


880 373 085

50

10

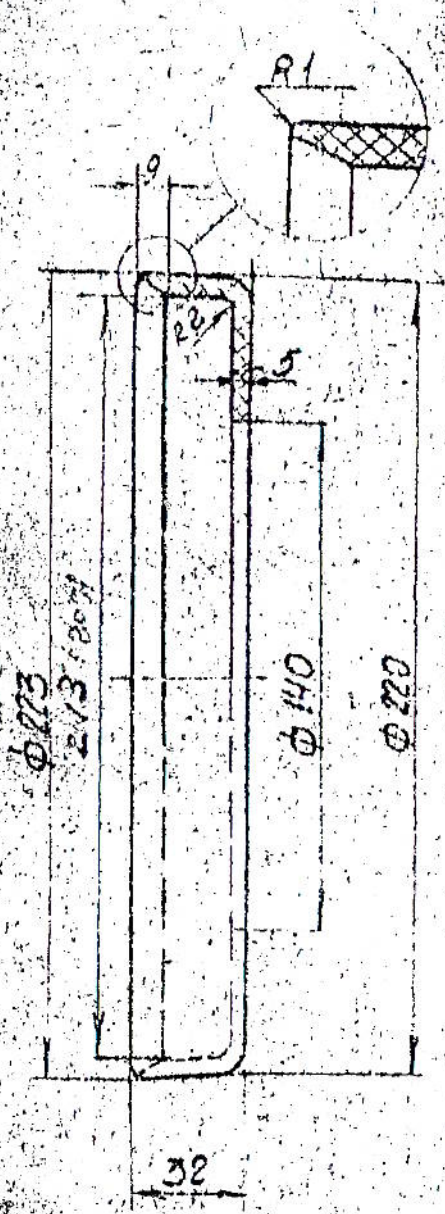

1. Допуски на размеры - по 7 кл. точности.
2. Манжета предназначена в качестве уплотнения поршня в масляных тормозах - домкратах с возможным давлением 150 атм. и температурой масла до 60-70 °C.
3. Материал манжеты должен выдерживать длительную работу в среде турбинного масла без размягчений, деформаций, быстрого старения.

К производству работ

«29» 01 2019г.

Главный инженер Саратовской ГЭС О.В.И.

Ссылка 575005 усадка - 48%

25

Взамен 56-7863

Тормоз ф220  
Манжета  
поршня

86П.373.085

Страхова С.А.  
Коваленко В.А.  
Васелова В.А.  
Росин Л.А.

И 0,33 1:2  
Маслостойкая резина  
1 атм