
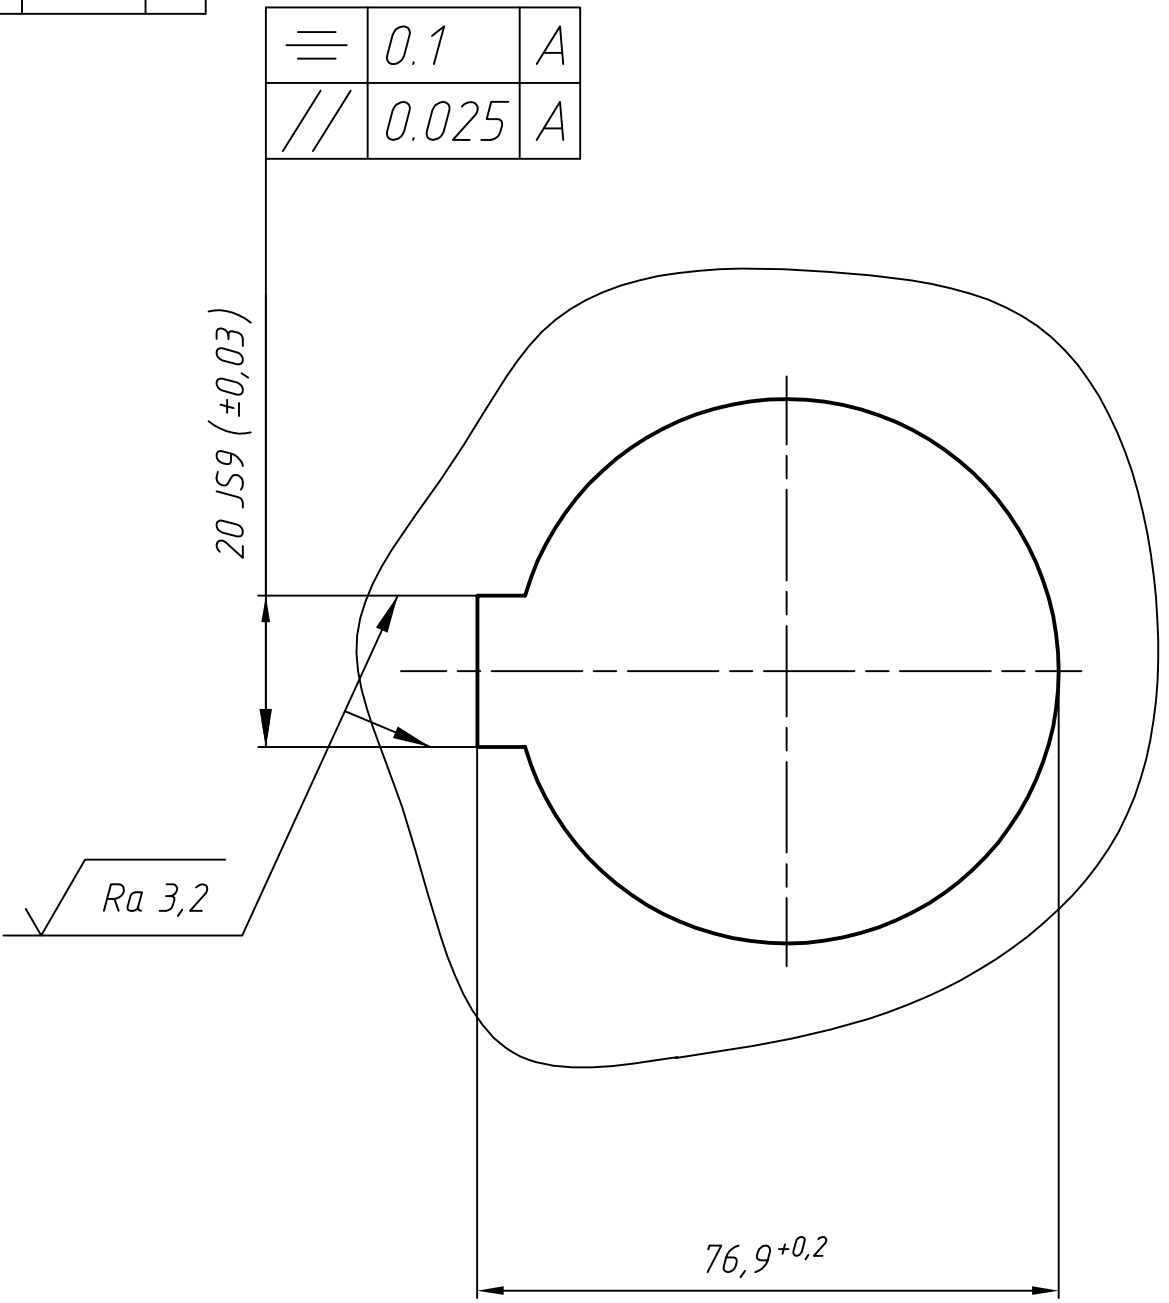


Модуль	m	3
Число зубьев	z	56
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	x	-0,166
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	8-B
Длина общей нормали	W	$50,723_{-0,137}^0$
Допуск на колебание длины общей нормали	$F_{vw}$	0,05
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	$F_r$	0,063
Допуск на погрешность обката	$F_c$	0,05
Допуск на разность любых шагов	$f_{vpt}$	$\pm 0,035$
Делительный диаметр	d	168
Допуск на погрешность направления зуба	$F_\beta$	0,018
Обозначение чертежа сопряжённой обоймы зубчатой муфты	24-06-БКС-И-090.01.001.201	

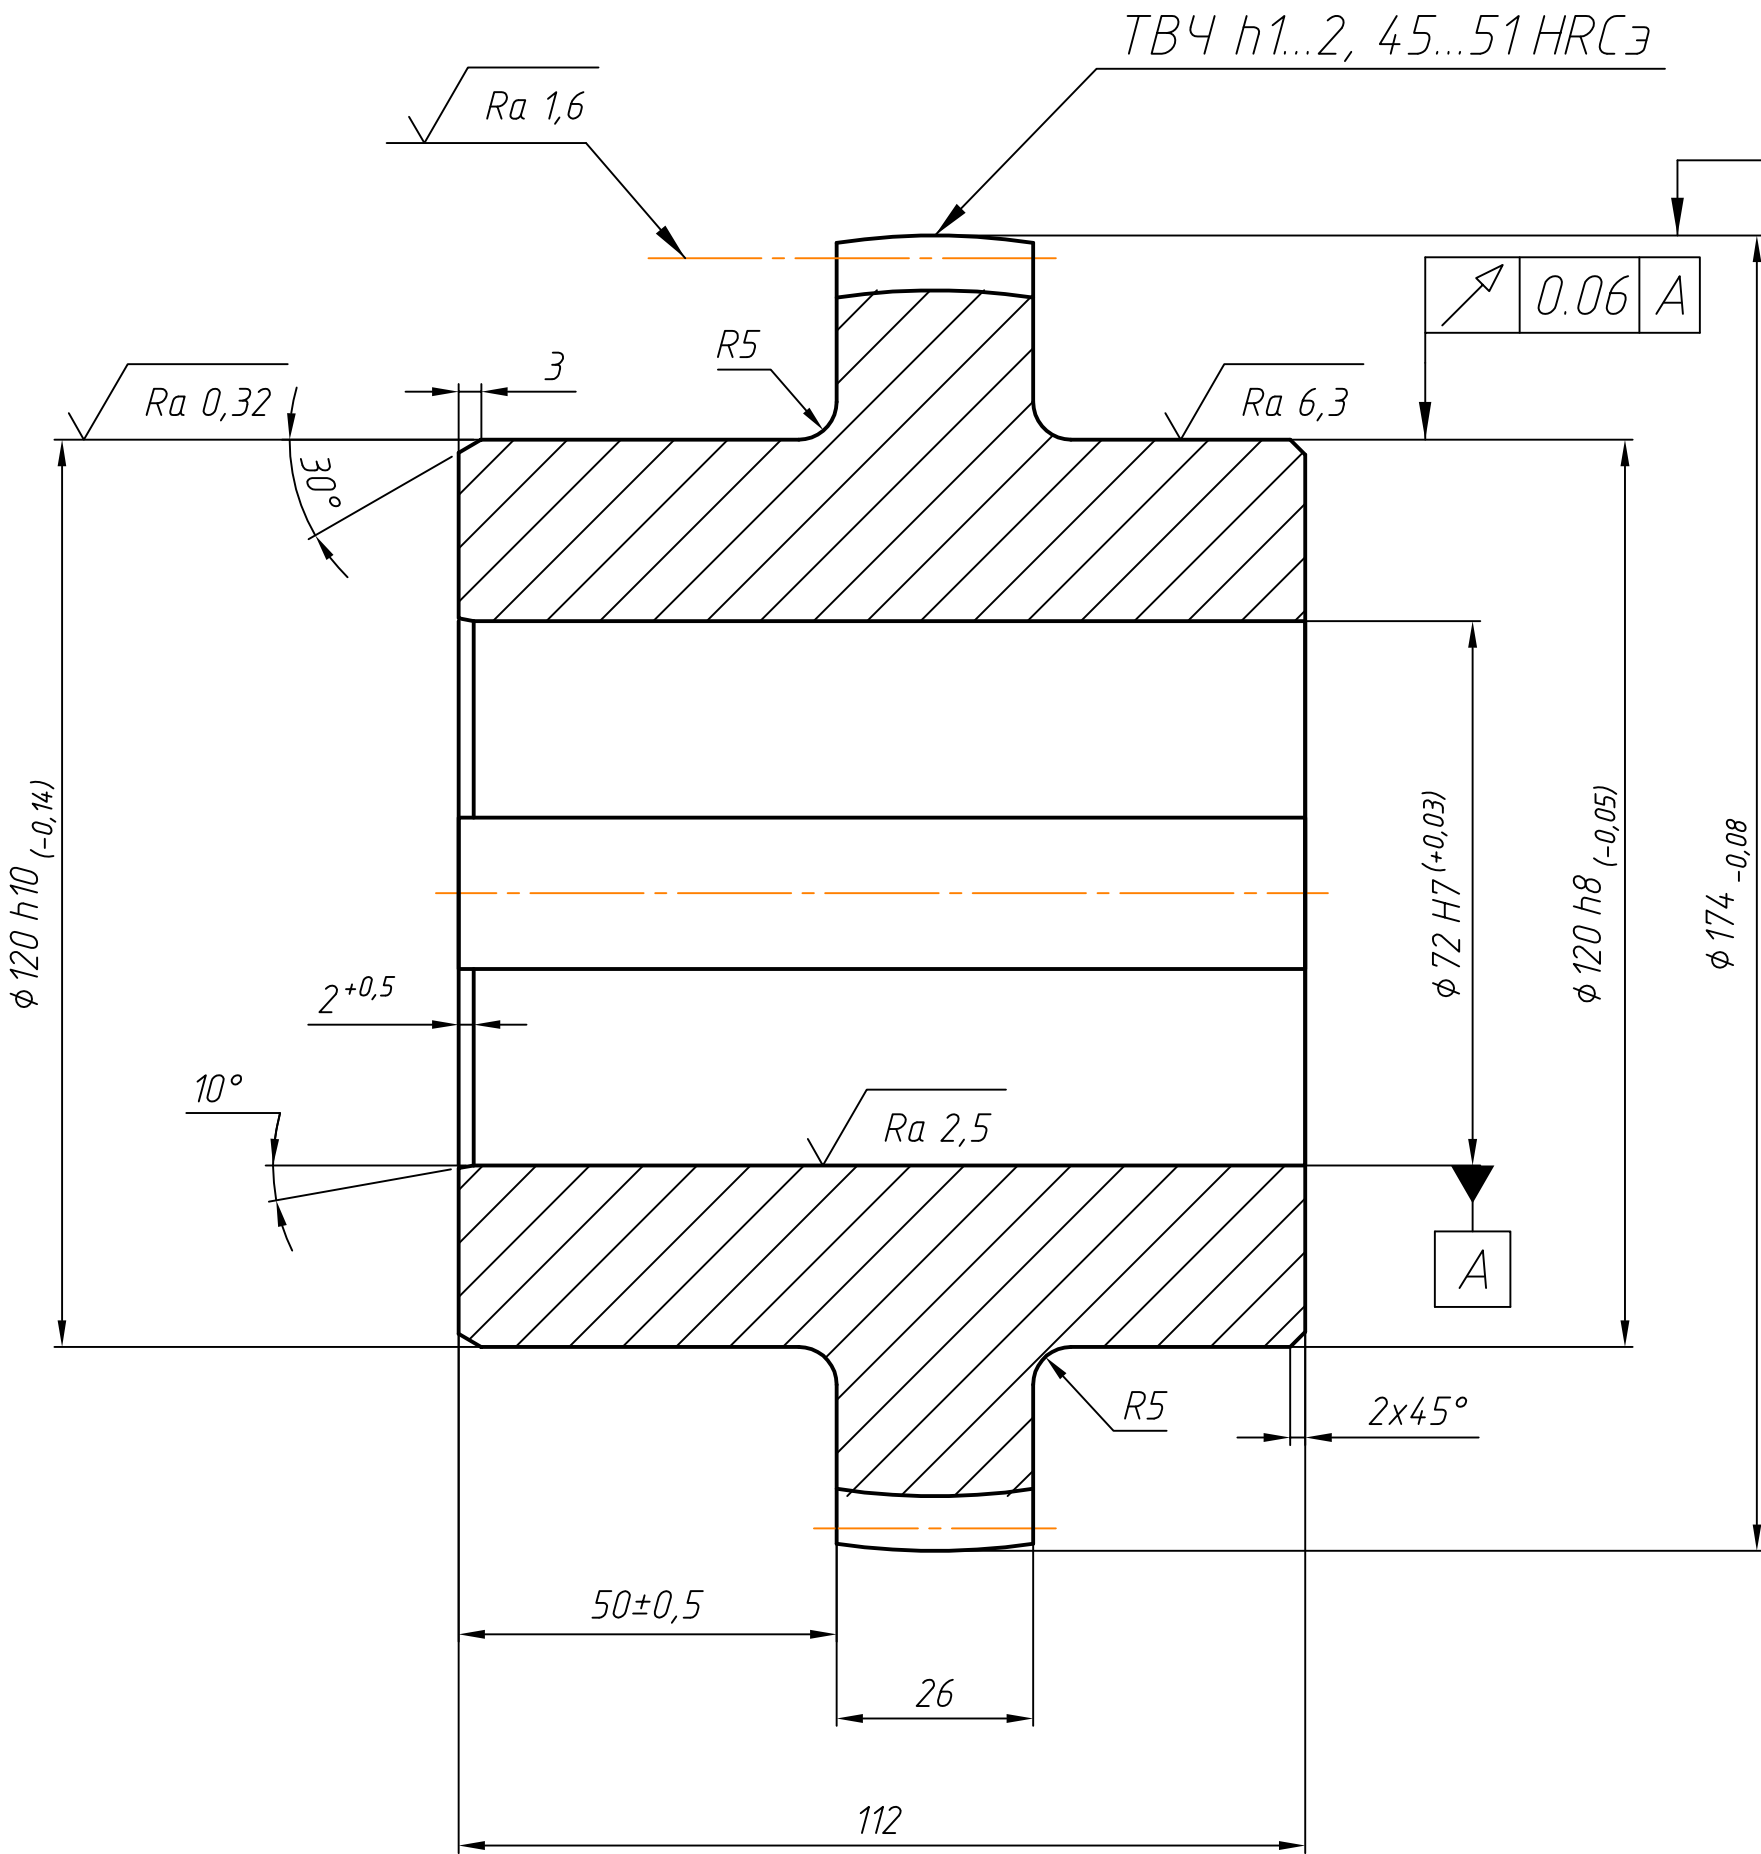

1. 241...285 HB.  
2. Покрытие: Ц9хр.  
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: H12; h12;  $\pm IT_{12}/_2$ .

24-06-БКС-И-090.01.001.203					
Втулка зубчатая				Лит.	Масса
				1	1
Сталь 45 ГОСТ 1050-88				Листов	1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Яковлев	Сербаев	11.24	11.24	
Проб.	Сербаев	11.24	11.24	11.24	
Т.контр.					
Н.контр.					Копировал
Утв.	Дулин	11.24	11.24	11.24	

Перв. примен.	
Спраб. №	

Подп. и дата	
Инв. № ауд.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	