



ГЩУ	Шкаф РАС или панель АСУТП	Повреждение датчиков и устройств системы *	
		Состояние объекта "Ухудшенное" *	
		Состояние объекта "Предварийное" *	



КВВГЭнг-LS 7х1,5 или КВВГЭнг-LS 4х1,5

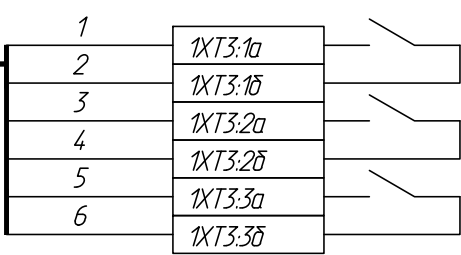


ГЩУ	Панель АСУТП
-----	--------------

В сеть АСУТП (МЭК 60870-5-104)



FTP 5e cat. 4х2х0,52




ГЩУ	Панель АСУТП
-----	--------------

В ЛВС службы диагностики (web-интерфейс)



FTP 5e cat. 4х2х0,52



	Распределительный шкаф. Питание ШК ~220В
	Распределительный шкаф. Питание ШК ~220В
	Шкаф оперативного тока. Питание ШК =220В

Основной ввод



КВВГнг-LS 4х2,5


Резервный ввод



КВВГнг-LS 4х2,5



КВВГЭнг-LS 4х2,5

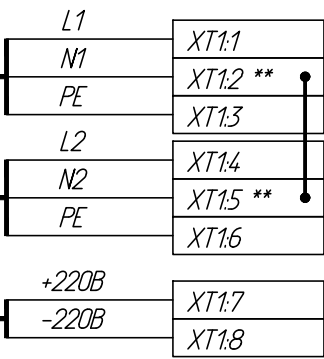

Шкаф-концентратор ШК№1

- Указанная кабельная продукция в объеме таблицы 3 технического задания 309.03.77 ТЗ входит в комплект поставки ЗАО "Интера";
- Подключения к ШК№2 Т2 выполнять аналогично ШК№1 Т1, на те же клеммы;
- В шкафах применены 2-ярусные клеммные блоки. При подключении учитывать, что индекс "а" – верхний ряд, "б" – нижний ряд;
- Тип и жильность кабелей питания ШК могут меняться в зависимости от условий прокладки и расстояния до источника питания;
- Пропускная способность гермовводов ШК до 21 мм. Подключения к клеммам питания ШК макс. 4/6 мм² (многожильный провод с кабельным наконечником/одножильный провод), к остальным клеммам макс. 2,5/4 мм²;
- * При наступлении события дискретного выхода контакт замыкается;
- ** Питание к ШК необходимо подключать, предусмотрев общую нейтраль основного, резервного вводов.

					ИНТЕ.656455.001-309 35						
					Система мониторинга и диагностики ТДЦ-230000/330-У1 (2 шт.) Зарамагская ГЭС-1. Шкаф-концентратор. Схема электрическая подключений			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата				А			
Разраб.		Чедотарев		15.05.18							
Пров.		Обухов		15.05.18							
								Лист 1		Листов 2	
Н.контр.								ЗАО "Интера"			
Утв.		Морозов		15.05.18							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата
309135	15.05.18			

