


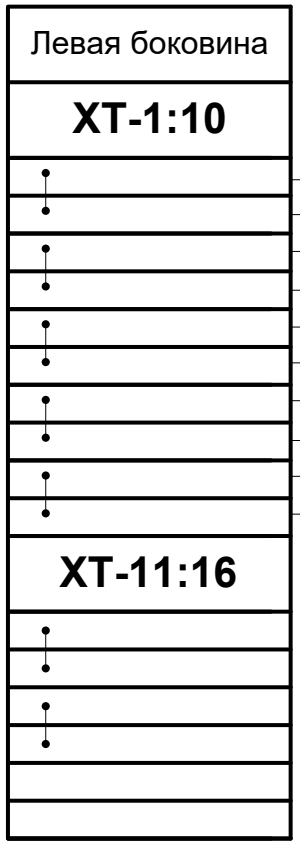

Подключение ц.РЗА с блока силового трансформатора и панели защит

Обозначение по схеме	Наименование	Тип и технические характеристика	Кол-во	Премечание
SF1	Автоматический выключатель	BA47-63 C6	1	
Qt	Термостат	SQ0832-0020 230В ~10 (2)А	1	
EK	Нагревательный элемент	5Q0832-0006 30 Вт	1	
XT1 1-10	Клемма проходная	AVK 4	10	
XT1 11-16	Клемма проходная	ASK 3A	6	

Примечание:
1. Габаритные размеры шкафа ВхШхГ мм (400 х 300 х 220), степень защиты IP55
2. Клеммные ряды внутри шкафа разместить с учетом возможности подключения внешних цепей. Кабельные заходы обеспечить снизу диметром отверстий не менее 16 мм и общим количеством 5 шт, Отверстия под заходы кабелей оснастить кабельными вводами типа PG соответствующего диаметра.
3. Монтаж цепей выполнить проводом сечением не менее 1,5 мм2.
4. Возможно применение аналогичных характеристик для оборудования и аппаратуры внутри шкафа, при условии согласования с заказчиком.

Маз.РЭС					
АО «ДРСК» СП «ЗЭС»	***ПС 35 кВ «Сапроново» Шкаф ШЗВ-30 схема, спецификация.***			***Лист***	***Листов***
				1	***1***
Утвердил	*Начальник СРЗАИ*	*Драник В.В.*			
Проверил	*Вед. инженер*	*Радченко С.В.*			
Чертил	*Инженер*	*Сурин Д.А.*			