24-06-БКС-И-090.01.004.104

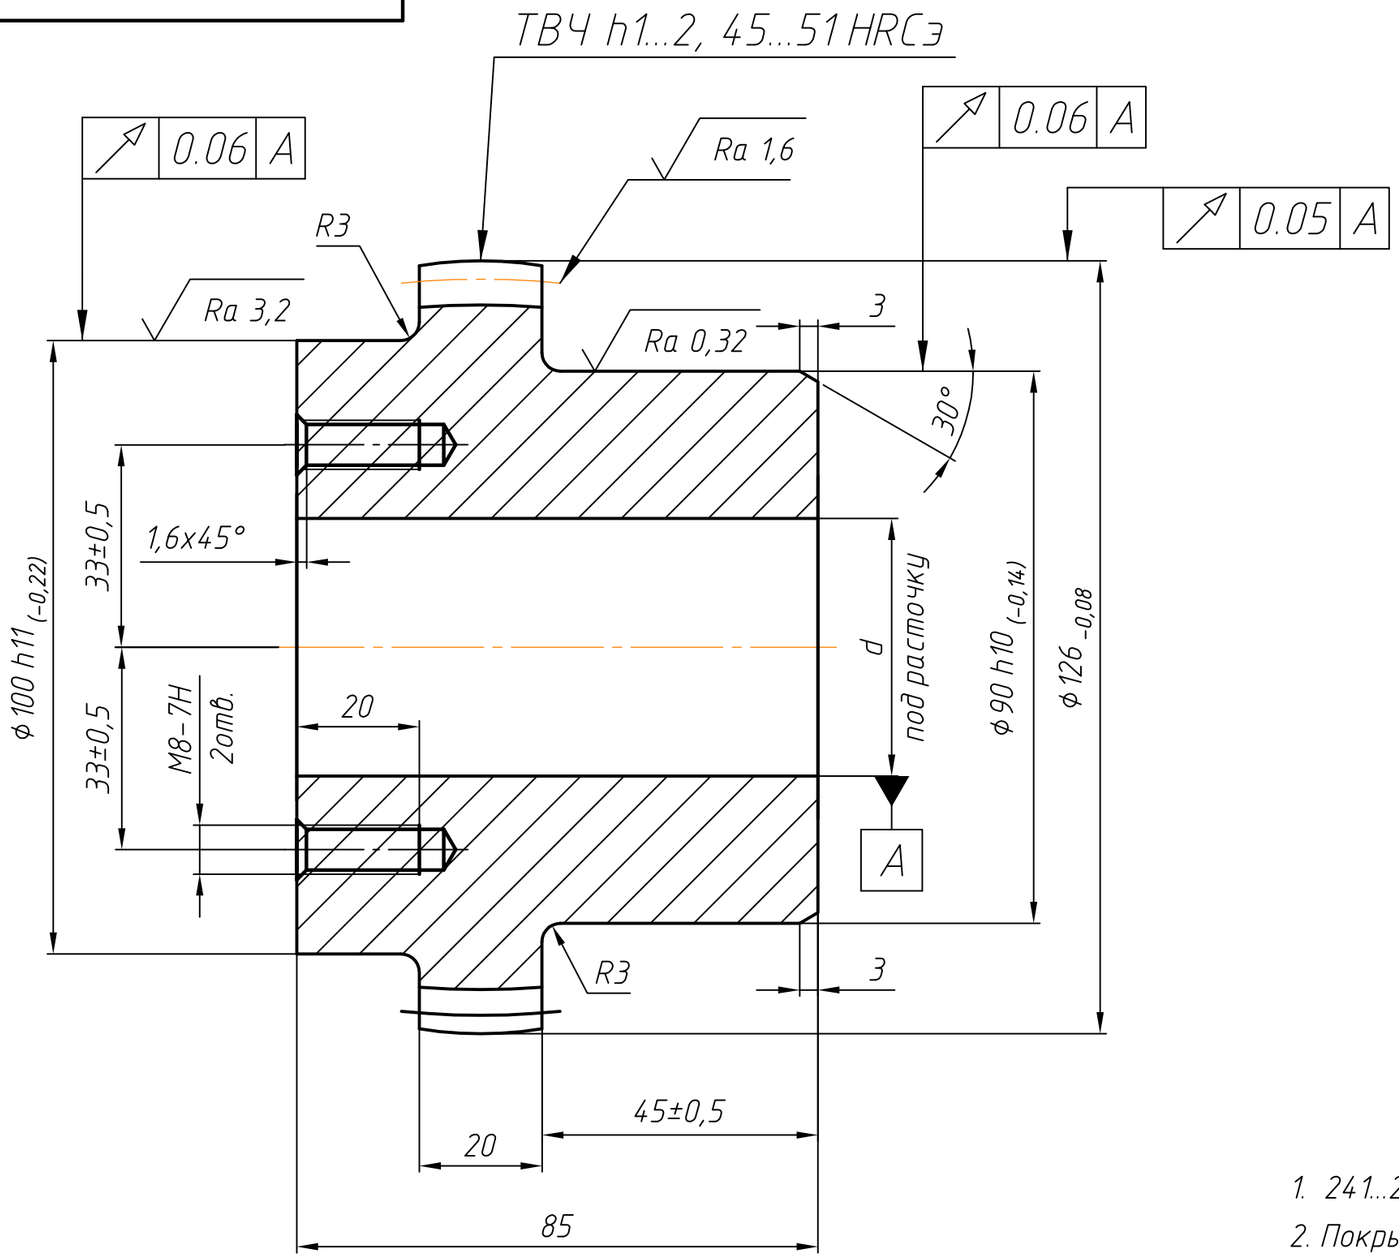

Ra 12,5 (√)

Модуль	m	3
Число зубьев	z	40
Форма зуба	–	бочкообразная
Исходный контур	–	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	x	-0,149
Степень точности по ГОСТ 1643-81	–	8-В
Длина общей нормали	W	$41{,}23^{+0{,}096}_{-0}$
Допуск на колебание длины общей нормали	F_{vw}	0,028
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F_r	0,045
Допуск на погрешность обката	F_c	0,028
Допуск на разность любых шагов	f_{vPt}	±0,032
Делительный диаметр	d	120
Допуск на погрешность направления зуба	F_β	0,018
Способ центрирования	—	d_a
Обозначение чертежа сопряжённой обоймы зубчатой муфты		

1. 241...285 НВ.
2. Покрытие: Ц9хр.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: H12; h12; $\pm^{IT12}/_{2}$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Яковлев		11.24
Пров.		Сербаев		11.24
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Дулин		11.24

24-06-БКС-И-090.01.004.104

Втулка зубчатая

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

БКС БАЙКАЛМАРИНСЕРВИС

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.