

Номер закупки: 085-00 14348

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров

"06" 02 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-345488

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

5834 от 18.12.2025

(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва

15

ЮВАО

г.Москва, Батайский пр-зд, д.47

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)

по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20830 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ- 10кВ ТП-10/0,4кВ № 19520 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Батайский пр-зд, д.47

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 28 488 998.37 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР 0.00 руб.

СМР 24 232 914.08 руб.

Оборудование руб.

ПНР 2 240 143.99 руб.

Прочие 1 569 770.52 руб.

Непредвиденные работы и затраты 446 169.78 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора


Окончание работ: **«5» июня 2026г.**

Подписи ответственных лиц

И.о. заместителя директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

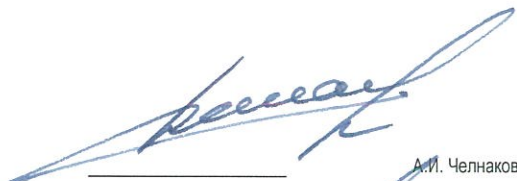
_____ А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


_____ Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию


_____ Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров


_____ С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП


_____ И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


_____ А.В. Хмарук

И.о. заместителя директора по капитальному строительству Филна
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

И.о. заместителя директора по капитальному строите
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские к
Челнаков А.И.
" " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ).
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

18.12.2025

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-м 2х150кВА, 2КЛ-10кВ от ТП- 0/0,4кВ № 20830 до соорж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ- 10кВ ТП-10/0,4кВ № 19520 до соорж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от соорж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Батайский пр-зд, д.47

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План								
				Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ПИР и ПИР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.	2 815 820.00	2 759 630.00	22 710.00	499 550.00	370 820.00	187 560.00	н.д.	6 656 090.00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	н.д.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199 690.00	н.д.	199 690.00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	н.д.	2 815 820.00	2 759 630.00	22 710.00	499 550.00	370 820.00	387 250.00	н.д.	6 855 780.00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1 371 156.00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	8 226 936.00	
Смета в текущем уровне цен	10.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.	33 196 840.00	21 138 810.00	1 787 040.00	4 814 820.00	3 694 640.00	1 627 240.00	н.д.	66 259 390.00	
Смета в текущем уровне цен	10.2025	Непредвиденные расходы	н.д.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 987 770.00	н.д.	1 987 770.00	
Смета в текущем уровне цен	10.2025	Итого	н.д.	33 196 840.00	21 138 810.00	1 787 040.00	4 814 820.00	3 694 640.00	3 615 010.00	н.д.	68 247 160.00	
Смета в текущем уровне цен	10.2025	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	13 649 432.00	
Смета в текущем уровне цен	10.2025	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	81 896 592.00	
Затраты на реализацию	н.д.	Отделово сметы, стоимости	н.д.	13 834 243.52	21 138 810.00	0.00	4 814 820.00	н.д.	374 980.00	н.д.	40 162 853.52	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	40 162 853.52	
Затраты на реализацию	н.д.	Законтрактованные объемы	н.д.	13 834 243.52	21 138 810.00	0.00	4 814 820.00	0.00	374 980.00	н.д.	40 162 853.52	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0.00	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	40 162 853.52	
Затраты на реализацию	н.д.	Фактические объемы на начало года раскрытия	н.д.	11 089 354.92	21 128 239.91	0.00	4 812 533.36	1 455 284.04	0.00	0.00	38 485 412.23	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	7 406 025.64	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	45 891 437.87	
Затраты на реализацию	н.д.	Незаказанный остаток по договорам	н.д.	2 744 888.60	10 570.00	0.00	2 286.64	0.00	374 980.00	н.д.	3 132 725.33	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	689 199.57	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3 821 924.90	
Затраты на реализацию	н.д.	Незаконтрактованный объем сметы год	н.д.	19 362 596.48	0.00	1 787 040.00	0.00	2 239 355.96	3 240 030.00	н.д.	26 629 022.44	
Затраты на реализацию	н.д.	индекс директивного снижения	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс-дефлятор	19 362 596.48	0.00	1 787 040.00	0.00	2 239 355.96	3 240 030.00	н.д.	26 629 022.44	
Затраты на реализацию	н.д.	2024 год	108.140000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	2025 год	107.430000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	2026 год	105.530000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	2027 год	104.130000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	2028 год	104.130000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (подпряд)	1.027500000152	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (собственные)	1.027500000491	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н.д.	19 895 067.89	0.00	1 836 183.60	0.00	2 300 938.25	3 329 130.83	н.д.	27 361 320.56	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	5 513 284.11	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	32 874 604.67	
Затраты на реализацию	н.д.	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	н.д.	33 729 311.41	21 138 810.00	1 836 183.60	4 814 820.00	3 756 222.29	3 704 110.83	0.00	68 979 458.13	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	13 608 509.31	
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с учетом налогов	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	82 587 967.44	

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Уровень цен составления сметной документации	2025	4 кв.	Не заэкспертанные объемы по началу года составления расчета в ценах окладов строительства, без НДС	19 895 067.89	0.00	1 836 183.60	0.00	1 031 112.65	1 269 825.60	2 042 433.68	1 286 697.15	27 361 320.57
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не заэкспертанные объемы по началу года составления расчета в ценах окладов строительства, без НДС (без учета затрат на установку)	19 895 067.89	0.00	1 836 183.60	0.00	0.00	0.00	365 712.94	1 286 697.15	23 383 661.58
Наименование ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР			Расшифровка "прочих"					Итого: руб. (без НДС):
					ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по возмещению расходов на эксплуатацию и в т.ч. затраты на вывозные работы, выполнение контрольно-испытательных государственных систем подземных инженерных коммуникаций в границах участка, на подготовку технологических планов зданий и сооружений, оформление границ зон с особыми условиями использования территории)	Подготовка документации по планировке территории	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	19 331 430.00	0.00	1 787 040.00	0.00	0.00	879 170.00	478 730.00	711 850.00	1 252 260.00	0.00	0.00	24 440 480.00
2	Индексы-дефляторы Минсономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2019/2018	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827
	2020/2019	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957
	2021/2020	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000
	2022/2021	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594
	2023/2022	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827
	2024/2023	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000
	2025/2024	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000
	2026/2025	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000
	2027/2026	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2028/2027	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2029/2028	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2030/2029	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0.00		879 170.00	478 730.00	355 925.00	0.00	0.00	0.00	1 713 825.00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	19 863 044.33	0.00	1 836 183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	365 712.94	1 286 697.15	0.00	0.00	23 351 638.01
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	19 863 044.33	0.00	1 836 183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	365 712.94	1 286 697.15	0.00	0.00	23 351 638.01
	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядником по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0.00										0.00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядником по разделительной ведомости	19 863 044.33	0.00	1 836 183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	365 712.94	1 286 697.15	0.00	0.00	23 351 638.01
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	19 863 044.33	0.00	1 836 183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	365 712.94	1 286 697.15	0.00	0.00	23 351 638.01
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	19 863 044.33	0.00	1 836 183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	365 712.94	1 286 697.15	0.00	0.00	23 351 638.01
	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	24 232 914.08	0.00	2 240 143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	446 169.78	1 569 770.52	0.00	0.00	28 488 998.37

Сводный сметный расчет


ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 20830 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 19520 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ- 0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ- 0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Батайский пр-зд. д.47 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Октябрь 2025г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1-й этап строительства							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01-01	Вынос в натуру осей новой ТП	-	-	-	11,35	11,35
2	ЛС №01-01-02	Вынос в натуру трассы кабельной линии 10кВ				42,66	42,66
3	ЛС №01-01-03	Вынос в натуру трассы кабельной линии 0,4кВ				28,43	28,43
Итого по главе 1			-	-	-	82,44	82,44
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС №02-01-01	Строительство БКТП 2х630кВА	801,10	186,67	20 995,55		21 983,32
5	ЛС №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в трубах ГНБ с устройством закрытых переходов методом ГНБ	10 725,15	0,85			10 726,00
6	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в земле	352,08	1 594,66			1 946,74
12	ЛС №02-01-09	Телемеханика ТП			143,26		143,26
Итого по главе 2			11 878,33	1 782,18	21 138,81	-	34 799,32
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
13	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	178,17	26,73	-	-	204,90
Итого по главе 8			178,17	26,73	-	-	204,90
Итого по главам 1-8			12 056,50	1 808,91	21 138,81	82,44	35 086,66
Глава 9. Прочие работы и затраты							
18	ЛС №09-01-05	Перевозка грунта и мусора	-	-	-	292,54	292,54
Итого по главе по 9			-	-	-	292,54	292,54
Итого по главам 1-9			12 056,50	1 808,91	21 138,81	374,98	35 379,20
Глава 10. Строительный контроль							
21	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	757,11	757,11
22	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	1 579,62	1 579,62
Итого по главе 10			-	-	-	2 336,73	2 336,73
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
23	Договор №3/4162-25	Инженерно-геодезические изыскания				132,97	132,97
24	ЛС №12-01-01	Устройство закрытых переходов методом ГНБ				3 001,50	3 001,50
25	ЛС №12-01-02	Прокладка КЛ-0,4кВ				406,51	406,51
26	ЛС №12-01-03	Прокладка КЛ-10кВ				546,33	546,33
27	ЛС №12-01-04	Строительство ТП № 1 с трансформаторами 2*630кВа				258,03	258,03
28	ЛС №12-01-05	АИИС КУЭ				322,22	322,22
29	Сводная смета	Согласования и услуги	-	-	-	147,26	147,26
Итого по главе 12			-	-	-	4 814,82	4 814,82
Итого по главам 1-12			12 056,50	1 808,91	21 138,81	7 526,53	42 530,75
30	ТСН-2001-12 п.-2.4-17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	361,70	54,27	634,16	225,80	1 275,93
Всего по 1 этапу с непредвиденными расходами			12 418,20	1 863,18	21 772,97	7 752,33	43 806,68
2-й этап строительства							


Глава 1. Подготовка территории строительства						
Итого по главе 1		-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства						
4	ЛС №02-01-01	Строительство БКТП 2х630кВА	216,47	390,25	-	606,72
5	ЛС №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в трубах ГНБ с устройством закрытых переходов методом ГНБ	6 583,21	2 508,52		9 091,73
6	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в земле	550,74	-		550,74
7	ЛС №02-01-04	Прокладка КЛ-10кВ в кабельной канализации (трубах)	733,24	320,33		1 053,57
8	ЛС №02-01-05	Прокладка КЛ-10кВ в ТП	32,20	567,98		600,18
9	ЛС №02-01-06	Прокладка КЛ-0,4кВ в земле	611,13	2 332,47		2 943,60
10	ЛС №02-01-07	Прокладка КЛ-0,4кВ в кабельной канализации (трубах)	1 692,68	1 980,33		3 673,01
11	ЛС №02-01-08	Прокладка КЛ-0,4кВ в ТП и ВРЩ	50,87	475,32		526,19
Итого по главе 2			10 470,54	8 575,20	-	19 045,74
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения						
13	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	157,06	128,63	-	285,69
Итого по главе 8			157,06	128,63	-	285,69
Итого по главам 1-8			10 627,60	8 703,83	-	19 331,43
Глава 9. Прочие работы и затраты						
14	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы. ТП	-	-	-	708,53
15	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы. ТМ	-	-	-	425,69
16	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы. КЛ-10кВ	-	-	-	637,90
17	ЛС №09-01-04	Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ	-	-	-	14,92
18	ЛС №09-01-05	Перевозка грунта и мусора	-	-	-	280,52
19	ДОГОВОР № 6/4135-25	Контрольно-геодезическая съемка КЛ	-	-	-	954,09
20	ДОГОВОР № 100/649-25	Контрольно-геодезическая съемка ТП	-	-	-	17,65
Итого по главе по 9			-	-	-	3 039,30
Итого по главам 1-9			10 627,60	8 703,83	-	22 370,73
Глава 10. Строительный контроль						
21	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	478,73
22	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	879,17
Итого по главе 10			-	-	-	1 357,90
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор						
Итого по главе 12			-	-	-	-
Итого по главам 1-12			10 627,60	8 703,83	-	23 728,63
30	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	318,82	261,11	-	711,85
Всего по 1 этапу с непредвиденными расходами			10 946,42	8 964,94	-	24 440,48
Всего: 1-й и 2-й этап строительства						
Всего по сводной смете с непредвиденными расходами			23 364,62	10 828,12	21 772,97	68 247,16
38	Постановление правительства РФ	Налог на добавленную стоимость 20%	4 672,92	2 165,62	4 354,59	13 649,42
Всего по сводной смете			28 037,54	12 993,74	26 127,56	81 896,58


Генеральный директор
АО "ПРОФЭНЕРГО"

Защитченко К.А.

Комиссия от
12.12.25г.



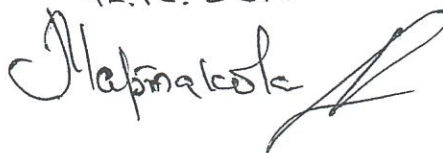

Т-345488 (осн)
Договор "Ключ"
(= 40162,85 тыс.руб.)
т/с-0,05 %
КВЛ = 43810,39 тыс.руб.
РМР/БЛ/ВН - 1627 от 11.12.25г.

Сводный сметный расчет

ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 20830 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 19520 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ- 0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Батайский пр-зд, д.47 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

в базовых ценах на 2000 г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1-й этап строительства							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01-01	Вынос в натуру осей новой ТП	-	-	-	1,16	1,16
2	ЛС №01-01-02	Вынос в натуру трассы кабельной линии 10кВ	-	-	-	4,37	4,37
3	ЛС №01-01-03	Вынос в натуру трассы кабельной линии 0,4кВ	-	-	-	2,91	2,91
Итого по главе 1			-	-	-	8,44	8,44
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС №02-01-01	Строительство БКТП 2х630кВА	43,10	4,00	2 740,93		2 788,03
5	ЛС №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в трубах ГНБ с устройством закрытых переходов методом ГНБ	1 073,84	0,05			1 073,89
6	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в земле	7,02	144,79			151,81
12	ЛС №02-01-09	Телемеханика ТП			18,70		18,70
Итого по главе 2			1 123,96	148,84	2 759,63	-	4 032,43
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
13	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	16,86	2,23	-	-	19,09
Итого по главе 8			16,86	2,23	-	-	19,09
Итого по главам 1-8			1 140,82	151,07	2 759,63	8,44	4 059,96
Глава 9. Прочие работы и затраты							
18	ЛС №09-01-05	Перевозка грунта и мусора	-	-	-	17,11	17,11
Итого по главе по 9			-	-	-	17,11	17,11
Итого по главам 1-9			1 140,82	151,07	2 759,63	25,55	4 077,07
Глава 10. Строительный контроль							
21	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	87,25	87,25
22	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%				179,86	179,86
Итого по главе 10			-	-	-	267,11	267,11
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
23	Договор №3/4162-25	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	19,85	19,85
24	ЛС №12-01-01	Устройство закрытых переходов методом ГНБ				307,53	307,53
25	ЛС №12-01-02	Прокладка КЛ-0,4кВ				41,65	41,65
26	ЛС №12-01-03	Прокладка КЛ-10кВ				55,98	55,98
27	ЛС №12-01-04	Строительство ТП № 1 с трансформаторами 2*630кВа				26,44	26,44
28	ЛС №12-01-05	АИИС КУЭ				33,01	33,01
29	Сводная смета	Согласования и услуги	-	-	-	15,09	15,09
Итого по главе 12			-	-	-	499,55	499,55
Итого по главам 1-12			1 140,82	151,07	2 759,63	792,21	4 843,73
30	ТСН-2001:12 п. 2.4:17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	34,22	4,53	82,79	23,77	145,31
Всего по сводной смете в ценах 2000г.			1 175,04	155,60	2 842,42	815,98	4 989,04
2-й этап строительства							
Глава 1. Подготовка территории строительства							

Итого по главе 1		-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства						
4	ЛС №02-01-01	Строительство БКТП 2х630кВА	12,32	10,01	-	22,33
5	ЛС №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в трубах ГНБ с устройством закрытых переходов методом ГНБ	659,01	213,85	-	872,86
6	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в земле	25,84	-	-	25,84
7	ЛС №02-01-04	Прокладка КЛ-10кВ в кабельной канализации (трубах)	33,70	23,36	-	57,06
8	ЛС №02-01-05	Прокладка КЛ-10кВ в ТП	6,27	66,76	-	73,03
9	ЛС №02-01-06	Прокладка КЛ-0,4кВ в земле	7,47	174,47	-	181,94
10	ЛС №02-01-07	Прокладка КЛ-0,4кВ в кабельной канализации (трубах)	107,95	128,22	-	236,17
11	ЛС №02-01-08	Прокладка КЛ-0,4кВ в ТП и ВРЩ	1,36	30,82	-	32,18
Итого по главе 2			853,92	647,49	-	1 501,41
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения						
13	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	12,81	9,71	-	22,52
Итого по главе 8			12,81	9,71	-	22,52
Итого по главам 1-8			866,73	657,20	-	1 523,93
Глава 9. Прочие работы и затраты						
14	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы. ТП	-	-	7,77	7,77
15	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы. ТМ	-	-	7,65	7,65
16	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы. КЛ-10кВ	-	-	7,16	7,16
17	ЛС №09-01-04	Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ	-	-	0,13	0,13
18	ЛС №09-01-05	Перевозка грунта и мусора	-	-	16,98	16,98
19	ДОГОВОР № 6/4135-25	Контрольно-геодезическая съемка КЛ	-	-	142,40	142,40
20	ДОГОВОР № 106/649-25	Контрольно-геодезическая съемка ТП	-	-	2,63	2,63
Итого по главе по 9			-	-	184,72	184,72
Итого по главам 1-9			866,73	657,20	-	1 708,65
Глава 10. Строительный контроль						
21	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	36,56	36,56
22	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	67,15	67,15
Итого по главе 10			-	-	103,71	103,71
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор						
Итого по главе 12			-	-	-	-
Итого по главам 1-12			866,73	657,20	-	1 523,93
30	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	26,01	19,72	-	45,73
		Всего по 1 этапу с непредвиденными расходами	892,74	676,92	-	1 569,66
Всего: 1-й и 2-й этап строительства						
		Всего по сводной смете с непредвиденными расходами	2 067,78	832,52	2 842,42	5 742,72


Генеральный директор
АО "ПРОФЭНЕРГО"




Захарченко К.А.

Комиссия от
12.12.25г.
Мартынов

I-345488 (Обн)
Договор "КЛЮЧ"
(= 40162,85 тыс. руб.)
П/с - 0,05%
КВЛ = 43210,39 тыс. руб.
РМР/31/ВН-1672 от
11.12.25г.



ПРИКАЗ

от 18 ДЕК 2025

№ 5834

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 20830 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 19520 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ- 0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Батайский пр-зд, д.47» (SAP I-345488), со следующими технико-экономическими показателями:

Тип трансформатора	- ТМГ
Количество и мощность трансформаторов	- 2х1250кВА
КРУ RME III IDI	- 4 компл.(14 яч.)
Сборка н/н на 4 присоединения	- 2 шт.
ТМ/АИИСКУЭ	- 1 компл.
ЗП методом ГНБ	- 3 шт.
Марка кабеля	- АПвПуг – 3х(1х120/35) - 10кВ
Протяженность кабельных линий	- 1,331 км
Марка кабеля	- АПвБШп (г) 4х150 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 2,131 км
Труба термостойкая 160 ГОСТ Р 70751-2023	- 1,116 км
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	

составляет:	-6 855,78 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 2 900,30 тыс. руб.
Оборудование	- 2 842,42 тыс. руб.
Прочие затраты	-1 113,06 тыс. руб.
Из них ПИР	- 499,55 тыс. руб.

Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)

составляет:	- 4 989,04 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 1 330,64 тыс. руб.
Оборудование	- 2 842,42 тыс. руб.
Прочие затраты	- 815,98 тыс. руб.
Из них ПИР	- 499,55 тыс. руб.

Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)

составляет:	- 1 866,74 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 1 569,66 тыс. руб.
Оборудование	- 00,00 тыс. руб.

Прочие затраты

-297,08 тыс. руб.


Из них ПИР

- 0,00 тыс. руб.

2. Отменить действие приказа «Об утверждении рабочего проекта» от 17.12.2025 №5766

3. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства

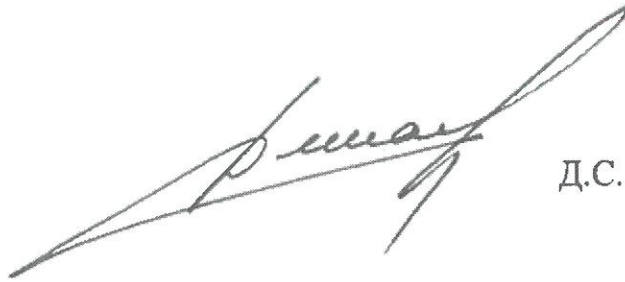

Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

О.Б. Мартакова
(495) 668-22-28 (56-86)



Обоснование начальной (максимальной) цены договора



Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20830 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ- 10кВ ТП-10/0,4кВ № 19520 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.
ПИР: г.Москва, Батайский пр-зд, д.47

Лот: 085-00 14348

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	28 488 998.37	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ**

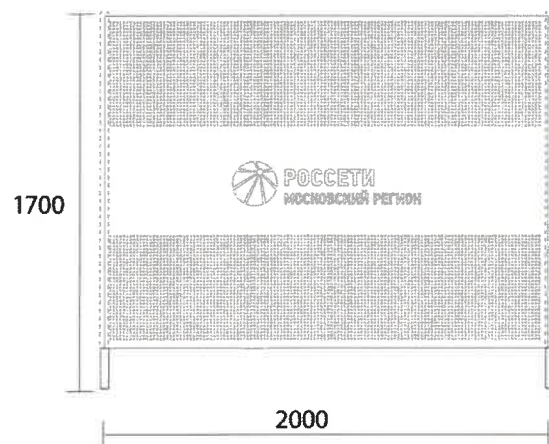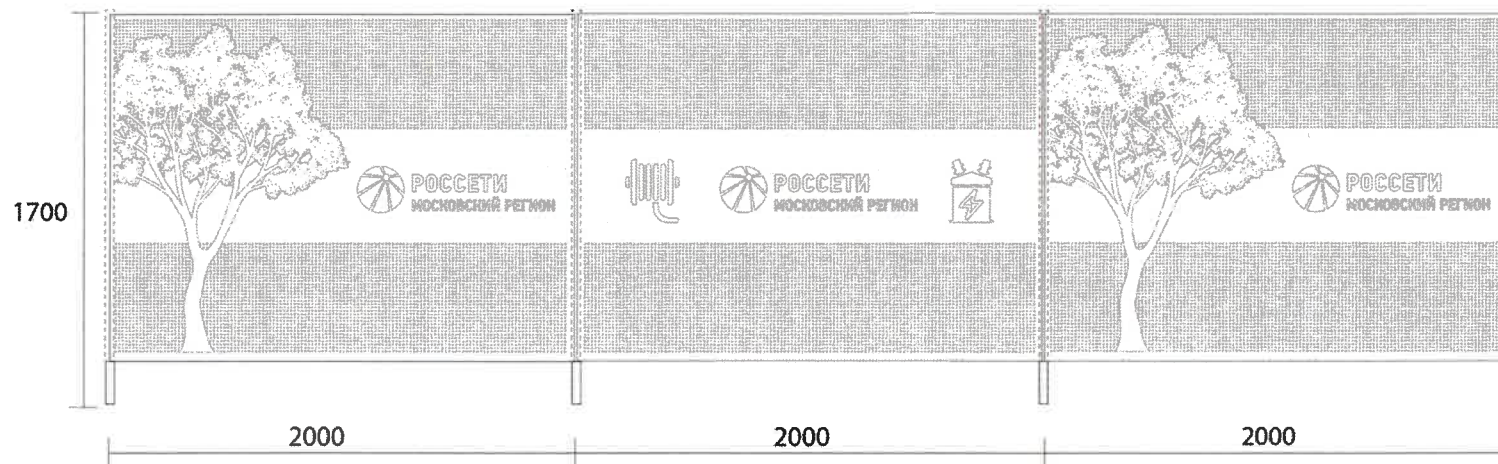

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрытия для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина


ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Сварная рама

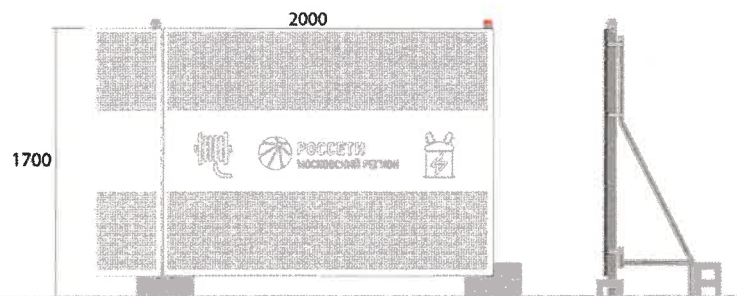

Вариант 1

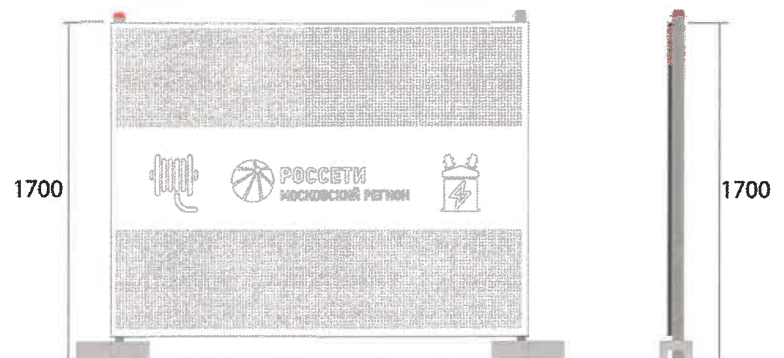

Вариант 2

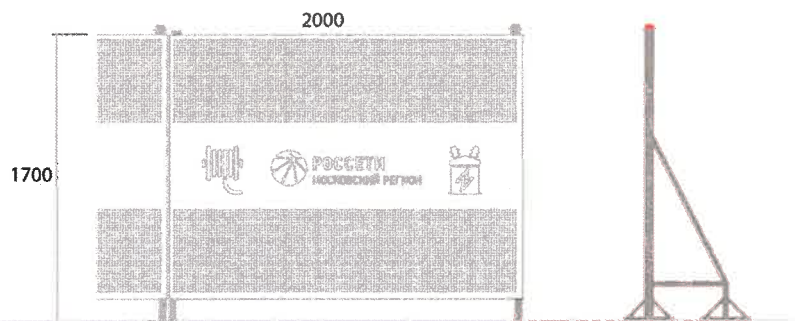

Вариант 3




Вариант 4

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:

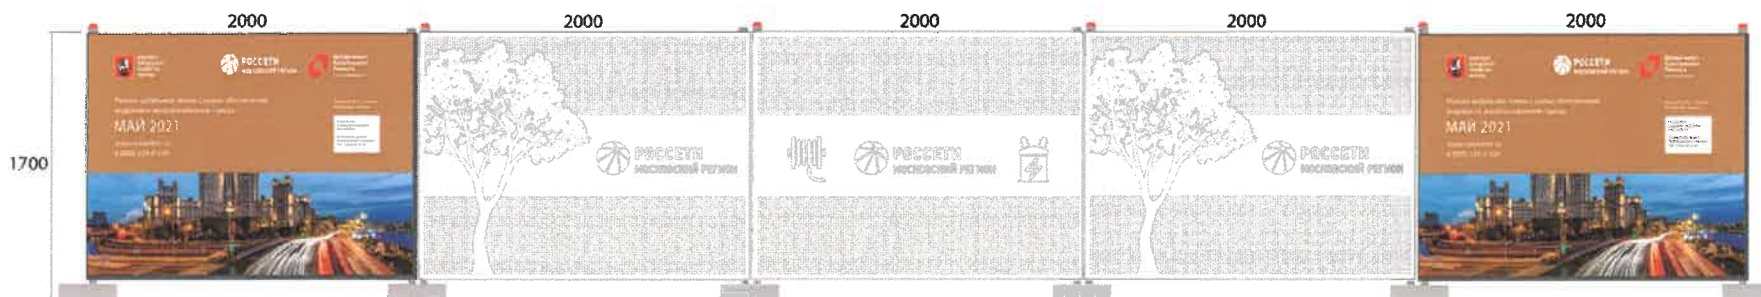

БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9х9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или уф-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменяемая информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладышей.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина