

Номер закупки: 085-00 14350

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров

06.02.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-345366

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 5767 от 17.12.2025
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва

13

СВАО

г.Москва, ул.Осташковская, д.30, корп.2

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)

по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18821, ТП-10/0,4кВ № 18822, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, д.30, корп.2

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	поставка подрядчика по ценам согласованным с Заказчиком
☒	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 9 724 100.74 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0.00 руб.
СМР	6 563 098.92 руб.
Оборудование	179 583.57 руб.
ПНР	2 148 396.67 руб.
Прочие	680 727.79 руб.
Непредвиденные работы и затраты	152 293.79 руб.

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «5» июня 2026г.


Подписи ответственных лиц

И.о. заместителя директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

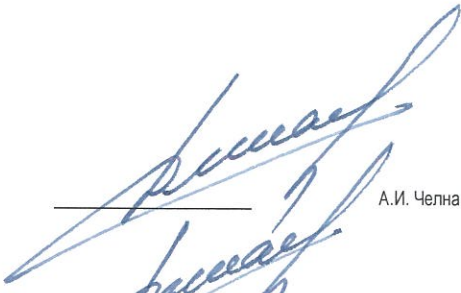


А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию



Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров



С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП



И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Д.о. заместителя директора по капитальному строительству Филиал
"АО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Челнаков А.И.

" " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ). ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-345366

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

Приказ № 5767

17.12.2025 OT

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-м 2х630кВА, 4КЛ-0кВ до ТП-10/0,4кВ № 18821, ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Остаповская, д.30, корп.2

[illegible]

Сводный сметный расчет


Строительство ТП-10/0.4кВ с трансформатором 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруже. ТП-10/0.4кВ до ТП-10/0.4кВ № 18821, ТП-10/0.4кВ № 18822, 6КЛ-0.4кВ от сооруже. ТП-10/0.4кВ до ГРП-0.4кВ Заявителя, т.ч. ПНР, г. Москва, ул. Осташковская, д.30, корп.2

в ценах на IV квартал 2025г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01-01	Вынос осей ТП	-	-	-	12,83	12,83
2	ЛС №01-01-02	Вынос трассы КЛ-10кВ в натуру	-	-	-	26,24	26,24
3	ЛС №01-01-03	Вынос трассы КЛ-0.4кВ в натуру	-	-	-	11,37	11,37
		Итого по главе 1	-	-	-	50,44	50,44
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС №02-01-01	Строительство ТП	1 620,54	541,77	19 339,80	-	21 502,11
5	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	4 167,98	0,36	-	-	4 168,34
6	ЛС №02-01-04	Прокладка КЛ-10кВ в траншее	565,59	1 398,85	-	-	1 964,44
		Итого по главе 2	6 354,11	1 941,18	19 339,80	-	27 635,09
Глава 8. Временные разбирательные здания и сооружения							
7	МОС 05.05-006.2022 Табл.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	95,31	29,12	-	-	124,43
		Итого по главе 8	95,31	29,12	-	-	124,43
		Итого по главам 1-8	6 449,42	1 970,30	19 339,80	50,44	27 809,96
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ЛС №09-01-01	Транспортные расходы	-	-	-	253,92	253,92
		Итого по главе по 9	-	-	-	253,92	253,92
		Итого по главам 1-9	6 449,42	1 970,30	19 339,80	304,36	28 063,88
Глава 10. Строительный контроль							
9	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	600,57	600,57
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	1 204,75	1 204,75
		Итого по главе 10	-	-	-	1 805,32	1 805,32
Глава 12. Проектно-изыскательские работы и авторский надзор							
11	Договор 3/3247-25	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	37,14	37,14
12	Сводная смета	Согласования и услуги	-	-	-	102,51	102,51
13	ЛС №12-01-01	Строительство ТП	-	-	-	253,86	253,86
14	ЛС №12-01-02	ТМ и АИИСКУЭ	-	-	-	350,92	350,92
15	ЛС №12-01-03	Закрытые переходы	-	-	-	1 193,83	1 193,83
16	ЛС №12-01-04	Прокладка КЛ-10кВ	-	-	-	342,74	342,74
17	ЛС №12-01-05	Прокладка КЛ-0.4кВ	-	-	-	310,44	310,44
		Итого по главе 12	-	-	-	2 591,44	2 591,44
		Итого по главам 1-12	6 449,42	1 970,30	19 339,80	4 701,12	32 460,64
18	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	193,48	59,11	580,19	141,04	973,82
		Всего по 1 этапу строительства с непредвиденными расходами	6 642,90	2 029,41	19 919,99	4 842,16	33 434,46
2 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Итого по главе 1	-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
19	ЛС №02-02-01	Строительство ТП	145,21	-	-	-	145,21
20	ЛС №02-02-02	ТМ ТП	-	-	143,26	-	143,26
21	ЛС №02-02-03	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	20,13	568,92	-	-	589,05
22	ЛС №02-02-04	Прокладка КЛ-10кВ в траншее	175,28	-	-	-	175,28
23	ЛС №02-02-05	Прокладка КЛ-10кВ в трубах	569,59	274,38	-	-	843,97
24	ЛС №02-02-06	Прокладка КЛ-10кВ в ТП	32,23	570,99	-	-	603,22
25	ЛС №02-02-07	Прокладка КЛ-0.4кВ в траншее	178,11	854,67	-	-	1 032,78
26	ЛС №02-02-08	Прокладка КЛ-0.4кВ в трубах	509,39	812,19	-	-	1 321,58
27	ЛС №02-02-09	Прокладка КЛ-0.4кВ в ТП/ВРЩ	43,12	404,02	-	-	447,14
		Итого по главе 2	1 673,06	3 485,17	143,26	-	5 301,49
Глава 8. Временные разбирательные здания и сооружения							
27	МОС 05.05-006.2022 Табл.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	25,10	52,28	-	-	77,38
		Итого по главе 8	25,10	52,28	-	-	77,38
		Итого по главам 1-8	1 698,16	3 537,45	143,26	-	5 378,87
Глава 9. Прочие работы и затраты							
28	ЛС №09-02-01	Транспортные расходы	-	-	-	125,36	125,36
29	ЛС №09-02-02	Пусконаладочные работы, ТП	-	-	-	708,53	708,53
30	ЛС №09-02-03	Пусконаладочные работы, ТМ и АИИСКУЭ	-	-	-	425,69	425,69
31	ЛС №09-02-04	Пусконаладочные работы, КЛ-10кВ	-	-	-	565,08	565,08
32	ЛС №09-02-05	Пусконаладочные работы, КЛ-0.4кВ	-	-	-	14,55	14,55
33	Договор 6/4064-25	Контрольно-геодезическая съемка КЛ	-	-	-	400,41	400,41
34	Договор 10/636-25	Контрольно-геодезическая съемка ТП	-	-	-	17,27	17,27
		Итого по главе по 9	-	-	-	2 256,89	2 256,89
		Итого по главам 1-9	1 698,16	3 537,45	143,26	2 256,89	7 635,76
Глава 10. Строительный контроль							
35	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	163,40	163,40

36	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	300,09	300,09
		Итого по главе 10	-	-	-	463,49	463,49
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
		Итого по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого по главам 1-12	1 698,16	3 637,45	143,26	2 720,38	8 099,25
37	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	50,95	106,12	4,30	81,61	242,98
		Всего по 2 этапу строительства с непредвиденными расходами	1 749,11	3 643,57	147,56	2 801,99	8 342,23
1 и 2 этап							
		Всего по сводной смете с непредвиденными расходами	8 392,01	5 672,98	20 067,55	7 644,16	41 776,70
38	Постановление правительства РФ	Налог на добавленную стоимость 20%	1 678,40	1 134,60	4 013,51	1 528,83	8 355,34
39		Всего по сводной смете в ценах на IV квартал 2025г.	10 070,41	6 807,58	24 081,06	9 172,99	50 132,04

Генеральный директор
АО "ПРОФЭНЕРГО"

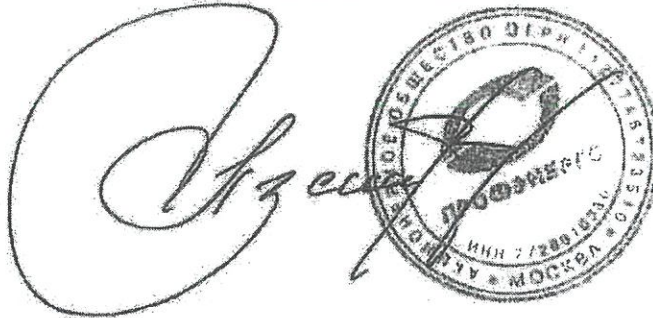

Захарченко К А

Т - 345366, 03П

КВН - 33 423, 4±т.р.

Поф кно2

(≈ 30640,03 т.р, т/с ≈ 905%)

Коммерция от 12.12.2025г

Восстановительная 2.3.

Ек-1 / Восстановитель

Сводный сметный расчет


Строительство ТП-10/0,4кВ с тп-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруже. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ №18821, ТП-10/0,4кВ №18822, 6КЛ-0,4кВ от сооруже. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявитель, т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Осташковская, д.30, корп.2

в базисных ценах на 2000 г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01-01	Вынос осей ТП	-	-	-	1,31	1,31
2	ЛС №01-01-02	Вынос трассы КЛ-10кВ в натуру	-	-	-	2,69	2,69
3	ЛС №01-01-03	Вынос трассы КЛ-0,4кВ в натуру	-	-	-	1,16	1,16
		Итого по главе 1	-	-	-	5,16	5,16
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС №02-01-01	Строительство ТП	95,83	16,92	2 524,78	-	2 637,53
5	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	416,46	0,02	-	-	416,48
6	ЛС №02-01-04	Прокладка КЛ-10кВ в траншее	21,29	122,77	-	-	144,06
		Итого по главе 2	533,58	139,71	2 524,78	-	3 198,07
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
7	МОС 05 05-006.2022 Табл В1 п 2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	8,00	2,10	-	-	10,10
		Итого по главе 8	8,00	2,10	-	-	10,10
		Итого по главам 1-8	541,58	141,81	2 524,78	5,16	3 213,33
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ЛС №09-01-01	Транспортные расходы	-	-	-	14,77	14,77
		Итого по главе 9	-	-	-	14,77	14,77
		Итого по главам 1-9	541,58	141,81	2 524,78	19,93	3 228,10
Глава 10. Строительный контроль							
9	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	69,08	69,08
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	137,37	137,37
		Итого по главе 10	-	-	-	206,45	206,45
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
11	Договор 3/3247-25	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	5,54	5,54
12	Сводная смета	Согласования и услуги	-	-	-	10,50	10,50
13	ЛС №12-01-01	Строительство ТП	-	-	-	26,01	26,01
14	ЛС №12-01-02	ТМ и АИИСКУЭ	-	-	-	35,95	35,95
15	ЛС №12-01-03	Закрытые переходы	-	-	-	122,32	122,32
16	ЛС №12-01-04	Прокладка КЛ-10кВ	-	-	-	35,12	35,12
17	ЛС №12-01-05	Прокладка КЛ-0,4кВ	-	-	-	31,81	31,81
		Итого по главе 12	-	-	-	267,25	267,25
		Итого по главам 1-12	541,58	141,81	2 524,78	493,63	3 701,80
18	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	16,25	4,26	75,74	14,81	111,06
		Всего по 1 этапу строительства с непредвиденными расходами	557,83	146,07	2 600,52	508,44	3 812,86
2 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Итого по главе 1	-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
18	ЛС №02-01-01	Строительство ТП	9,70	-	-	-	9,70
19	ЛС №02-02-02	ТМ ТП	-	-	18,70	-	18,70
20	ЛС №02-02-03	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	0,84	48,43	-	-	49,27
21	ЛС №02-02-04	Прокладка КЛ-10кВ в траншее	6,91	-	-	-	6,91
22	ЛС №02-02-05	Прокладка КЛ-10кВ в трубах	28,21	21,04	-	-	49,25
23	ЛС №02-02-06	Прокладка КЛ-10кВ в ТП	1,13	66,82	-	-	67,95
24	ЛС №02-02-07	Прокладка КЛ-0,4кВ в траншее	3,41	74,07	-	-	77,48
25	ЛС №02-02-08	Прокладка КЛ-0,4кВ в трубах	34,00	61,71	-	-	95,71
26	ЛС №02-02-09	Прокладка КЛ-0,4кВ в ТП/ВРЩ	1,32	30,14	-	-	31,66
		Итого по главе 2	85,72	302,21	18,70	-	406,63
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
27	МОС 05 05-006.2022 Табл В1 п 2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	1,29	4,53	-	-	5,82
		Итого по главе 8	1,29	4,53	-	-	5,82
		Итого по главам 1-8	87,01	306,74	18,70	-	412,45
Глава 9. Прочие работы и затраты							
28	ЛС №09-02-01	Транспортные расходы	-	-	-	8,16	8,16
29	ЛС №09-02-02	Пусконаладочные работы, ТП	-	-	-	14,29	14,29
30	ЛС №09-02-03	Пусконаладочные работы, ТМ и АИИСКУЭ	-	-	-	7,65	7,65
31	ЛС №09-02-04	Пусконаладочные работы, КЛ-10кВ	-	-	-	11,72	11,72
32	ЛС №09-02-05	Пусконаладочные работы, КЛ-0,4кВ	-	-	-	0,26	0,26
33	Договор 6/4064-25	Контрольно-геодезическая съемка, КЛ	-	-	-	59,76	59,76
34	Договор 10/636-25	Контрольно-геодезическая съемка, ТП	-	-	-	2,58	2,58
		Итого по главе 9	-	-	-	104,42	104,42
		Итого по главам 1-9	87,01	306,74	18,70	104,42	516,87
Глава 10. Строительный контроль							
35	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	11,06	11,06

36	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	20,31	20,31
		Итого по главе 10	-	-	-	31,37	31,37
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
		Итого по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого по главам 1-12	87,01	306,74	18,70	135,79	548,24
37	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	2,61	9,20	0,56	4,07	16,44
		Всего по 2 этапу строительства с непредвиденными расходами	89,62	315,94	19,26	139,86	564,68
		1 и 2 этап					
		Всего по сводной смете с непредвиденными расходами	647,45	462,01	2 619,78	648,30	4 377,54

Генеральный директор
АО "ПРОФЭНЕРГО"

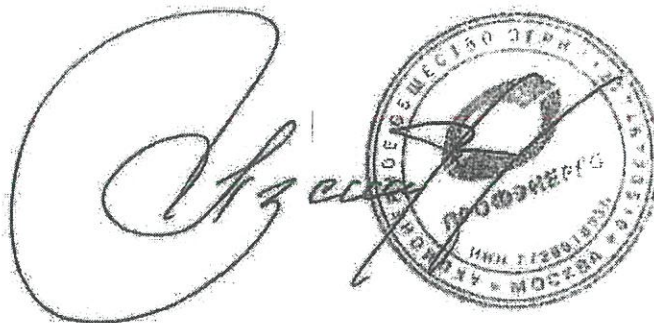

Захарченко К.А.

I - 345366, 0317

квн - 33423, 41 т.р

Подпись

(= 30640, 03 т.р, 1/2 = 4058)

Комиссия от 12.12.2022г

Войничук И.И. 2.3

С.И. / Комиссия

ПРИКАЗ

от 17 ДЕК 2025

№ 5767

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18821, ТП-10/0,4кВ № 18822, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, д.30, корп.2» (SAP I-345366), со следующими технико-экономическими показателями:

Тип трансформаторов	- ТМГ
Количество и мощность трансформаторов	- 2х630кВА
RME NE – SVC, СССР	- 4 комп. (14 ячеек)
Сборки н/н на 8 присоединений	- 2 шт.
ТМ и АИИС КУЭ	- 1 комп.
Марка кабеля	- АПвПуг 3(1х120/35) – 10кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,701 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г) 4х240 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,663 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,366 км
ЗП методом ГНБ	- 1 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 4 377,54 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 1 109,46 тыс. руб.
Оборудование	- 2 619,78 тыс. руб.
Прочие затраты	- 648,30 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 267,25 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 3 812,86 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 703,90 тыс. руб.
Оборудование	- 2 600,52 тыс. руб.
Прочие затраты	- 508,44 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 267,25 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 564,68 тыс. руб.

В том числе:

СМР

- 405,56 тыс. руб.

Оборудование

- 19,26 тыс. руб.

Прочие затраты

- 139,86 тыс. руб.

Из них:

Проектные работы

- 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Г.З. Гайнутдинова
8 (495) 668 22 28 (5721)



Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18821, ТП-10/0,4кВ № 18822, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, д.30, корп.2

Лот: 085-00 14350



(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	9 724 100.74	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

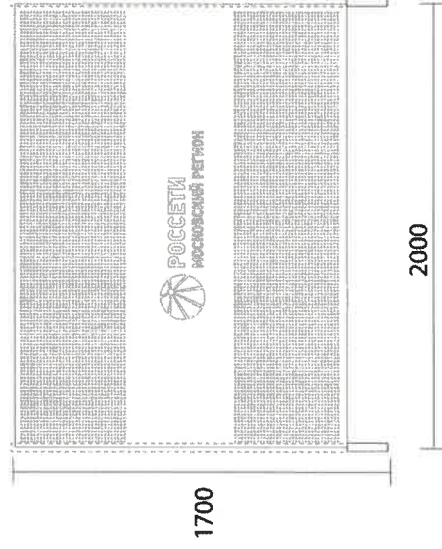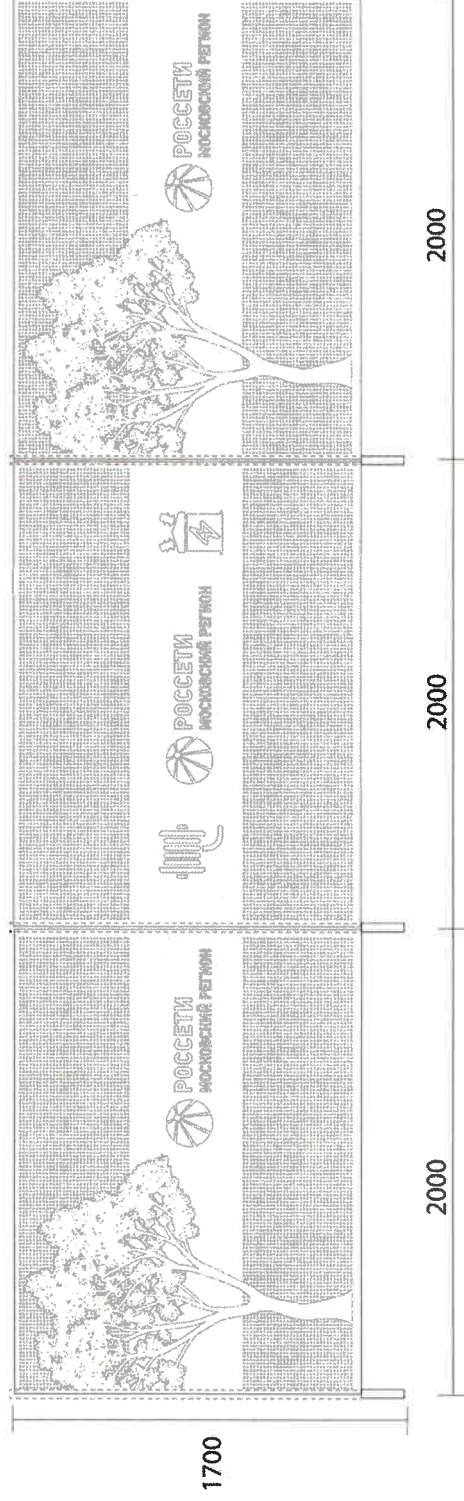

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории Г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям


И.В. Душина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Сварная рама




Вариант 1

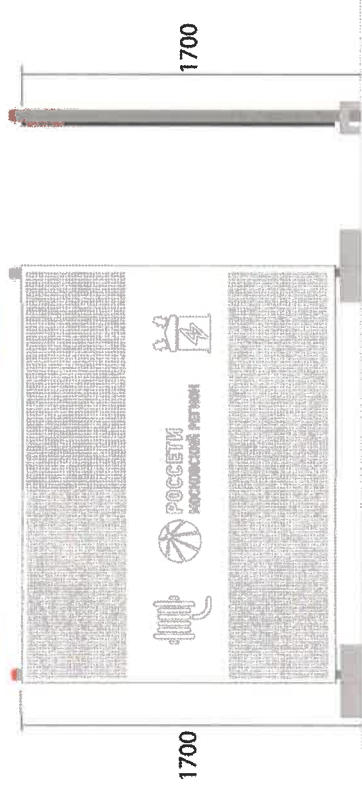

Вариант 2



Вариант 3

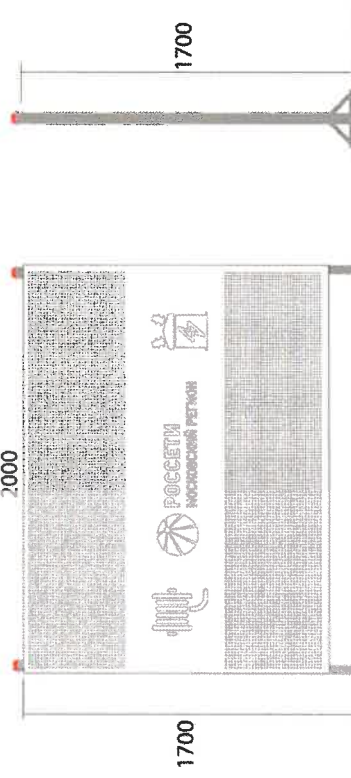


Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

Вариант 4

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:

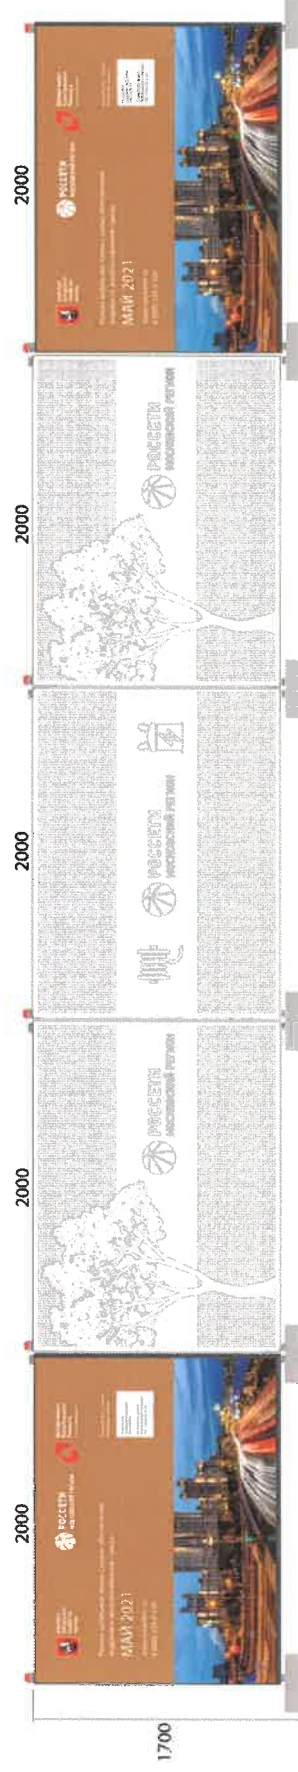

БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладок.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина