

Номер закупки: 085-00 14400

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров

18.02 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-310406
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 282 от 28.01.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 18 ВАО г.Москва, ул. Митроновская, з/у 32
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)
по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4кВ № 16184 до врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ №27924 - РТП-10/0,4кВ № 16184 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Митроновская, з/у 32

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Поставка подрядчика по ценам согласованным с Заказчиком
☒	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 16 469 998,58 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	12 726 327,92 руб.
Оборудование	179 583,67 руб.
ПНР	1 990 374,15 руб.
Прочие	1 350 136,03 руб.
Непредвиденные работы и затраты	223 576,91 руб.

Условия финансирования:


☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.	

Сроки выполнения работ (услуг):


Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «31» мая 2026г.

Подписи ответственных лиц

И.о Заместителя директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


_____ А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


_____ Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию


_____ Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров


_____ С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП


_____ И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


_____ А.В. Хмарук

Утверждаю

Генеральный директор по капитальному строительству ФГУП «ВНИИЭИ Мосэнерго» - «Московские кабельные системы»

Челнаков А.И.

« » 2026г.

Челнаков А.И.
" " 2026г.

ПНР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

I-310406

Приказ № 282

28.01.2026

Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4кВ № 16184 до врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ №27924 - РТГ-10/0,4кВ № 16184 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №

Наименование инвестиционного проекта: 1,2,3,4 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План								
				Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ГПР и ГПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	3 799 560,00	2 619 890,00	41 460,00	588 350,00	425 820,00	173 330,00	н/д	7 648 410,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 460,00	н/д	198 460,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	н/д	3 799 560,00	2 619 890,00	41 460,00	588 350,00	425 820,00	371 790,00	н/д	7 846 870,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 726 311,40	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	9 573 181,40	
Смета в текущем уровне цен	07.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	39 959 910,00	20 068 410,00	1 587 790,00	5 575 620,00	4 053 890,00	1 559 740,00	н/д	72 805 360,00	
Смета в текущем уровне цен	07.2025	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 150,00	н/д	1 889 150,00	
Смета в текущем уровне цен	07.2025	Итого	н/д	39 959 910,00	20 068 410,00	1 587 790,00	5 575 620,00	4 053 890,00	3 448 890,00	н/д	74 694 510,00	
Смета в текущем уровне цен	07.2025	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	16 432 792,20	
Смета в текущем уровне цен	07.2025	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	91 127 302,20	
Затраты на реализацию	н/д	Отторговано сметы, стоимости	н/д	29 779 207,55	19 925 150,00	0,00	5 575 620,00	н/д	482 690,00	н/д	55 762 667,55	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	55 762 667,55	
Затраты на реализацию	н/д	Законтрактованные объемы	н/д	29 779 207,55	19 925 150,00	0,00	5 575 620,00	0,00	482 690,00	н/д	55 762 667,55	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	55 762 667,55	
Затраты на реализацию	н/д	Фактические объемы на начало года раскрытия	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	Незаактивированный остаток по договорам	н/д	29 779 207,55	19 925 150,00	0,00	5 575 620,00	0,00	482 690,00	н/д	55 762 667,55	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	12 267 786,86	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	68 030 454,41	
Затраты на реализацию	н/д	Незаконтрактованный объем сметы год	н/д	10 180 702,45	143 260,00	1 587 790,00	0,00	4 053 890,00	2 966 200,00	н/д	18 931 842,45	
Затраты на реализацию	н/д	индекс директивного снижения	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс-дефлятор	10 180 702,45	143 260,00	1 587 790,00	0,00	4 053 890,00	2 966 200,00	н/д	18 931 842,45	
Затраты на реализацию	н/д	2025 год	10 ⁻⁴ ,40000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2026 год	10 ⁻⁵ ,50000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2027 год	10 ⁻⁶ ,10000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2028 год	10 ⁻⁶ ,10000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по основанию в п.12 (подряд)	1,227500000005	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по основанию в п.12 (собственные)	1,22750000123	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н/д	10 460 671,77	147 199,65	1 631 454,23	0,00	4 165 371,98	3 047 770,50	н/д	19 452 468,12	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 363 161,15	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	22 815 629,27	
Затраты на реализацию	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	н/д	40 239 879,32	20 072 349,65	1 631 454,23	5 575 620,00	4 165 371,98	3 530 460,50	0,00	75 215 135,68	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	15 630 948,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	90 846 083,68	

[illegible]

Сводный сметный расчет

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ №16184 до ТП-10-0,4кВ №27924 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ. 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Мирововская, з/у 32

в ценах на июль 2025г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01-01	Вывоз осей ТП в натуру	-	-	-	17,24	17,24
2	ЛС №01-01-02	Вывоз трассы КЛ-10кВ в натуру	-	-	-	18,15	18,15
3	ЛС №01-01-03	Вывоз трассы КЛ-0,4кВ в натуру	-	-	-	39,11	39,11
Итого по главе 1			-	-	-	74,50	74,50
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС №02-01-01	Строительство ТП	866,47	374,14	19 925,15	-	21 165,76
5	ЛС №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	22 225,54	2,10	-	-	22 227,64
6	ЛС №02-01-06	Прокладка КЛ-0,4кВ в траншее	81,47	626,57	-	-	708,04
7	ЛС №02-01-07	Прокладка КЛ-0,4кВ в трубах	2 469,58	2 721,31	-	-	5 190,89
Итого по главе 2			25 643,06	3 724,12	19 925,15	-	49 292,33
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
8	ТСН-2001.10 табл.1 п.5	Временные здания и сооружения 1,5 %	384,64	55,86	-	-	440,50
Итого по главе 8			384,64	55,86	-	-	440,50
Итого по главам 1-8			26 027,70	3 779,98	19 925,15	74,50	49 807,33
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ЛС №09-01-01	Транспортные расходы	-	-	-	408,19	408,19
Итого по главе 9			-	-	-	408,19	408,19
Итого по главам 1-9			26 027,70	3 779,98	19 925,15	482,69	50 215,52
Глава 10. Строительный контроль							
10	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	1 074,61	1 074,61
11	Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	2 192,59	2 192,59
Итого по главе 10			-	-	-	3 267,20	3 267,20
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
12	Договор	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	318,60	318,60
13	Сводная смета	Согласования и услуги	-	-	-	149,11	149,11
14	ЛС №12-01-01	Строительство ТП	-	-	-	270,39	270,39
15	ЛС №12-01-02	ТМ и АИДИСУЭ	-	-	-	332,67	332,67
16	ЛС №12-01-03	Закрываемые переходы	-	-	-	3 415,35	3 415,35
17	ЛС №12-01-04	Прокладка КЛ-10кВ	-	-	-	606,67	606,67
18	ЛС №12-01-05	Прокладка КЛ-0,4кВ	-	-	-	482,83	482,83
Итого по главе 12			-	-	-	5 575,62	5 575,62
Итого по главам 1-12			26 027,70	3 779,98	19 925,15	9 328,51	59 058,34
19	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	675,36	98,08	517,02	241,98	1 532,44
Всего по 1 этапу строительства с непредвиденными расходами			26 703,06	3 878,06	20 442,17	9 567,49	60 590,78
2 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
20	ЛС №02-02-02	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	46,11	3 913,44	-	-	3 959,55
21	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в траншее	883,34	2 185,57	-	-	3 068,91
22	ЛС №02-01-04	Прокладка КЛ-10кВ в трубах	330,16	455,66	-	-	785,82
23	ЛС №02-01-05	Прокладка КЛ-10кВ в ТП	23,05	435,52	-	-	458,57
24	ЛС №02-02-06	Прокладка КЛ-0,4кВ в траншее	114,38	920,44	-	-	1 034,82
25	ЛС №02-01-08	Прокладка КЛ-0,4кВ в ТП/ в ВРУ	58,78	635,74	-	-	694,52
26	ЛС №02-01-09	Телемеханика	-	-	143,26	-	143,26
Итого по главе 2			1 455,82	8 546,37	143,26	-	10 145,45
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
27	ТСН-2001.10 табл.1 п.5	Временные здания и сооружения 1,5 %	21,84	128,20	-	-	150,04
Итого по главе 8			21,84	128,20	-	-	150,04
Итого по главам 1-8			1 477,66	8 674,57	143,26	-	10 295,49
Глава 9. Прочие работы и затраты							
28	ЛС №09-02-01	Транспортные расходы	-	-	-	218,16	218,16
29	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы. ТП	-	-	-	612,91	612,91
30	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы. КЛ-10кВ	-	-	-	502,91	502,91
31	ЛС №09-01-04	Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ	-	-	-	25,11	25,11
32	ЛС №09-01-05	Пусконаладочные работы. ТМ	-	-	-	446,86	446,86
33	Дог. №6/3177-25	Контрольно-геодезическая съемка	-	-	-	841,62	841,62
34	Дог. №10а/487-25	Контрольно-геодезическая съемка	-	-	-	17,27	17,27
Итого по главе 9			-	-	-	2 664,84	2 664,84
Итого по главам 1-9			1 477,66	8 674,57	143,26	2 664,84	12 960,33

Сводный сметный расчет


Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ №16184 до ТП-10-0,4кВ №27924 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1.2.3.4.5.6, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Мироновская, з/у 32

в базовых ценах на 2000 г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01-01	Вывоз осей ТП в натуру	-	-	-	1,77	1,77
2	ЛС №01-01-02	Вывоз трассы КЛ-10кВ в натуру	-	-	-	1,87	1,87
3	ЛС №01-01-03	Вывоз трассы КЛ-0,4кВ в натуру	-	-	-	4,02	4,02
Итого по главе 1			-	-	-	7,66	7,66
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС №02-01-01	Строительство ТП	58,60	15,60	2 601,19	-	2 675,39
5	ЛС №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	2 309,42	0,09	-	-	2 309,51
6	ЛС №02-01-06	Прокладка КЛ-0,4кВ в траншее	2,45	54,26	-	-	56,71
7	ЛС №02-01-07	Прокладка КЛ-0,4кВ в трубах	184,65	225,24	-	-	409,89
Итого по главе 2			2 553,12	295,19	2 601,19	-	5 451,50
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
8	ТСН-2001.10 табл.1 п.5	Временные здания и сооружения 1,5 %	38,33	4,43	-	-	42,76
Итого по главе 8			38,33	4,43	-	-	42,76
Итого по главам 1-8			2 593,45	299,62	2 601,19	7,66	5 501,92
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ЛС №09-01-01	Транспортные расходы	-	-	-	24,19	24,19
Итого по главе по 9			-	-	-	24,19	24,19
Итого по главам 1-9			2 593,45	299,62	2 601,19	31,85	5 526,11
Глава 10. Строительный контроль							
10	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	118,26	118,26
11	Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	240,30	240,30
Итого по главе 10			-	-	-	358,56	358,56
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
12	Договор	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	47,55	47,55
13	Сводная смета	Согласования и услуги	-	-	-	15,34	15,34
14	ЛС №12-01-01	Строительство ТП	-	-	-	27,82	27,82
15	ЛС №12-01-02	ТМ и АИИСКУЭ	-	-	-	34,22	34,22
16	ЛС №12-01-03	Закрывые расходы	-	-	-	351,34	351,34
17	ЛС №12-01-04	Прокладка КЛ-10кВ	-	-	-	62,41	62,41
18	ЛС №12-01-05	Прокладка КЛ-0,4кВ	-	-	-	49,67	49,67
Итого по главе 12			-	-	-	588,35	588,35
Итого по главам 1-12			2 593,45	299,62	2 601,19	978,76	6 473,02
2 этап							
19	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	67,29	7,77	67,50	25,40	167,96
Всего по 1-этапу строительства с непредвиденными расходами			2 660,74	307,39	2 668,69	1 004,16	6 640,98
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
20	ЛС №02-02-02	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	2,87	366,24	-	-	369,11
21	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в траншее	45,61	224,53	-	-	270,14
22	ЛС №02-01-04	Прокладка КЛ-10кВ в трубах	21,88	41,04	-	-	62,92
23	ЛС №02-01-05	Прокладка КЛ-10кВ в ТП	1,04	53,05	-	-	54,09
24	ЛС №02-02-06	Прокладка КЛ-0,4кВ в траншее	3,46	79,71	-	-	83,17
25	ЛС №02-01-08	Прокладка КЛ-0,4кВ в ТП/ в ВРУ	2,66	51,01	-	-	53,67
26	ЛС №02-01-09	Телемеханика	-	-	18,70	-	18,70
Итого по главе 2			77,52	815,58	18,70	-	911,80
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
27	ТСН-2001.10 табл.1 п.5	Временные здания и сооружения 1,5 %	1,16	12,23	-	-	13,39
Итого по главе 8			1,16	12,23	-	-	13,39
Итого по главам 1-8			78,68	827,81	18,70	-	925,19
Глава 9. Прочие работы и затраты							
28	ЛС №09-02-01	Транспортные расходы	-	-	-	14,09	14,09
29	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы. ТП	-	-	-	16,34	16,34
30	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы. КЛ-10кВ	-	-	-	13,66	13,66
31	ЛС №09-01-04	Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ	-	-	-	0,61	0,61
32	ЛС №09-01-05	Пусконаладочные работы. ТМ	-	-	-	10,85	10,85
33	Дог.№6/3177-25	Контрольно-геодезическая съемка	-	-	-	125,61	125,61
34	Дог.№100/487-25	Контрольно-геодезическая съемка	-	-	-	1,78	1,78
Итого по главе по 9			-	-	-	182,94	182,94
Итого по главам 1-9			78,68	827,81	18,70	182,94	1 108,13

Глава 10. Строительный контроль						
35	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	23,71
36	Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	43,55
Итого по главе 10			-	-	-	67,26
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор						
Итого по главе 12			-	-	-	-
Итого по главам 1-12			78,68	827,81	18,70	250,20
37	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2,05	21,48	0,48	6,49
		Всего по 2 этапу строительства с непредвиденными расходами	80,73	849,29	19,18	256,69
Итого по 2 этапу			-	-	-	-
		Всего по сводной смете с непредвиденными расходами	2 741,47	1 156,68	2 687,87	1 260,85
						7 846,87

Генеральный директор
АО «ПРОФЭНЕРГО»

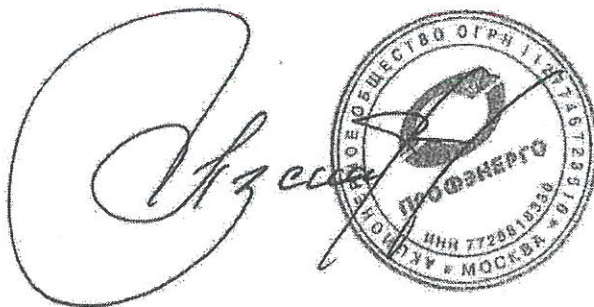

Захарченко К.А.

I - 310406 ; замощение СА и РМР/31/ВЧ - 1754
 от 24.12.25
 СА - 59536, 170м.руб ; ОЗП;
 протокол наложение от 16.01.26г.
 [Подпись]

М.В. Виноградова

ПРИКАЗ

от 28 ЯНВ 2026

№ 282

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4кВ № 16184 до врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ №27924 - РТП-10/0,4кВ № 16184 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32» (SAP I-310406), со следующими технико-экономическими показателями:

Тип трансформаторов	- ТМГ
Количество и мощность трансформаторов	- 2х1000кВА
КРУЭ	- 4 секции (14 ячеек)
Сборки н/н на 14 присоединений	- 2 шт.
ТМ и АИИСКУЭ	- 1 комп.
Марка кабеля	- АПвПуг -3х(1х240/50) - 10 кВ
Протяженность кабельных линий	- 1,599 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г) - 4х150-0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,093 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г) - 4х185-0,4 кВ
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 1,994 км
ЗП методом ГНБ	- 4 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 7 846,87 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 3 898,15 тыс. руб.
Оборудование	- 2 687,87 тыс. руб.
Прочие затраты	- 1 260,85 тыс. руб.
Из них ПИР	- 588,35 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 6 640,98 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 2 968,13 тыс. руб.
Оборудование	- 2 668,69 тыс. руб.
Прочие затраты	- 1 004,16 тыс. руб.
Из них ПИР	- 588,35тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 1 205,89 тыс. руб.

В том числе:

СМР	- 930,02 тыс. руб.
Оборудование	- 19,18 тыс. руб.
Прочие затраты	- 256,69 тыс. руб.
Из них ПИР	- 0,00 тыс. руб.

2. Считать утратившим силу приказ МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» от 20.01.2026 №130 «Об утверждении рабочего проекта».

3. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.


Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В, Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

И.А.Нурутдинова
(495) 668-22-28 (56-77)



Обоснование начальной (максимальной) цены договора



Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4кВ № 16184 до врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ №27924 - РТП-10/0,4кВ № 16184 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32

Лот: 085-00 14400

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	16 469 998,58	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ**

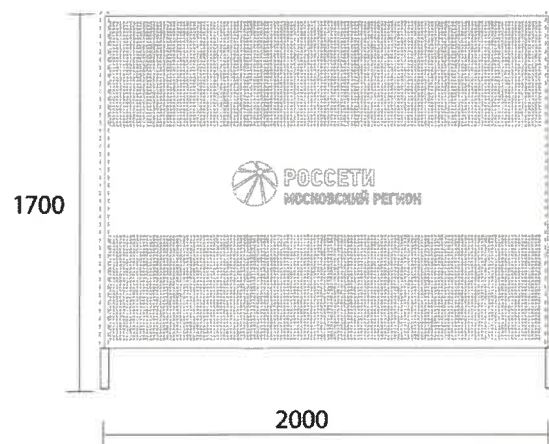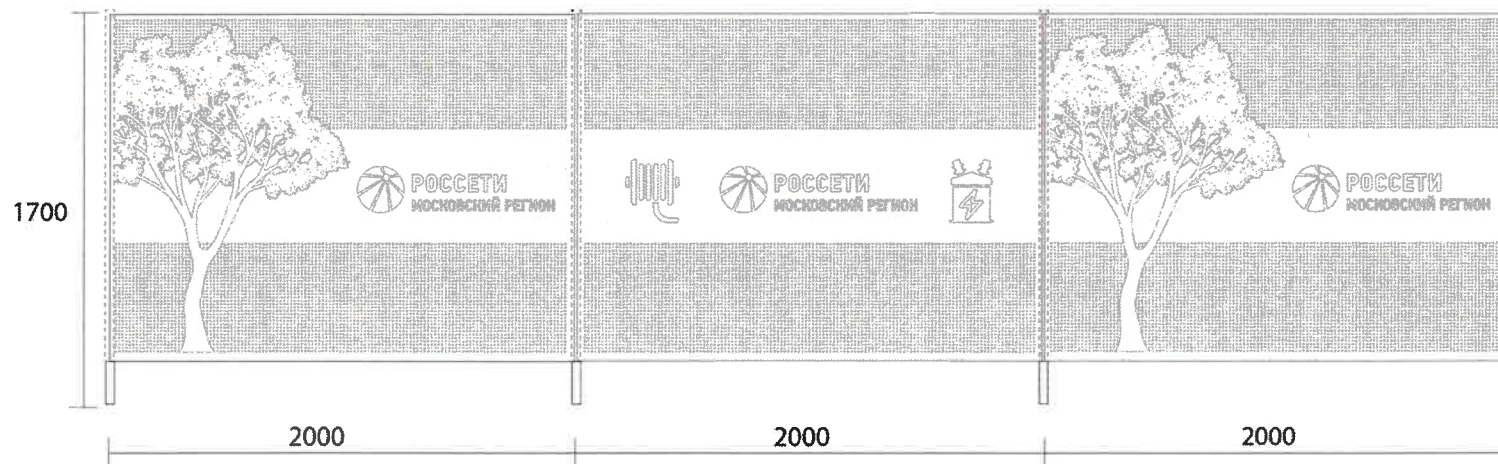

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина


ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Сварная рама

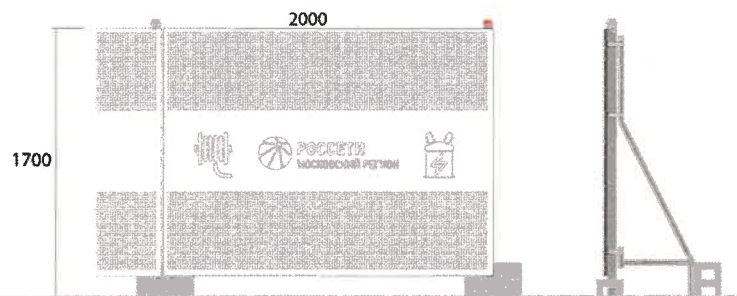

Вариант 1

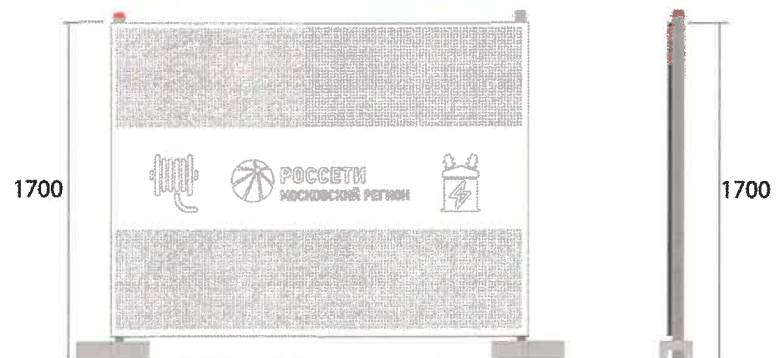

Вариант 2

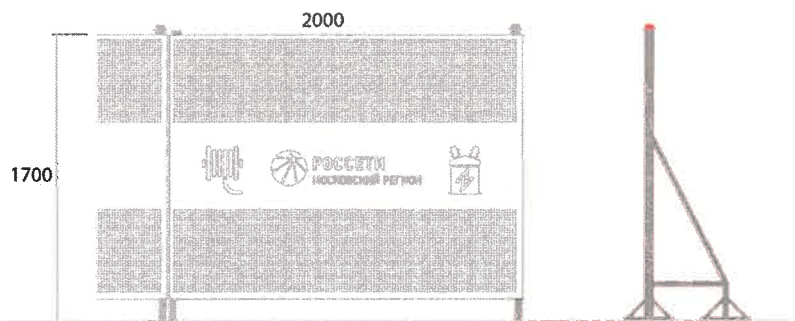

Вариант 3




Вариант 4

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:

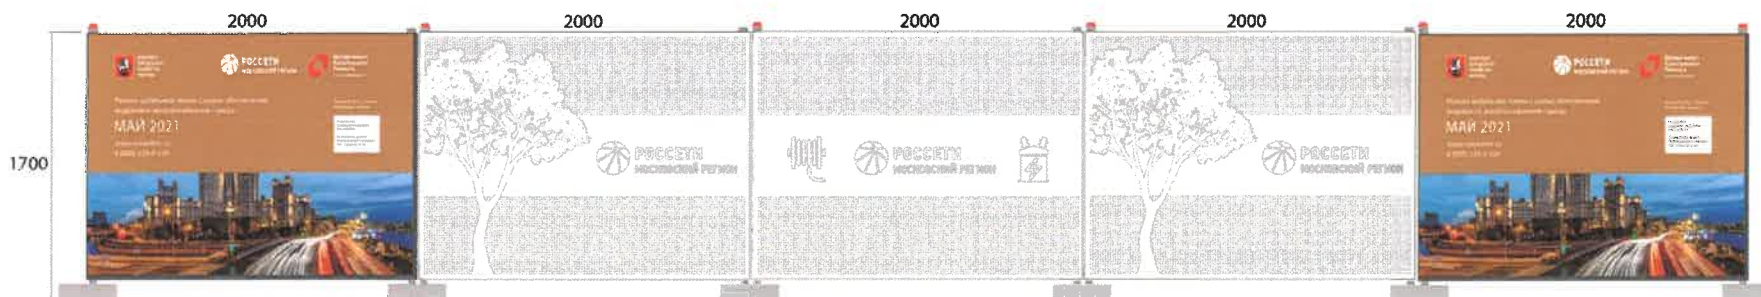

БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9х9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или уф-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменяемая информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладышей.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440х230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина