

Использовать с двух сторон. Чертить карандашом "Светлолиней" и "Линейграф" твердостью 2М, М, СТ, ТМ, Т.

Ф. 2.104-1 (11)

Д-2116195


▽3 (▽)

Исрван прикладности	241344 Сп
Справочный №	

Подпись и дата	Или № дубл.	Вместо инв. №

Ино. № поз.	Подпись и дата

ЕСКД

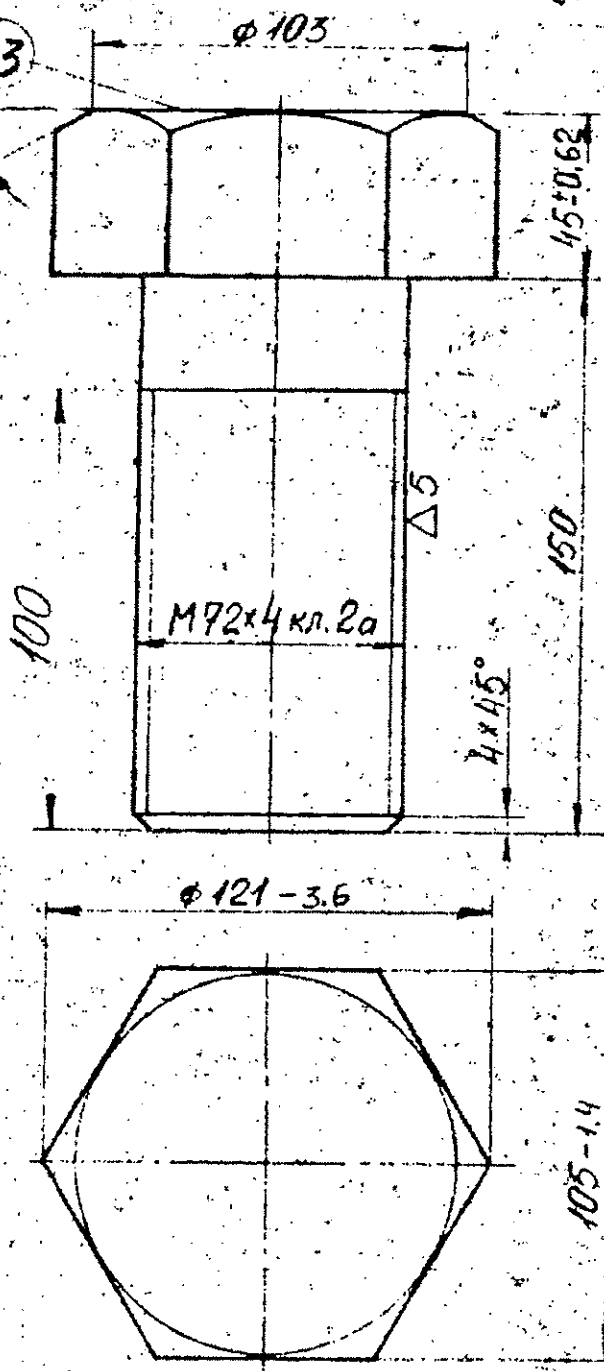

1. Неуказанные предельные отклонения размеров по 7 кл.
2. Покрытие поверхностей: фругом 0,06 м<sup>2</sup> Кв 9. Хр
3. Маркировать номер чертежа.

Зейская ГЭС Д-2116195

Изм.	Лист	Докум. №	Подпись	Дата
Разработал	Бочкова	С.Р.		
Проверил	Букимца	К.С.		
Т. контр.	Букчин	В.М.		
Рисовал	Букимца	К.С.		
Н. контр.				
Утвердил	Колесников	А.В.		

Болт М72х4

ГОСТ 2590-57  
25 ГОСТ 1050-60

Литера	Масса	Масштаб
Р 3,1		1:2
Лист	Листов	
59	КОВТ	