

Номер закупки: 081-0025153

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
И.А. Уадов
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-331697
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3899 от 28.11.2025 г.
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область (район) (адрес) г.о. Клин, ПК 5733+65,1, ПК 5733+84, ПК 5736+70,3

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР (доп.объём)
по титулу: Строительство КЛ-6 кВ ПК 5733+65,1, КЛ-6 кВ 5733+84, КЛ-6 кВ ПК 5736+70, (взамен существующих ВЛ3-10 кВ ф.14423 ПС-144 – ТП308 ПК 5733+65,1, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5733+84, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5736+70,3)(ВЛ-6кВ ф.14423 ПС-144 – ТП308 ПК 5733+65,1, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5733+84, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5736+70,3) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, ПК 5733+65,1, ПК 5733+84, ПК 5736+70,3

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации в объёме работ указанной в приложении №2

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка техники - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ)
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 5 449 409,94 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	974 597,83 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	1 336 148,42 руб.
Прочие	3 048 687,57 руб.
Непредвиденные работы и затраты	89 976,11 руб.

Козффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 31 2026 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук

Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

А.А. Рассадкин

Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись

О.А. Шитина

Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумихин

Ф.И.О.

Д.С.Жук

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ). ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-331697

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

Приказ №

①

Строительство КИ-6 кв ПК 5733+65,1, КИ-6 кв ПК 5736+70, (замен существующих ВЛ10-10 кв ф. 14423 ПС-144 – ПТ66 ПК 5733+84, КИ-6 кв ПК 5733+84, ф. 14415 ПС-144 – ПТ66 ПК 5736+70,3) для освоения земельного участка заявителем, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Калуга, ПК 5733+65,1, ПК 5733+84, ПК 5736+70,3

корректировки ИТР

[illegible]

Уровень или составление сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб. (без НДС):
								Соплатная заплата	Строительный интерес	Иные суммы на незавершенные работы и материалы	
Уровень или составление сметной документации	2025	3 кв	Не завершены работы по началу года составления расчета в целях составления сметы, без НДС	803 004,53	0,00	2 444 842,93	0,00	570 457,72	752 727,22	проект (в составе 1,0 пункта ССР)	6 850 615,66
Год, соответствующий поэлементному составлению сметной документации	2026	-	Не завершены работы по началу года составления расчета в целях составления сметы, без НДС (заключенный контракт)	803 004,53	0,00	1 117 815,44	0,00	0,00	74 134,13	2 471 778,36	4 466 729,46

[illegible]

Главный специалист

Начальник СЛО

А.О.Давыдова

О.А. Шипилов

ПРИКАЗ

от 28.11.2025

№ 3899

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-331697 «Строительство КЛ-6 кВ ПК 5733+65,1, КЛ-6 кВ 5733+84, КЛ-6 кВ ПК5736+70, (взамен существующих ВЛЗ-10 кВ ф.14423 ПС-144 – ТП308 ПК5733+65,1, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5733+84, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК5736+70,3)(ВЛ-6кВ ф.14423 ПС-144 – ТП308 ПК 5733+65,1, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5733+84, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5736+70,3) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, ПК 5733+65,1, ПК 5733+84, ПК 5736+70,3 (1 км; 6 шт.(РУ); 650 п.м.; 6шт.(прочие))», разработанную генеральным подрядчиком ООО СК «РУСТРЕСТ» по договору № Кл412736-331697/СКП от 13.02.2025 г. со следующими технико-экономическими показателями:

Воздушная линия

ВЛ-6 кВ Протяженность трассы, км	0,180
Марка провода - СИП-3 1*70, км	0,5616
РЛР Тесла-1-10/400 УХЛ1 с приводом и КМЧ, ед	6

КЛ-6 кВ

Протяженность трассы, км	1,142
Марка кабеля - АПвПг 3*(1х240мк/50)	3,494

Метод прокладки - в траншее, км	0,704
Метод прокладки - в гнб, км	0,438

ГНБ № 1 в профиле, км	0,103
ГНБ № 2 в профиле, км	0,103
ГНБ № 3 в профиле, км	0,232


Реклоузер

Реклоузера TER-Rec15-A11-L5M без РЛК, шт	2
--	---

Общая сметная стоимость в текущих ценах 3 квартал 2025 г. 50 496,58 тыс.руб
В т.ч.

СМР	25 379,41	тыс.руб
Оборудование	5 275,34	тыс.руб
Прочие затраты	19 841,83	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	13 503,14	тыс.руб

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления

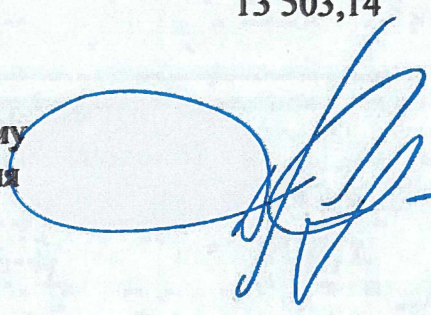


Д.С. Жук

Рассылка: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИП и ЭТП.

А.Г. Бараухина 
8-495-993-92-79 (22-83)

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления «Северные электрические сети»
- филиал ПАО «Россети Московский регион»



Д.С. Жук

2025 г.

М.П.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КЛ-6 кВ ПК 5733+65,1, КЛ-6 кВ 5733+84, КЛ-6 кВ ПК 5736+70,3 (взамен существующих ВЛЗ-10 кВ ф.14423 ПС-144 – ТП308 ПК 5733+65,1, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5733+84, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5736+70,3)(ВЛ-6кВ ф.14423 ПС-144 – ТП308 ПК 5733+65,1, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5733+84, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5736+70,3) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, ПК 5733+65,1, ПК 5733+84, ПК 5736+70,3

1 ПК

Составлен в ценах: на III квартал 2025 г.
ФСНБ-2022

тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость:				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	Глава 1. Подготовка территории						
	01-01-01 (ПЦСН МО, приложение №2, п.1.1.2)	Вынос трассы в натуру				311,14	311,14
	ЛС № 01-01-02	Вырубка зеленых насаждений	26,90				26,90
	Приложение N 9 к Методике от 4 августа 2020 г. N 421/пр	Затраты, связанные с получением (разработкой) исходных данных и специальных технических условий для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям				316,98	316,98
	Перечетная ведомость деревьев и кустарников . Проект Кл412736-331697/СКП-ООС2	Затраты, связанные с возмещением убытков (компенсацией) за валкой деревьев, корчевкой пней, очисткой от кустарникаей				0,00	0,00
	01-01-03	«Установление границ охранных зон электросетевых объектов». (Кадастровые работы по устройству охранной зоны)					0,00
	ЛС 01-01-01	Демонтажные работы	103,97				103,97
		Итого по главе 1	130,87	0,00	0,00	628,12	758,99
2	Глава 2. Основные объекты строительства						
	ЛСР № 02-01-01	Реконструкция ВЛ 6 кВ	1 545,84	329,91	329,38		2 205,13
	ЛСР № 02-01-02	Реконструкция КЛ 6 кВ	14 667,52	5 370,78			20 038,30
	ЛСР № 02-01-03	Установка реклоузера	123,70		4 792,31		4 916,01
		Итого по главе 2	16 337,06	5 700,69	5 121,69	0,00	27 159,44
3	Глава 7. Благоустройство и озеленение						
	ЛСР № 07-01-01	Благоустройство территории	674,14				674,14
		Итого по главе 7	674,14	0,00	0,00	0,00	674,14
		Итого по главам 1-7	17 142,07	5 700,69	5 121,69	628,12	28 592,57
3	Глава 8. Временные здания и сооружения						
	Приказ № 332/пр от 19.06.2020г. Приложение № 1, п.39.2	Временные здания и сооружения 2,5%	428,55	142,52			571,07
		Итого по главе 8	428,55	142,52	0,00	0,00	571,07
		Итого по главам 1-8	17 570,62	5 843,21	5 121,69	628,12	29 163,64
3	Глава 9. Прочие затраты						

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость:				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр, прил. №1 к Методике, п.50	Производство работ в зимнее время - 1,9%	333,84	111,02			444,86
	ЛСР-09-01-01	Затраты на утилизацию грунта и мусора					0,00
	ЛСР-09-01-02	Затраты на составление тех. планов					0,00
	ЛСР-09-02-01	ПНР КЛ-6кВ					0,00
	ЛСР-09-02-02	ПНР реклоузера					0,00
	ЛСР-09-02-03	ПНР ВЛ-6кВ					0,00
	ПЦСН МО п.37.7.2	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств					0,00
		Итого по главе 9	333,84	111,02		0,00	444,86
		Итого по главам 1-9	17 904,46	5 954,23	5 121,69	628,12	29 608,50
6	Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (сооружения)						
	Приказ Минстроя от 02.06.2020 №297/пр (Расчет № 2)	Затраты на осуществление функций технического заказчика				480,16	480,16
	ПЦСН МО п.37.8.10, табл.2. Постановление правительства РФ № 468 от 21.06.10г.	Строительный контроль 2,14%				633,62	633,62
		Итого по главе 10	0,00	0,00	0,00	1 113,78	1 113,78
		Итого по главам 1-10	17 904,46	5 954,23	5 121,69	1 741,90	30 722,28
7	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы						
	Сводка затрат на ПИР	Изыскательские работы				6 003,39	6 003,39
	Сводка затрат на ПИР	Проектные работы				6 166,10	6 166,10
	ПЦСН-2024 МО п. 37.11	Авторский надзор (0,2% от гл. 1-9)				59,22	59,22
	Договор № 2807/ЭД-25 от 18.07.2025г. Приложение № 1	Затраты на проведение экспертизы. Счет № 00ГУ-002851ЭД от 18.07.2025				1 265,18	1 265,18
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	13 493,89	13 493,89
		Итого по главам 1-12	17 904,46	5 954,23	5 121,69	15 235,79	44 216,17
8	ПЦСН МО п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	537,13	178,63	153,65	457,07	1 326,48
		Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты	18 441,59	6 132,86	5 275,34	15 692,86	45 542,65
9	Распоряжение № 4-37-2406/4 от 27.01.2004 (За исключением затрат по предоставлению банковской гарантии)	Налог на добавленную стоимость 20%	3 688,32	1 226,57	1 055,07	3 138,57	9 108,53
		Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах	22 129,91	7 359,43	6 330,41	18 831,43	54 651,18

Генеральный директор ООО СК "РусТрест"



подпись (инициалы, фамилия)

Горбунов А. В.

Варакушина А.О.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления «Северные электрические сети» - филиал ПАО «Россети Московский регион»

Д.С. Жук

2025 г.

м.п.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01

Строительство КЛ-6 кВ ПК 5733+65,1, КЛ-6 кВ 5733+84, КЛ-6 кВ ПК 5736+70,3 (взамен существующих ВЛЗ-10 кВ ф.14423 ПС-144 – ТП308 ПК 5733+65,1, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5733+84, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5736+70,3)(ВЛ-6кВ ф.14423 ПС-144 – ТП308 ПК 5733+65,1, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5733+84, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5736+70,3) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, ПК 5733+65,1, ПК 5733+84, ПК 5736+70,3

Составлен в ценах: на III квартал 2025 г.

тыс.руб.

ФСНБ-2022

ФСПБ-2022

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость:				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	Глава 1. Подготовка территории						
	01-01-01 (ПЦСН МО, приложение №2, п.1.1.2)	Вынос трассы в натуру				311,14	311,14
	ЛС № 01-01-02	Вырубка зеленых насаждений	26,90				26,90
	Приложение N 9 к Методике от 4 августа 2020 г. N 421/пр	Затраты, связанные с получением (разработкой) исходных данных и специальных технических условий для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям				316,98	316,98
	Перечетная ведомость деревьев и кустарников . Проект Кл412736-331697/СКП-ООС2	Затраты, связанные с возмещением убытков (компенсацией) за валкой деревьев, корчевкой пней, очисткой от кустарникаей				137,20	137,20
	01-01-03	«Установление границ охранных зон электросетевых объектов». (Кадастровые работы по устройству охранной зоны)				18,45	18,45
	ЛСР № 01-01-01	Демонтажные работы	103,97				103,97
		Итого по главе 1	130,87	0,00	0,00	783,77	914,64
2	Глава 2. Основные объекты строительства						
	ЛСР № 02-01-01	Реконструкция ВЛ 6 кВ	1 545,84	329,91	329,38		2 205,13
	ЛСР № 02-01-02	Реконструкция КЛ 6 кВ	14 667,52	5 370,78			20 038,30
	ЛСР № 02-01-03	Установка реклоузера	123,70		4 792,31		4 916,01
		Итого по главе 2	16 337,06	5 700,69	5 121,69	0,00	27 159,44
3	Глава 7. Благоустройство и озеленение						
	ЛСР № 07-01-01	Благоустройство территории	1 422,37				1 422,37
		Итого по главе 7	1 422,37	0,00	0,00	0,00	1 422,37
		Итого по главам 1-7	17 890,30	5 700,69	5 121,69	783,77	29 496,45
3	Глава 8. Временные здания и сооружения						
	Приказ № 332/пр от 19.06.2020г. Приложение № 1, п.39.2	Временные здания и сооружения 2,5%	447,26	142,52			589,78
		Итого по главе 8	447,26	142,52	0,00	0,00	589,78
		Итого по главам 1-8	18 337,56	5 843,21	5 121,69	783,77	30 086,23
3	Глава 9. Прочие затраты						
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр, прил.№1 к Методике, п.50	Производство работ в зимнее время - 1,9%	348,41	111,02			459,43
	ЛСР-09-01-01	Затраты на утилизацию грунта и мусора				453,23	453,23
	ЛСР-09-01-02	Затраты на составление тех. планов				1 835,80	1 835,80

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость:				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	ЛСР-09-02-01	ПНР КЛ- 6кВ				74,82	74,82
	ЛСР-09-02-01	ПНР реклоузера				53,96	53,96
	ЛСР-09-02-01	ПНР ВЛ-6кВ				942,66	942,66
	ПЦСН МО п.37.7.2	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств				328,72	328,72
		Итого по главе 9	348,41	111,02		3 689,18	4 148,61
		Итого по главам 1-9	18 685,97	5 954,23	5 121,69	4 472,95	34 234,84
6	Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (сооружения)						
	Приказ Минстроя от 02.06.2020 №297/пр (Расчет № 2)	Затраты на осуществление функций технического заказчика				555,19	555,19
	ПЦСН МО п.37.8.10, табл.2. Постановление правительства РФ № 468 от 21.06.10г.	Строительный контроль 2,14%				732,63	732,63
		Итого по главе 10	0,00	0,00	0,00	1 287,82	1 287,82
		Итого по главам 1-10	18 685,97	5 954,23	5 121,69	5 760,77	35 522,66
7	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы						
	Сводка затрат на ПИР	Изыскательские работы				6 003,39	6 003,39
	Сводка затрат на ПИР	Проектные работы				6 166,10	6 166,10
	ПЦСН-2024 МО п. 37.11	Авторский надзор (0,2% от гл. 1-9)				68,47	68,47
	Договор № 2807/ЭД-25 от 18.07.2025г. Приложение № 1	Затраты на проведение экспертизы. Счет № 00ГУ-002851ЭД от 18.07.2025				1 265,18	1 265,18
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	13 503,14	13 503,14
		Итого по главам 1-12	18 685,97	5 954,23	5 121,69	19 263,91	49 025,80
8	ПЦСН МО п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	560,58	178,63	153,65	577,92	1 470,78
		Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты	19 246,55	6 132,86	5 275,34	19 841,83	50 496,58
9	Распоряжение № 4-37-2406/4 от 27.01.2004 (За исключением затрат по предоставлению банковской гарантии)	Налог на добавленную стоимость 20%	3 849,31	1 226,57	1 055,07	3 902,62	10 033,57
		Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах	23 095,86	7 359,43	6 330,41	23 744,45	60 530,15
		В том числе:					
		Стоимость ПИР					12 169,49
		НДС 20%					10 033,57
		Возврат материалов					0,00

Генеральный директор



подпись (инициалы, фамилия)

Горбунов А. В.

Вражанина А.О.

РАСЧЕТ ОСТАТКА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Строительство КЛ-6 кВ ПК 5733+65,1, КЛ-6 кВ 5733+84, КЛ-6 кВ ПК 5736+70,3 (взамен существующих ВЛЗ-10 кВ ф.14423 ПС-144 – ТПЗ08 ПК 5733+65,1, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5733+84, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5736+70,3)(ВЛ-6кВ ф.14423 ПС-144 – ТПЗ08 ПК 5733+65,1, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5733+84, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5736+70,3) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, ПК 5733+65,1, ПК 5733+84, ПК 5736+70,3

2 ПК

Составлен в ценах: на III квартал 2025 г.
ФСНБ-2022

тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость:				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудо- вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	Глава 1. Подготовка территории						
	01-01-01 (ПЦСН МО, приложение №2, п.1.1.2)	Вынос трассы в натуру					0,00
	ЛС № 01-01-02	Вырубка зеленых насаждений					0,00
	Приложение N 9 к Методике от 4 августа 2020 г. N 421/пр	Затраты, связанные с получением (разработкой) исходных данных и специальных технических условий для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям					0,00
	Перечетная ведомость деревьев и кустарников . Проект Кл412736-331697/СКП-ООС2	Затраты, связанные с возмещением убытков (компенсацией) за валкой деревьев, корчевкой пней, очисткой от кустарникаей				137,20	137,20
	01-01-03	«Установление границ охранных зон электросетевых объектов». (Кадастровые работы по устройству охранной зоны)				18,45	18,45
	ЛС 01-01-01	Демонтажные работы					0,00
		Итого по главе 1	0,00	0,00	0,00	155,65	155,65
2	Глава 2. Основные объекты строительства						
	ЛСР № 02-01-01	Реконструкция ВЛ 6 кВ					0,00
	ЛСР № 02-01-02	Реконструкция КЛ 6 кВ					0,00
	ЛСР № 02-01-03	Установка реклоузера					0,00
		Итого по главе 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Глава 7. Благоустройство и озеленение						
	ЛСР № 07-01-01	Благоустройство территории	748,23				748,23
		Итого по главе 7	748,23	0,00	0,00	0,00	748,23
		Итого по главам 1-7	748,23	0,00	0,00	155,65	903,88
3	Глава 8. Временные здания и сооружения						
	Приказ № 332/пр от 19.06.2020г. Приложение № 1, п.39.2	Временные здания и сооружения 2,5%	18,71	0,00			18,71
		Итого по главе 8	18,71	0,00	0,00	0,00	18,71
		Итого по главам 1-8	766,94	0,00	0,00	155,65	922,59
3	Глава 9. Прочие затраты						
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр, прил.№1 к Методике, п.50	Производство работ в зимнее время - 1,9%	14,57	0,00			14,57
	ЛСР-09-01-01	Затраты на утилизацию грунта и мусора				453,23	453,23
	ЛСР-09-01-02	Затраты на составление тех. планов				1 835,80	1 835,80
	ЛСР-09-02-01	ПНР КЛ- 6кВ				74,82	74,82
	ЛСР-09-02-01	ПНР реклоузера				53,96	53,96
	ЛСР-09-02-01	ПНР ВЛ-6кВ				942,65	942,65

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость:				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудо- вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	ПЦСН МО п.37.7.2	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств				328,72	328,72
		Итого по главе 9	14,57	0,00		3 689,18	3 703,75
		Итого по главам 1-9	781,51	0,00	0,00	3 844,83	4 626,34
6	<u>Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (сооружения)</u>						
	Приказ Минстроя от 02.06.2020 №297/пр (Расчет № 2)	Затраты на осуществление функций технического заказчика				75,03	75,03
	ПЦСН МО п.37.8.10, табл.2. Постановление правительства РФ № 468 от 21.06.10г.	Строительный контроль 2,14%				99,01	99,01
		Итого по главе 10	0,00	0,00	0,00	174,04	174,04
		Итого по главам 1-10	781,51	0,00	0,00	4 018,87	4 800,38
7	<u>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</u>						
	Сводка затрат на ПИР	Изыскательские работы					0,00
	Сводка затрат на ПИР	Проектные работы					0,00
	ПЦСН-2024 МО п. 37.11	Авторский надзор (0,2% от гл. 1-9)				9,25	9,25
	Договор № 2807/ЭД-25 от 18.07.2025г. Приложение № 1	Затраты на проведение экспертизы. Счет № 00ГУ-002851ЭД от 18.07.2025					0,00
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	9,25	9,25
		Итого по главам 1-12	781,51	0,00	0,00	4 028,12	4 809,63
8	ПЦСН МО п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	23,45	0,00	0,00	120,85	144,30
		Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты	804,96	0,00	0,00	4 148,97	4 953,93
9	Распоряжение № 4-37-2406/4 от 27.01.2004 (За исключением затрат по предоставлению банковской гарантии)	Налог на добавленную стоимость 20%	160,99	0,00	0,00	764,05	925,04
		Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах	965,95	0,00	0,00	4 913,02	5 878,97

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления
«Северные электрические сети» - филиал ПАО «Россети Московский регион»



подпись (инициалы, фамилия)

Д.С. Жук

Врачущина АО ЖСК