

Номер закупки:

085-00

14500

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров

13.03.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупкиНаименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сетиКод SAP: I-343907

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

914 от 24.02.2026

(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва2ЦАОг.Москва, Благоевский пер., д.6, стр.1, 2, 3

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчикапо титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28452 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Благоевский пер., д.6, стр.1, 2, 3Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☒

да

☐

нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота:

440 215.42 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР 0.00 руб.

СМР 390 957.17 руб.

Оборудование 0.00 руб.

ПНР 4 926.45 руб.

Прочие 33 394.57 руб.

Непредвиденные работы и затраты 10 937.22 руб.


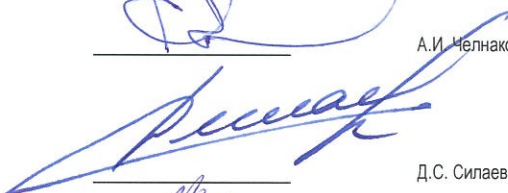
Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «30» июня 2026г.

Подписи ответственных лицИ.о. заместителя директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
_____ А.И. ЧелнаковДиректор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
_____ Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию


_____ Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров


_____ С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП


_____ И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


_____ А.В. Хмарук

Челнаков А.И.

178

[illegible]

Уровень и состав ссн	Год	Курсы	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Группы"			Итого руб.
							Содержание затрат	Содержание затрат	Резерв на непредвиденные работы и затраты	
Год, соответствующий году строительства	2026	1 руб.	338 658,78	0,00	4 038,88	0,00	21 748,85	18 125,19	27 643,80	410 142,19
Год, соответствующий году строительства	2026	-	338 658,78	0,00	4 038,88	0,00	0,00	0,00	27 643,80	278 884,21
Итого ИСД, разработанный по отдельному договору на ПНР	1 ст.									

Метод	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР					Итого руб.
					ПНР	Авторский надзор	Содержание затрат	Содержание затрат	Резерв на непредвиденные работы и затраты	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	311 880,00	0,00	3 930,00	210 000,00	0,00	21 710,00	7 310,00	17 450,00	26 640,00
2	Итого: дефляторы Московского района по строю "Иностранцы в основном"	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27	106 826 986 418 27
3	Затраты на материалы, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах	230 456,79	0,00	4 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года строительства	338 658,78	0,00	4 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость, образованная предельным возмещением на расчетной основе (при наличии) в прогнозных ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года строительства с учетом стоимости оборудования, представляющего собой капитальные вложения по разделительной стоимости	338 658,79	0,00	4 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Индексный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
8	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года строительства с учетом индексного коэффициента снижения инвестиционных затрат	338 658,79	0,00	4 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года строительства с учетом НДС	338 658,79	0,00	4 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный специалист ОЭП/И. Отдел ПАО «Восток Московский регион» - «Московский кабельный центр»

Аллена И.Т. 12.03.2026

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28452 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПНР: г.Москва, Благовещенский пер., д.6, стр.1, 2, 3 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» -Московские кабельные сети.

Составлен в ценах на I квартал 2026г.

730,81 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства.							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру				3,63	3,63
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР КЛ-0,4кВ в траншее	187,71	18,16			205,87
3	02-01-02	СМР КЛ-0,4кВ в трубах	43,05	2,51			45,56
4	02-01-03	Заведки	17,37	38,47			55,84
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	248,13	59,14	0,00	0,00	307,27
ГЛАВА 3. Премьерные здания и сооружения							
6	ТСН-2001.10 п.20	Средства на возведение и разработку временных зданий и сооружений 1,5 % от СМР	3,72	0,89			4,61
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3	3,72	0,89	0,00	0,00	4,61
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-3	251,85	60,03	0,00	3,63	315,51
ГЛАВА 4. Прочие работы и затраты							
7	09-01-01	ПНР КЛ-0,4кВ				3,93	3,93
9	09-01-03	Прочие				16,95	16,95
10	09-02-01	Контрольно-геодезическая съемка				6,06	6,06
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4	0,00	0,00	0,00	26,94	26,94
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-4	251,85	60,03	0,00	30,57	342,45
ГЛАВА 5. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
11	Приказ №29 от 20.03.2014 Прав. Москвы по цен. политике и ГЭ	Строительный контроль - 2,14% от итога глав 1-9 (без компенс.)				7,33	7,33
12	Приказ №612 от 01.07.2025 ПАО «Россети»	Содержание службы заказчика - 3,93% от итога глав 1-9, 12				21,71	21,71
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5	0,00	0,00	0,00	29,04	29,04
ГЛАВА 6. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
13	12-01	Инженерно-геодезические изыскания				16,84	16,84
14	12-01	Проектные работы				140,36	140,36
15	12-01	Согласования				26,99	26,99
15	12-01	ДКН				23,90	23,90
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6	0,00	0,00	0,00	210,09	210,09
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-6	251,85	60,03	0,00	269,70	581,58
16	ТСН 2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (без учета компенсационных затрат) - 3%		1,80	0,00	8,09	9,89
		ИТОГО по 1-му и 2-му этапам					
17		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	259,41	61,83	0,00	277,79	599,03
	ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%		13,00	0,00	61,11	74,11
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	316,49	75,43	0,00	338,89	730,81

Исполнительный директор ООО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»

Подпись С.В.

И-343904
КВА-1 815,84 руб.
Всего ПНР - 313 247,5 руб с НДС 0,1%
Итого 313 247,5 руб

"Утвержден"

Сводный сметный расчёт в сумме

45,04 тыс.руб.

ссылка на документ об утверждении

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28452 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Благовещенский пер., д.6, стр.1, 2, 3 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» -Московские кабельные сети.

Составлен в ценах на 01. 2000года

45,04 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру				0,36	0,36
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,36	0,36
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР КЛ-0,4кВ в траншее	7,55	2,61			10,16
3	02-01-02	СМР КЛ-0,4кВ в трубах	1,60	0,34			1,94
4	02-01-03	Заводки	1,43	2,17			3,60
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	10,58	5,12	0,00	0,00	15,70
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
1	ТСН-2001.10 таб.1,п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	0,16	0,08			0,24
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,16	0,08	0,00	0,00	0,24
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	10,74	5,20	0,00	0,36	16,30
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	ПНР КЛ-0,4кВ				0,07	0,07
9	09-01-02	Прочие				1,14	1,14
10	Договор 6/4748-23	Контрольно-геодезическая съемка				0,87	0,87
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	10,74	5,20	0,00	2,44	18,38
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
11	Приказ Москомэкологии №60 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				0,39	0,39
12	Приказ №612 от 01.07.2025 ПАО "Россети"	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9+12				1,64	1,64
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
13	12-01	Изыскательские работы				2,61	2,61
14	12-01	Проектные работы				14,10	14,10
15	12-01	Согласования				4,01	4,01
16	12-01	ДКН				2,60	2,60
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	23,31	23,31
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	10,74	5,20	0,00	27,79	43,73
17	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3%	0,32	0,16	0,00	0,83	1,31
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	11,06	5,36	0,00	28,62	45,04

Исполнительный директор ООО "РУССЭНЕРГОСЕТЬ"



Хмелевской С.В.

[Handwritten signature]

Т-343904
КВА - 2815,84 в.р.
Вот. ПИР - 313 844,9 р. с уч. ТС 0,1%
Паскаков *[Signature]*

[Handwritten signature]

ПРИКАЗ

от 24 ФЕВ 2026

№ 914

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект «Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28452 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Благовещенский пер., д.6, стр.1, 2, 3» (SAP I-343907), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	- АПвБШп - 4х150-0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,025 км
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 45,04 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 16,42 тыс. руб.
Прочие затраты	- 28,62 тыс. руб.
Из них:	
ПИР	- 23,32 тыс. руб.

2. Считать утратившим силу приказ «Об утверждении рабочего проекта» от 12.02.2026 №765.

3. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В., Демаковой Е., Ракитиной Т.С.

О.А. Баскакова
(495) 668-22-28 (56-64)

