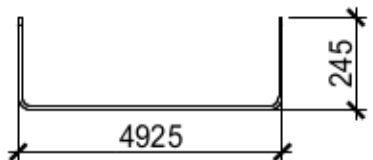







СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КП-3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1*	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500C L=5370	4	3.31	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500C L=260	60	0.10	
3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500C L=715	50	0.28	
4	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500C L=4960	4	1.96	
* смотри ведомость деталей					

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Эскиз
1	

- 1 При изготовлении каркасов соблюдать допустимые отклонения линейных размеров от проектных:
- по длине ± 10 мм;
 - по ширине ± 5 мм;
 - установка поперечной арматуры ± 10 мм.
- 2 Контроль сварных швов - 100 % визуального осмотра.

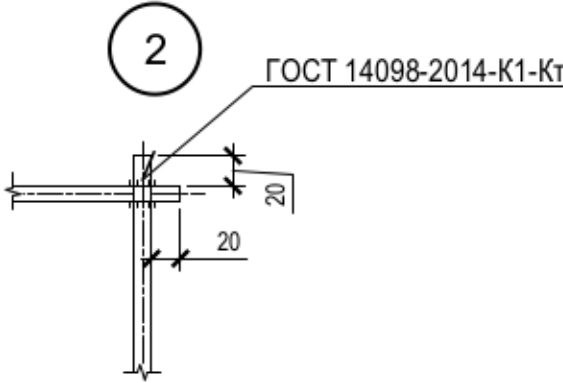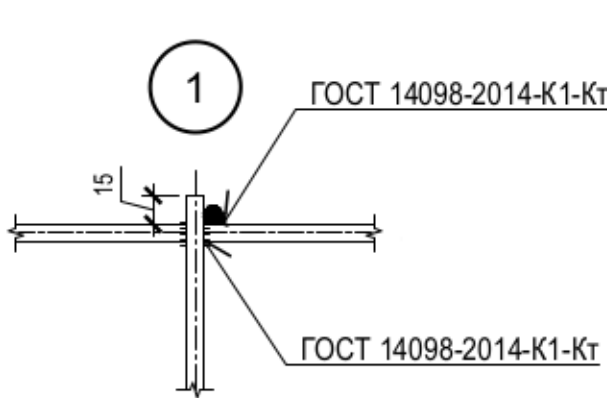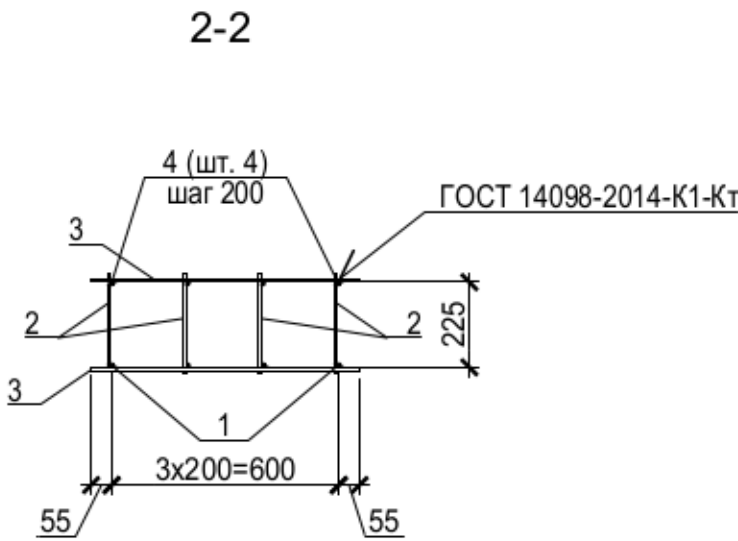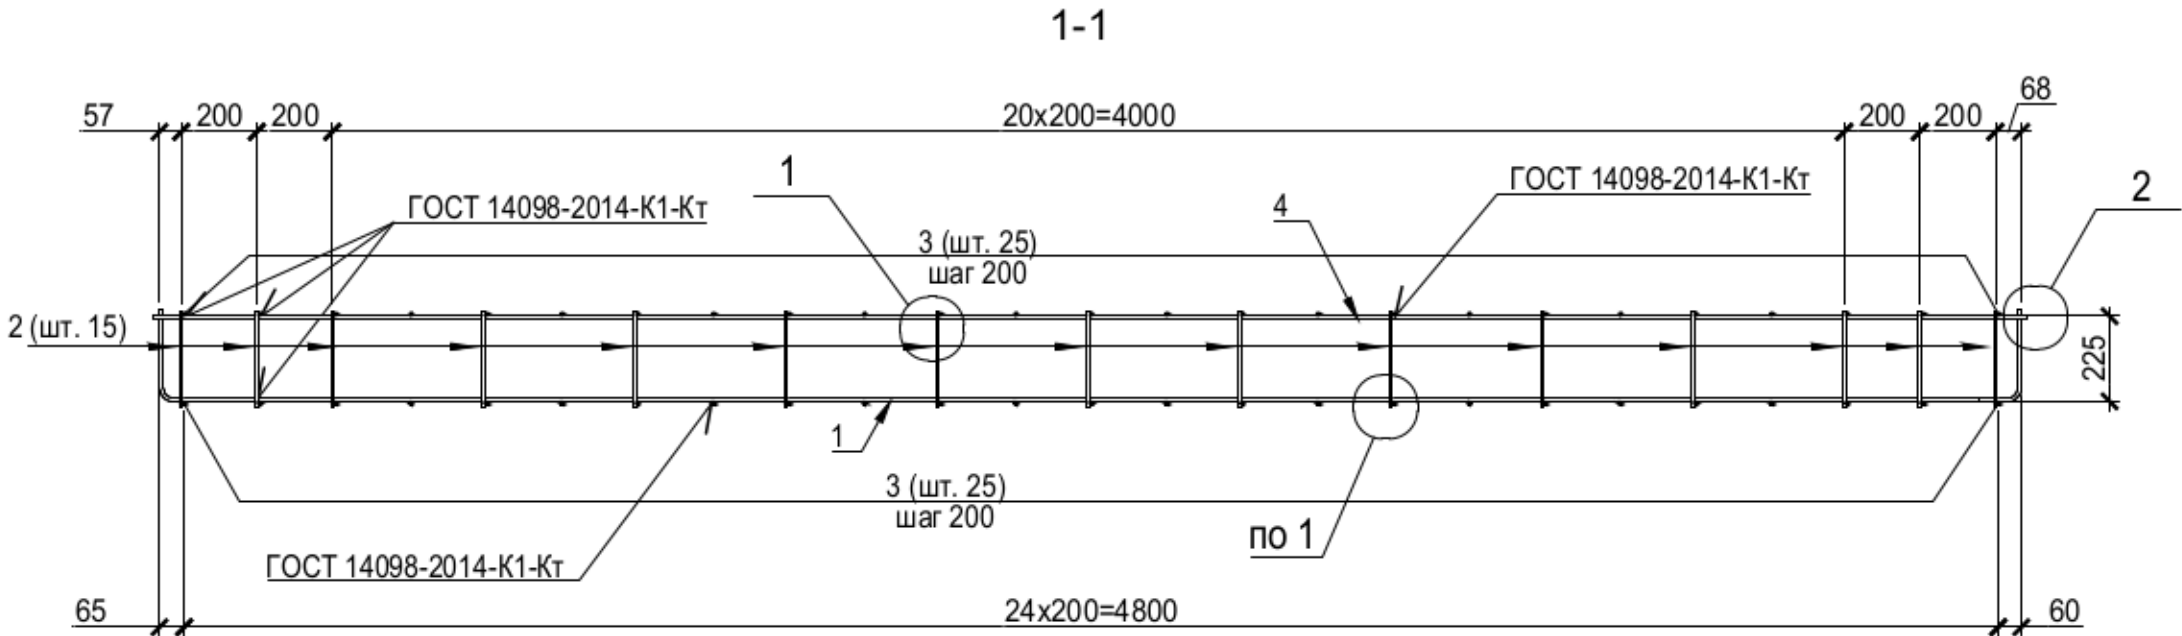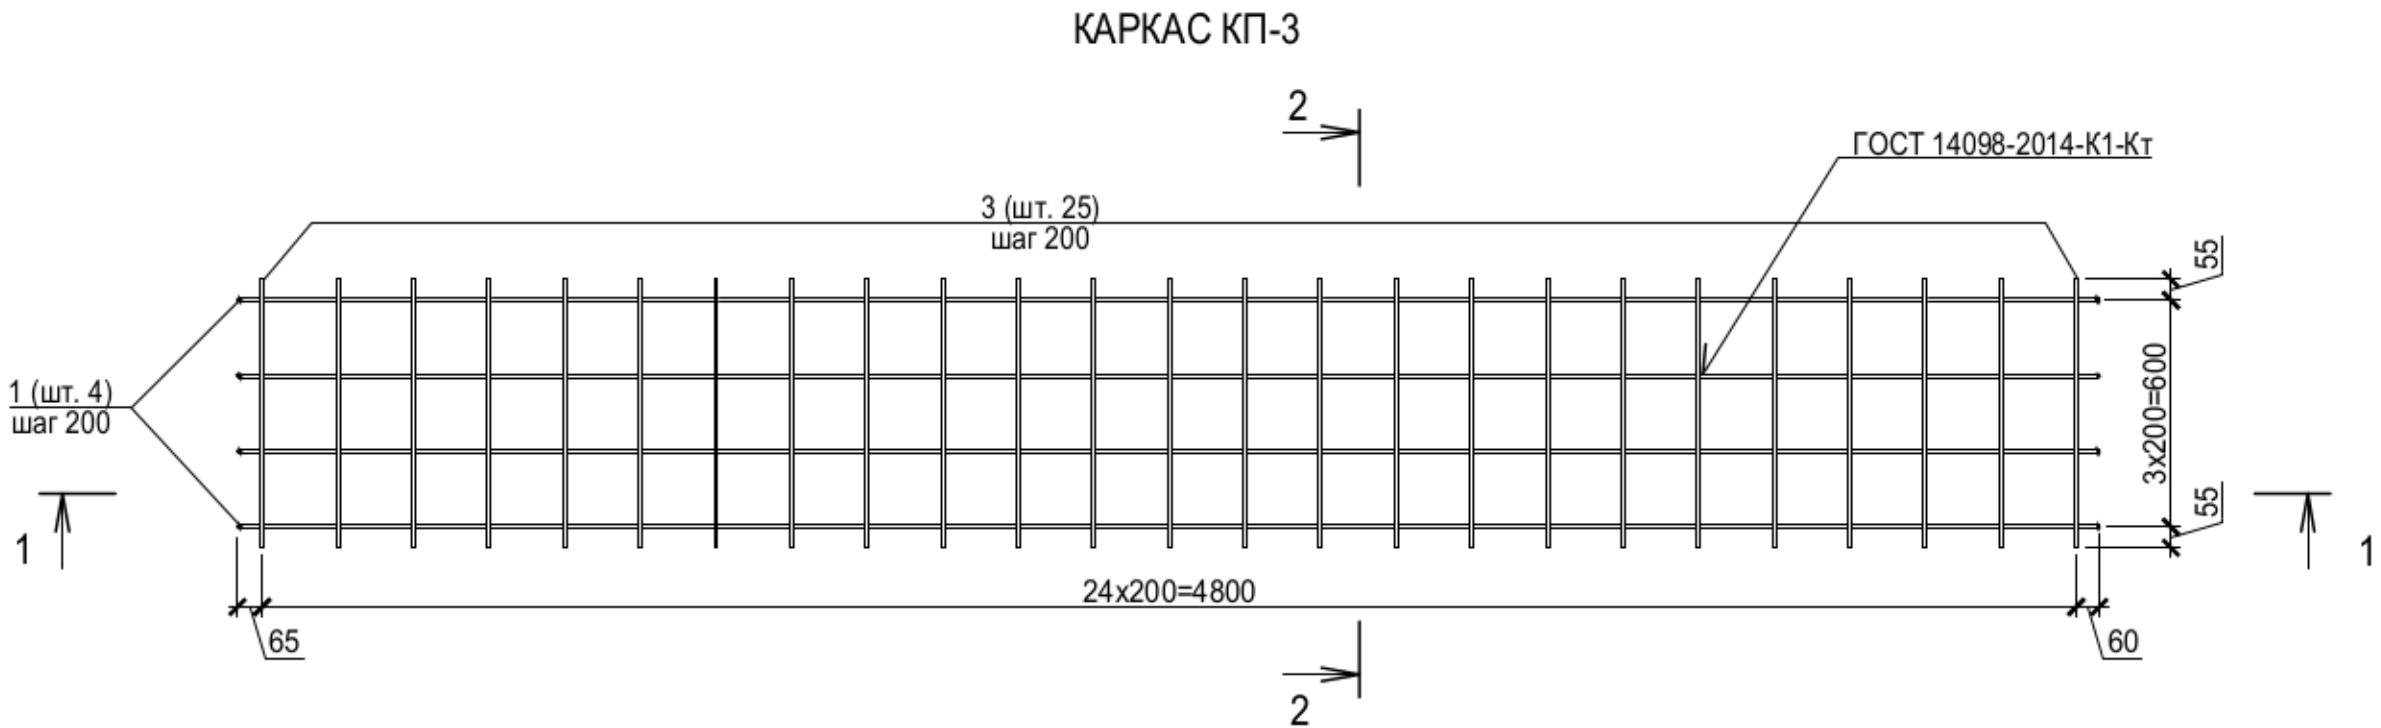

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, КГ

Марка элемента	Изделия арматурные			Всего
	Арматура класса			
	A500C, 25Г2C			
	ГОСТ 34028-2016		Итого	
Ø10	Ø8			
Каркас КП-3	13.24	27.84	41.08	41.08

Каркас КП-3