






КАРКАС КП-4

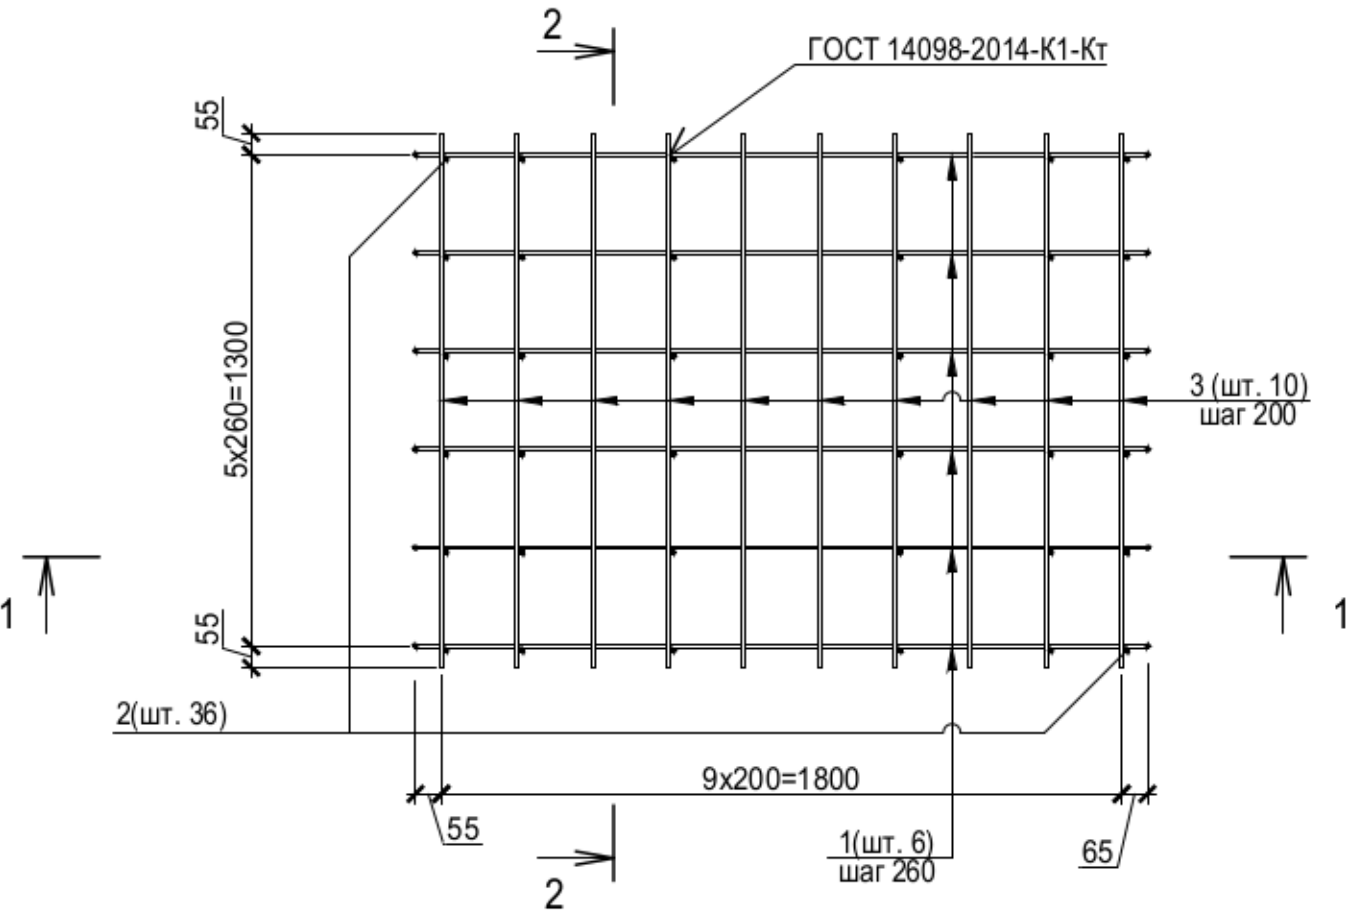

2-2

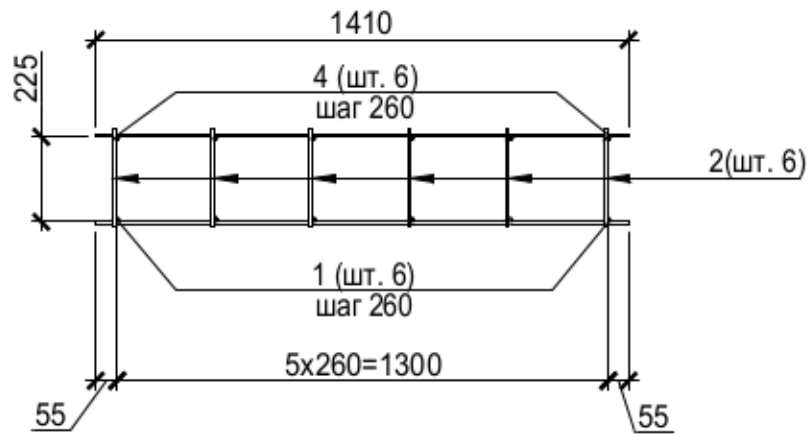

1-1

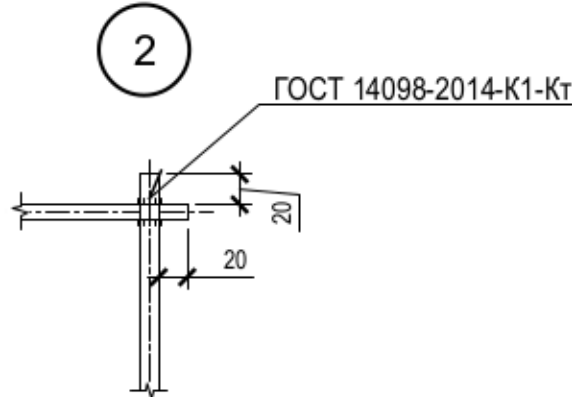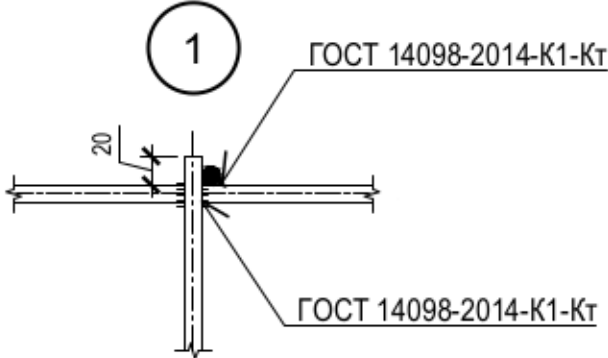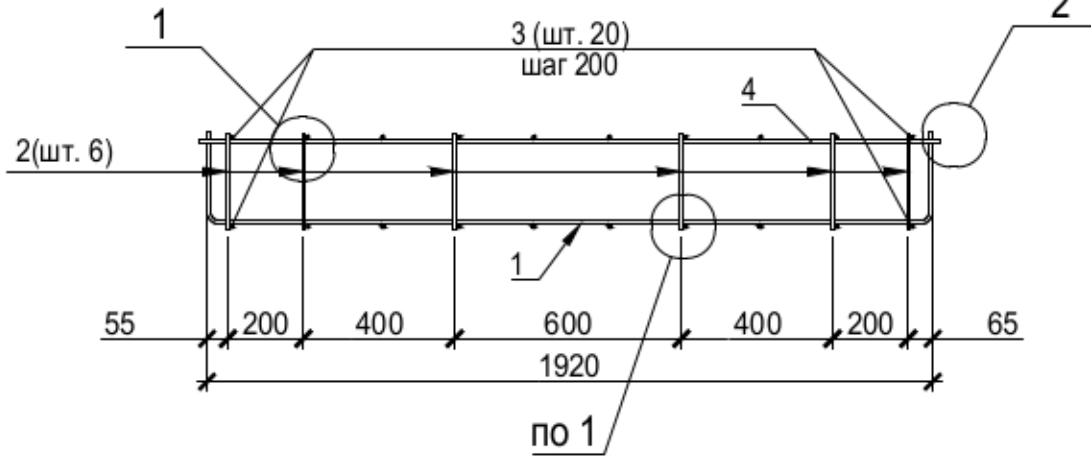

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КП-4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1*	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500C L=2370	6	1.46	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500C L=260	36	0.10	
3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500C L=1410	20	0.56	
* смотри ведомость деталей					

1 При изготовлении каркасов соблюдать допустимые отклонения линейных размеров от проектных:
- по длине ± 10 мм;
- по ширине ± 5 мм;
- установка поперечной арматуры ± 10 мм.
2 Контроль сварных швов - 100 % визуального осмотра.

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, КГ

Марка элемента	Изделия арматурные				Всего
	Арматура класса			Итого	
	A500C, 25Г2C				
	ГОСТ 34028-2016		Итого		
	Ø10	Ø8			
Каркас КП-4	8.76	19.42	28.18	28.18	28.18

Каркас КП-4