


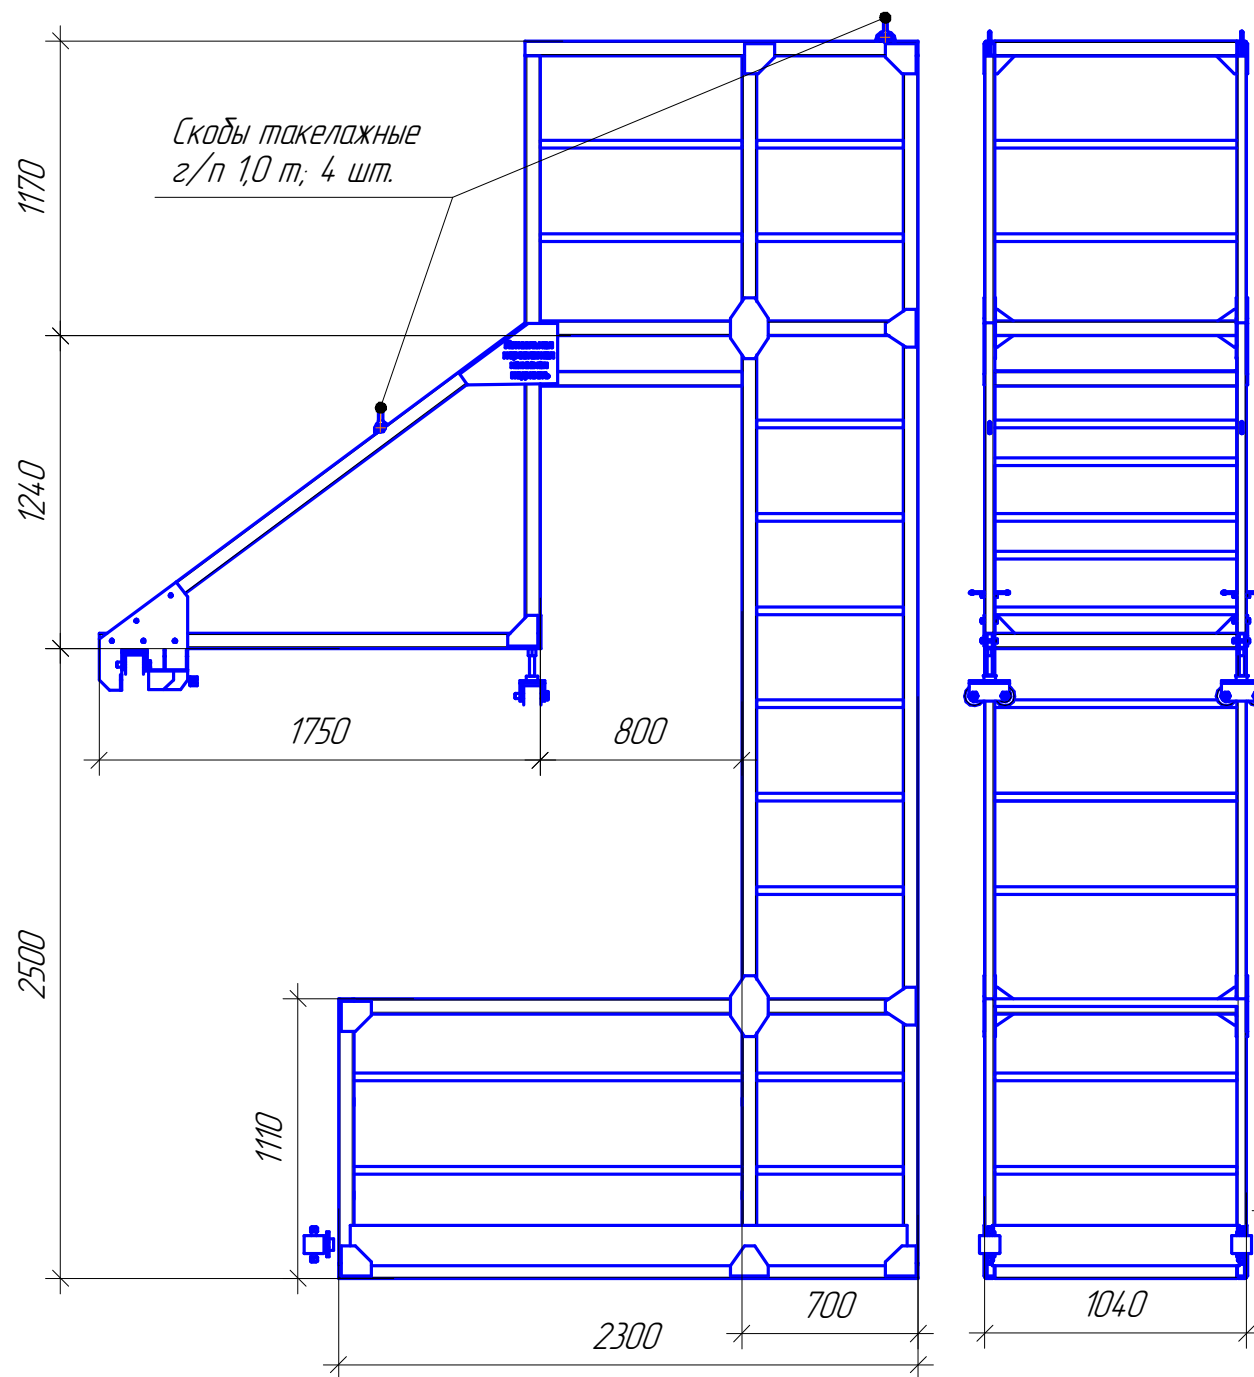



Захваты для крепления  
за рельсы кранового пути  
(из конструкционной стали)

Табличка маркировки  
подмостей согласно  
ГОСТ Р 58752-2019

Регулировочные  
упоры

Нейлоновые  
грузоподъемные  
колеса

Каркас, ограждения и площадки  
из алюминиевых сплавов

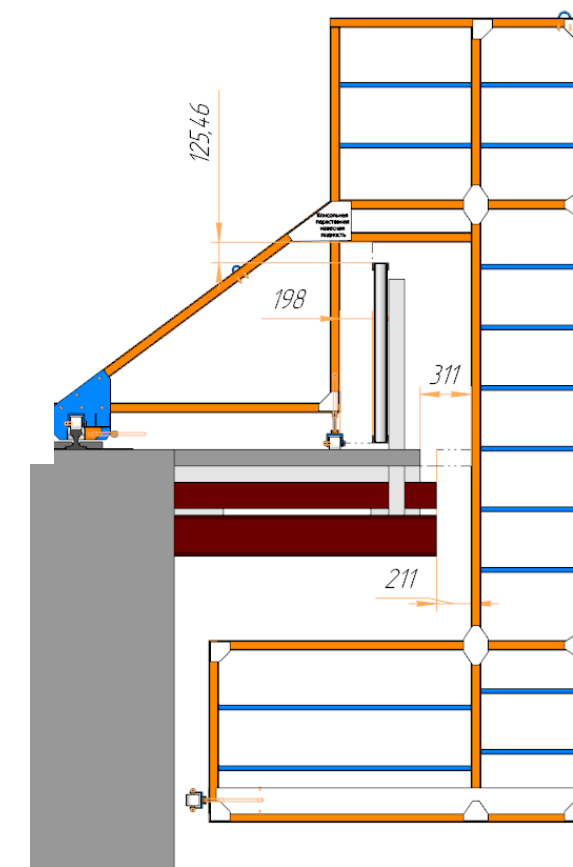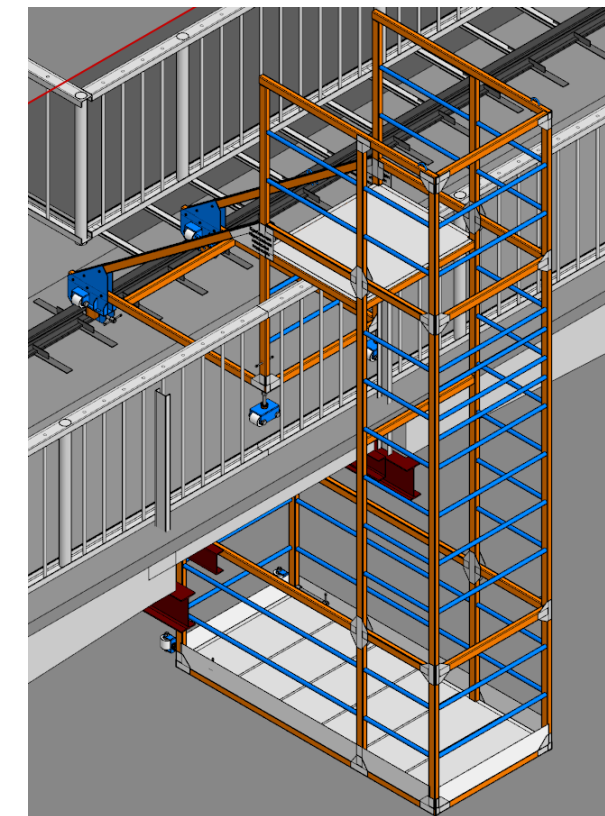

1. Назначение: выполнение работ на высоте в зоне щитового отделения ВБ.
2. Принцип: жесткая сварная конструкция, которая закрепляется к существующим ЖБ конструкциям при помощи специальных захватов за существующие крановые рельсы.
3. Материал: алюминиевые сплавы (за исключением крепления к рельсе из стали).
4. Условия эксплуатации: порывы ветра до 10 м/с; температура до -40 °С; среда эксплуатации - открытая производственная площадка.
5. Конструкция - цельносварная, каркас из алюминиевого профиля (60x40x3) с усилением с регулировочными упорами опирания. Установка при помощи существующего крана за штатные проушины - места строповки. Перемещение за счет ослабления захватов и вручную по рельсам кранового пути.
- В комплект подмостей входят: подмости - 1 шт.; кронштейн - 2 шт., выдвижной упор - 2 шт.;
- 4 скобы такелажной г/п 1,0 т (или более); регулировочные упоры - 4 шт.
6. Подмости испытать статической нагрузкой согласно ГОСТ Р 58752-2019.
7. Окраску и маркировку производить согласно ГОСТ Р 58752-2019.

|         |        |                |        |       |      |
|---------|--------|----------------|--------|-------|------|
| Изм.    | Колуч. | Лист           | № док. | Подп. | Дата |
| Разраб. |        | Ильин В.Р.     |        |       |      |
| Провер. |        | Андрянов В.О.  |        |       |      |
| Соглас. |        |                |        |       |      |
| Утверд. |        | Мерзляков Д.С. |        |       |      |

МК-2980.00

Эскиз облежженные  
передвижные навесные  
подмости

Филиал ПАО РусГидро  
Саратовская ГЭС


| Стадия             | Масса    | Масштаб |
|--------------------|----------|---------|
|                    |          |         |
| Лист 1             | Листов 3 |         |
| АО Гидроремонт-ВКК |          |         |

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

# Принцип работы зажимов для крановых рельс

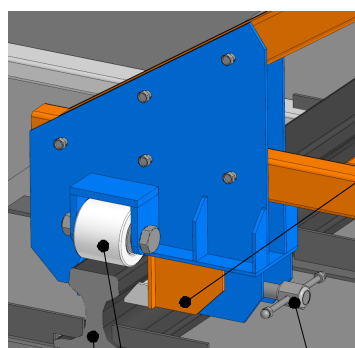


Выдвижной упор

Регулировочный упор

Колесо малое большегрузное нейлоновое

Рельс крановый Кр70

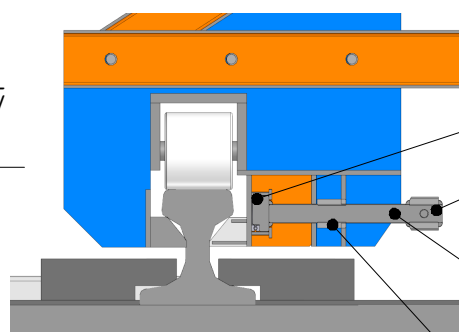


Подшипник упорный

Регулировочный упор


Резьбовая шпилька М20

Гайка М20 приваренная к кронштейну

Кронштейн

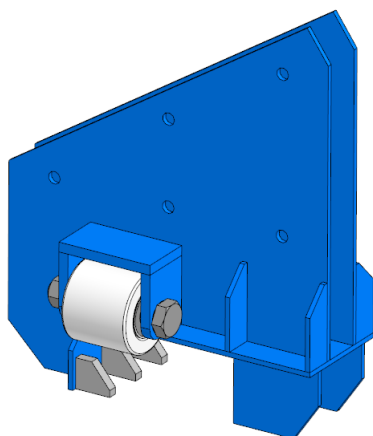


Выдвижной упор

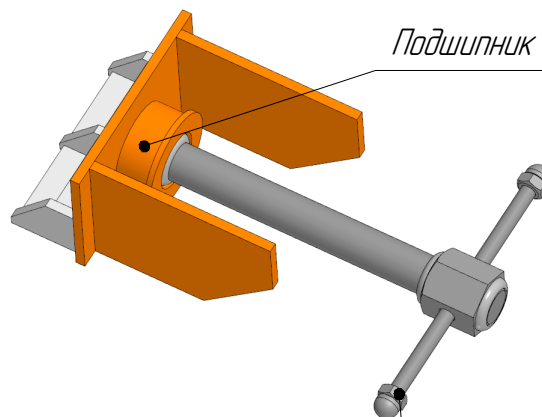

Подшипник упорный

Ручки для регулировки

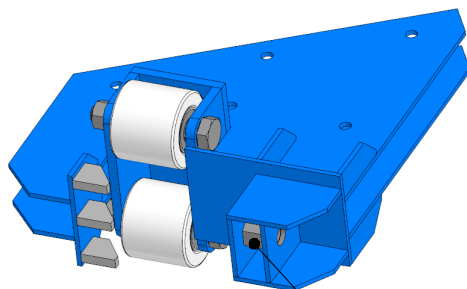


Гайка М20 приваренная к кронштейну

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инд. № подл. | Взам. инв. № |
| Подп. и дата |              |
| Изм.         | Колуч.       |
| Лист         | № док.       |
| Подп.        | Дата         |

МК-2980.00

Лист  
2

## Регулировочный упор


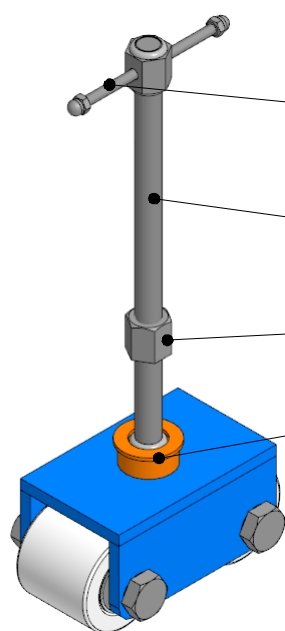


*Ручки для регулировки*

Шпилька М20

Гайка М20 (приваривается к месту установки упора)

## Упорный подшипник

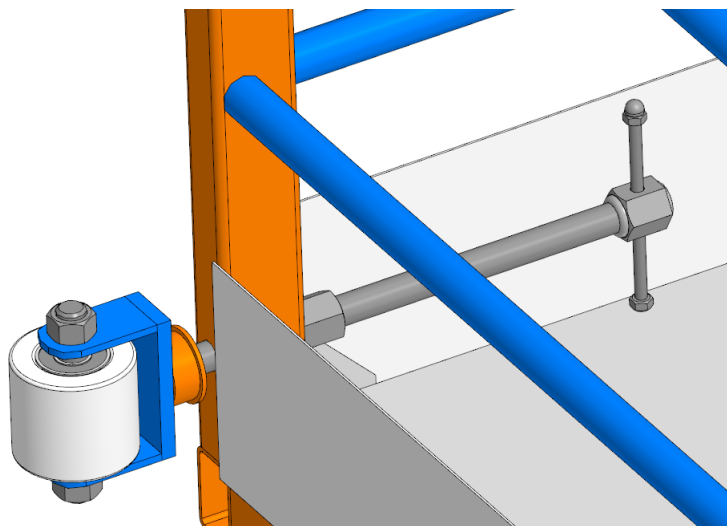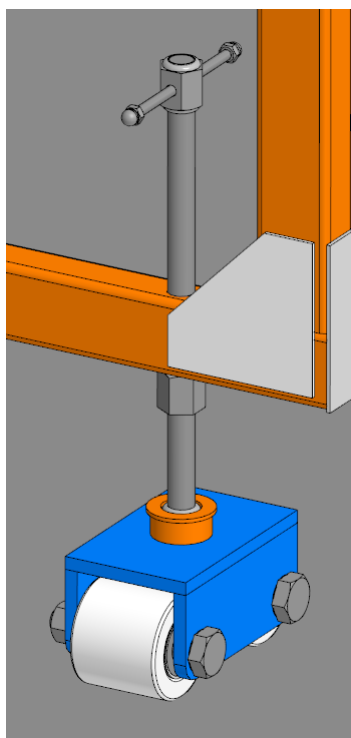

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.цч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

*MK-2980.00*

Аукт

3