

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора
УФПС Ставропольского края

И.А. Якимов
«22» июни 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку специализированной клиентской и производственной мебели,
включающая ее сборку, для оснащения отделений почтовой связи УФПС
Ставропольского края АО «Почта России»

Ставрополь, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

№ п/п	Сокращение, определение	Расшифровка сокращения, толкование определения
1	ГЖП	Газетно-журнальная продукция
2	ГОСТ	Государственный стандарт Российской Федерации
3	Заявка ¹	Подписанное уполномоченным лицом Покупателя указание Поставщику о поставке Товара <i>или его сборке</i> в определенном количестве и ассортименте, составленное по форме приложения к договору и направленное на адрес Поставщика
4	Комплект	Группа взаимосвязанных Товаров, объединенных по признаку назначения
5	ЛДСП	Ламинированная древесно-стружечная плита
6	ОПС	Отделение почтовой связи
7	МГН	Маломобильные группы населения
8	МОПС	Модульное отделение почтовой связи
9	ПВХ	Поливинилхлорид
10	Покупатель	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»
11	Поставщик	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки
12	Стороны	Покупатель и Поставщик
13	ТЗ	Техническое задание
14	ТМЦ	Товарно-материальные ценности
15	Товар, мебель	Специализированная клиентская и производственная мебель
16	УПД	Универсальный передаточный документ
17	УФПС	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть.

¹ Указывается в случае поставки Товара по заявкам.

№ п/п	Сокращение, определение	Расшифровка сокращения, толкование определения
		Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России»
18	D, d	Диаметр
19	R	Радиус
20	RAL	Международный цветовой стандарт

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Предмет закупки: поставка специализированной клиентской и производственной мебели, включающая ее сборку, для оснащения отделений почтовой связи УФПС Ставропольского края АО «Почта России».

Цель закупки: обеспечение ОПС необходимой мебелью в соответствии с утвержденными стандартами оформления ОПС и перечнем и количеством поставляемого Товара (приложение № 1 к ТЗ).

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2026 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом и быть свободным от прав третьих лиц.

3.2. Номенклатура и количество поставляемого Товара

Информация о номенклатуре и количестве Товара приведена в приложении № 3 к ТЗ.

3.3. Основные характеристики Товара

3.3.1. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в ТЗ, не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. К Товару прилагаются необходимые сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям ТЗ:

- копия паспорта качества;
- копия сертификата соответствия / декларации о соответствии и (или) протокола испытаний;
- инструкция по сборке;
- инструкция по эксплуатации.

3.3.2. Товар на момент его приемки Покупателем должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

3.3.3. Основные характеристики и изображения Товара изложены в Требованиях к техническим характеристикам Товара (приложение № 2 к ТЗ).

3.4. Комплектность Товара

Комплектность Товара изложена в Требованиях к техническим характеристикам Товара (приложение № 2 к ТЗ), которые включают в себя полный комплект составляющих и креплений на Товар.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара, сборке Товара

3.5.1. Товар должен быть изготовлен с соблюдением требований следующих нормативных правовых актов, нормативных документов:

- ГОСТ 16371-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия»;
- ГОСТ 19917-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»;
- ГОСТ 30698-2014 «Межгосударственный стандарт. Стекло закаленное. Технические условия»;
- ГОСТ 5632-2014 «Межгосударственный стандарт. Нержавеющие стали и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»;
- ГОСТ 55525-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 56356-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Стеллажи металлические для архивов. Технические условия»;
- ГОСТ 5089-2011 «Межгосударственный стандарт. Замки, защелки, механизмы цилиндры. Технические условия»;
- ГОСТ 32289-2025. Межгосударственный стандарт. Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия»;
- ГОСТ 32399-2013 «Межгосударственный стандарт. Плиты древесно-стружечные влагостойкие. Технические условия»;
- ГОСТ 10632-2014 «Межгосударственный стандарт. Плиты древесно-стружечные. Технические условия»;
- ГОСТ 16523-97 «Межгосударственный стандарт. Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия»;
- ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции».

3.5.2. Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

3.6.1. Срок гарантии на Товар – 18 (восемнадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12/УПД. Если изготовителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий 18 (восемнадцать) месяцев, то гарантийный срок на Товар устанавливается

продолжительностью не менее срока, установленного изготовителем Товара.

3.6.2. Поставщик обязуется обеспечить проведение гарантийного обслуживания, замену или ремонт неисправного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Покупателя.

3.6.3. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества или вернуть на расчетный счет Покупателя все денежные средства, уплаченные за неисправный Товар, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Покупателя о возврате денежных средств или письменного требования о замене Товара.

3.6.4. Срок гарантии на сборку Товара – не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12/УПД.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

4.1. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям п. 5.4 ГОСТ 16371-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия».

4.2. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера договора и наименования Покупателя, индекса ОПС.

4.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товару, связанный с ненадлежащей маркировкой.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

5.1. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям п. 5.5 ГОСТ 16371-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия».

5.2. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным законодательством Российской Федерации стандартам и (или) техническим условиям и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения.

5.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товару, связанный с ненадлежащей упаковкой.

5.4. Поставляемый Товар должен быть уложен на стандартных европоддонах с описью вложения на каждый европоддон.

6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки Товара

6.1.1. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя, если в заявке не предусмотрены иные, более длительные сроки. При закупке Товара комплектами составы комплектов определяются Покупателем в заявке.

Заявки направляются Покупателем по электронной почте

на авторизированный адрес Поставщика, указанный в договоре, не чаще 3 (трех) раз в неделю.

Общий срок поставки Товара: с даты подписания Договора по 31.12.2027 г.

Требования к формированию заявки:

Минимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки, устанавливается в заявке.

Максимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки, установлено в приложении № 1 к ТЗ.

6.1.2. Адрес(а) поставки Товара указан(ы) в приложении № 3 к ТЗ.

6.2. Условия поставки

6.2.1. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45.

6.2.2. Доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.

6.3. Условия сборки Товара

6.3.1. Заявка на поставку Товара и заявка на сборку Товара оформляются Покупателем отдельно.

6.3.2. Во время осуществления сборки Товара (при необходимости) осуществляется подгонка Товара по месту с учетом конструктивных особенностей помещения. Необходимость подгонки Товара по месту определяется представителем Покупателя во время проведения сборки.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Условия сдачи и приемки Товара

7.1.1. Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя.

7.1.2. Приемка Товара осуществляется Покупателем/ филиалом Покупателя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара по каждой заявке, и получения документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

7.1.3. Поставщик обеспечивает фото- и видеофиксацию соответствия фактически поставленного Товара, предусмотренным ТЗ и договором, с последующим направлением полученных материалов Покупателю в течение 1 (одного) рабочего дня после приемки Товара, выполненных работ по его сборке.

7.1.4. При поставке Товара по комплектам Покупатель вправе с учетом ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать в том числе соразмерное уменьшение цены при поставке некомплектного Товара.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество Товара документов, передаваемых Покупателю при поставке Товара и сборке Товара

7.2.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами в соответствии с

требованиями, установленными договором, копиями сертификатов соответствия или иных документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, в том числе указанных в п. 3.3.1 ТЗ, а также оформленными гарантийными талонами или аналогичными документами о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара.

7.2.2. Поставщик обязан передать Покупателю материалы фото- и видеофиксации, осуществляемой в процессе приемки Товара, *выполненных работ по сборке*, для подтверждения соответствия фактически поставленного Товара требованиям, предусмотренным ТЗ и договором.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Товар должен храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 % в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 «Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия».

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Требования не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также отвечать всем требованиям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

12.1. Специальные требования к обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте Товара, если такие предусматриваются производителем, должны быть отражены в руководстве по эксплуатации.

12.2. Товар должен отвечать всем требованиям решения Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (вместе с ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции»).

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

При оформлении счета-фактуры в строке «Покупатель» должно быть указано: АО «Почта России», в строке «Грузополучатель» – наименование и адрес филиала Покупателя согласно реквизитам, указанным в таблице. В графе ИНН/КПП должно быть указано ИНН Покупателя / КПП филиала Покупателя согласно реквизитам, указанным в таблице:

Таблица

<i>№ n/n</i>	<i>Адрес Покупателя</i>	<i>Грузополучатель (филиал Покупателя)</i>	<i>ИНН/КПП</i>
1	АО «Почта России» 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., 2А	УФПС Ставропольского края, 355700 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 84	7724490000/ 121543001

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Перечень и количество поставляемого Товара	9
2	Требования к техническим характеристикам Товара	11
3	Перечень и состав комплектов Товара	95
4	Перечень адресов Покупателя	108

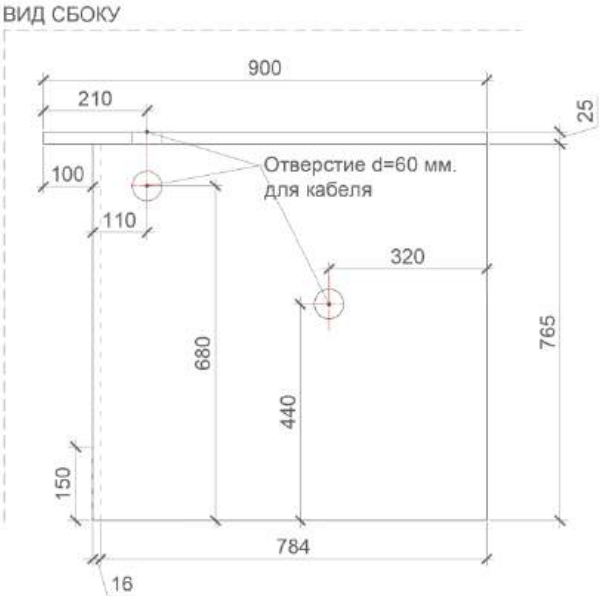
Перечень и количество поставляемого Товара

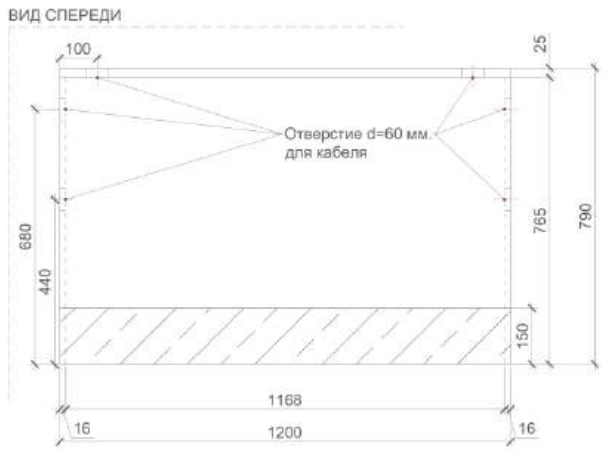
№ п/п	Наименование Товара / № комплекта	Код ОКПД2	Единица измерения	Общее количество Товара	Максимальная партия поставки Товара по заявке
1	Барьер 1200	31.01.12.190	шт.	14	14
2	Мини витрина 600 правая	31.01.12.190	шт.	15	15
3	Мини витрина 600 левая	31.01.12.190	шт.	1	1
4	Столешница откидная МГН	31.01.12.190	шт.	11	11
5	Стол приставной	31.01.12.190	шт.	13	13
6	Тумба подкатная	31.01.12.190	шт.	14	14
7	Стол для клиентского компьютера 1200	31.01.12.190	шт.	15	15
8	Стул для мест ожидания (голубой)	31.01.12.190	шт.	31	31
9	Каркас примерочной из ЛДСП	31.01.12.190	шт.	15	15
10	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	31.01.12.190	шт.	15	15
11	Зеркало настенное в примерочную	31.01.12.190	шт.	15	15
12	Крючки для одежды в примерочную	31.01.12.190	шт.	29	29
13	Пуф для примерочной	31.01.12.190	шт.	15	15
14	Стойка поворотная для ГЖП	31.01.11.123	шт.	1	1
15	Стойка поворотная для открыток	31.01.11.123	шт.	1	1
16	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	31.01.11.139	шт.	15	15
17	Шкаф для ТМЦ	31.01.11.129	шт.	26	26
18	Стеллаж складской 400	31.01.11.139	шт.	30	30
19	Доска магнитная	32.99.16.110	шт.	15	15

№ п/п	Наименование Товара / № комплекта	Код ОКПД2	Единица измерения	Общее количество Товара	Максимальная партия поставки Товара по заявке
20	Кресло рабочее	31.01.11.159	шт.	16	16
21	Стул ISO (черная ткань)	31.01.11.159	шт.	39	39
22	Ящик сортировочный	22.22.13.190	шт.	240	240
23	Ящик для денег	31.01.11.190	шт.	16	16
24	Вешалка напольная для одежды	31.01.11.190	шт.	1	1
25	Стол с клетью для почтальонов	31.01.12.110	шт.	21	21
26	Стол обеденный	31.01.12.110	шт.	14	14
27	Кухонный шкаф навесной 600	31.01.12.190	шт.	1	1
28	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (правый) МОПС	31.01.12.190	шт.	2	2
29	Стол приставной для оргтехники МОПС	31.01.12.110	шт.	2	2
30	Откидная столешница – барьер МОПС	31.01.12.110	шт.	4	4
31	Шкаф для хранения розничных товаров МОПС	31.01.12.132	шт.	3	3
32	Стол почтальона с клетью МОПС	31.01.12.110	шт.	7	7
33	Шкаф бытовой МОПС	31.01.12.133	шт.	14	14
34	Полка для инвентаря МОПС	31.01.12.190	шт.	30	30

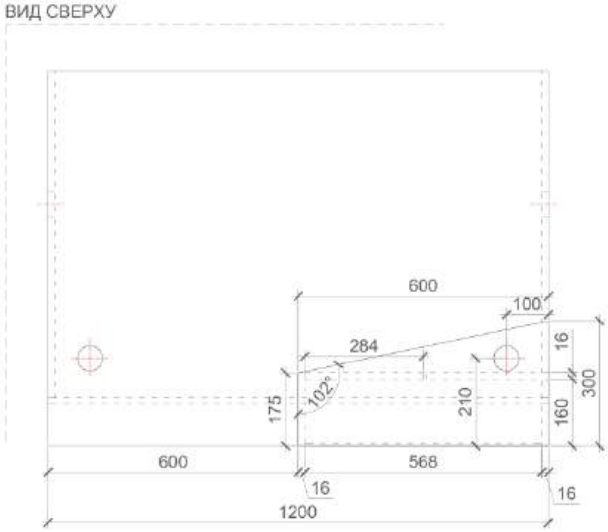
Требования к техническим характеристикам Товара

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
1	Барьер 1200	 Рис. 1	Габаритные размеры изделия: Ширина – 1200 мм; Высота – 790 мм; Глубина – 900 мм. Барьер состоит из двух боковых опор из ЛДСП. На них опирается столешница оператора из ЛДСП. Сверху возможен монтаж мини витрины на полкодержатели из металла. Предварительно необходимо просверлить отверстия для них в столешнице. Фронтальная панель крепится к другим частям барьера. На ней предусмотрен цоколь, облицованный шлифованной нержавеющей сталью. Между собой части крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Предусмотрены сквозные отверстия диаметром 60 мм в двух боковых опорах с заглушками в цвет материала, а также в столешнице оператора для подключения оргтехники. После проводка кабелей монтируется в	Боковая опора (2 штуки) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Столешница для оператора (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП Фронтальная панель нижняя (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Цоколь (1 штука) Высота – 150 шлифованная нержавеющая сталь на специализированный клей, толщиной не менее 0,5 мм Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331). Класс эмиссии – E1. Цвет – белый RAL 9003 (кроме столешницы).

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СБОКУ  Рис. 4. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СПЕРЕДИ  Рис. 5. Размеры указаны в миллиметрах (мм)  Рис. 6. Полкодержатель		

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару
2	Мини витрина 600 правая	 Рис. 7	Габаритные размеры изделия: Ширина – 600 мм; Высота – 410 мм; Глубина – 175 мм, 300 мм. Витрина состоит из двух боковых опор из ЛДСП. На них опирается столешница клиента из ЛДСП. Витрина монтируется на полкодержатели из металла к столешнице барьера. Предварительно необходимо просверлить отверстия в барьере. Задняя панель крепится к боковым частям витрины и к столешнице. Панель занимает почти $\frac{1}{2}$ длины всей ширины витрины. Спереди крепится закаленное стекло на зажимы для стеклянных полок. Количество зажимов выбирается такое, чтобы стекло жестко было зафиксировано со всех сторон, было защищено от падения, изгибов. Количество определяет производитель. Также предусмотрена полка внутри витрины, которая может изменять высоту установки. Для этого в боковых опорах Боковая опора (2 штуки) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Столешница (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Задняя панель (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Полка (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Полкодержатель (4 штуки) Материал – металл. Стекло (1 штука) Толщина – не менее 4 мм и не более 6 мм. Материал – каленное стекло. Полированная кромка. Фаска – 1 мм. Предусмотреть зажимы (крепления) для стекла. Количество определяет производитель. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается

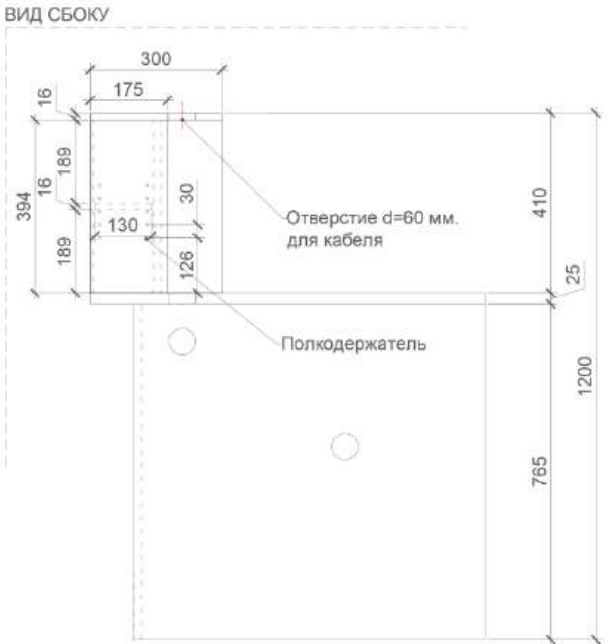
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СВЕРХУ  Рис. 8. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	предусмотрено несколько отверстий на разной высоте. Между собой части крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Предусмотрено сквозное отверстие диаметром 60 мм столешнице для клиентов с заглушкой в цвет материала, для подключения оргтехники. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 7–11.	

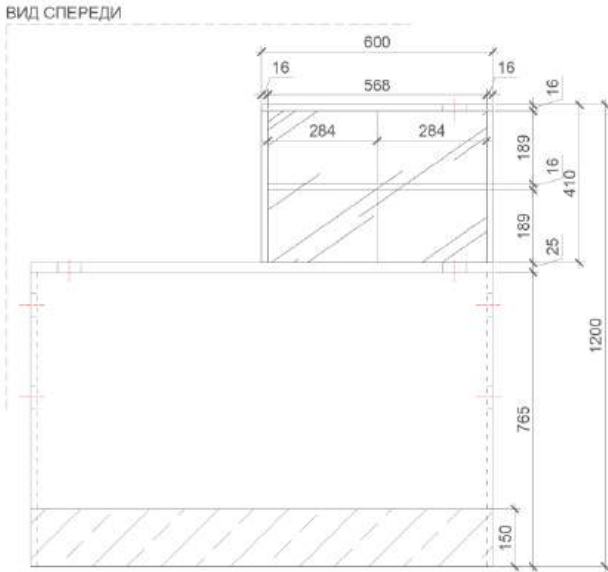
«перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331).
Класс эмиссии – E1.
Цвет - белый RAL 9003 (кроме столешницы).
Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003.
Цвет – светло-серый RAL 7035 (для столешницы).
Цвет торцевой кромки – светло-серый RAL 7035 (для столешницы).

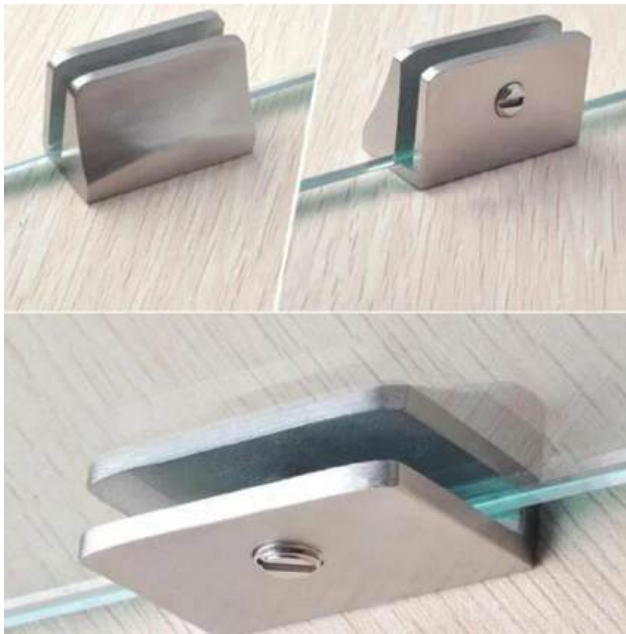
Кромки для ЛДСП
Материал – ПВХ.
Толщина кромки:
— для лицевой поверхности должна быть 2 мм;
— для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм.

Стяжки (3 штуки)
M6x15.

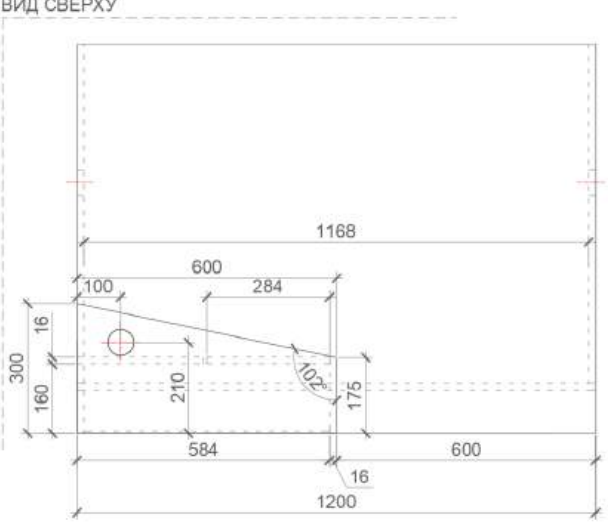
Регулируемые опоры (6 штук)
Материал – металл и пластик.
Максимальная нагрузка – 100 кг.
Цвет – черный.
Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.

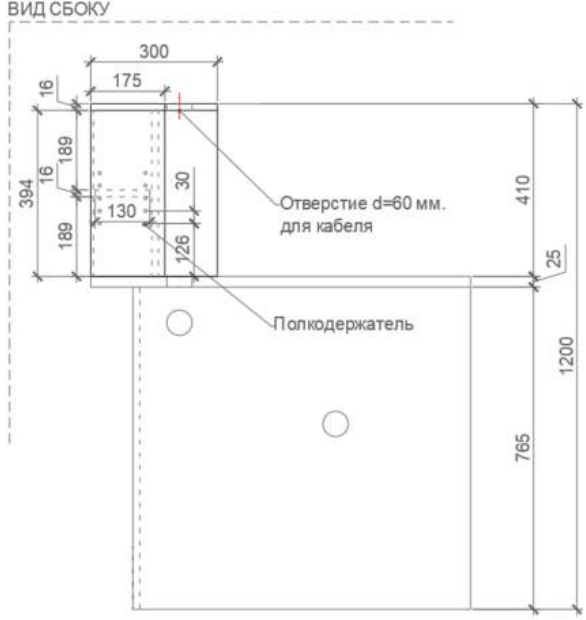
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СБОКУ  Отверстие d=60 мм. для кабеля Полкодержатель Рис. 9. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		Полкодержатель (7 штук) Укомплектовывается, если заказывается мини-витрина. Материал – металл. Диаметр – не менее 5 мм и не более 7 мм.

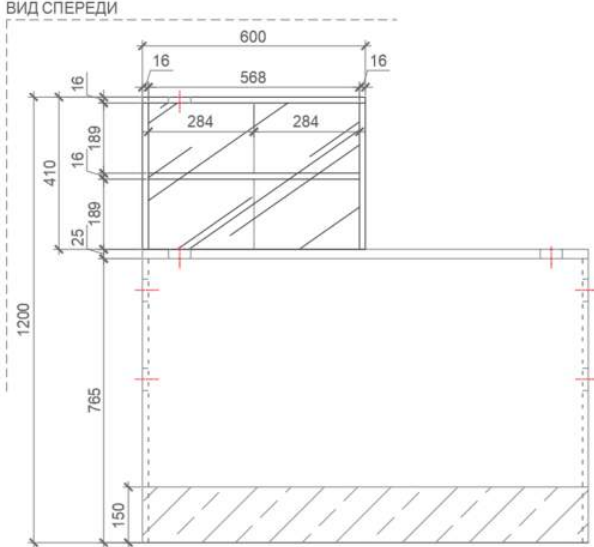
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СПЕРЕДИ  Рис. 10. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		

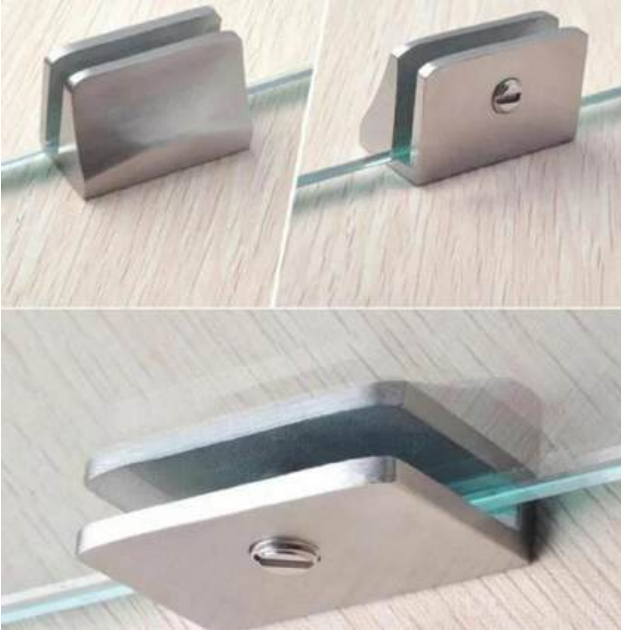
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 11. Пример зажимов для стекла		

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
3	Мини витрина 600 левая	 Рис. 12	Габаритные размеры изделия: Ширина – 600 мм; Высота – 410 мм; Глубина – 175 мм, 300 мм. Витрина состоит из двух боковых опор из ЛДСП. На них опирается столешница клиента из ЛДСП. Витрина монтируется на полкодержатели из металла к столешнице барьера. Предварительно необходимо просверлить отверстия в барьере. Задняя панель крепится к боковым частям витрины и к столешнице. Панель занимает почти ½ длины всей ширины витрины. Спереди крепится закаленное стекло на зажимы для стеклянных полок. Количество зажимов выбирается такое, чтобы стекло жестко было зафиксировано со всех сторон, было защищено от падения, изгибов. Количество определяет производитель. Также предусмотрена полка внутри витрины, которая может изменять высоту установки. Для этого в боковых опорах	Боковая опора (2 штуки) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Столешница (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Задняя панель (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Полка (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Полкодержатель (4 штуки) Материал – металл. Стекло (1 штука) Толщина – не менее 4 мм и не более 6 мм. Материал – каленное стекло. Полированная кромка. Фаска – 1 мм. Предусмотреть зажимы (крепления) для стекла. Количество определяет производитель. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается

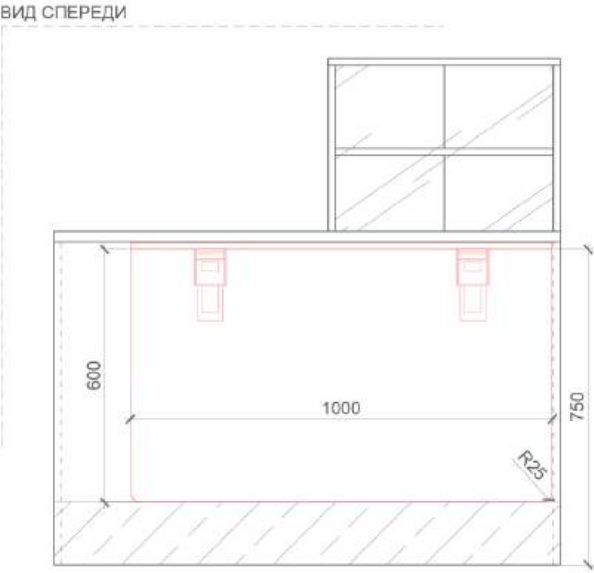
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД С ВЕРХУ  Рис. 13. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	предусмотрено несколько отверстий на разной высоте. Между собой части крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Предусмотрено сквозное отверстие диаметром 60 мм столешнице для клиентов с заглушкой в цвет материала, для подключения оргтехники. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключая их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 12–16.	«перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331). Класс эмиссии – E1. Цвет - белый RAL 9003 (кроме столешницы). Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Цвет – светло-серый RAL 7035 (для столешницы). Цвет торцевой кромки – светло-серый RAL 7035 (для столешницы). Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: – для лицевой поверхности должна быть 2 мм; – для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. Стяжки (3 штуки) М6х15. Регулируемые опоры (6 штук) Материал – металл и пластик. Максимальная нагрузка – 100 кг. Цвет – черный. Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.

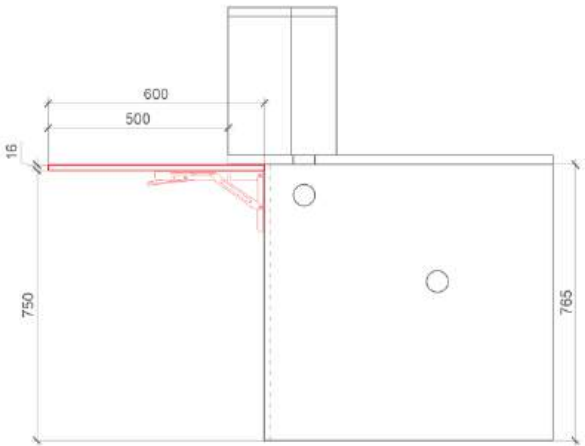
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД С БОКУ  Рис. 14. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Полкодержатель (7 штук) Укомплектовывается, если заказывается мини-витрина. Материал – металл. Диаметр – не менее 5 мм и не более 7 мм.	

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СПЕРЕДИ  Рис. 15. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		

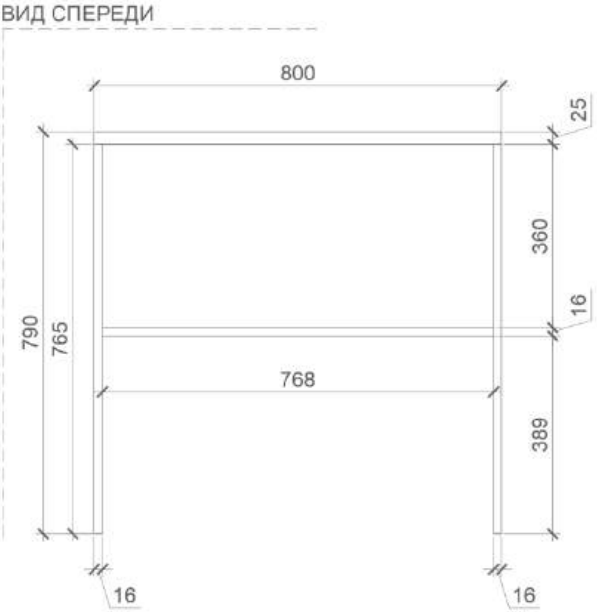
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 16. Пример зажимов для стекла.		
4	Столешница откидная МГН	 Рис. 17	Габаритные размеры изделия: Длина – 1000 мм; Ширина – 600 мм. При необходимости адаптации мебели к требованиям доступной среды, к барьеру, к фронтальной его части, монтируется откидная столешница для МГН. Опоры – металлические складные кронштейны.	Столешница (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Крепление (2 штуки) кронштейн Длина – не менее 300 мм не более 450 мм. Ширина – не менее 20 мм не более 60 мм. Материал – металл. Цвет – хром, возможен белый. Минимальная нагрузка на один кронштейн – 35 кг.

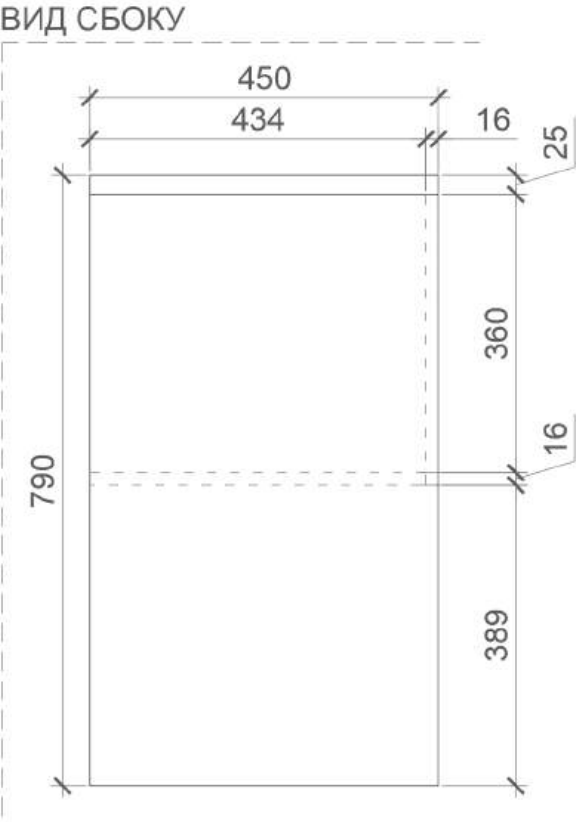
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 18	Столешница с закругленными краями из ЛДСП. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 17–21. Высоты монтажа указаны на рисунках 19 – 20.	Тип – складной. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331). Класс эмиссии – Е1. Цвет – белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: — для лицевой поверхности должна быть 2 мм; — для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СПЕРЕДИ  Рис. 19. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		

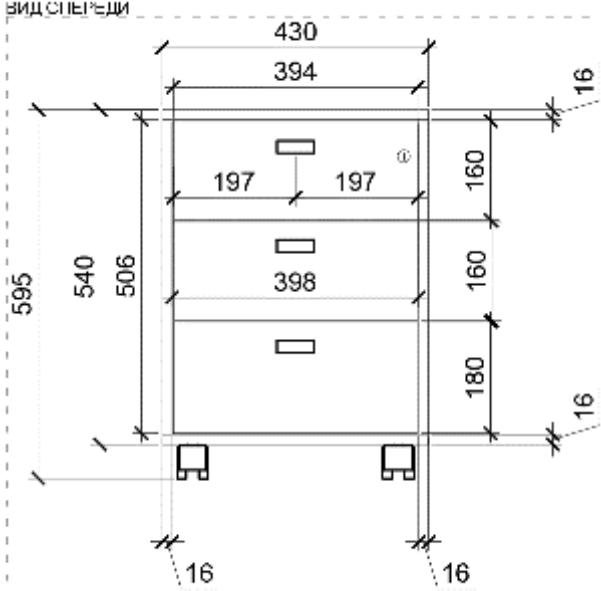
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СБОКУ  Рис. 20. Размеры указаны в миллиметрах (мм)  Рис. 21		

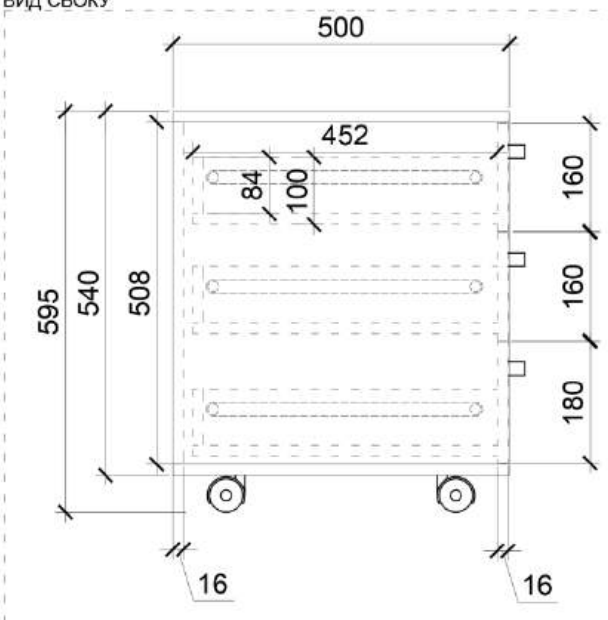
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
5	Стол приставной	Рис. 22 Рис. 23	Габаритные размеры изделия: Ширина – 800 мм; Глубина – 450 мм; Высота – 790 мм. Каркас приставного стола состоит из двух боковых опор из ЛДСП, которые соединяются между собой полкой из ЛДСП и верхней панелью, лежащей на боковых опорах сверху из ЛДСП. От полки до верхней панели крепится задняя панель – стенка из ЛДСП. Между собой части крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. Стол должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Все необходимые размеры и внешний вид элементов	Боковые опоры (2 штуки) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Полка (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Столешница (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Задняя панель (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331). Класс эмиссии – E1. Цвет – белый RAL 9003 (кроме столешницы). Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Цвет – светло-серый RAL 7035 (для столешницы). Цвет торцевой кромки – светло-серый RAL 7035 (для столешницы). Кромки для ЛДСП

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СПЕРЕДИ  Рис. 24. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	изделия указаны на рис. 22 – 25.	Материал – ПВХ. Толщина кромки: для лицевой и торцевых поверхностей должна быть 2 мм. Регулируемые опоры (4 штуки) Материал – металл и пластик. Максимальная нагрузка – 100 кг. Цвет – черный. Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.

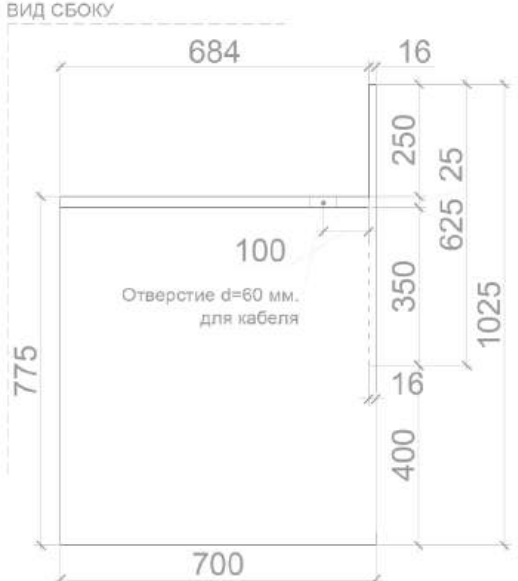
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СБОКУ  Рис. 25. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		
6	Тумба подкатная		Габаритные размеры изделия: Ширина – 430 мм; Глубина – 500 мм; Высота – 595 мм ± 10 мм. Тумба состоит из двух боковых частей из ЛДСП, задней панели из ЛДСП,	Боковые части (2 штуки) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Задняя панель (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП.

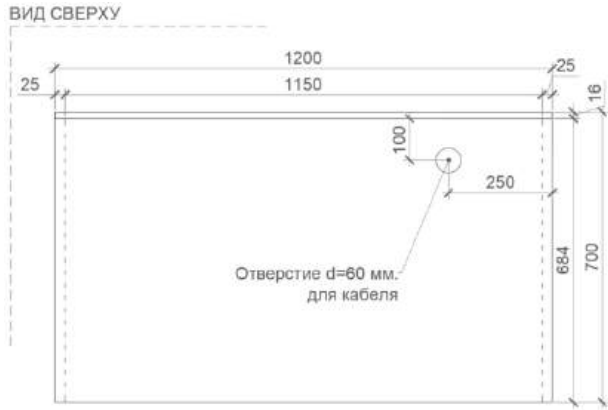
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 26	нижней панели (дна) из ЛДСП с четырьмя колесиками, верхней панели из ЛДСП и трех выдвижных ящиков с ручками скоба. Ящики имеют центральный замок. Между собой части крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 26 – 28.	Нижняя панель (дно) (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Верхняя панель (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Колесико для нижней панели (4 штуки) Материал – пластик и сталь. Нагрузка – не менее 50 кг. Особенности – поворотный. Цвет – черный. Ящик выдвижной (3 штуки) <u>Боковые панели (левая и правая по 3 штуки)</u> Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. <u>Задняя панель (3 штуки)</u> Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. <u>Фронтальная панель 1 (2 штуки)</u> Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. <u>Фронтальная панель 2 (1 штука)</u> Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. <u>Дно ящика (3 штуки)</u> Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 27. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		
			Ручка-скоба для ящика (3 штуки) Длина – 128 мм. Материал – металл. Цвет – хром матовый. Замок для ящика (1 комплект) Комплект: поворотный центральный замок на планке; штанга центрального замка; направляющие для штанги; стопорные оправки; стопорные планки выдвижного ящика. Материал – сплав. Длина штанги – 480 мм. Цвет – хром. Поворот ключа – 90 градусов. Шариковые направляющие (3 комплекта) Длина – 450 мм. Мах нагрузка – не менее 20 кг. Полное выдвижение. Материал – сталь. Цвет – хром. Комплект крепежей. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается	

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СБОКУ  Рис. 28. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		«перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331). Класс эмиссии – E1. Цвет – белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: – для лицевой поверхности должна быть 2 мм; – для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
7	Стол для клиентского компьютера 1200	 Рис. 29  Рис. 30	Габаритные размеры изделия: Ширина – 1200 мм; Глубина – 700 мм; Высота – 1025 мм. Стол состоит из двух боковых опор из ЛДСП. Опоры соединяются столешницей из ЛДСП. В столешнице предусмотрено сквозное отверстие диаметром 60 мм с заглушками в цвет материала. Боковые опоры и столешница соединена царгой по всей длине столешницы. Царга выступает над столешницей. Царга выполнена из ЛДСП. Все части между собой крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. Стол должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключаяющих их присутствие и видимость с внешних сторон.	Боковая опора (2 штуки) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Столешница (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Царга (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331). Класс эмиссии – Е1. Цвет – белый RAL 9003. Цвет кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: – для лицевой поверхности должна быть 2 мм; – для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СПЕРЕДИ  Рис. 31. Размеры указаны в миллиметрах (мм) ВИД СБОКУ  Рис. 32. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 29 - 33.	
				Регулируемые опоры (4 штуки) Материал – металл/ пластик. Максимальная нагрузка – 100 кг. Цвет – белый. Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.

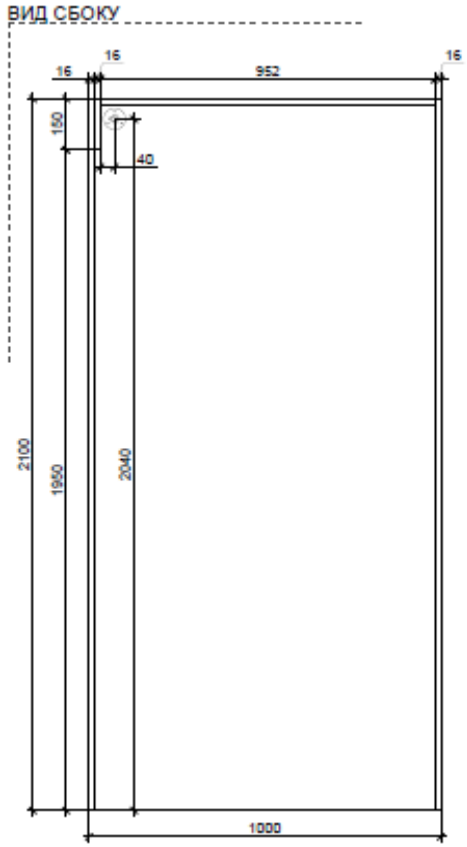
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 33. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		
8	Стул для мест ожидания (голубой)	 Рис. 34	Габаритные размеры изделия: Высота не менее 800 мм и не более 840 мм; Глубина не менее 450 мм и не более 560 мм; Ширина не менее 420 мм и не более 470 мм. Спинка стула представляет единую литую конструкцию, выполненную из голубого литого пластика и должна иметь не менее четырех посадочных отверстий снизу для крепления каркаса. Опоры стула выполнены из (под) дерева песочного цвета, соединены между собой черными стяжками.	

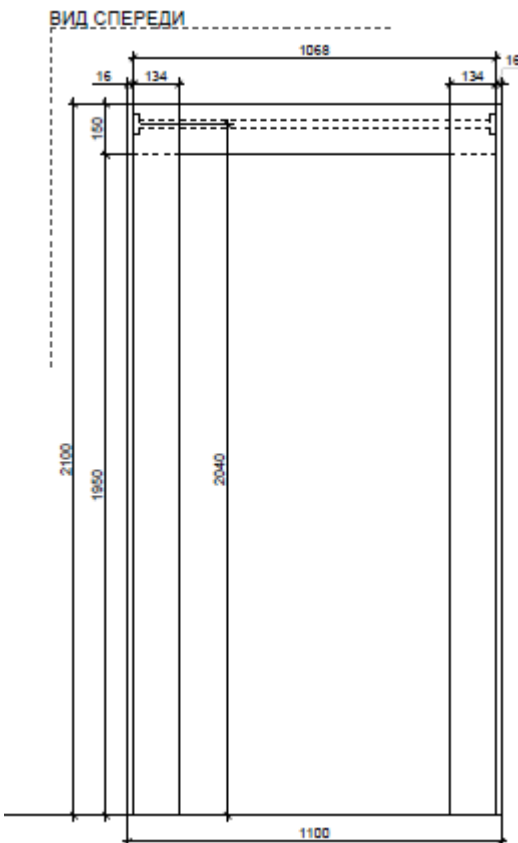
Цвет сиденья и спинки: приближенный к цвету RAL 5024.

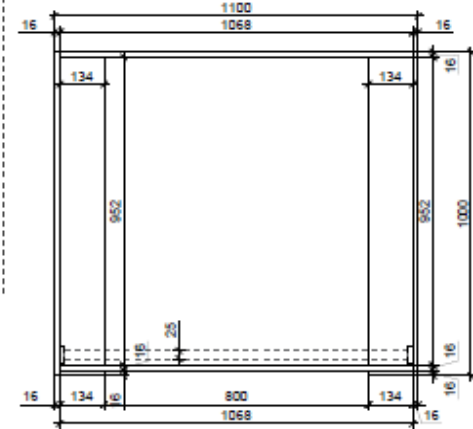
Максимальная статическая нагрузка не менее 120 кг.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
			Ножки снабжены накладками для исключения возможности скольжения по покрытию пола или его повреждения. Подлокотники не предусмотрены. На ножках пластиковые заглушки в цвет материала. Пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 34.	
9	Каркас примерочной из ЛДСП	 Рис. 35	Габаритные размеры изделия: Ширина – 1100 мм; Глубина – 1000 мм; Высота – 2100 мм. Примерочная состоит из: двух боковых опор, задней панели (на которую вешается зеркало), фронтальной панели, верхних соединительных планок и фронтальных горизонтальных и вертикальной панели. Между боковых опор устанавливается штанга, изготовленная из хромированной стальной трубы, диаметром 25 мм на которую вешается штора на люверсах. Штанга и штора прикрываются дополнительной горизонтальной и вертикальной фронтальными	Боковая опора (2 штуки) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Задняя панель (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Фронтальная горизонтальная панель (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Верхняя соединительная планка (2 штуки) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Фронтальная вертикальная панель (2 штуки) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 36	панелями из ЛДСП, что позволяет полностью изолировать внутреннее пространство примерочной. Все части ЛДСП между собой крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. Каркас должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключаяющих их присутствие и видимость с внешних сторон. Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 35 - 39.	Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331). Класс эмиссии – Е1. Цвет- белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: — для лицевой поверхности должна быть 2 мм; — для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. Штанга для шторы (1 штука) Диаметр – 25 мм; Материал – хромированная сталь; Держатели для штанги (2 штуки) Диаметр посадочного отверстия – 25 мм. Регулируемые опоры

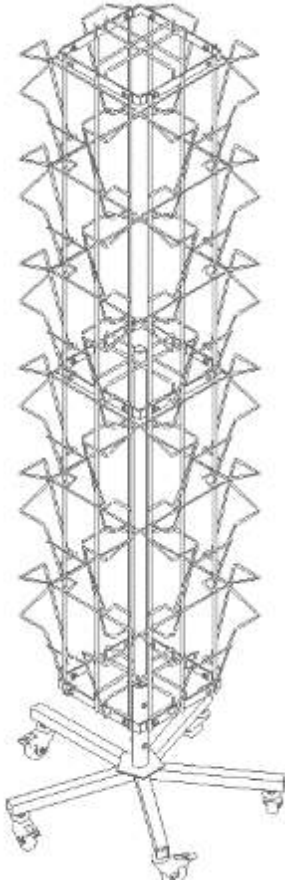
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 37. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		(6 штук) Материал – металл и пластик. Максимальная нагрузка – 100 кг. Цвет – белый. Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 38. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		

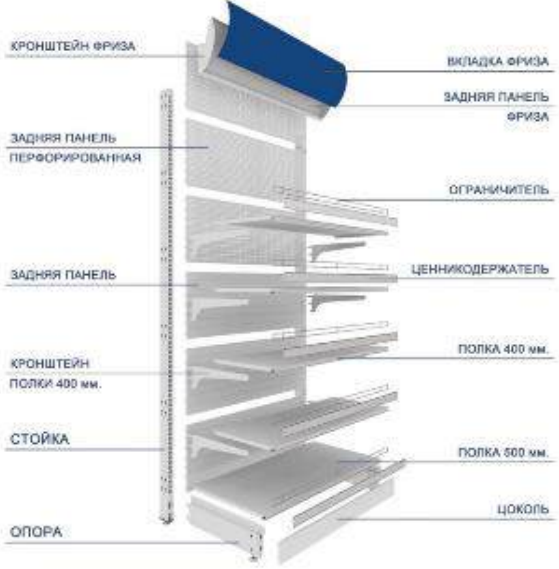
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД С ВЕРХУ  Рис. 39. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		
10	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	 Рис. 40	Габаритные размеры изделия: Высота – 1850 мм; Длина – 1350 мм. Штора вешается на трубу в примерочную. Пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 40.	Материал – плотный текстиль блекаут, полиэстер (+ хлопок), гипоаллергенная ткань. Цвет – RAL 5024 (стандартный). Возможно изменение цвета Покупателем.

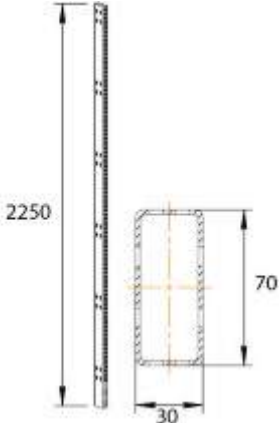
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
11	Зеркало настенное в примерочную	 Рис. 41	Габаритные размеры изделия: Высота – 1400 мм; Ширина – 800 мм. Зеркало крепится при помощи «зеркалодержателя»: диаметр – не менее 17 мм и не более 22 мм, цвет (от 4 штук до 6 штук) – хром (с дюбель-бабочкой для ГКЛ) или на жидкие гвозди. Пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 41.	Задняя накатка серебро. Толщина – не менее 4 мм и не более 6 мм.
12	Крючки для одежды в примерочную	 Рис. 43	Габаритные размеры изделия: Ширина – не менее 260 мм и не более 350 мм; Высота – не менее 50 мм и не более 100 мм; Вешалка настенная, крепится посредством саморезов. Имеет три крючка. Пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 43.	Материал – металл. Цвет – хром/сталь

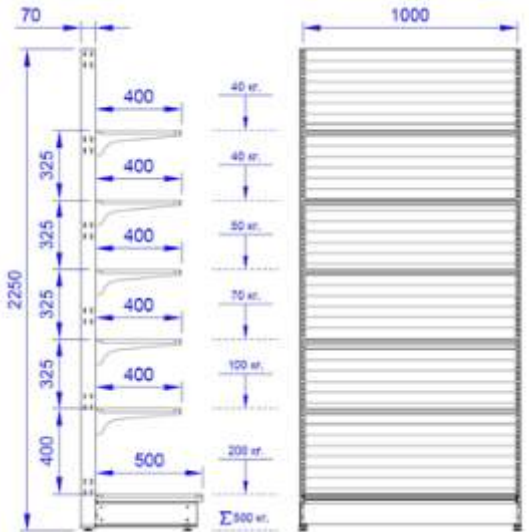
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
13	Пуф для примерочной	 Рис. 44	Габаритные размеры изделия: Ширина – не менее 350 мм и не более 430 мм; Длина – не менее 350 мм и не более 430 мм; Высота – не менее 400 мм и не более 450 мм. Каркас из ДСП, фанеры, поролона, обивка из экокожи голубого цвета. Каркас должен комплектоваться надежными опорами. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Пример внешнего вида элементов изделия указаны рис. 44.	Форма в основании квадрат Нагрузка не менее 100 кг Обивка Материал – кожзаменитель. Износостойкость – не менее 50 000 циклов. Цвет – RAL 5024, светло-голубой. Опоры Подпятник гвоздь Сидение Жесткость – не менее 25 кг на кубический метр. Поролон 20 мм. Боковые стенки Жесткость – не менее 25 кг на кубический метр. Поролон 10 мм.


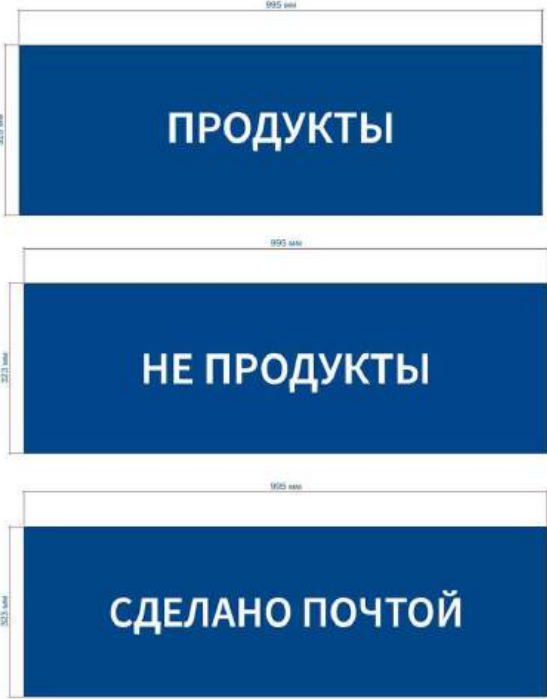
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
14	Стойка поворотная для ГЖП	 Рис. 45	Габаритные размеры изделия: Ширина по ячейкам 429 мм; Высота по ячейкам 1863 мм. Стойка металлическая, вращающаяся (подшипник), на колесных опорах, разборная. Вращающаяся стойка для печатной продукции, выполненная на Х-образной опоре с колесами. Отличается от стойки для открыток увеличенным размером карманов. Стойка поворотная имеет 24 кармана для газет или журналов. На раму по кругу стойки навешиваются секции с карманами. Четырехсторонние стойки с вращающимся механизмом и подшипниками легко приводятся в движение и дают возможность рассмотреть весь представленный ассортимент. Опора комплектуется черными полиэтиленовыми (либо ПВХ) заглушками в цвет материала и поворотными колесами из черного матового пластика, оснащенных рычагом колесного тормоза.	Ячейка (24 штуки) Ширина ячейки 244 мм. Высота ячейки 204 мм. Глубина ячейки 84 мм. Крестовина стойки (1 комплект) Материал квадратный стальной профиль 25 мм х 25 мм (возможно 30 мм х 30 мм) Цвет белый глянцевый Окраска порошковой краской Заглушки Цвет черный Материал комплектуется полиэтиленовыми (либо ПВХ) поворотными колесами из черного матового пластика, оснащенных рычагом колесного тормоза. Центральный шток Материал круглого стального профиля, к которому винтами закрепляются детали рамы. Рама дисплея изготовлена из проволоки диаметром от 5 мм до 6 мм. Ячейки изготовлены из проволоки диаметром от 4 мм до 5 мм.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
			Пример внешнего вида элементов изделия указаны рис. 45.	
15	Стойка поворотная для открыток	 Рис. 46	Габаритные размеры изделия: Высота – 1900 мм; Ширина – 550 мм; Глубина – 550 мм. Материал – металл. Цвет – белый. Окраска порошковая. Стойка поворотная имеет 72 кармана для открыток. Опора комплектуется черными полиэтиленовыми (либо ПВХ) заглушками в цвет материала и поворотными колесами из черного матового пластика, оснащенных рычагом колесного тормоза. Центральный шток выполняется из круглого стального профиля, к которому винтами закрепляются детали рамы (2 или 3 элемента). На раму по кругу стойки навешиваются секции с карманами для открыток глубиной 27 мм. Рама дисплея изготовлена из проволоки диаметром от 5 мм до 6 мм. Ячейки изготовлены из проволоки диаметром от 4 мм до 5 мм.	Опора стойки (1 комплект) Материал – квадратный стальной профиль 25 мм х 25 мм (возможно 30 мм х 30 мм). Цвет – белый глянцевый. Покрытие – порошковой краской. Центральный шток (1 штука) Материал – круглый стальной профиль Секция с карманами для открыток Глубина – 27 мм. Рама дисплея Материал – проволока диаметром от 5 мм до 6 мм. Ячейка Материал – проволока диаметром от 4 мм до 5 мм. Размер А5.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
			Пример внешнего вида элементов изделия указаны рис. 46.	
16	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	 Рис. 47. Схема	Габаритные размеры изделия: Высота – 2250 ± 50 мм; Ширина – 1000 мм; Глубина – 570 ± 10 мм. Стеллаж состоит из стоек с перфорацией, куда крепятся полки посредством кронштейнов, задней панели между ними. На задней панели монтируются кронштейны фриза, а между ними задняя панель фриза с загибами, куда вставляется вкладка для фриза. На вкладку для фриза наносится изображение согласно информации от Покупателя. Плоскость фриза должна быть наклонена вперед от 5 градусов до 15 градусов относительно вертикальной оси задней панели стеллажа. На всю длину полки крепится ценникодержатель. Нижняя часть стеллажа состоит из опор (базы), цоколя, которые крепятся между собой. Стойка скрепляется с опорой (базой). На боковые опоры устанавливаются	

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 48  Рис. 49. Стойка. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	регулируемые по высоте пятки. Все металлические детали стеллажа окрашиваются глянцевой порошковой краской. Конструкция стоек и кронштейнов полок должны обеспечивать возможность изменения высоты полки с шагом не более 25 мм. Допустимая максимальная нагрузка на нижнюю полку 200 кг, на вторую (отсчет снизу) полку 100 кг, на третью 70 кг, на четвертую полку 50 кг, на пятую и шестую полки по 40 кг. Покупатель вместе с заявкой предоставляет макет и количество необходимых фризов в редактируемом формате Поставщику. Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 47 – 53.	Кронштейн трехзацепный для полки шириной 400 мм (10 штук) Ширина – 400 мм. Материал – сталь, толщиной не менее 2 мм. Цвет – белый RAL 9003 глянец. Полка нижняя (1 штука) Ширина – 500 мм Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм и не более 0,7 мм. Цвет – белый RAL 9003 глянец. Полка (5 штук) Ширина – 400 мм. Материал – сталь, толщиной не менее 0,5 мм и не более 0,7 мм. Цвет – белый RAL 9003 глянец. Ограничитель (6 штук) Высота – 70 ± 10 мм. Материал – оцинкованный стальной прут, толщиной не менее 4 мм. Цвет – хром. Метод крепления в полку.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 50. Размеры указаны в миллиметрах (мм) и килограммах (кг)  Рис. 51. Ценникодержатель	Ценникодержатель (6 штук) Высота информационного поля – 39 мм. Длина – во всю длину полки. Материал – прозрачный пластик. Цвет – бесцветный. Регулируемые пятки (4 штуки) Материал – металл и пластик. Максимальная нагрузка на одну опору – 130 кг. Цвет – черный. Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 50 мм. Кронштейн для фриза (2 штуки) Материал – сталь, толщиной не менее 1 мм. Цвет – белый RAL 9003 глянец. Задняя панель фриза (1 штука) Высота – 300 мм. Материал – сталь, толщиной не менее 1 мм. Цвет – белый RAL 9003 глянец. Вкладка фриза (1 штука) Длина – 995 мм. Высота – 323 мм.	

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 52. Вид сбоку на регулируемые пятки  Рис. 53. Пример макетов наклеек	Толщина – 1 мм. Материал – акрил. Цвет основания – RAL 5010. Цвет букв – RAL 9003. Метод изображения на акриле – печать. Макет предоставляется Покупателем. Надпись на фризе и количество фризов определяется по заявкам!¹	

¹ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в приложении № 4 к ТЗ, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
17	Шкаф для ТМЦ	 Рис. 54.	Габаритные размеры изделия: Ширина – 800 мм $\pm$ 100 мм; Глубина – не менее 400 мм и не более 500 мм; Высота – 1800 мм $\pm$ 60 мм. Шкафы для хранения товарно-материальных ценностей, для хранения уборочного инвентаря, бумаг выполняется из стального листа, сборно-разборная конструкция. Для устойчивого размещения шкафа применяются замкнутые прямоугольные профили стоек, крыши, цоколя. Шкаф укомплектован 4 шт. полками. Шкаф имеет одну секцию. Секция имеет две распашные двери с ребром жесткости на каждой. Предусмотрена металлическая ручка, интегрированная в дверь шкафа, оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запирания. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон.	Корпус шкафа Материал – стальной лист. Толщина – не менее 0,7 мм. Цвет – RAL 7035. Дверцы шкафа Материал – стальной лист. Толщина – не менее 0,7 мм. Цвет – RAL 7035. Полка (4 штуки) Материал – стальной лист. Толщина – не менее 0,7 мм. Цвет – RAL 7035. Эксплуатационная нагрузка на 1 полку – 60 кг.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		Рис. 55. Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 56. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 54–56.	

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
18	Стеллаж складской 400	 Рис. 57	Габаритные размеры изделия: Ширина – 1000 мм; Глубина – 400 мм; Высота – 2000 мм. Стеллаж разборный, секционной конструкции. Болтовое соединение. Стеллаж комплектуется четырьмя стойками, пластмассовыми подпятниками, полками 4 штуки, комплектами крепежа. При необходимости предусматриваются уголки жесткости. Стеллаж должен выдерживать нагрузку не менее 400 кг. Эксплуатационная нагрузка на полку не менее 100 кг. Изделие должно соответствовать ГОСТ Р-56356-2015. Изделие окрашивается порошковой краской. Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 57 – 59.	Угловой профиль с перфорацией (4 штуки) Высота – 2000 мм. Материал – сталь, Толщина стойки – не менее 0,9 мм; Цвет – RAL 7035. Полка (4 штук) Материал – сталь, Толщина – не менее 0,5 мм, Цвет – RAL 7035. Полка имеет ребра жесткости. Подпятники (4 штуки) Материал – пластик. Цвет – черный. Стяжки (комплект с креплением)

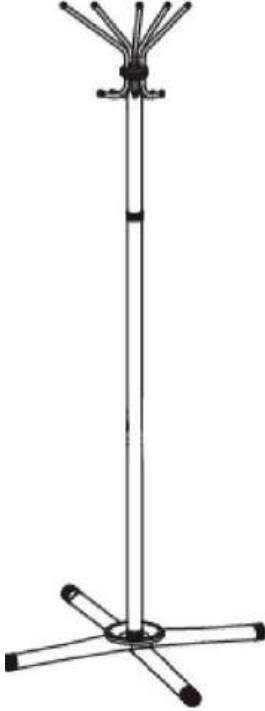
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		Рис. 58. Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 59. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		
19	Доска магнитная	Рис. 60	Габаритные размеры изделия: Длина – 1200 мм ± 4 мм; Высота – 900 мм ± 4 мм. Применяется для записи информации специальными стирающимися маркерами или для размещения информации на бумажных носителях с применением магнитов. Навешивается на стену с использованием элементов	Материал металлический лист, покрытый белым глянцевым лаком, в алюминиевой раме.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
			крепления, входящих в комплектацию. Должна быть полочка из алюминия для маркеров. Пример внешнего вида на рис. 60.	
20	Кресло рабочее	 Рис. 61	Габаритные размеры изделия: Высота – от 880 мм до 1150 мм; Ширина – не менее 430 мм; Глубина – не менее 430 мм. Материал обивки сиденья и спинки должен быть черная ткань-сетка. Набивка – стандартный поролон, плотность от 20 кг/м³ до 40 кг/м³. Кресло: должно быть с регулировкой сиденья по высоте (газлифт), механизмом качания с фиксацией. Пятилучье должно быть пластиковое, на колесных опорах. Диаметр пятилучья должен быть не менее 600 мм и не более 800 мм. Кресло должно быть оборудовано подлокотниками. Нагрузка не менее 100 кг. Соответствие ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.	

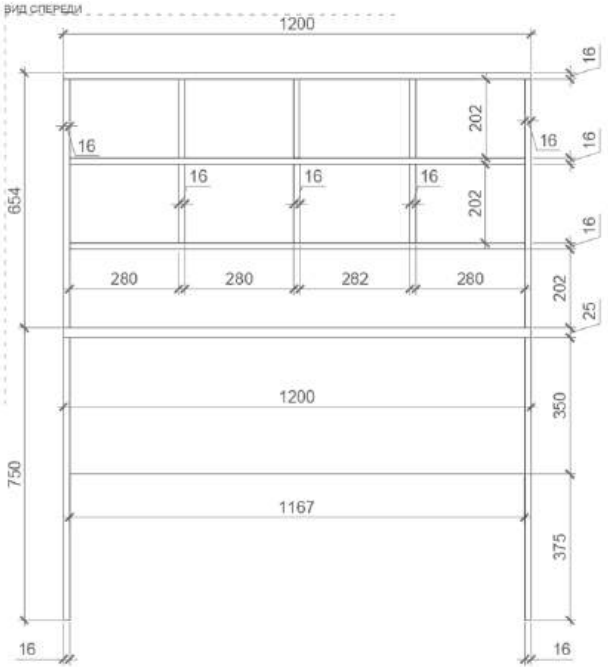
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
			Пример внешнего вида на рис. 61 (поставляемый товар может отличаться по внешнему виду от указанного рисунка).	
21	Стул ISO (черная ткань)	 Рис. 62	Габаритные размеры изделия: Высота – не менее 800 мм и не более 830 мм; Ширина – не менее 530 мм и не более 560 мм. Материал сиденья и спинки - синтетическая ткань черного цвета. Каркас ножек и под спинку – металл сварной трубчатый, хромированный. Покрытие каркаса – хром блестящий. Сидение и спинка – мягкие. Наполнитель стандартный поролон, плотность от 20 кг/м³ до 40 кг/м³. На ножках пластиковые заглушки в цвет материала. Нагрузка – не менее 100 кг. Пример внешнего вида на рис. 62.	

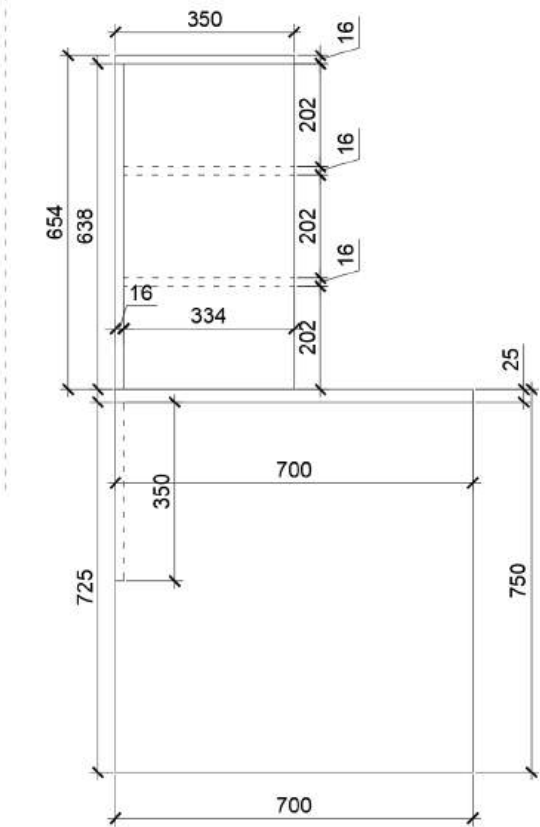
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
22	Ящик сортировочный	 Рис. 63	Габаритные размеры изделия: Глубина – 500 мм; Ширина – 300 мм; Высота – 200 мм. Материал должен быть полистирол. В комплекте должно быть 2 поперечных разделителя. Цвет ящика синий. Пример внешнего вида на рис. 63.	Материал – полистирол толщиной от 3 мм до 4 мм. Цвет – синий.
23	Ящик для денег	 Рис. 64  Рис. 65	Габаритные размеры изделия: Длина – не менее 358 мм и не более 363 мм; Ширина – не менее 384 мм и не более 389 мм; Высота – не менее 88 мм и не более 93 мм. Корпус ящика из металла, горизонтальный. Ящик оснащен пружиной, которая выталкивает его при открытии и компенсирует удары при закрытии. Накладной лоток для денег должен быть из пластика. Должно быть не менее 4 отделений для банкнот и съемный отсек для монет с отделениями не менее 7 штук. Предусмотрены фиксаторы купюр. Металлический ящик с выдвижным лотком для денег	

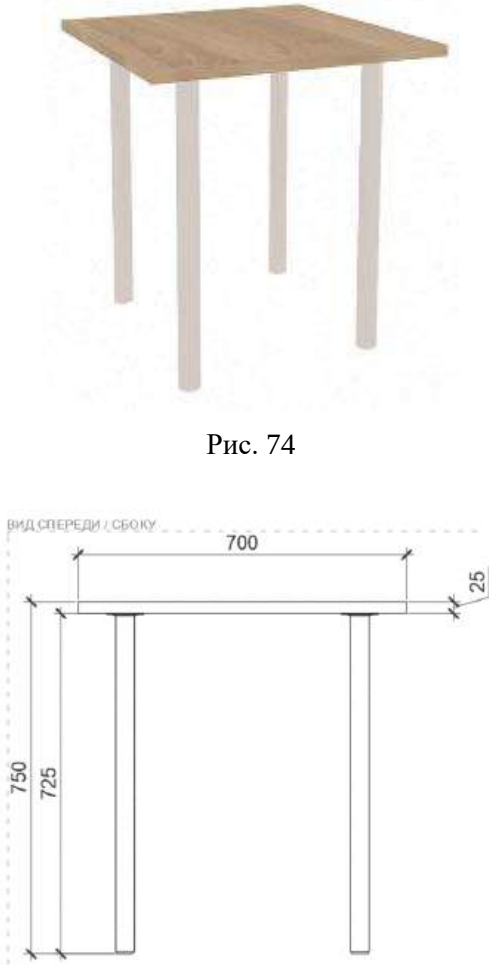
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 66  Рис. 67  Рис. 68	с монетницами и держателями для 4 номиналов купюр. Должен быть оснащен механическим ключевым замком с входящими в комплект ключами не менее двух. Во избежание хищения предусмотреть крепление денежного ящика под рабочую поверхность (столешницу) операционно-кассового барьера в зоне оператора не менее чем в 4 точках по месту. Крепление выполнить при помощи двух направляющих, выполненных из металла или прочного пластика. Допускается крепление через перфоленту металлическую шириной не менее 20 мм. При этом лента должна быть зафиксирована через съемные винтовые ножки ящика (если таковые предусмотрены конструкцией ящика) и плотно прилегать к ящику. Предусмотреть материал крепежа, который позволит обеспечить аккуратную и безопасную эксплуатацию ящика. Не допускать острых углов в местах крепления ленты во избежание порезов.	

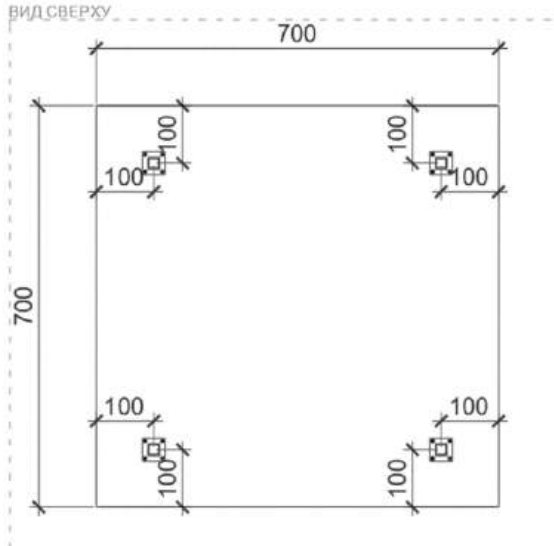
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
			Пример внешнего вида на рис. 64–68.	
24	Вешалка напольная для одежды	 Рис. 70. Пример	Габаритные размеры изделия: Длина – от 500 мм до 750 мм; Высота – от 1700 мм до 1850 мм; Ширина – от 500 мм до 750 мм. Напольная вешалка-стойка выполнена из стали. Предназначена для верхней одежды. В верхней части имеет рожки для головного убора и крючки для одежды от 4 шт. до 7 шт. Количество рожков равно количеству крючков. Предусмотрено жесткое основание, предотвращающее опрокидывание. Пример внешнего вида на рис. 70.	Материал – металл. Цвет – любой. Количество крючков – от 4 шт. до 7 шт. Максимальная нагрузка на крючок – не менее 5 кг. Максимальная общая нагрузка – не менее 25 кг.

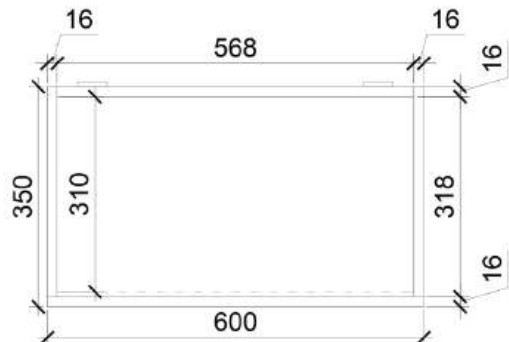
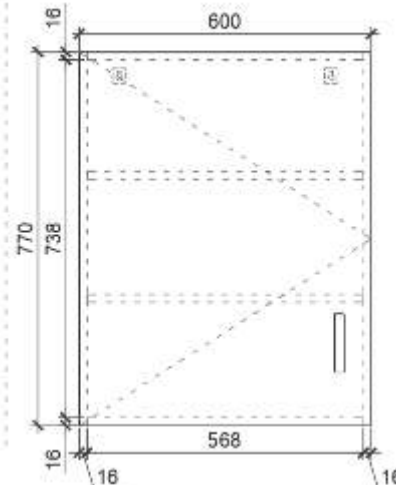
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
25	Стол с клетью для почтальонов	 Рис. 71	Габаритные размеры клетки: Ширина – 1200 мм; Глубина – 350 мм; Высота – 654 мм. Габаритные размеры стола: Ширина – 1200 мм; Глубина – 700 мм; Высота – 750 мм. Каркас клетки состоит из боковин, задней панели клетки, верха и низа каркаса клетки, выполненных из ЛДСП. Между собой части ЛДСП крепятся посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Внутри каркаса клетки организуются ячейки посредством крепления горизонтальных и вертикальных частей клетки, выполненных из ЛДСП. Клеть крепится к столешнице стола посредством скрытого крепления. Стол состоит из двух боковых опор из ЛДСП. Опоры соединены царгой из ЛДСП, сверху монтируется столешница из ЛДСП. Между собой части крепятся посредством шкантов на клей	Боковина каркаса клетки (2 штуки) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Верх каркаса клетки (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Низ каркаса клетки (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Горизонтальные части клетки (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Вертикальная часть клетки (6 штук) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Задняя панель клетки (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Боковые опоры стола (2 штуки) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП.

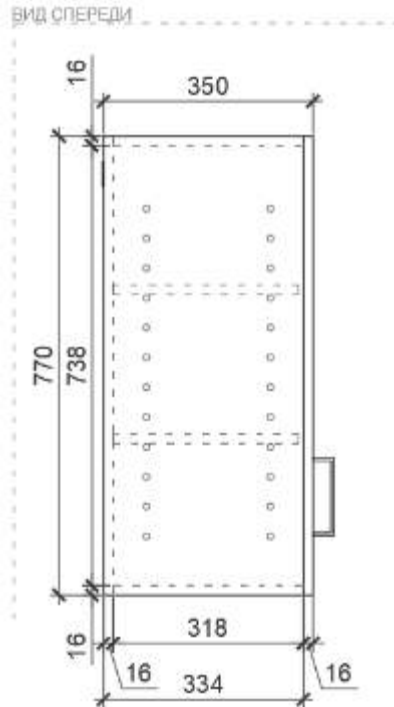
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 72. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. Стол должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Предусмотрено скрытое крепление к столешнице. Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 71 – 73.	Царга (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Столешница стола (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Характеристика ЛДСП Текстура – SU (гладкая поверхность с глубоко выраженным матовым эффектом). Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 332. Класс эмиссии – E1. Цвет – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого). Цвет торцевой кромки – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого). Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: — для лицевой поверхности должна быть 2 мм; — для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СБОКУ  Рис. 73. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Регулируемые опоры (4 штуки) Материал – металл и пластик. Максимальная нагрузка – 100 кг. Цвет – черный. Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.	

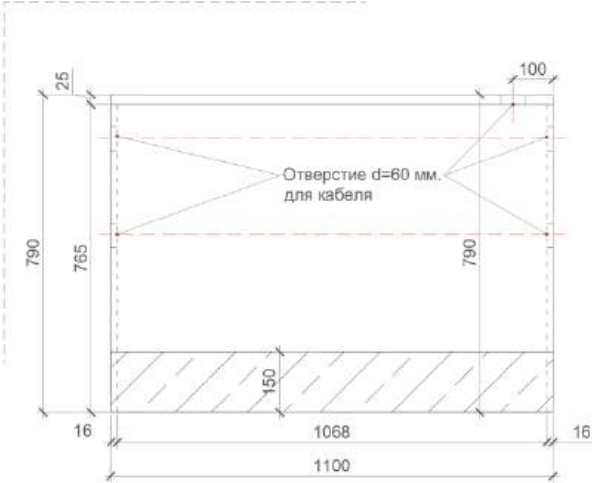
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
26	Стол обеденный	 Рис. 74 Рис. 75. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Габаритные размеры изделия: Длина – 700 мм; Ширина – 700 мм; Высота – 750 мм. Стол состоит из четырех стальных опор и столешницы. Опора имеет сверху пластину в виде квадрата и крепится к столешнице на четыре самореза. Столешница выполнена из ЛДСП. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. Стол должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис.74 – 76.	Столешница (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Текстура – SU (гладкая поверхность с глубоко выраженным матовым эффектом). Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 332. Класс эмиссии – E1. Цвет – под дерево (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого). Цвет торцевой кромки – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого). Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: – для лицевой поверхности должна быть 2 мм; – для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. Опора (4 штуки) Диаметр – 60 мм. Материал – металл. Цвет – хром. <u>Основание опоры (4 штуки)</u> Под трубу диаметром 60 мм Материал – пластик. Цвет – черный.

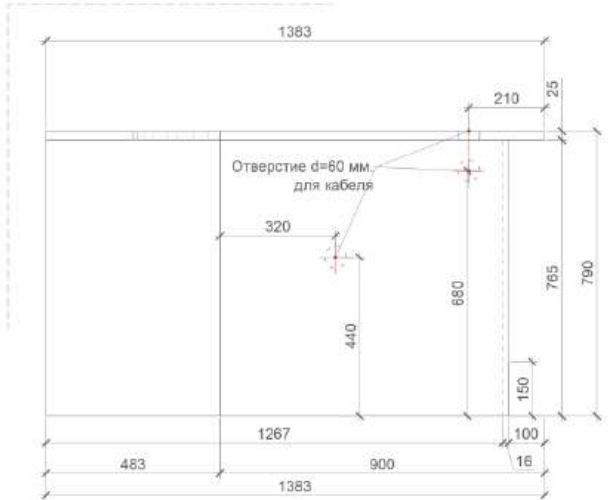
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 76. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		Комплект крепежей
27	Кухонный шкаф навесной 600	 Рис. 77	Габаритные размеры изделия: Ширина – 600 мм; Глубина – 350 мм; Высота – 770 мм. Шкаф состоит из двух боковых частей, задней панели, верхней и нижней панели, двух полок и дверцы с ручкой геометрической формы. На заднюю панель монтируется две петли для навески на стену. Дверца монтируется посредством мебельных петель.	Боковые панели (2 штуки) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Задняя панель (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Дверца (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Крепление дверцы к каркасу на петлю D35 накладную (2 штуки). Комплект крепежей. Ручка-скоба (1 штука)

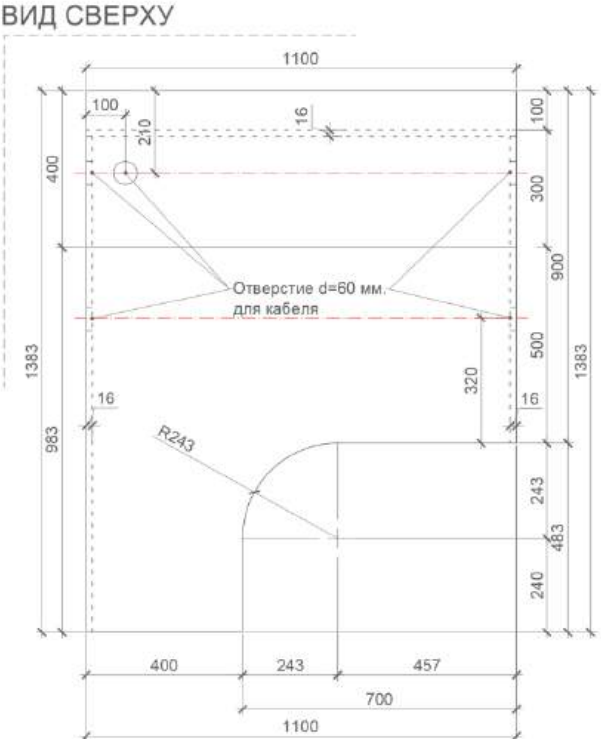
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД С ВЕРХУ  Рис. 78. Размеры указаны в миллиметрах (мм) ВИД С ПЕРЕДИ  Рис. 79. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Дверца оборудована защелкой магнитной мебельной, накладной. Все части из ЛДСП крепятся между собой посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 77–80.	Высота 128 мм. Материал металл. Цвет хром матовый. Защелка магнитная мебельная, накладная (1 комплект) Размер – 47x15 мм. Материал – пластик, металл, магнит. Цвет – белый. Нижняя и верхняя панель (2 штуки) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Полка (2 штуки) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Полкодержатель (8 штук) Диаметр – не менее 7 мм не более 8 мм. Длина – 16 мм. Материал – металл. Цвет – хром. Тип – врезной. Характеристика ЛДСП Текстура – SU (гладкая поверхность с глубоко выраженным матовым эффектом). Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 332. Класс эмиссии – E1.

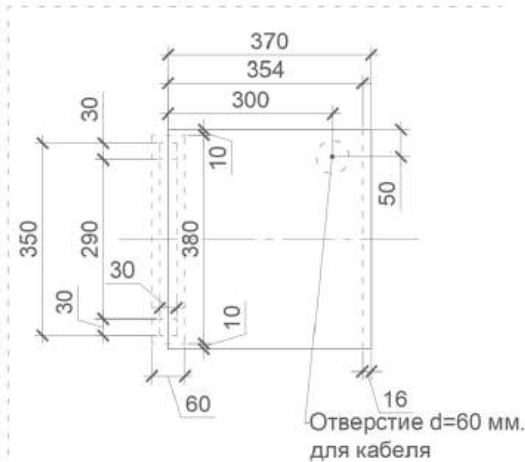
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 80. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		Цвет – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого). Цвет торцевой кромки – под дуб (оттенки желтого, бежевого, золотистого, коричневого). Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: – для лицевой поверхности должна быть 2 мм; – для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм Подвес мебельный (2 штуки) Материал – сталь. Тип – регулируемый. Нагрузка – не менее 30 кг на 1 петлю.
28	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (правый) МОПС		Габаритные размеры изделия: Ширина – 1100 мм; Высота – 790 мм; Глубина – 1383 мм. Барьер состоит из двух боковых опор, на которые опирается столешница, закругленная с внутренней стороны по отношению к месту расположения оператора. Фронтальная	Боковая опора (2 штуки) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Столешница, закругленная со стороны оператора (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. С – образный вырез: радиус закругления 243 мм.

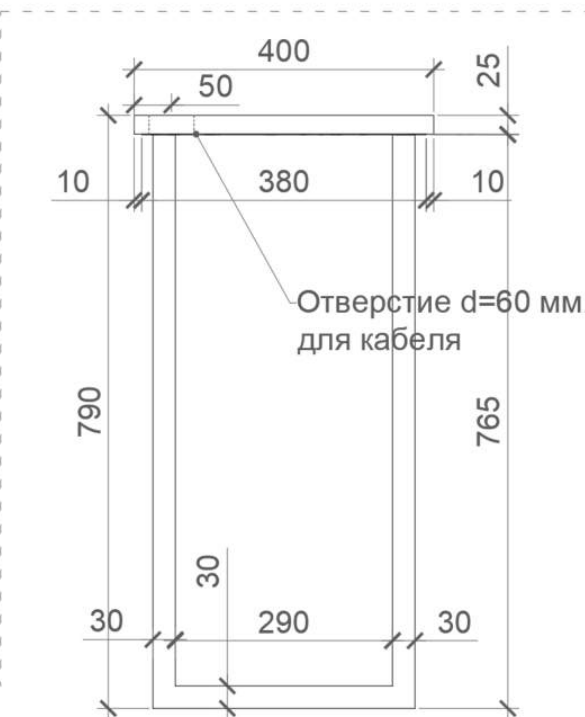
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 81  Рис. 82	панель крепится к опорам и столешнице барьера. На фронтальной панели предусмотрен цоколь, облицованный шлифованной нержавеющей сталью. Между собой части барьера скрепляются посредством шкантов на клей ПВА, конфирматы или эквивалент винтов эксцентриков. В барьере предусмотрены два сквозных отверстия диаметром 60 мм в боковой опоре с заглушками в цвет материала. В столешнице для оператора для подключения оргтехники предусмотрено одно сквозное отверстие диаметром 60 мм с заглушкой в цвет материала. Барьер должен комплектоваться регулируемыми по высоте опорами. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ.	Фронтальная панель (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Цоколь (1 штука) Высота – 150 мм. Облицовка – шлифованная нержавеющая сталь на специализированный клей. Толщина стали – не менее 0,5 мм Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331). Класс эмиссии – Е1. Цвет – белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: – для лицевой поверхности должна быть 2 мм;

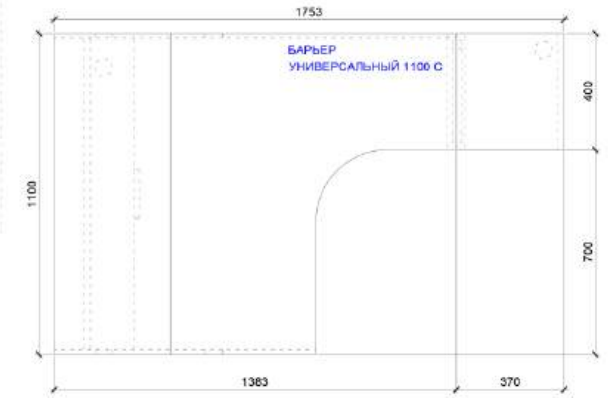
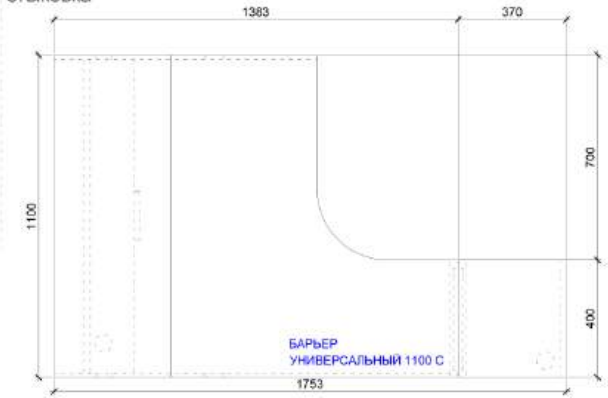
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СПЕРЕДИ  Рис. 83. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 81 – 85.	— для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. Регулируемые опоры (8 штук) Материал — металл и пластик. Максимальная нагрузка – 100 кг. Цвет – черный. Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СБОКУ  Рис. 84. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СВЕРХУ  Рис. 85. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		

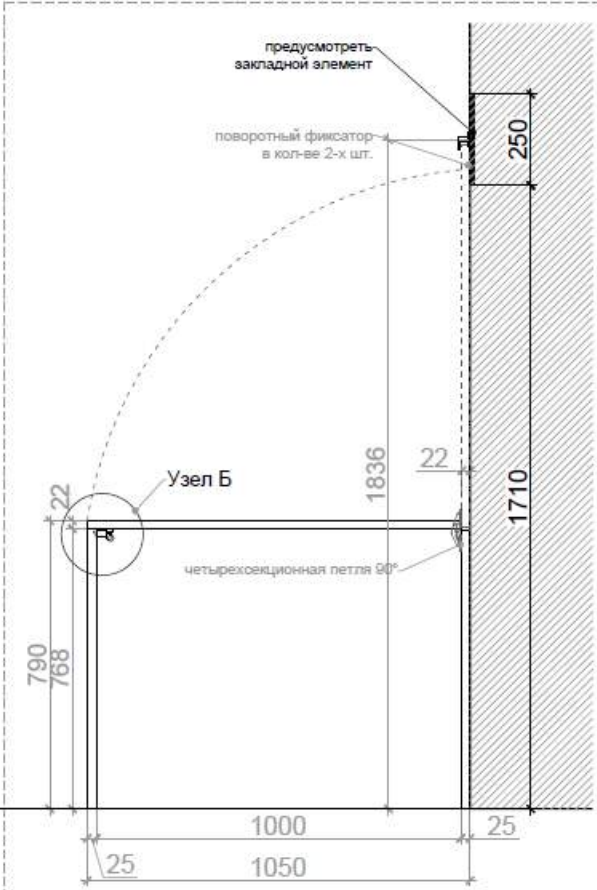
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
28	Стол приставной для оргтехники МОПС	 Рис. 86 вид сверху  Рис. 87. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Габаритные размеры изделия: Ширина 400 мм; Глубина 370 мм; Высота 790 мм. Стол приставной для оргтехники является продолжением закругленной столешницы барьера универсального. Стол приставной для оргтехники состоит из столешницы, боковой опоры и металлического подстоля. Металлическое подстолье служит опорой как для стола приставного, так и для столешницы барьера универсального. Подстолье выполнено из профильной металлической трубы. К вершине подстоля приварена металлическая пластина, на которую опирается столешница стола приставного и столешница барьера. В пластине предусмотрены отверстия под саморезы для закрепления столешниц. В основании подстоля и боковой опоры предусмотрены регулируемые опоры.	Столешница (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Боковая опора (1 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331). Класс эмиссии – Е1. Цвет – белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: – для лицевой поверхности должна быть 2 мм; – для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. Подстолье (1 штука) Материал – металл, порошковая окраска.

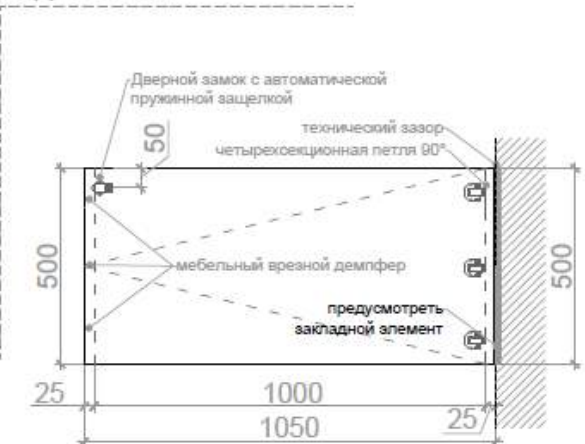
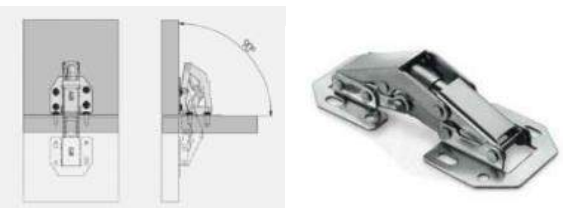
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		вид сбоку  Рис.88. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	В столешнице стола приставного предусмотрено одно сквозное отверстие диаметром 60 мм с заглушкой в цвет материала. При необходимости по месту осуществляется подрезка и подгонка столешницы, с приведением внешнего вида изделия к целевому (выравнивание линии спила, оклейка торцов изделия кромкой и т.д.). Столешница и боковая опора между собой скрепляются посредством шкантов на клей ПВА или эквивалент винтов эксцентриков, эксцентриковых стяжек. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов и крепежей, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 86–91.	Сечение трубы 30 х 30 мм. Цвет – белый. Пластина для подстоля (1 штука) Материал – металл, порошковая окраска. Длина 350 мм Ширина 60 мм Цвет – белый. Регулируемые опоры (4 штуки) Материал – металл и пластик. Максимальная нагрузка – 100 кг. Цвет – черный. Диапазон регулировки по высоте – от 0 мм до 15 мм.

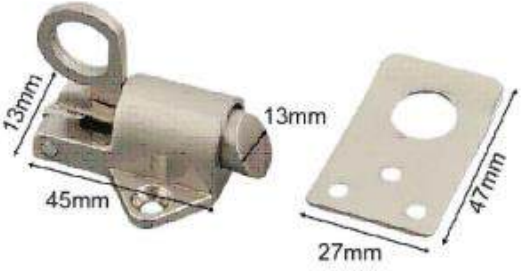
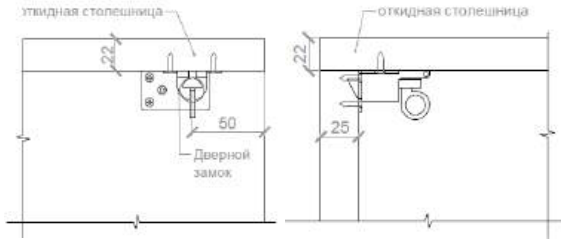
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		вид сверху стыковка  Рис. 89. Размеры указаны в миллиметрах (мм) вид сверху стыковка  Рис. 90. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 91. Подстолье металлическое		
29	Откидная столешница – барьер МОПС	 Рис. 92	Габаритные размеры изделия: Ширина – 1050 мм; Глубина – 400 мм; Высота – 790 мм. При опущенной столешнице изделие «откидная столешница–барьер МОПС» является поверхностью индивидуального использования для людей с ограниченными возможностями (инвалидами), а также предназначена для заполнения документов, приема–передачи посылок; при поднятой столешнице изделие служит проходом	Боковые опоры (2 штуки) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Откидная столешница (1 штука) Толщина – 22 мм. Материал – ЛДСП. Петли мебельные (3 штуки) Петля накладная с доводчиком Угол открывания – 90° (градусов). Материал – металл. Цвет – хром.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 93	персонала между залом клиентским и залом служебным. Откидная столешница–барьер МОПС состоит из двух боковых опор и откидной столешницы. Откидная столешница–барьер размещается между барьером и стеной, при этом столешница должна открываться в сторону стены. Столешница крепится к боковой опоре на 3 накладные мебельные петли с углом открывания 90 градусов. На боковых опорах в местах соприкосновения столешницы с торцами боковин предусматриваются демпферы. Для удержания столешницы в вертикальном положении на стене предусмотрена планка из ЛДСП с 2-мя поворотными фиксаторами. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть.	Демпфер (4 штуки) Тип установки – врезной. Материал – пластик и силикон. Цвет – прозрачный и белый. Планка для крепления фиксаторов Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Крепеж подобран в зависимости от материала стен. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331). Класс эмиссии – Е1. Цвет – белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: – для лицевой поверхности должна быть 2 мм;

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СПЕРЕДИ  Рис. 94. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. Откидная столешница – барьер МОПС комплектуется автоматическим замком / защелкой, с пружинным механизмом, выполненной из металла, металлической ответной частью. Защелка должна обеспечивать надежную фиксацию столешницы в опущенном положении. Защелка крепится с края столешницы со стороны стойки примыкающей к барьеру, ближе к краю зоны операторов. Пример защелки, а также схематичные узлы крепления отражены на рис. 98; 99. Все необходимые размеры и внешний вид элементов изделия указаны на рис. 92–99.	— для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. Поворотный фиксатор Угол поворота – 90 градусов. Крепление – саморезами к планке ЛДСП. Цвет – белый. Автоматический замок / защелка с пружинным механизмом Выполнен из металла. Обязательно комплектуется металлической ответной частью. Обеспечивает автоматическое запирание откидного элемента барьера в закрытом состоянии. При необходимости производится не сквозное сверление в стойке барьера для полного погружения ригеля замка в ответную часть.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		ВИД СВЕРХУ  Рис. 95. Размеры указаны в миллиметрах (мм)  Рис. 96. Петли накладные 90° для столешницы  Рис. 97. Поворотный фиксатор для столешницы		

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 98. Вариант автоматической защелки  Рис. 99. Примерная схема крепления		

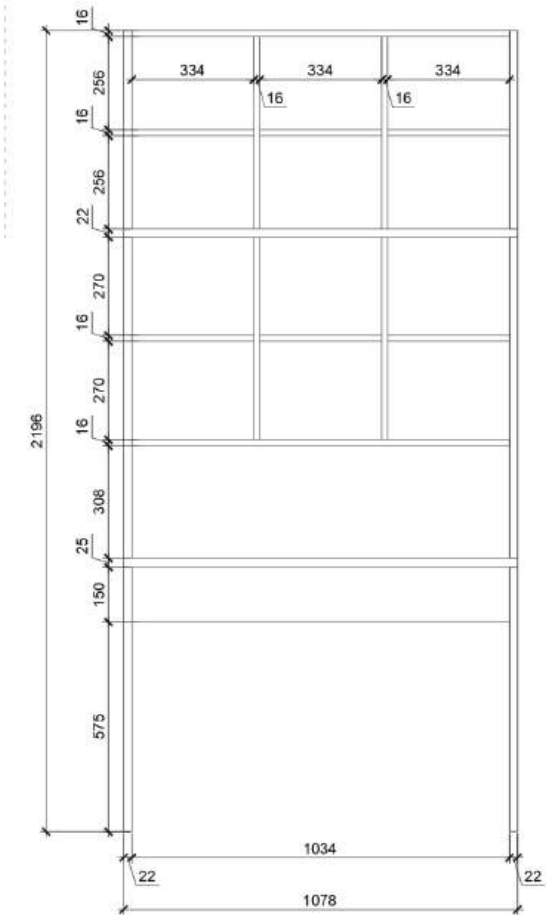
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
30	Шкаф для хранения розничных товаров МОПС	 Рис. 100	Габаритные размеры изделия: Ширина – 614 мм; Глубина – 500 мм; Высота – 2196 мм. Шкаф для хранения розничных товаров состоит из: боковин каркаса, верхней панели (крышки), нижней панели (пола), навесных полок, ребер жесткости. Ниша шкафа заполнена навесными полками, установленными на полкодержатели металлические. Две нижние полки должны быть съемными полками. Пол в нише обшит листом нержавеющей стали для предотвращения истирания поверхности пола. Каркас шкафа состоит из боковин, верхней панели (крышки), нижней панели (полом). Жесткость каркасу придают ребра жесткости, которые связывают боковины каркаса. В боковинах каркаса должны быть предусмотрены отверстия под полкодержатели для регулировки полок по высоте.	Боковина каркаса (2 штуки) Толщина – 22 мм. Материал – ЛДСП. Верхняя панель (крышка) (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Нижняя панель (пол) (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Облицовка – шлифованная нержавеющая сталь на специализированный клей. Толщина стали – не менее 0,5 мм Полка навесная (6 штук) Толщина – 22 мм. Материал – ЛДСП. Крепление на металлические полкодержатели (комплект для 6 полок). Ограничитель для полок навесных верхнего отсека (4 штуки) Материал – сталь. Цвет – хром. Диаметр прутка – 6 мм.

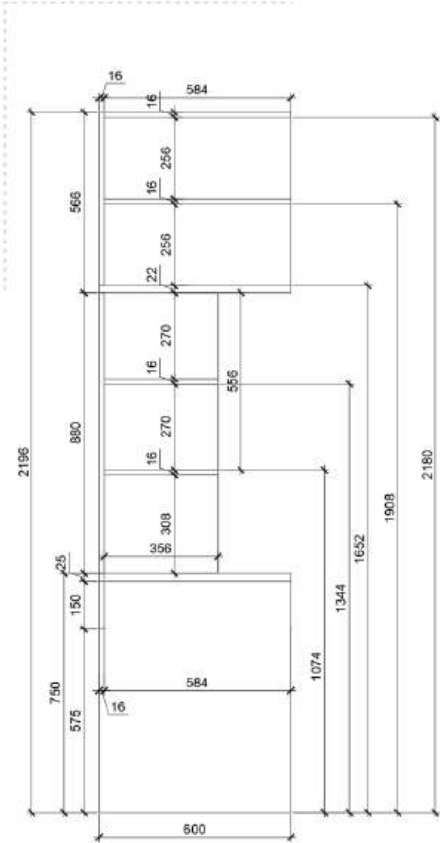
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 101	На верхних четырех полках шкафа должен быть предусмотрен ограничитель из прутка. Шкаф должен комплектоваться мебельными стяжками для его установки и крепления в группу с другими элементами мебели. Между собой части каркаса крепятся посредством шкантов на клее ПВА, конфирматов или эквивалент винтов эксцентриков. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. Готовое изделие должно быть надежно закреплено в плоскостях пола и стен здания. Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 100 –104.	Ребра жесткости (4 штуки) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331). Класс эмиссии – Е1. Цвет – белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ Толщина кромки: — для лицевой поверхности должна быть 2 мм; — для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. Стяжки (3 штуки) М6х15.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		вид спереди ограничитель		
		Рис. 102. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		

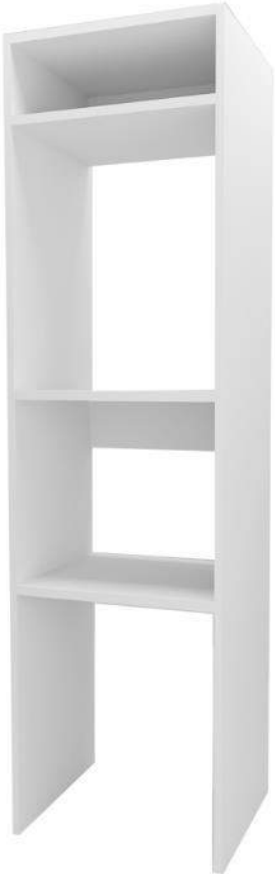
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 104. Пример крепления ограничителя		
31	Стол почтальона с клетью МОПС	 Рис. 105	Габаритные размеры клетки: Ширина – 1078 мм; Глубина – 600 мм; Высота – 2196 мм. Стол почтальонов МОПС состоит из трех частей: отсек верхний, средний и нижний. Верхний отсек представляет собой ячейки для хранения почтовой корреспонденции и мелких посылок, средний – клеть для почтальонов и нижний – стол для работы почтальонов. Верхний отсек состоит из: боковин, полок-делителей, вертикальных перегородок, задней стенки, смежной панели (пола). Средний отсек состоит из: боковин, полок-делителей, вертикальных перегородок, задней стенки. Нижний отсек состоит из: боковин, столешницы, царги.	Боковина верхнего отсека (2 штуки) Толщина – 22 мм. Материал – ЛДСП. Смежная панель (пол) (1 штука) Толщина – 22 мм. Материал – ЛДСП. Полки – делители верхнего отсека (2 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Перегородки вертикальные верхнего отсека (4 штуки) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Задняя стенка верхнего отсека (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП.

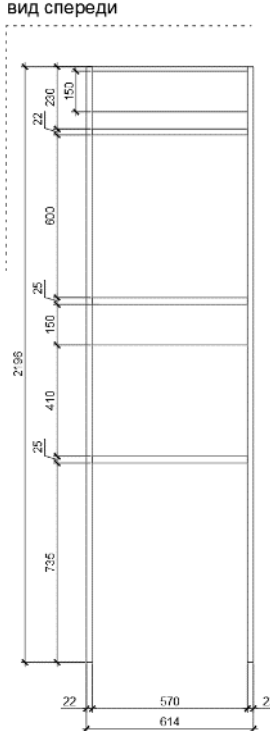
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 106	Каркас стола почтальонов МОПС составляют боковины, скрепленные между собой столешницей, смежной панелью (полом), полками-делителями. Устойчивость каркасу придают задние стенки и царга, которые связывают боковины каркаса. Стол почтальонов МОПС должен комплектоваться мебельными стяжками для его установки и крепления в группу с другими элементами мебели. Между собой все части стола почтальонов МОПС скрепляются посредством: шкантов на клее ПВА, конфирматов или эквивалент винтов эксцентриков. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. Готовое изделие должно быть надежно закреплено в плоскостях пола и стен здания.	Боковина среднего отсека (2 штуки) Толщина – 22 мм. Материал – ЛДСП. Полки – делители среднего отсека (2 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Перегородки вертикальные среднего отсека (4 штуки) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Задняя стенка среднего отсека (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Боковина нижнего отсека (2 штуки) Толщина – 22 мм. Материал – ЛДСП. Столешница (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Царга (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП.

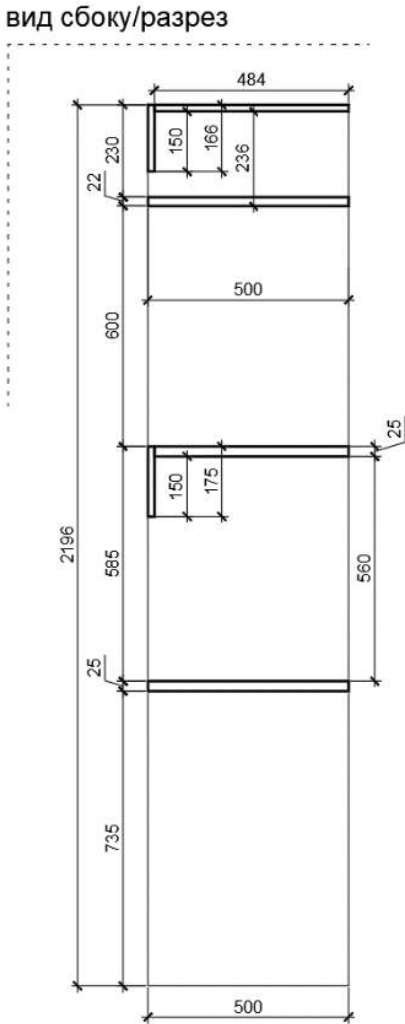
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		вид спереди  Рис. 107. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 105–108.	
				Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331). Класс эмиссии – Е1. Цвет – белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: — для лицевой поверхности должна быть 2 мм; — для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм.

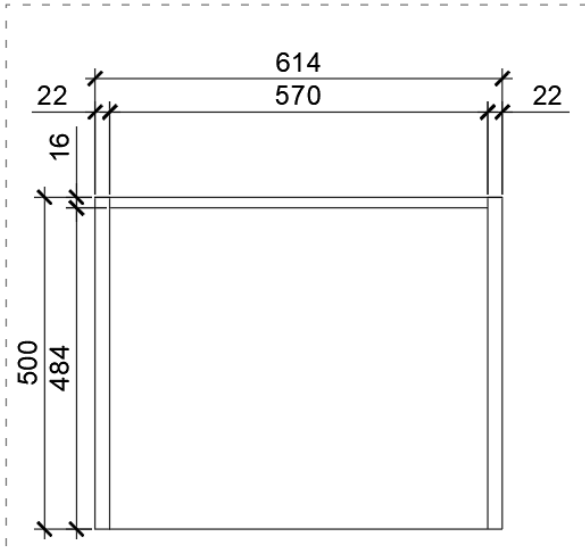
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		вид сбоку/разрез  Рис. 108. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		

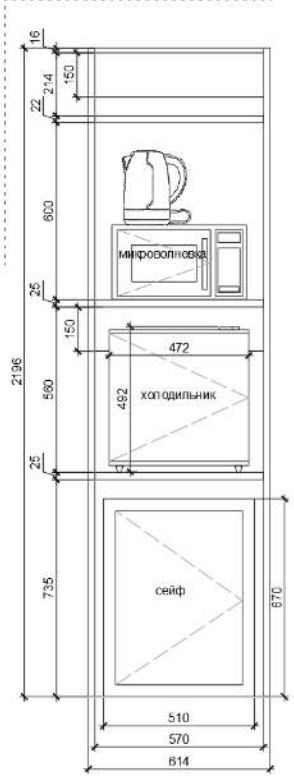
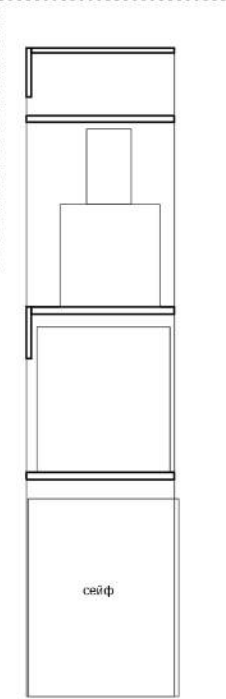
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару
32	Шкаф бытовой МОПС	 Рис. 109	Габаритные размеры изделия: Ширина – 614 мм; Глубина – 500 мм; Высота – 2196 мм. Шкаф бытовой состоит из: боковин, верхней панели (крышки), навесных полок, ребер жесткости. Шкаф условно разбит на три отсека полками, установленными на полкодержатели металлические. Верхний отсек представляет собой нишу под посуду, средний отсек – под микроволновку и чайник, нижний под сейф и холодильник. Каркас шкафа составляют боковины, скрепленные между собой верхней панелью (крышкой). Устойчивость каркасу придают ребра жесткости, которые связывают боковины каркаса. В боковинах каркаса должны быть предусмотрены отверстия под полкодержатели для регулировки полок по высоте. Шкаф должен комплектоваться мебельными стяжками для его установки и Боковины (2 штуки) Толщина – 22 мм. Материал – ЛДСП. Верхняя панель (крышка) (1 штука) Толщина – 16 мм. Материал – ЛДСП. Полка навесная (2 штуки) Толщина – 22 мм. Материал – ЛДСП. Крепление на металлические полкодержатели (комплект для 2-х полок). Полка для холодильника (1 штука) Толщина – 25 мм. Материал – ЛДСП. Крепление на полкодержатели (комплект для 1 полки). Вес на полку от 40 кг до 45 кг. Ребра жесткости (3 штука) Толщина – 16-18 мм. Материал – ЛДСП. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 110. Размеры указаны в миллиметрах (мм)	крепления в группу с другими элементами мебели. Между собой части каркаса крепятся посредством шкантов на клее ПВА, конфирматы или эквивалент винтов эксцентриков. В конструкции изделия необходимо использовать виды метизов, исключающих их присутствие и видимость с внешних сторон. Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Кромки для ЛДСП должны быть выполнены из ПВХ. Готовое изделие должно быть надежно закреплено в плоскостях пола и стен здания. Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 109–115.	«перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331). Класс эмиссии – Е1. Цвет – белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ. Толщина кромки: — для лицевой поверхности должна быть 2 мм; — для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. Стяжки (3 штуки) М6х15.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		вид спереди  Рис. 111. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		вид сбоку/разрез  Рис. 112. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		

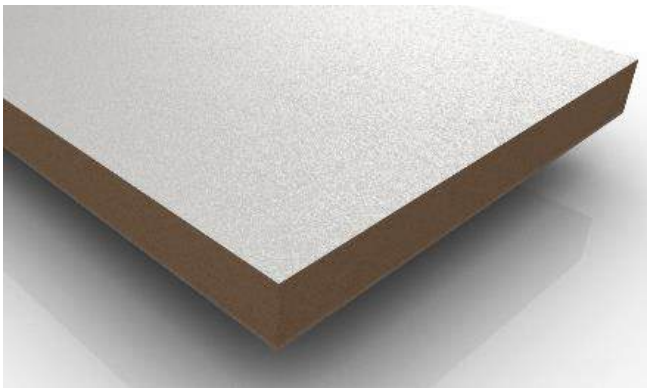
№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		вид сверху  Рис. 113. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		вид спереди  Рис. 114. вид сбоку/разрез  Рис. 115. Размеры указаны в миллиметрах (мм)		

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
34	Полка для инвентаря МОПС	вид сверху  Рис. 116. Полка  Рис. 117. Кронштейн для полки	Габаритные размеры изделия: Ширина – 600 мм; Глубина – 250 мм. Полка для инвентаря выполнена из ЛДСП. Для крепления полки должны быть предусмотрено не менее 2 кронштейнов Г – образных. Крепление кронштейнов с помощью саморезов к стене, в которой заранее должна быть предусмотрена закладная. Полки размещаются одна на другой на расстоянии не менее 30 см. Под нижней полкой должно остаться место для размещения уборочного инвентаря (швабр, веников и прочее) Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, крепежи, которые невозможно скрыть. Все необходимые размеры и пример внешнего вида элементов изделия указаны на рис. 116–119.	Полка Материал – ЛДСП. Толщина – 16 мм. Характеристика ЛДСП Текстура – РЕ (структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света». Вариант текстуры поверхности ЛДСП – рис. 331). Класс эмиссии – Е1. Цвет – белый RAL 9003. Цвет торцевой кромки – белый RAL 9003. Кромки для ЛДСП Материал – ПВХ Толщина кромки: – для лицевой поверхности должна быть 2 мм; – для торцевой поверхности должна быть 0,45 мм. Кронштейн для полки Материал – металл; Цвет – белый; Глубина – 250 мм; Нагрузка на 1 кронштейн – 10 кг.

№ п/п	Наименование	Вид	Технические требования к товару	
		 Рис. 118. Полка с кронштейнами  Рис. 119. Пример общего вида		

Текстуры поверхностей ЛДСП

1	  Рис. 120.	<u>Вариант текстуры</u> Структура поверхности напоминает вид апельсиновой корки (мелкая шагрень), наблюдается «перелив отражения света».²
2	  Рис. 121.	<u>Вариант текстуры</u> Гладкая поверхность с глубоко выраженным матовым эффектом.³

²Доступ к образцам будет предоставлен (при необходимости) на объектах УФПС Ставропольского края. В случае необходимости получения доступа к образцам, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в приложении № 4 к ТЗ, сообщение о необходимости получения доступа к образцам (с указанием Ф. И. О. лица от Поставщика и паспортные данные для оформления пропуска). Доступ к образцам предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения сообщения от Поставщика о необходимости получения доступа к образцам.

³Доступ к образцам будет предоставлен (при необходимости) на объектах УФПС Ставропольского края. В случае необходимости получения доступа к образцам, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в приложении № 4 к ТЗ, сообщение о необходимости получения доступа к образцам (с указанием Ф. И. О. лица от Поставщика и паспортные данные для оформления пропуска). Доступ к образцам предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения сообщения от Поставщика о необходимости получения доступа к образцам.

Приложение № 3 к ТЗ

Перечень и состав комплектов Товара

Наименование:		Комплект № 1 для ОПС 356023	
Адрес поставки:		<i>Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Новоалександровский, с Раздольное</i>	
№ п/п	Состав одного комплекта:		Кол-во, шт.
1	Барьер 1200		1
2	Мини витрина 600 правая		1
3	Столешница откидная МГН		1
4	Стол приставной		1
5	Тумба подкатная		1
6	Ящик для денег		1
7	Кресло рабочее		1
8	Стол для клиентского компьютера 1200		1
9	Стул для мест ожидания (голубой)		2
10	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570		1
11	Каркас примерочной из ЛДСП		1
12	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП		1
13	Зеркало настенное в примерочную		1
14	Крючки для одежды в примерочную		2
15	Пуф для примерочной		1
16	Стеллаж складской 400		2
17	Ящик сортировочный		16
18	Стол с клетью для почтальонов		1
19	Шкаф для ТМЦ		2
20	Стул ISO (черная ткань)		2
21	Доска магнитная		1
22	Стол обеденный		1
23	Шкаф бытовой МОПС		1
24	Полка для инвентаря МОПС		2
	Итого:		45
Наименование:		Комплект № 2 для ОПС 356102	
Адрес поставки:		<i>Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Изобильненский, п Передовой</i>	
№ п/п	Состав одного комплекта:		Кол-во, шт.
1	Барьер 1200		1

2	Мини витрина 600 правая	1
3	Столешница откидная МГН	1
4	Стол приставной	1
5	Тумба подкатная	1
6	Ящик для денег	1
7	Кресло рабочее	1
8	Стол для клиентского компьютера 1200	1
9	Стул для мест ожидания (голубой)	2
10	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	1
11	Каркас примерочной из ЛДСП	1
12	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	1
13	Зеркало настенное в примерочную	1
15	Крючки для одежды в примерочную	2
16	Пуф для примерочной	1
17	Стеллаж складской 400	2
18	Ящик сортировочный	16
19	Стол с клетью для почтальонов	1
20	Шкаф для ТМЦ	2
21	Стул ISO (черная ткань)	2
22	Доска магнитная	1
23	Стол обеденный	1
24	Шкаф бытовой МОПС	1
25	Полка для инвентаря МОПС	2
	Итого:	45
Наименование:		Комплект № 3 для ОПС 357024
Адрес поставки:		<i>Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Кочубеевский, ст-ца Беломечетская</i>
№ п/п	Состав одного комплекта:	Кол-во, шт.
1	Барьер 1200	1
2	Мини витрина 600 правая	1
3	Столешница откидная МГН	1
4	Стол приставной	1
5	Тумба подкатная	1
6	Ящик для денег	1
7	Кресло рабочее	1
8	Стол для клиентского компьютера 1200	1
9	Стул для мест ожидания (голубой)	2
10	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	1

11	Каркас примерочной из ЛДСП	1
12	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	1
13	Зеркало настенное в примерочную	1
14	Крючки для одежды в примерочную	2
15	Пуф для примерочной	1
16	Стеллаж складской 400	2
17	Ящик сортировочный	16
18	Стол с клетью для почтальонов	1
19	Шкаф для ТМЦ	2
20	Стул ISO (черная ткань)	2
21	Доска магнитная	1
22	Стол обеденный	1
23	Шкаф бытовой МОПС	1
24	Полка для инвентаря МОПС	2
	Итого:	45
Наименование:		Комплект № 4 для ОПС 356325
Адрес поставки:		<i>Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Александровский, с Калиновское</i>
№ п/п	Состав одного комплекта:	Кол-во, шт.
1	Барьер 1200	1
2	Мини витрина 600 правая	1
3	Столешница откидная МГН	1
4	Стол приставной	1
5	Тумба подкатная	1
6	Ящик для денег	1
7	Кресло рабочее	1
8	Стол для клиентского компьютера 1200	1
9	Стул для мест ожидания (голубой)	2
10	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	1
11	Каркас примерочной из ЛДСП	1
12	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	1
13	Зеркало настенное в примерочную	1
14	Крючки для одежды в примерочную	2
15	Пуф для примерочной	1
16	Стеллаж складской 400	2
17	Ящик сортировочный	16
18	Стол с клетью для почтальонов	2
19	Шкаф для ТМЦ	2

20	Стул ISO (черная ткань)	3
21	Доска магнитная	1
22	Стол обеденный	1
23	Шкаф бытовой МОПС	1
24	Полка для инвентаря МОПС	2
	Итого:	47
Наименование:		Комплект № 5 для ОПС 356522
Адрес поставки:		<i>Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Петровский, п Рогатая Балка</i>
№ п/п	Состав одного комплекта:	Кол-во, шт.
1	Барьер 1200	1
2	Мини витрина 600 правая	1
3	Столешница откидная МГН	1
4	Стол приставной	1
5	Тумба подкатная	1
6	Ящик для денег	1
7	Кресло рабочее	1
8	Стол для клиентского компьютера 1200	1
9	Стул для мест ожидания (голубой)	2
10	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	1
11	Каркас примерочной из ЛДСП	1
12	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	1
13	Зеркало настенное в примерочную	1
14	Крючки для одежды в примерочную	2
15	Пуф для примерочной	1
16	Стеллаж складской 400	2
17	Ящик сортировочный	16
18	Стол с клетью для почтальонов	2
19	Шкаф для ТМЦ	2
20	Стул ISO (черная ткань)	3
21	Доска магнитная	1
22	Стол обеденный	1
23	Шкаф бытовой МОПС	1
24	Полка для инвентаря МОПС	2
	Итого:	47
Наименование:		Комплект № 6 для ОПС 356890
Адрес поставки:		<i>Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Нефтекумский, с Ачикулак</i>

№ п/п	Состав одного комплекта:	Кол-во, шт.
1	Барьер 1200	1
2	Мини витрина 600 правая	1
3	Столешница откидная МГН	1
4	Стол приставной	1
5	Тумба подкатная	1
6	Ящик для денег	1
7	Кресло рабочее	1
8	Стол для клиентского компьютера 1200	1
9	Стул для мест ожидания (голубой)	2
10	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	1
11	Каркас примерочной из ЛДСП	1
12	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	1
13	Зеркало настенное в примерочную	1
14	Крючки для одежды в примерочную	2
15	Пуф для примерочной	1
16	Стеллаж складской 400	2
17	Ящик сортировочный	16
18	Стол с клетью для почтальонов	2
19	Шкаф для ТМЦ	2
20	Стул ISO (черная ткань)	3
21	Доска магнитная	1
22	Стол обеденный	1
23	Шкаф бытовой МОПС	1
24	Полка для инвентаря МОПС	2
	Итого:	47
Наименование:		Комплект № 7 для ОПС 357014
Адрес поставки:		<i>Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Кочубеевский, с Заветное</i>
№ п/п	Состав одного комплекта:	Кол-во, шт.
1	Барьер 1200	1
2	Мини витрина 600 правая	1
3	Столешница откидная МГН	1
4	Стол приставной	1
5	Тумба подкатная	1
6	Ящик для денег	1
7	Кресло рабочее	1
8	Стол для клиентского компьютера 1200	1

9	Стул для мест ожидания (голубой)	2
10	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	1
11	Каркас примерочной из ЛДСП	1
12	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	1
13	Зеркало настенное в примерочную	1
14	Крючки для одежды в примерочную	2
15	Пуф для примерочной	1
16	Стеллаж складской 400	2
17	Ящик сортировочный	16
18	Стол с клетью для почтальонов	2
19	Шкаф для ТМЦ	2
20	Стул ISO (черная ткань)	3
21	Доска магнитная	1
22	Стол обеденный	1
23	Шкаф бытовой МОПС	1
24	Полка для инвентаря МОПС	2
	Итого:	47
Наименование:		Комплект № 8 для ОПС 357222
Адрес поставки:		Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Минераловодский, с Побегайловка
№ п/п	Состав одного комплекта:	Кол-во, шт.
1	Барьер 1200	1
2	Мини витрина 600 правая	1
3	Столешница откидная МГН	1
4	Стол приставной	1
5	Тумба подкатная	1
6	Ящик для денег	1
7	Кресло рабочее	1
8	Стол для клиентского компьютера 1200	1
9	Стул для мест ожидания (голубой)	2
10	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	1
11	Каркас примерочной из ЛДСП	1
12	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	1
13	Зеркало настенное в примерочную	1
14	Крючки для одежды в примерочную	2
15	Пуф для примерочной	1
16	Стеллаж складской 400	2
17	Ящик сортировочный	16

18	Стол с клетью для почтальонов	2
19	Шкаф для ТМЦ	2
20	Стул ISO (черная ткань)	3
21	Доска магнитная	1
22	Стол обеденный	1
23	Шкаф бытовой МОПС	1
24	Полка для инвентаря МОПС	2
	Итого:	47
Наименование:		Комплект № 9 для ОПС 357322
Адрес поставки:		<i>Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Кировский, п Комсомолец</i>
№ п/п	Состав одного комплекта:	Кол-во, шт.
1	Барьер 1200	1
2	Мини витрина 600 правая	1
3	Столешница откидная МГН	1
4	Стол приставной	1
5	Тумба подкатная	1
6	Ящик для денег	1
7	Кресло рабочее	1
8	Стол для клиентского компьютера 1200	1
9	Стул для мест ожидания (голубой)	2
10	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	1
11	Каркас примерочной из ЛДСП	1
12	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	1
13	Зеркало настенное в примерочную	1
14	Крючки для одежды в примерочную	2
15	Пуф для примерочной	1
16	Стеллаж складской 400	2
17	Ящик сортировочный	16
18	Стол с клетью для почтальонов	2
19	Шкаф для ТМЦ	2
20	Стул ISO (черная ткань)	3
21	Доска магнитная	1
22	Стол обеденный	1
23	Шкаф бытовой МОПС	1
24	Полка для инвентаря МОПС	2
	Итого:	47
Наименование:		Комплект № 10 для ОПС 357925

Адрес поставки:		<i>Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Советский, х Восточный</i>
№ п/п	Состав одного комплекта:	Кол-во, шт.
1	Барьер 1200	1
2	Мини витрина 600 правая	1
3	Столешница откидная МГН	1
4	Стол приставной	1
5	Тумба подкатная	1
6	Ящик для денег	1
7	Кресло рабочее	1
8	Стол для клиентского компьютера 1200	1
9	Стул для мест ожидания (голубой)	2
10	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	1
11	Каркас примерочной из ЛДСП	1
12	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	1
13	Зеркало настенное в примерочную	1
14	Крючки для одежды в примерочную	2
15	Пуф для примерочной	1
16	Стеллаж складской 400	2
17	Ящик сортировочный	16
18	Стол с клетью для почтальонов	2
19	Шкаф для ТМЦ	2
20	Стул ISO (черная ткань)	3
21	Доска магнитная	1
22	Стол обеденный	1
23	Шкаф бытовой МОПС	1
24	Полка для инвентаря МОПС	2
	Итого:	47
Наименование:		Комплект № 11 для ОПС 356195
Адрес поставки:		<i>Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Труновский, п.им. Кирова</i>
№ п/п	Состав одного комплекта:	Кол-во, шт.
1	Барьер 1200	1
2	Мини витрина 600 правая	1
3	Откидная столешница – барьер МОПС	1
4	Стол приставной	1
5	Тумба подкатная	1
6	Ящик для денег	1

7	Кресло рабочее	1
8	Стол для клиентского компьютера 1200	1
9	Стул для мест ожидания (голубой)	2
10	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	1
11	Каркас примерочной из ЛДСП	1
12	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	1
13	Зеркало настенное в примерочную	1
14	Крючки для одежды в примерочную	2
15	Пуф для примерочной	1
16	Стеллаж складской 400	2
17	Ящик сортировочный	16
18	Стол с клетью для почтальонов	1
19	Шкаф для ТМЦ	2
20	Стул ISO (черная ткань)	1
21	Доска магнитная	1
22	Стол обеденный	1
23	Шкаф бытовой МОПС	1
24	Полка для инвентаря МОПС	2
	Итого:	44
Наименование:		Комплект № 12 для ОПС 356232
Адрес поставки:		<i>Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Шпаковский, ст-ца Темнолесская</i>
№ п/п	Состав одного комплекта:	Кол-во, шт.
1	Барьер 1200	1
2	Мини витрина 600 правая	1
3	Откидная столешница – барьер МОПС	1
4	Стол приставной	1
5	Тумба подкатная	1
6	Ящик для денег	1
7	Кресло рабочее	1
8	Стол для клиентского компьютера 1200	1
9	Стул для мест ожидания (голубой)	2
10	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	1
11	Каркас примерочной из ЛДСП	1
12	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	1
13	Зеркало настенное в примерочную	1
14	Крючки для одежды в примерочную	2
15	Пуф для примерочной	1

16	Стеллаж складской 400	2
17	Ящик сортировочный	16
18	Стол с клетью для почтальонов	1
19	Шкаф для ТМЦ	2
20	Стул ISO (черная ткань)	1
21	Доска магнитная	1
22	Стол обеденный	1
23	Шкаф бытовой МОПС	1
24	Полка для инвентаря МОПС	2
	Итого:	44
Наименование:		Комплект № 13 для ОПС 357906
Адрес поставки:		Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Советский, с Нины
№ п/п	Состав одного комплекта:	Кол-во, шт.
1	Мини витрина 600 правая	1
2	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ПРАВЫЙ) МОПС	1
3	Откидная столешница – барьер МОПС	1
4	Стол приставной для оргтехники МОПС	1
5	Ящик для денег	1
6	Кресло рабочее	1
7	Стол для клиентского компьютера 1200	1
8	Стул для мест ожидания (голубой)	2
9	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	1
10	Шкаф для хранения розничных товаров МОПС	1
11	Каркас примерочной из ЛДСП	1
12	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	1
13	Зеркало настенное в примерочную	1
14	Крючки для одежды в примерочную	2
15	Пуф для примерочной	1
16	Стеллаж складской 400	1
17	Ящик сортировочный	8
18	Стол почтальона с клетью МОПС	3
19	Стул ISO (черная ткань)	3
20	Доска магнитная	1
21	Стол обеденный	1
22	Шкаф бытовой МОПС	1
23	Полка для инвентаря МОПС	2
	Итого:	37

Наименование:		Комплект № 14 для ОПС 357001	
Адрес поставки:		<i>Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Кочубеевский, с Кочубеевское</i>	
№ п/п	Состав одного комплекта:		Кол-во, шт.
1	Мини витрина 600 правая		1
2	Барьер универсальный 1100 с закругленной столешницей (ПРАВЫЙ) МОПС		1
3	Откидная столешница – барьер МОПС		1
4	Стол приставной для оргтехники МОПС		1
5	Ящик для денег		1
6	Кресло рабочее		1
7	Стол для клиентского компьютера 1200		1
8	Стул для мест ожидания (голубой)		2
9	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570		1
10	Шкаф для хранения розничных товаров МОПС		2
11	Каркас примерочной из ЛДСП		1
12	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП		1
13	Зеркало настенное в примерочную		1
15	Крючки для одежды в примерочную		2
16	Пуф для примерочной		1
17	Стеллаж складской 400		1
18	Ящик сортировочный		8
19	Стол почтальона с клетью МОПС		4
20	Стул ISO (черная ткань)		4
21	Доска магнитная		1
22	Шкаф бытовой МОПС		1
23	Полка для инвентаря МОПС		2
	Итого:		39
Наименование:		Комплект № 15 для ОПС 356236	
Адрес поставки:		<i>Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Шпаковский, с Верхнерусское</i>	
№ п/п	Состав одного комплекта:		Кол-во, шт.
1	Барьер 1200		2
2	Мини витрина 600 правая		1
3	Мини витрина 600 левая		1
4	Столешница откидная МГН		1
5	Стол приставной		1
6	Тумба подкатная		2
7	Ящик для денег		2

8	Кресло рабочее	2
9	Стол для клиентского компьютера 1200	1
10	Стул для мест ожидания (голубой)	3
11	Стойка поворотная для ГЖП	1
12	Стойка поворотная для открыток	1
13	Стеллаж пристенный 2250 x 1000 x 570	1
14	Каркас примерочной из ЛДСП	1
15	Штора на люверсах для примерочной ЛДСП	1
16	Зеркало настенное в примерочную	1
17	Крючки для одежды в примерочную	1
18	Пуф для примерочной	1
19	Стеллаж складской 400	4
20	Ящик сортировочный	32
21	Стол с клетью для почтальонов	2
22	Вешалка напольная для одежды	1
23	Шкаф для ТМЦ	2
24	Стул ISO (черная ткань)	3
25	Доска магнитная	1
26	Стол обеденный	1
27	Кухонный шкаф навесной 600	1
28	Полка для инвентаря МОПС	2
	Итого:	73

Перечень адресов Покупателя

№ п/п	Наименование Покупателя	Адрес поставки / склада Покупателя	Контактное лицо (ответственное лицо за приемку товара), телефон, электронная почта и контактные данные для направления уведомления	Условия пропуска на склад
1	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Новоалександровский, с Раздольное (ОПС 356023)	Степанов Вячеслав Анатольевич Bocharova-N@russianpost.ru	не применимо
2	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Изобильненский, п Передовой (ОПС 356102)	+7 (8652) 24-24-25 доб. 2204	не применимо
3	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Кочубеевский, ст-ца Беломечетская (ОПС 357024)	Островская Светлана Петровна Kikteva.Svetlana@russianpost.ru +7 (8652) 24-24-25 доб. 2456	не применимо
4	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Александровский, с Калиновское (ОПС 356325)		не применимо
5	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Петровский, п Рогатая Балка (ОПС 356522)		не применимо
6	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Нефтекумский, с Ачикулак (ОПС 356890)		не применимо
7	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Кочубеевский, с Заветное (ОПС 357014)		не применимо
8	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Минераловодский, с Побегайловка (ОПС 357222)		не применимо
9	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Кировский, п Комсомолец (ОПС 357322)		не применимо
10	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Советский, х Восточный (ОПС 357925)		не применимо
11	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Труновский, п им. Кирова (ОПС 356195)		не применимо

12	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Шпаковский, ст-ца Темнолесская (ОПС 356232)		не применимо
13	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Советский, с Нины (ОПС 357906)		не применимо
14	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Кочубеевский, с Кочубеевское (ОПС 357001)		не применимо
15	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Шпаковский, с Верхнерусское (ОПС 356236)		не применимо