

Номер закупки: 085-00 14105

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров

"13" 01 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-313446
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2579 от 10.06.2025
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 11 ЮЗАО г.Москва, Нахимовский проспект
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, материалы
по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ №397 Семеновская а,б,г,д до РП-10кВ №11182 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский проспект (3,688 км; 106 кв.м.; 483 л.м.)

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 57 046 815.41 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0.00 руб.
СМР	53 024 047.12 руб.
Оборудование	0.00 руб.
ПНР	616 701.19 руб.
Прочие	1 613 471.06 руб.
Непредвиденные работы и затраты	992 596.04 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке
1. Коэффициент приведения к ИПР (Кп): 0.949858918850
2. Индексы-дефляторы:
Ид 2025/2024 1.07816317063964
Ид 2026/2025 1.02631448434481

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: «30» ноября 2026г.

Подписи ответственных лиц

И.о Заместителя директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


Главный специалист управления по сметному нормированию


Начальник отдела договоров


Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП


Начальник отдела торгово-закупочных процедур

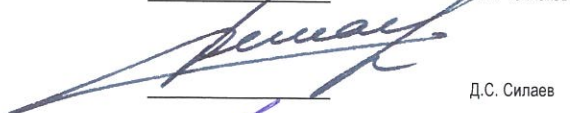

_____ А.И. Челнаков


_____ Д.С. Силаев


_____ Е.В. Сафонова


_____ С.В. Гусев


_____ И.В. Похлебкина


_____ А.В. Хмарук

Утверждаю

" " 2026г.

Чеднаков А.И.

мес. ит. директора по капитальному строительству Ф.
«Россети Московский регион» - «Московские кабельны»

Челн
" " 2026г.

10.06.2025

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция 4КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ №397 Семеновская а.б.г.д.до РП-10кВ №1182 с.2, в т.ч. ПНР: г.Москва, Нахимовский проспект (3,688 км, 106 кв.м.; 483 п.м.)

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План								
				Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание служб заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	4 125 970,00	0,00	13 400,00	569 530,00	357 110,00	141 530,00	н/д	5 217 540,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 530,00	н/д	156 530,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	н/д	4 125 970,00	0,00	13 400,00	569 530,00	357 110,00	298 060,00	н/д	5 374 070,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 074 814,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	6 448 884,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	41 975 170,00	0,00	480 940,00	4 171 410,00	3 660 090,00	1 318 230,00	н/д	51 605 540,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 170,00	н/д	1 548 170,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	н/д	41 975 170,00	0,00	480 940,00	4 171 410,00	3 660 090,00	2 866 400,00	н/д	53 154 010,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	10 630 802,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	63 784 812,00	
Затраты на реализацию	н/д	Отгорювано сметн. стоимостн	н/д	0,00	0,00	0,00	4 171 410,00	н/д	0,00	н/д	4 171 410,00	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4 171 410,00	
Затраты на реализацию	н/д	Законотрастованные объемы	н/д	0,00	0,00	0,00	1 767 666,89	0,00	0,00	н/д	1 767 666,89	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 767 666,89	
Затраты на реализацию	н/д	Фактические объемы на начало года раскрытия	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	Неактивированный остаток по договорам	н/д	0,00	0,00	0,00	1 767 666,89	0,00	0,00	н/д	1 767 666,89	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	353 533,38	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	2 121 200,27	
Затраты на реализацию	н/д	Неактивированный объем сметы год	н/д	41 975 170,00	0,00	480 940,00	0,00	3 660 090,00	2 866 400,00	н/д	48 982 600,00	
Затраты на реализацию	н/д	индекс директивного снижения	н/д	1,000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Неактивированные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	н/д	41 975 170,00	0,00	480 940,00	0,00	3 660 090,00	2 866 400,00	н/д	48 982 600,00	
Затраты на реализацию	н/д	2024 год	н/д	109,113307262305	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2025 год	н/д	107,81617065964	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2026 год	н/д	105,2623966868962	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2027 год	н/д	104,420897989339	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2028 год	н/д	104,420897989339	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подраз)	н/д	1,051051643445	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные)	н/д	1,026345484070	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Не законотрастованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н/д	44 118 071,41	0,00	505 492,78	0,00	3 756 403,38	3 012 734,43	н/д	51 392 702,00	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	9 527 759,72	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	60 919 961,72	
Затраты на реализацию	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	н/д	44 118 071,41	0,00	505 492,78	1 767 666,89	3 756 403,38	3 012 734,43	0,00	53 160 368,89	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	9 880 793,10	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	63 041 161,99	

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочие"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
	2025	1 кв	Не закрываемые объемы на начало года составления расчета в ценах основного строительства, без НДС	44 118 071.41	0.00	505 492.78	0.00	2 794 982.76	961 420.62	1 627 206.62	1 385 527.81	51 392 702.00
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026		Не закрываемые объемы на начало года составления расчета в ценах основного строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	44 118 071.41	0.00	505 492.78	0.00	0.00	0.00	813 603.31	1 322 517.26	46 759 684.76
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть											

№ п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР				Расшифровка "прочие"				Итого: руб. (без НДС):
					ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Услуги Московского	Подготовка документации по планировке территории	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	41 975 170.00	0.00	480 940.00	4 171 410.00		0.00	2 723 320.00	936 770.00	1 548 170.00	1 258 280.00	59 950.00	53 154 010.00
2	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827
	2019/2018	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957	105.561885224957
	2020/2019	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000	104.935400000000
	2021/2020	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594
	2022/2021	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827
	2023/2022	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205	109.113503262205
	2024/2023	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964	107.816317063964
	2025/2024	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962	105.262896868962
	2026/2025	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
	2027/2026	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
	2028/2027	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
	2029/2028	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
	2030/2029	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339	104.420897989339
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				4 171 410.00		2 723 320.00	936 770.00	774 085.00	0.00	59 950.00	0.00	8 665 535.00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	46 446 972.85	0.00	532 176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	856 551.74	1 392 330.20	0.00	0.00	49 228 031.48
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	46 446 972.85	0.00	532 176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	856 551.74	1 392 330.20	0.00	0.00	49 228 031.48
	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0.00										0.00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости	46 446 972.85	0.00	532 176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	856 551.74	1 392 330.20	0.00	0.00	49 228 031.48
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0.949858918850	0.949858918850	0.949858918850	0.949858918850	0.949858918850	0.949858918850	0.949858918850	0.949858918850	0.949858918850	0.949858918850	0.949858918850	0.949858918850
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	44 118 071.41	0.00	505 492.78	0.00	0.00	0.00	0.00	813 603.31	1 322 517.26	0.00	0.00	46 759 684.76
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	44 118 071.41	0.00	505 492.78	0.00	0.00	0.00	0.00	813 603.31	1 322 517.26	0.00	0.00	46 759 684.76
	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	53 824 047.12	0.00	616 701.19	0.00	0.00	0.00	0.00	992 596.04	1 613 471.06	0.00	0.00	57 046 815.41

Заказчик: МКС - филиал ПАО "Россети Московский регион"

Утвержден: " " 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме -

63 784,81 тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция 4ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 397 Семеновская с.2 - РП-10кВ № 11182Б, ПС 110/10кВ № 397 Семеновская с.2 - РП-10кВ № 11182 Г, ПС 110/10кВ № 397 Семеновская с.2 - РП-10кВ № 11182 Г, ПС 110/10кВ № 397 Семеновская с.2 - РП-10кВ № 11182 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский проспект для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» I-313446

Составлен в ценах по состоянию на январь 2025 г.

№ п/п	№№ смет	Наименование частей, глав, объектов, работ.	Сметная стоимость тыс.руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
			строительные работы	монтажные работы	оборудование	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Смета 01-01-01	<u>Глава 1 Подготовка территории строительства</u> Вынос трассы в натуру 10 кВ				150,09	150,09
		Всего по главе 1				150,09	150,09
		<u>Глава 2 Основные объекты строительства</u>					
2	Лок. смета № 02-01-01	Строительство ПКЛ-10 кВ в трубах методом ГНБ	23 609,31	2 518,10			26 127,41
3	Лок. смета № 02-01-02	Строительство ПКЛ-10 кВ в траншее открыто в трубах	4 512,24	3 224,58			7 736,82
4	Лок. смета № 02-01-03	Строительство ПКЛ-10 кВ в траншее открыто	1 313,46	4 450,94			5 764,40
5	Лок. смета № 02-01-04	Строительство ПКЛ-10 кВ (в помещении)		603,19			603,19
6	Лок. смета № 02-01-05	Прокладка ПКЛ в коллекторе	280,98	842,05			1 123,03
		Всего по главе 2	29 715,99	11 638,86	0,00	0,00	41 354,85
		Всего по главам 1-2	29 715,99	11 638,86	0,00	150,09	41 504,94
		<u>Глава 8 Временные здания и сооружения</u>					
7	МОС.05.05-006.2022 табл. В1 п.2.3	Временные здания и сооруж.от СМР 1,5%	445,74	174,58			620,32
		Всего по гл.8	445,74	174,58		0,00	620,32
		Всего по главам 1-8	30 161,73	11 813,44	0,00	150,09	42 125,26
		<u>Глава 9 Прочие работы и затраты</u>					
8	Лок. смета № 09-01-01	ПНР КЛ 10 кВ				480,94	480,94
9	Лок. смета № 09-01-02	Транспортировка и размещение отходов				589,91	589,91
10	Реестр	Услуги Москоллектора				59,95	59,95
11	Смета № 09-02-01	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				518,28	518,28
		Всего по гл.9				1 649,08	1 649,08
		Всего по гл.1-9	30 161,73	11 813,44	0,00	1 799,17	43 774,34
		<u>Глава 10 Строительный контроль</u>					
12	Постановл. Прав-ва Москвы № 468 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14% от итога гл.1-9				936,77	936,77
13	Приказ ПАО "МОЭСК" №50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика 5,68% от итога гл.1-9 и 12				2 723,32	2 723,32
		Всего по главе 10				3 660,09	3 660,09
		Всего по главам 1-10	30 161,73	11 813,44	0,00	5 459,26	47 434,43
		<u>Глава 12 Проектные и изыскательские работы и авторский надзор</u>					
14	Сводная смета ПИР	Проектные работы				3 383,21	3 383,21
15	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				318,30	318,30
16	Сводная смета ПИР	Инженерно-геодезические изыскания				469,90	469,90
		Всего по гл.12				4 171,41	4 171,41
		Всего по гл.1-12	30 161,73	11 813,44	0,00	9 630,67	51 605,84
17	ТСН-2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	904,85	354,40	0,00	288,92	1 548,17
		Итого	31 066,58	12 167,84	0,00	9 919,59	53 154,01
18	Закон РФ № 303-ФЗ от 03.08.2018г.	НДС 20%	6 213,32	2 433,57	0,00	1 983,91	10 630,80
		Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах	37 279,90	14 601,41	0,00	11 903,50	63 784,81

Генеральный директор
ООО "СК СИСТЕМА"

Начальник проектного отдела

Начальник сметного отдела



Миронов С.С.

Шатков И.А.

Романова Ю.Г.

I-313446; ПИР;
ИП - 25 253,05 тыс.руб. замощение ЦА и ПИР/ВЧ-2800
потоки колесами от 06.06.25 ЛАТНБ 6х4 L1P-...

02.06.25

Заказчик: МКС - филиал ПАО "Россети Московский регион"

Утвержден: " " 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме -

тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция 4ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 397 Семеновская с.2 - РП-10кВ № 11182Б, ПС 110/10кВ № 397 Семеновская с.2 - РП-10кВ № 11182 Г, ПС 110/10кВ № 397 Семеновская с.2 - РП-10кВ № 11182 Г, ПС 110/10кВ № 397 Семеновская с.2 - РП-10кВ № 11182 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский проспект для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» I-313446

Составлен в ценах по состоянию на январь 2000 г.

№ п/п	№№ смет	Наименование частей, глав, объектов, работ.	Сметная стоимость тыс.руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
			строительные работы	монтажные работы	оборудование	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Смета 01-01-01	<u>Глава 1 Подготовка территории строительства</u> Вынос трассы в натуру 10 кВ Всего по главе 1				20,12 20,12	20,12 20,12
2	Лок. смета № 02-01-01	<u>Глава 2 Основные объекты строительства</u> Строительство ПКЛ-10 кВ в трубах методом ГНБ	2 468,49	277,06			2 745,55 ✓
3	Лок. смета № 02-01-02	Строительство ПКЛ-10 кВ в траншее открыто в трубах	305,61	327,67			633,28 ✓
4	Лок. смета № 02-01-03	Строительство ПКЛ-10 кВ в траншее открыто	68,63	457,91			526,54 ✓
5	Лок. смета № 02-01-04	Строительство ПКЛ-10 кВ (в помещении)		83,02			83,02 ✓
6	Лок. смета № 02-01-05	Прокладка ПКЛ в коллекторе	16,48	60,12	✓		76,60 ✓
		Всего по главе 2	2 859,21	1 205,78	0,00	0,00	4 064,99
		Всего по главам 1-2	2 859,21	1 205,78	0,00	20,12	4 085,11
7	МОС.05.05-006.2022 табл. В1 п.2.3	<u>Глава 8 Временные здания и сооружения</u> Временные здания и сооруж.от СМР 1,5%	42,89	18,09			60,98
		Всего по гл.8	42,89	18,09		0,00	60,98
		Всего по главам 1-8	2 902,10	1 223,87	0,00	20,12	4 146,09
8	Лок. смета № 09-01-01	<u>Глава 9 Прочие работы и затраты</u> ПНР КЛ 10 кВ				13,40	13,40 ✓
9	Лок. смета № 09-01-02	Транспортировка и размещение отходов				36,03	36,03 ✓
10	Реестр	Услуги Москоллектора				4,40	4,40
11	Смета № 09-02-01	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				80,98	80,98
		Всего по гл.9				134,81	134,81
		Всего по гл.1-9	2 902,10	1 223,87	0,00	154,93	4 280,90
12	Постановл. Прав-ва Москвы № 468 от 21.06.2010	<u>Глава 10 Строительный контроль</u> Строительный контроль 2,14% от итога гл.1-9				91,61	91,61
13	Приказ ПАО "МОЭСК" №50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика 5,68% от итога гл.1-9 и 12				275,50	275,50
		Всего по главе 10				367,11	367,11
		Всего по главам 1-10	2 902,10	1 223,87	0,00	522,04	4 648,01 ✓
14	Сводная смета ПИР	<u>Глава 12 Проектные и исполнительные работы и авторский надзор</u> Проектные работы				453,45	453,45
15	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				42,66	42,66
16	Сводная смета ПИР	Инженерно-геодезические изыскания				73,42	73,42
		Всего по гл.12				569,53	569,53
		Всего по гл.1-12	2 902,10	1 223,87	0,00	1 091,57	5 217,54
17	ТСН-2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	87,06	36,72	0,00	32,75	156,53
		Итого	2 989,16	1 260,59	0,00	1 124,32	5 374,07 ✓

Генеральный директор
ООО "СК СИСТЕМА"

Начальник проектного отдела

Начальник сметного отдела



Миронов С.С.

Шатков И.А.

Романова Ю.Г.

I - 313 446; ПИР

ЛМ - 25 253,05 тыс. руб

Замощение СА и РМР/64/64-280 от 02.06.25

протокол заседания от 06.06.25

ПРИКАЗ

от 10 июня 2025

№ 2579

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Реконструкция 4КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ №397 Семеновская а,б,г,д до РП-10кВ №11182 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский проспект» (SAP I-313446), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	- АСБл 3х240 -10 кВ
Протяженность кабельных линий	- 3,755 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 1,458 км
ЗП методом ГНБ	- 6 шт.


Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)
составляет: - 5 374,07 тыс. руб.

В том числе:

СМР	- 4 249,75 тыс. руб.
Оборудование	- 0,00 тыс. руб.
Прочие затраты	- 1 124,32 тыс. руб.
Из них ПИР	- 569,53 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства

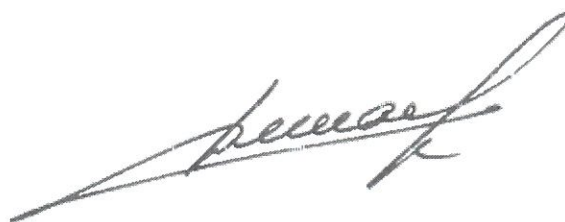

Д.С. Силаев

Рассылается: Кашниковой Н.А., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Г.Н.Каширина
(495) 668-22-28 (56-71)



Обоснование начальной (максимальной) цены договора



Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ №397
Семеновская а,б,г,д до РП-10кВ №11182 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский проспект (3,688 км;
106 кв.м.; 483 п.м.)

Лот: 085-00 14105

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	57 046 815.41	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ**

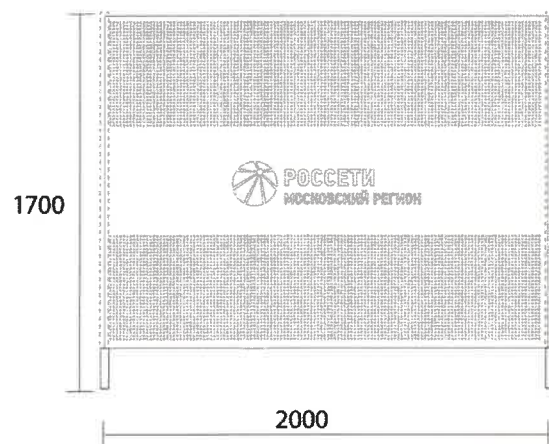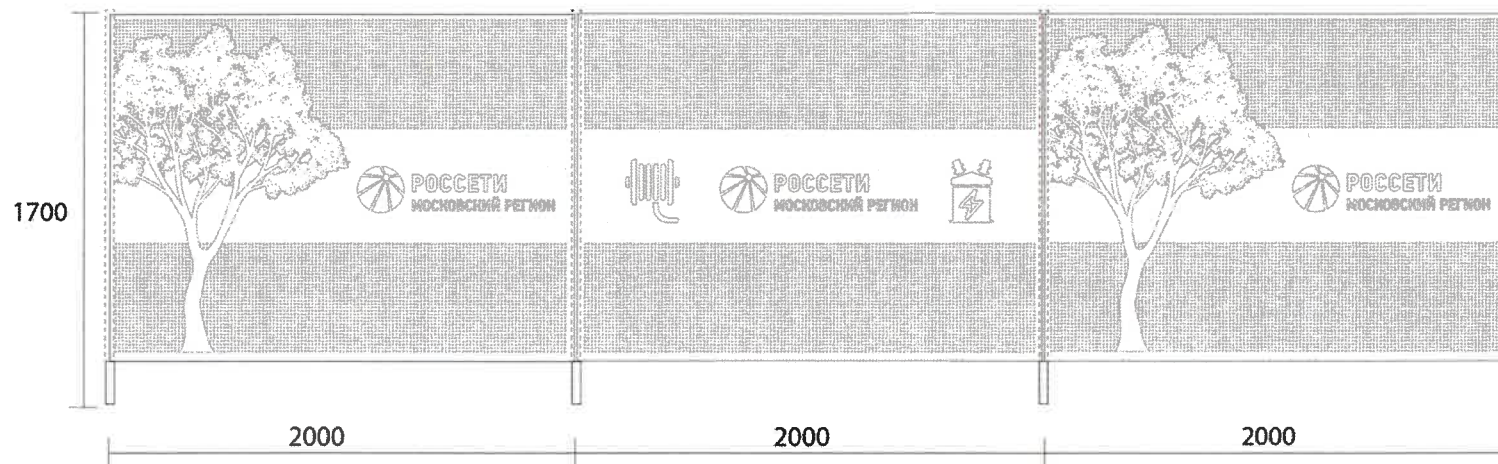

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрытия для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина


ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Сварная рама

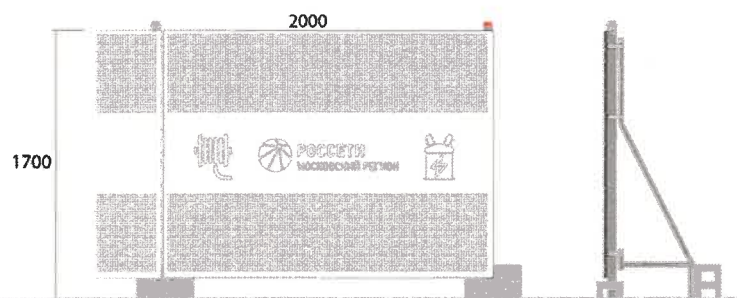

Вариант 1

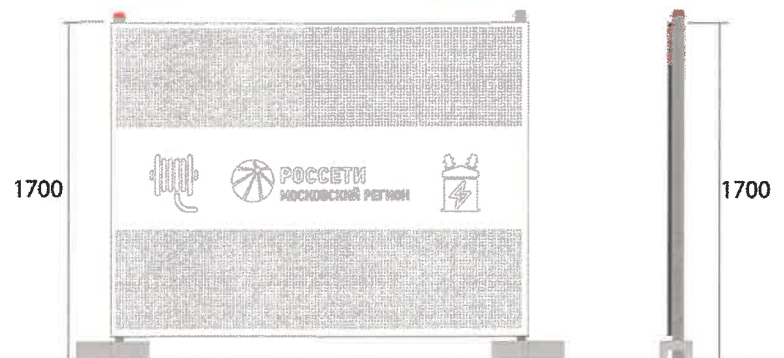

Вариант 2

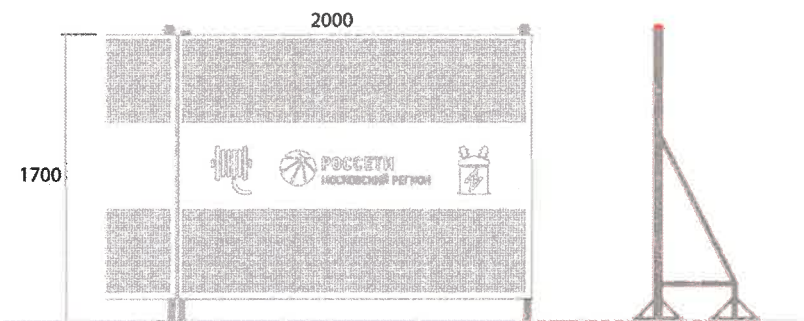

Вариант 3




Вариант 4

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:

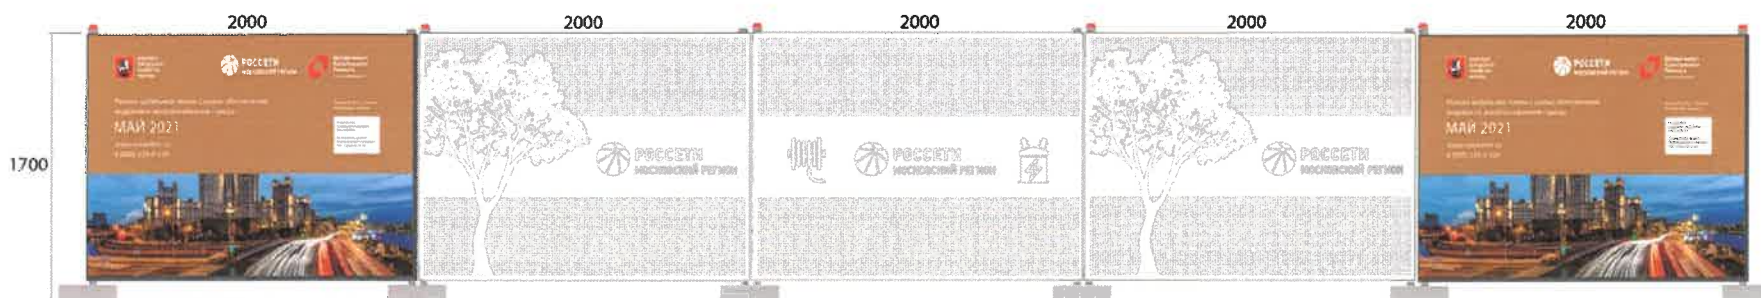

БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9х9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или уф-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменяемая информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладышей.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям



Л.В. Душина