

Номер закупки: 085-00 15061

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»  
С.Р. Кабиров  
18.05.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-345486  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2117 от 22.04.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Москва 4 ЮАО г.Москва, ул.Малая Тульская, д.15  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)  
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18852 с установкой 2-х комбинированных сборок и/н на 20 мест взамен существующих, с переводом сущ. КЛ-0,4кВ направлением вв. №94508, со строительством 30КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18852 до существующих КЛ- 0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Тульская, д.15

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 785 179,85 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	438 504,33 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	241 935,15 руб.
Прочие	92 737,63 руб.
Непредвиденные работы и затраты	12 002,74 руб.


**Условия финансирования:**

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

**Сроки выполнения работ (услуг):**

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «31» июля 2026г.

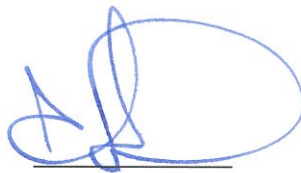**Подписи ответственных лиц**Заместитель директора по капитальному строительству филиал  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию



Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров



С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП



И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук



Утверждено  
директора по капитальному строительству  
Московский регион - «Московские кабели»  
Челнаков А.И.  
" " 2026г.

Идентификатор инвестиционного проекта:	1-345486	Результаты документа об утверждении рабочего проекта:	Приказ № 2117	от 22.04.2026
--	----------	---	---------------	---------------

**СПРАВОВОЧНО:** расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденный ИТР / проектом корректировки ИТР

[illegible]



Уровень цен составления сметной документации	год	квартал	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
								Содержание затрат	Средств на закупку	Ремонт на восстановление работ и затрат	
Год, соответствующий полугодовому строительству:	2025	4 кв.	Исключительные работы на участке строительства, без НДС	370 019,82	0,00	198 307,50	6,00	129 547,21	201 626,32	301 324,65	1 279 839,95
	2026	-	Исключительные работы на участке строительства, без НДС	370 019,82	0,00	198 307,50	6,00	0,00	0,00	9 838,31	657 180,08
Наименование ПСД, разработанной по строительным документам на ПНР	Есть										

	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
							Расшифровка ПНР	Автоматизация	Содержание затрат	Средств на закупку	Ремонт на восстановление работ и затрат	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	349 810,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	13 200,00	19 150,00	73 980,00
2	Итого: эффе́кты Минкомразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"	106,26,986,418,27	106,26,986,418,27	106,26,986,418,27	106,26,986,418,27	106,26,986,418,27	106,26,986,418,27	106,26,986,418,27	106,26,986,418,27	106,26,986,418,27	106,26,986,418,27	106,26,986,418,27
	2019/2018	105,5618522957	105,5618522957	105,5618522957	105,5618522957	105,5618522957	105,5618522957	105,5618522957	105,5618522957	105,5618522957	105,5618522957	105,5618522957
	2020/2019	104,9340000000	104,9340000000	104,9340000000	104,9340000000	104,9340000000	104,9340000000	104,9340000000	104,9340000000	104,9340000000	104,9340000000	104,9340000000
	2021/2020	114,63142730394	114,63142730394	114,63142730394	114,63142730394	114,63142730394	114,63142730394	114,63142730394	114,63142730394	114,63142730394	114,63142730394	114,63142730394
	2022/2021	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827
	2023/2022	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000
	2024/2023	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000
	2025/2024	105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000
	2026/2025	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
	2027/2026	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
	2028/2027	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
	2029/2028	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены года в текущих ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	13 200,00	19 150,00	73 980,00
	Итого: 31 255,00											
4	Предельная стоимость года в прогнозных ценах полугодия строительства	359 428,78	0,00	198 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838,31	76 014,45	643 590,04
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	359 428,78	0,00	198 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838,31	76 014,45	643 590,04
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого: 643 590,04											
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого: 0,00											
6	Предельная стоимость года в прогнозных ценах полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	359 428,78	0,00	198 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838,31	76 014,45	643 590,04
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	359 428,78	0,00	198 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838,31	76 014,45	643 590,04
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого: 643 590,04											
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,00000000000	1,00000000000	1,00000000000	1,00000000000	1,00000000000	1,00000000000	1,00000000000	1,00000000000	1,00000000000	1,00000000000	1,00000000000
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	359 428,78	0,00	198 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838,31	76 014,45	643 590,04
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого: 643 590,04											
9	Предельная стоимость года в прогнозных ценах полугодия строительства с учетом НДС	438 344,33	0,00	241 935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002,74	92 737,63	785 179,85
	Итого: 785 179,85											

Главный специалист ОТЗП Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Гаррибан А.В.08.05.2026





### Сводный сметный расчет

Модернизация ТП 0,4/10 кВ №18852 с установкой 2х комбинированных сборок н/п на 20 мест взамен существующих, со строительством 30КЛ-0,4кВ от ТП №18852 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Малая Тульская, д.15

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 ЭТАП</b>							
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС № 02-01-01	Установка КРУ 0,4 кВ на 20 мест. Электр. часть	0,00	1 238,13	4 682,16	0,00	5 920,29
2	ЛС № 02-01-02	Установка КРУ 0,4 кВ на 20 мест. Адм. часть	404,50	0,00	0,00	0,00	404,50
3	ЛС № 02-01-03	Строительство КЛ-0,4кВ в земле	255,24	912,56	0,00	0,00	1 167,80
4	ЛС № 02-01-04	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах	91,23	195,97	0,00	0,00	287,20
5	ЛС № 02-01-05	Строительство КЛ-0,4кВ в ТП	107,55	562,39	0,00	0,00	669,94
<b>Итого по главе 2</b>			<b>858,52</b>	<b>2 909,05</b>	<b>4 682,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8 449,73</b>
<b>Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения</b>							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	12,88	43,64			56,52
<b>Итого по главе 8</b>			<b>12,88</b>	<b>43,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,52</b>
<b>Итого по главам 1-8</b>			<b>871,40</b>	<b>2 952,69</b>	<b>4 682,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8 506,25</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9	ЛС №09-01-03	Транспортировка и размещение отходов строительства	0,00	0,00	0,00	46,69	46,69
<b>Итого по главе 9</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,69</b>	<b>46,69</b>
<b>Итого по главам 1-9</b>			<b>871,40</b>	<b>2 952,69</b>	<b>4 682,16</b>	<b>46,69</b>	<b>8 552,94</b>
<b>Глава 10. Строительный контроль</b>							
8	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				183,03	183,03
12	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г. п.3, К=1,1 = 1,375% от гл 1-9 п.4	Затраты на содержание службы заказчика 1,25% с	0,00	0,00	0,00	117,60	117,60
<b>Итого по главе 10</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,63</b>	<b>300,63</b>
<b>Глава 12. Проектно-исследовательские работы и авторский надзор</b>							
14	сводная смета ПИР	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	230,68	230,68
15	сводная смета ПИР	Согласования	0,00	0,00	0,00	52,74	52,74
<b>Итого по главе 12</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,42</b>	<b>283,42</b>
<b>Итого по главам 1-12</b>			<b>871,40</b>	<b>2 952,69</b>	<b>4 682,16</b>	<b>630,74</b>	<b>9 136,99</b>
12	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	26,14	88,59	140,46	18,92	274,11
<b>Итого по 1 ЭТАПУ</b>			<b>897,54</b>	<b>3 041,28</b>	<b>4 822,62</b>	<b>649,66</b>	<b>9 411,10</b>
<b>2 ЭТАП</b>							
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
4	ЛС № 02-01-05	Заводки КЛ в ТП, ВРУ		344,64			344,64
<b>Итого по главе 2</b>			<b>0,00</b>	<b>344,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,64</b>
<b>Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения</b>							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,00	5,17			5,17
<b>Итого по главе 8</b>			<b>0,00</b>	<b>5,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,17</b>
<b>Итого по главам 1-8</b>			<b>0,00</b>	<b>349,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,81</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
7	ЛС № 09-01-01	Пуско-наладочные работы ТП				56,05	56,05
8	ЛС № 09-01-02	Пуско-наладочные работы КЛ 0,4 кВ				136,95	136,95
10	ЛС №09-01-04	Контрольно-геодезическая съемка				73,98	73,98
<b>Итого по главе 9</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,98</b>	<b>266,98</b>
<b>Итого по главам 1-9</b>			<b>0,00</b>	<b>349,81</b>	<b>0,00</b>	<b>266,98</b>	<b>616,79</b>
<b>Глава 10. Строительный контроль</b>							

8	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				13,20	13,20
12	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г. п.3, п.4	Затраты на содержание служб заказчика 1,25% с К=1,1 = 1,375% от гл 1-9	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48
	Итого по главе 10		0,00	0,00	0,00	21,68	21,68
	Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор						
	Итого по главе 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главам 1-12		0,00	349,81	0,00	288,66	638,47
12	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,00	10,49	0,00	8,66	19,15
	Итого по 2 ЭТАПУ		0,00	360,30	0,00	297,32	657,62
	Всего по сводной смете с непредвиденными расходами		897,54	3 401,58	4 822,62	946,98	10 068,72
13	Постановление правительства РФ	Налог на добавленную стоимость 22%	197,46	748,35	1 060,98	208,34	2 215,13
14	Всего по сводной смете		1 095,00	4 149,93	5 883,60	1 155,32	12 283,85

Генеральный директор  
ООО "Энергомир"  
Инженер-сметчик



А.А. Митрашин  
А.А. Чернышова

I - 345 486; иллок;

АП - 12 000, 42 т. руб.

М.П.И.

ОЗП, тарифор

на



**Сводный сметный расчет**

**Модернизация ТП 0,4/10 кВ №18852 с установкой 2х комбинированных сборок Л/Л на 20 мест взамен существующих, со строительством ЗОКЛ-0,4кВ от ТП №18852 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Малая Тульская, д.15**

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ЭТАП							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 02-01-01	Установка КРУ 0,4 кВ на 20 мест. Электр. часть	0,00	95,14	611,25		706,39
2	ЛС № 02-01-02	Установка КРУ 0,4 кВ на 20 мест. Арх. часть	18,10	0,00			18,10
3	ЛС № 02-01-03	Строительство КЛ-0,4кВ в земле	9,18	65,51			74,69
4	ЛС № 02-01-04	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах	3,24	13,26			16,50
5	ЛС № 02-01-05	Строительство КЛ-0,4кВ в ТП	3,79	50,91			54,70
Итого по главе 2			34,31	224,82	611,25	0,00	870,38
Глава 8. Временные разбиваемые здания и сооружения							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,51	3,37			3,88
Итого по главе 8			0,51	3,37	0,00	0,00	3,88
Итого по главам 1-8			34,82	228,19	611,25	0,00	874,26
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ЛС №09-01-03	Транспортировка и размещение отходов строительства				3,03	3,03
Итого по главе 9			0,00	0,00	0,00	3,03	3,03
Итого по главам 1-9			34,82	228,19	611,25	3,03	877,29
Глава 10. Строительный контроль							
8	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				18,78	18,78
12	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г. п.3, п.4	Затраты на содержание службы заказчика 1,25% с К=1,1 = 1,375% от гл 1-9	0,00	0,00	0,00	12,06	12,06
Итого по главе 10			0,00	0,00	0,00	30,84	30,84
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
12	сводная смета ПИР	Проектные работы				23,64	23,64
13	сводная смета ПИР	Согласования				5,40	5,40
Итого по главе 12			0,00	0,00	0,00	29,04	29,04
Итого по главам 1-12			34,82	228,19	611,25	62,91	937,17
11	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,04	6,85	18,34	1,89	28,12
Итого по 1 ЭТАПУ			35,86	235,04	629,59	64,80	965,29
2 ЭТАП							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 02-01-05	Заводит КЛ в ТП, ВРЩ		24,73			24,73
Итого по главе 2			0,00	24,73	0,00	0,00	24,73
Глава 8. Временные разбиваемые здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,00	0,37			0,37
Итого по главе 8			0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
Итого по главам 1-8			0,00	25,10	0,00	0,00	25,10
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС № 09-01-01	Пуско-наладочные работы ТП				1,01	1,01
4	ЛС № 09-01-02	Пуско-наладочные работы КЛ 0,4 кВ				2,46	2,46
5	ЛС №09-01-04	Контрольно-геодезическая съемка				10,77	10,77
Итого по главе 9			0,00	0,00	0,00	14,24	14,24
Итого по главам 1-9			0,00	25,10	0,00	14,24	39,34
Глава 10. Строительный контроль							
6	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				0,84	0,84
7	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г. п.3, п.4	Затраты на содержание службы заказчика 1,25% с К=1,1 = 1,375% от гл 1-9				0,54	0,54

Итого по главе 10		0,00	0,00	0,00	1,38	1,38
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор						
Итого по главе 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по главам 1-12		0,00	25,10	0,00	15,62	40,72
8	ТСН-2001.12 п. 2.4.17 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,00	0,75	0,00	0,47	1,22
Итого по 2 ЭТАПУ						
		0,00	25,85	0,00	16,09	41,94
Всего по сводной смете с непредвиденными расходами						
		35,86	260,89	629,59	60,89	1 007,23

Генеральный директор  
ООО "Энергомир"

Инженер-сметчик



1,04

1,60

18,34

2,36

А.А. Митрашин

А.А. Чернышова

I - 345486; кмч; кмч;

ИП- 12000, чгг.р, ОЗП, тариф;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



от 22 АПР 2026

## ПРИКАЗ

№ 2117

## Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

## ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить рабочий проект: «Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18852 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 20 мест взамен существующих, с переводом сущ. КЛ-0,4кВ направлением вв. №94508, со строительством 30КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18852 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Тульская, д.15» (SAP I-345486), со следующими технико-экономическими показателями:

Сборки н/н на 20 присоединений	- 2 шт.
Марка кабеля	- АПвБШп(г) - 4х50-0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,045 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г) - 4х120-0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,030 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г) - 4х185-0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,270 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г) - 4х240-0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,105 км
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 1 007,23 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 296,75 тыс. руб.
Оборудование	- 629,59 тыс. руб.
Прочие затраты	- 80,89 тыс. руб.
Из них ПИР	- 29,04 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 965,29 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 270,90 тыс. руб.
Оборудование	- 629,59 тыс. руб.
Прочие затраты	- 64,80 тыс. руб.
Из них ПИР	- 29,04 тыс. руб.

Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)  
составляет: - 41,94 тыс. руб.  
В том числе:  
СМР - 25,85 тыс. руб.  
Оборудование - 0,00 тыс. руб.  
Прочие затраты - 16,09 тыс. руб.  
Из них ПИР - 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента  
капитального строительства

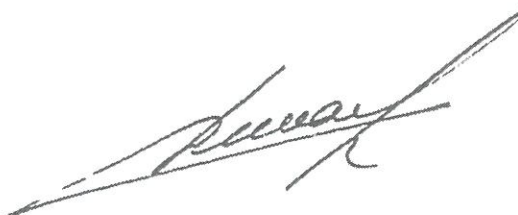

Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В,  
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

И.А.Нурутдинова  
(495) 668-22-28 (56-77)

