

Номер закупки: 085-00 14994

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»  
С.Р. Кабиров

12.05.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-342102  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)      Приказ об утверждении проекта: 2076 от 20.04.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Москва 11 ЮЗАО г.Москва, Балаклавский пр-кт, вл.34А  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап)  
по титулу: Строительство КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА и РП-0,4кВ взамен ТП-10/0,4кВ № 12466 (взамен существующих), с перезаводом существующих КЛ-0,4кВ и КЛ-10кВ для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский пр-кт, вл.34А

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 15 239 081,43 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	12 676 035,49 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	1 299 517,68 руб.
Прочие	1 024 864,87 руб.
Непредвиденные работы и затраты	238 663,38 руб.

Условия финансирования:

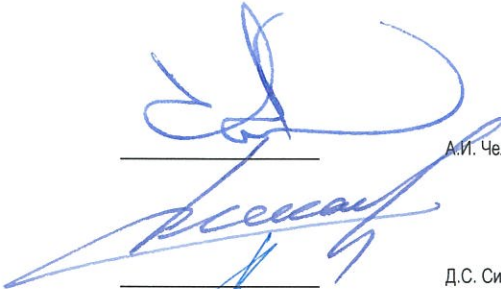
<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):


Начало работ: с даты подписания договора  
Окончание работ: «20» августа 2026г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

  
\_\_\_\_\_ А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

  
\_\_\_\_\_ Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию

  
\_\_\_\_\_ Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров

  
\_\_\_\_\_ С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП

  
\_\_\_\_\_ И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур

  
\_\_\_\_\_ А.В. Хмарук







Год	квартал	СМР	Обруч.	ЭПР	ПТР	Ресурсирован "Промисс"			Итого: руб. (без НДС):
						Содержание закупки	Средствый инвентар	Итого: руб. (без НДС):	
Уровень внебюджетных средств									
2025	3 кв.	По договорным обязательствам на начало года составляли 10 414 152,66 руб. (с учетом средств, без НДС)	0,00	1 065 178,42	0,00	1 648 202,58	526 244,40	1 152 858,92	840 059,12
2026	-	По договорным обязательствам на начало года составляли 10 414 152,66 руб. (с учетом средств, без НДС)	0,00	1 065 178,42	0,00	0,00	0,00	195 625,73	840 059,12

Мат/н	Наименование	СМР	Оборуд.	ЭПР	ПИР	Алгоритм надср	Списание материалов	Строительный материал	Прочие расходы на приобретение работ и затрат	Прочее в составе ЭГ (КСР)	Другая нагрузка по виду деятельности, связанная с осуществлением инвестиционной программы (нагрузки не учитываются при расчете предельной цены) - Максимальное количество объектов, подлежащих финансированию из средств бюджета субъекта РФ, осуществляющих участие, на подготовку документации к участию в конкурсе, аукционе, торгах или иной форме размещения заказов для государственных нужд субъекта Российской Федерации (тысяч рублей)	(без НДС):	Итого, руб.
1	Стоимость строительства по КСР в ценах на дату составления сметной документации	10 112,1 (5,0)		0,00	1 036 670,00		429 280,00	256 080,00	330 739,00	817 570,00	0,00	0,00	13 073 490,00
	Индекс-дефлятора Минкомразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		429 280,00	256 080,00	190 390,00	0,00	0,00	0,00	916 750,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодья строительства	10 390 153,63	0,00	1 065 178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195 625,73	840 053,18	0,00	0,00	12 491 020,35
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	10 390 153,63	0,00	1 065 178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195 625,73	840 053,18	0,00	0,00	12 491 020,35
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00										0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодья строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	10 390 153,63	0,00	1 065 178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195 625,73	840 053,18	0,00	0,00	12 491 020,35
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодья строительства с учетом эксплуатационного коэффициента снижения инвестиционных затрат	10 390 153,63	0,00	1 065 178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195 625,73	840 053,18	0,00	0,00	12 491 020,35
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	10 390 153,63	0,00	1 065 178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195 625,73	840 053,18	0,00	0,00	12 491 020,35
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодья строительства с учетом НДС	12 076 025,49	0,00	1 299 517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	219 662,86	1 024 864,87	0,00	0,00	15 239 001,45

Главный специалист ОТЗП Фирмал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Гарибьян А.В. 07.05.2026



№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 ЭТАП</b>							
<b>ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС № 01-01-01	Вывоз грунта в кювету				55,74	55,74
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1</b>	0,00	0,00	0,00	55,74	55,74
<b>ГЛАВА 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛС № 02-01-01	Демонтажные работы	2145,65	195,33			2341,18
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	2145,65	195,33	0,00	0,00	2341,18
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2</b>	2145,65	195,33	0,00	55,74	2396,92
<b>ГЛАВА 3. Временные здания и сооружения</b>							
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	32,18	2,93			35,11
4	ЛС № 08-01-01	СМР КЛ 10 кВ (открытая прокладка)	64,62	306,99			371,61
10	ЛС № 08-01-07	КПН	468,29	270,85	13 357,22		14 094,36
11	ЛС № 08-01-08	РП	304,10	25,34	4 688,46		5 018,40
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3</b>	867,49	605,31	18 045,68	0,00	19 519,48
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-3</b>	3 013,14	801,84	18 045,68	55,74	21 916,40
<b>ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты</b>							
16	ЛС № 09-01-06	Транспортные расходы				208,64	208,64
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	0,00			208,64	208,64
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	3 013,14	801,84	18 045,68	264,38	22 125,04
<b>ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
18	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средств на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				473,48	473,48
19	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9+12				916,41	916,41
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>				1 389,89	1 389,89
<b>ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</b>							
20	Сводная смета ПИР	Проектные работы				997,86	997,86
21	Сводная смета УИР	Согласования и услуги				195,50	195,50
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12</b>				1 193,36	1 193,36
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12</b>	3 013,14	801,84	18 045,68	2 847,63	24 708,29
22	ТСН 2001.12-п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	90,39	24,06	541,37	85,43	741,25
		<b>ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1 этап</b>	3 103,53	825,90	18 587,05	2 933,06	25 449,54
23	ФЗ РФ № 425-ФЗ от 28.1.2025г.	Налог на добавленную стоимость 22%	682,78	181,70	4089,15	643,27	5 598,90
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 1 этап</b>	3 786,31	1 007,60	22 676,20	3 578,33	31 048,44
<b>1 ЭТАП</b>							



№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочие затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства</b>							
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ГЛАВА 2. Основные объекты строительства</b>							
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ГЛАВА 3. Временные здания и сооружения</b>							
3	МОС.05.05-006.1022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	0,00	0,00			0,00
4	ЛС № 08-01-01	СМР КЛ 10 кВ (открытая прокладка)	41,83	167,29			209,12
5	ЛС № 08-01-02	СМР КЛ 10 кВ (в трубе)	274,73	348,67			623,40
6	ЛС № 08-01-03	СМР КЛ 10 кВ (в здании)	23,59	118,14			141,73
7	ЛС № 08-01-04	СМР КЛ 0,4 кВ (открытая прокладка)	3503,46	1 193,21			4 696,67
8	ЛС № 08-01-05	СМР КЛ 0,4 кВ (в трубе)	2 244,85	1 055,22			3 300,07
9	ЛС № 08-01-06	СМР КЛ 0,4 кВ (в здании)	462,82	677,60			1 140,42
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3</b>			6 551,28	3 560,83	0,00	0,00	10 112,11
<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-3</b>			6 551,28	3 560,83	0,00	0,00	10 112,11
<b>ГЛАВА 4. Прочие работы и затраты</b>							
12	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ 10 кВ				269,10	269,10
13	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы КЛ 0,4 кВ				113,83	113,83
14	ЛС № 09-01-03	Пусконаладочные работы КТПН				612,91	612,91
15	ЛС № 09-01-04	Пусконаладочные работы РП				40,83	40,83
16	ЛС № 09-01-06	Транспортные расходы				378,82	378,82
17	Договор 6/1199-25	Контрольно-техническая съемка				438,75	438,75
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4</b>			0,00			1 854,24	1 854,24
<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-4</b>			6 551,28	3 560,83	0,00	1 854,24	11 966,35
<b>ГЛАВА 5. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
18	Постр.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-4				236,08	236,08
19	Приказ ЦАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025 №612	Содержание служб заказчика 3,93% от итога по главам 1-4+12				470,28	470,28
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5</b>						726,36	726,36
<b>ГЛАВА 6. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</b>							
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6</b>						0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-6</b>			6 551,28	3 560,83	0,00	2 580,60	12 692,71
22	ТСН 2001.12.п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	196,34	106,82	0,00	77,42	380,58
<b>ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 3 этап</b>			6 747,62	3 667,65	0,00	2 658,02	13 073,29
23	ФЗ РФ № 425-ФЗ от 28.1.2025г.	Налог на добавленную стоимость 22%	1 484,52	806,08	0,00	584,76	2 875,36
<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2 этап</b>			8 232,14	4 473,73	0,00	3 242,78	15 948,65
<b>ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ</b>			9 851,35	4 493,55	18 587,05	5 591,08	38 523,03
1	ФЗ РФ № 425-ФЗ от 28.1.2025г.	Налог на добавленную стоимость 22%	2 167,30	988,58	4 089,15	1 230,04	8 475,07
<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ</b>			12 018,65	5 482,13	22 676,20	6 821,12	46 998,10

Заместитель генерального директор по развитию ООО "СМК"

Главный инженер ООО "СМК"

Начальник СО ООО "СМК"



Н.Н. Прошин

А.А. Сергеев

Н.Ю. Груздova

Т - 342102; ключ; прочие

ИП - 23295,989.р

на проект

ДР 1.11



Заказчик **Московские кабельные сети - филиал ПАО «Россети Московский регион»**  
(полное наименование организации)

Утвержден " " 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме **3 566,26** тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)  
" " 20 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция 2КЛ-10кВ напряжением ТП-10/0,4кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-163793(433778)) – ТП-10/0,4кВ № 13124, 25КЛ-0,4кВ напряжением ТП-10/0,4кВ (сооружается по дог. ТП № МС-24-302-163793(433778)) – вв.92072, вв.92073, вв.99546, вв.49262, вв.49264, вв.49267, вв.49266, вв.48242, вв.139685, вв.49926, вв.49927, вв.57767, вв.49867, вв.49866, вв.50892, вв.51650 (перестройка линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский пр-кт, вл.34А

Составлен в ценах на 01.01.2000 года

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 этап</b>							
<b>ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС № 01-01-01	Вынос трассы в натуру				6,41	6,41
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,41</b>	<b>6,41</b>
<b>ГЛАВА 2. Основные объекты строительства</b>							
10	ЛС № 02-01-01	Демонтажные работы	64,64	5,72			70,36
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	<b>64,64</b>	<b>5,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,36</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>	<b>64,64</b>	<b>5,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6,41</b>	<b>76,77</b>
12	МОС.05.05-086.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	0,97	0,09			1,06
2	ЛС № 08-01-01	СМР КЛ 10 кВ (открытая прокладка)	2,68	28,94			31,62
8	ЛС № 08-01-07	КТПН	18,76	9,99	2204,16		2 232,91
9	ЛС № 08-01-08	РП	13,42	1,39	773,67		788,68
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	<b>35,83</b>	<b>40,61</b>	<b>2977,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3054,27</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	<b>100,47</b>	<b>46,33</b>	<b>2977,83</b>	<b>6,41</b>	<b>3131,04</b>
<b>ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты</b>							
17	ЛС № 09-01-05	Транспортные расходы				12,94	12,94
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>				<b>12,94</b>	<b>12,94</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	<b>100,47</b>	<b>46,33</b>	<b>2977,83</b>	<b>19,35</b>	<b>3143,98</b>
<b>ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
19	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				67,28	67,28
20	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025 №6612	Содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9+12				128,38	128,38
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>				<b>195,66</b>	<b>195,66</b>
<b>ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</b>							
21	Сводная смета ПИР	Проектные работы				102,65	102,65
	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				20,11	20,11
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12</b>				<b>122,76</b>	<b>122,76</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12</b>	<b>100,47</b>	<b>46,33</b>	<b>2977,83</b>	<b>337,77</b>	<b>3462,40</b>
22	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	3,01	1,39	89,33	10,13	103,86
		<b>ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1 этап</b>	<b>103,48</b>	<b>47,72</b>	<b>3067,16</b>	<b>347,90</b>	<b>3566,26</b>
<b>2 этап</b>							
<b>ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства</b>							
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ГЛАВА 2. Основные объекты строительства</b>							
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	0,00	0,00			0,00
2	ЛС № 08-01-01	СМР КЛ 10 кВ (открытая прокладка)	2,25	20,81			23,06
3	ЛС № 08-01-02	СМР КЛ 10 кВ (в трубе)	18,67	31,41			50,08
4	ЛС № 08-01-03	СМР КЛ 10 кВ (в здании)	1,9	15,17			17,07
5	ЛС № 08-01-04	СМР КЛ 0,4 кВ (открытая прокладка)	284,52	60,91			345,43
6	ЛС № 08-01-05	СМР КЛ 0,4 кВ (в трубе)	187,71	65,07			252,78
7	ЛС № 08-01-06	СМР КЛ 0,4 кВ (в здании)	40,39	47,13			87,52
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			535,64	240,50	0,00	0,00	776,14
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			535,64	240,50	0,00	0,00	776,14

ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

13	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ 10 кВ				7,27	7,27
14	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы КЛ 0,4 кВ				2,76	2,76
15	ЛС № 09-01-03	Пусконаладочные работы КТПН				16,34	16,34
16	ЛС № 09-01-04	Пусконаладочные работы РП				0,99	0,99
17	ЛС № 09-01-05	Транспортные расходы				22,08	22,08
18	Договор б/б49-24	Контрольно-геодезическая съемка				65,49	65,49
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9						114,93	114,93
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			535,64	240,50	0,00	114,93	891,07

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

19	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора, 2,14% от итога по главам 1-9				19,07	19,07
20	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика, 3,93% от итога по главам 1-9+12				35,02	35,02
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						54,09	54,09

ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12						0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			535,64	240,50	0,00	169,02	945,16

22	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	16,07	7,21	0,00	5,07	28,35
----	-----------------------	--	-------	------	------	------	-------

ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 2 этап

551,71 247,71 0,00 174,09 973,51

ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ

295,43 3087,16 521,99 4539,77

Заместитель генерального директора по развитию ООО "СМК"

Главный инженер ООО "СМК"

Начальник СО ООО "СМК"



*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Н.Н. Прошин

А.А. Сергеев

Н.Ю. Грузднов

I - 342 102; кмчок; прочие

ИП- 23295, 08% р.

*[Signature]*

92 1 14 - 1



## ПРИКАЗ

от 20 АПР 2026

№ 2076

## Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство врем. КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА и РП-0,4кВ взамен ТП-10/0,4кВ № 12466 (переустройство линии с изменением трассы прокладки), с перезаводом существующих КЛ-0,4кВ и КЛ-10кВ на время реконструкции ТП-10/0,4 кВ №12466 для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский пр-кт, вл.34А» (SAP I-342102), со следующими технико-экономическими показателями:

КТПн-10/0,4кВ в составе:

Тип трансформаторов

- ТМГ

Количество и мощность трансформаторов:

- 2х1000кВА

RME - IID1

- 2 компл. ( 8 ячеек)

Сборки н/н на 10 присоединений

- 2 шт.

РП-0,4кВ в составе:

- 2 шт.

Сборки н/н на 14 присоединений

Марка кабеля

-АПвПуг 3(1х120/35) - 10кВ

Протяженность кабельных линий

- 0,217 км

Марка кабеля

-АПвБбШп(г) 4х95 - 0,4кВ

Протяженность кабельных линий

- 0,290 км

Марка кабеля

-АПвБбШп(г) 4х120 - 0,4кВ

Протяженность кабельных линий

- 0,326 км

Марка кабеля

-АПвБбШп(г) 4х150 - 0,4кВ

Протяженность кабельных линий

- 0,706 км

Марка кабеля

-АПвБбШп(г) 4х185 - 0,4кВ

Протяженность кабельных линий

- 0,516 км

Марка кабеля

-АПвБбШп(г) 4х240 - 0,4кВ

Протяженность кабельных линий

- 0,602 км

Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)

- 4 539,77 тыс. руб.

составляет:

В том числе:

СМР

- 950,62 тыс. руб.

Оборудование

- 3 067,16 тыс. руб.

Прочие затраты

- 521,99 тыс. руб.

Из них ПИР	- 122,76 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 3 566,26 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 151,20 тыс. руб.
Оборудование	- 3 067,16 тыс. руб.
Прочие затраты	- 347,90 тыс. руб.
Из них ПИР	- 122,76 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 973,51 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 799,42 тыс. руб.
Оборудование	- 0,00 тыс. руб.
Прочие затраты	- 174,09 тыс. руб.
Из них ПИР	- 0,00 тыс. руб.

2. Считать утратившим силу приказ «Об утверждении рабочего проекта» от 09.04.2026 № 1933

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента  
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В.,  
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

И.А.Нурутдинова

