

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
УФПС Ставропольского края

И.А. Якимов
«27» июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ящиков почтовых и комплектующих к ним
для нужд УФПС Ставропольского края АО «Почта России»

г. Ставрополь, 2026 г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	Государственный стандарт Российской Федерации
2	Общий срок поставки Товара	Период, в который Покупатель подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар
3	Покупатель, Общество	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»
4	Поставщик	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором
5	Стороны	Покупатель и Поставщик
6	ТЗ	Техническое задание
7	Товар, ящики почтовые, ящики	Ящики почтовые и комплектующие к ним
8	УПД	Универсальный передаточный документ
9	УСИ	Устройство считывания информации
10	УФПС	Управление федеральной почтовой связи, являющееся Филиалом Покупателя
11	Филиал Покупателя	Обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц
12	ЭСКВ	Электронная система контроля выемки
13	PANTONE	(Pantone Matching System) – стандартизованная система подбора цвета
14	RAL	(Reichs-Ausschuss fur Lieferbedingungen) – международная система соответствия цветов

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Предмет закупки: поставка ящиков почтовых и комплектующих к ним для нужд УФПС Ставропольского края АО «Почта России».

Цель поставки товара: обеспечение бесперебойной и качественной работы структурных подразделений Общества.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

3.2. Спецификация поставляемого товара

Спецификация поставляемого Товара представлена в приложении № 1 к ТЗ.

3.3. Основные характеристики товара

3.3.1. Общие требования к товару

Ящики почтовые предназначены для сбора и временного хранения письменной корреспонденции в рамках оказания универсальных услуг почтовой связи.

Покупателем используются следующие виды ящиков почтовых:

- с ручной выемкой (далее— настенный ящик почтовый типа «Р»), который снабжен дверцей для ручной выемки письменной корреспонденции;

Товар, поставляемый согласно спецификации (приложение № 1 к ТЗ), соответствует следующим требованиям:

- корпус ящиков почтовых изготовлен из стального листа толщиной не менее 1 мм, соответствующего требованиям ГОСТ 16523-97;

- металлические детали ящиков имеют защитные покрытия, гарантирующие их защиту от коррозии и работоспособность в течение всего срока эксплуатации;

- эмблема с изображением орла изготовлена путем лазерной резки из нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм, соответствовать требованиям ГОСТ 5632-2014;

- наружное покрытие ящиков покрытие должно соответствовать III классу, внутренних поверхностей — II классу в соответствии с ГОСТ 9.032-74 для группы условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69;

- съемные сборочные единицы и детали ящиков должны быть взаимозаменяемы в пределах одного конструктивного исполнения ящика;

- детали и сборочные единицы ящиков монтируются без дополнительной обработки и подгонки;

- детали и элементы, используемые при сборке ящиков, не имеют заусенцев и острых кромок, способных в составе ящика причинить травму людям или повредить письменную корреспонденцию;

- швы сварных соединений не имеют трещин, подрезов, непроваров, прожогов и должны быть зачищены;

- резьбовые соединения затянуты требуемым моментом и законтрены. Самопроизвольное отвинчивание резьбовых соединений не допускается;

- на поверхность трущихся деталей нанесен тонкий слой смазки;

- подвижные элементы ящика функционируют без заеданий;

- наружные поверхности ящиков не имеют вмятин

и неровностей;

- сцепление покровной пленки с окрашиваемой поверхностью должно быть прочным. Отслоение и шелушение краски не допускается;
- покрытие наружной поверхности корпуса ящиков выполнено полимерным покрытием в электростатическом поле.

3.3.2. Настенный ящик почтовый типа «Р»

3.3.2.1. В комплект настенного ящика почтового типа «Р» входят:

- ящик;
- элементы крепления ящика к стене.

3.3.2.2. Характеристики настенного ящика почтового типа «Р»:

- объем ящика обеспечивает временное хранение не менее 250 почтовых отправлений при средней толщине отправления 0,71 мм, в том числе:

- 40 % писем в конвертах формата 162x229 мм;
- 40 % писем в конвертах формата 110x220 мм;
- 20 % почтовых карточек.

Укладка письменной корреспонденции осуществляется в произвольном порядке;

- габаритные размеры ящика (рисунок А приложения № 2 к ТЗ): высота - 555 ± 2 мм, ширина - 380 ± 2 мм, глубина - 250 ± 2 мм;
- масса ящика без элементов крепления – не более 11 кг.

3.3.2.3. Конструкция настенного ящика почтового типа «Р» содержит следующие основные элементы:

- корпус ящика;
- устройство для приема письменной корреспонденции;
- дверца для ручной выемки письменной корреспонденции.

3.3.2.4. Конструкция корпуса настенного ящика почтового типа «Р» соответствует следующим требованиям:

- обеспечивает прием от отправителей и временное хранение почтовых отправлений весом до 0,5 кг и толщиной до 6 мм в почтовых конвертах размером 110x220 мм и 162x229 мм и почтовых карточек размером 105x148 мм и 103x195 мм;
- прием письменной корреспонденции осуществляется путем ее вброса отправителем через приемное отверстие в верхней части ящика. Расположение приемного отверстия на корпусе ящика и его размеры обеспечивают его доступность и простоту действий отправителя при вбросе письменной корреспонденции внутрь ящика. Направление почтового отправления при вбросе – короткой стороной вперед;
- на внутренней поверхности корпуса ящика отсутствуют выступы и пазы, препятствующие укладке письменной корреспонденции на дно ящика при вбросе;
- конструкция корпуса ящика жесткая и прочная из стали холоднокатаной толщиной не менее 1 мм;
- корпус ящика снабжен дверцей для ручной выемки письменной

корреспонденции, расположенной на боковой поверхности корпуса.

3.3.2.5. Требования к устройству для приема письменной корреспонденции у настенного ящика почтового типа «Р»:

- размеры: высота – 6 мм, ширина – 170 мм;
- видимое для клиентов, цвет – желтый 1018 по шкале RAL.

3.3.2.6. Конструкция дверцы включает запорное устройство с замком, комплектом ключей (в количестве двух штук) и обеспечивает:

- надежную фиксацию дверцы в открытом и закрытом состоянии;
- невозможность открытия дверцы посторонними лицами без повреждения корпуса ящика и дверцы;
- свободное (без заеданий и излишних усилий) открытие;
- удобный доступ работнику Покупателя для полной очистки ящика от письменной корреспонденции;
- возможность визуального осмотра внутренней поверхности ящика для обнаружения оставшейся письменной корреспонденции.

3.3.2.7. Требования к конструкции крепления настенного ящика почтового типа «Р»:

- обеспечивает максимальную надежность письменной корреспонденции в процессе хранения;
- препятствует появлению люфтов в элементах крепления в процессе эксплуатации ящика;
- исключает доступ к элементам крепления для их демонтажа посторонними лицами;
- на задней стенке ящика находятся отверстия для крепления ящика к стене: расстояние между центрами отверстий – 240 мм, диаметр отверстий – 12 мм;
- используемые материалы для крепления ящика на стену: шуруп типа «глухарь» размером 10х60 мм – 3 штуки, дюбель пропиленовый (шип) размером 12х70 мм – 3 штуки, шайба кузовная М10 – 4 штуки, втулка – 1 штука;

3.3.2.8. Требования к безопасности настенного ящика почтового типа «Р»:

– на наружных поверхностях ящика отсутствуют заусенцы, острые кромки и углы, которые могут привести к травмам при его монтаже и эксплуатации;

- конструкция элементов ящика исключает получение травм при вбросе письменной корреспонденции отправителем и его очистке работником почтовой связи;

- крепление корпуса ящика к стене исключает самопроизвольное падение или изменение положения ящика при воздействии эксплуатационных нагрузок или случайных единичных боковых и вертикальных нагрузок силой до 350 Н.

3.3.2.9. Оформление и цветовое решение настенного ящика почтового типа «Р» должны соответствовать внешнему виду, представленному на рисунке Ж (приложение № 3 к ТЗ):

- наружная поверхность ящика имеет покрытие синего цвета Reflex blue

по шкале PANTONE или синего цвета 5002 по шкале RAL;

- нижняя часть ящика имеет покрытие черного цвета 9004 по шкале RAL;

- на лицевой стороне корпуса ящика нанесена надпись «Почта России» путем шелкографии и размещена эмблема орла. На месте размещения эмблемы орла заранее выполняется углубление по форме эмблемы посредством холодного прессования. Крепление эмблемы к ящику обеспечивается болтовым соединением изнутри ящика. Надписи и эмблема имеют покрытие белого цвета 9016 по шкале RAL.

3.3.2.10. Способ нанесения надписей на настенных ящиках почтовых типа «Р» обеспечивает их сохранность в течение всего срока эксплуатации. Используемые покрытия сохраняют свои защитные и декоративные свойства в течение всего срока эксплуатации.

3.3.2.11. Температурный диапазон эксплуатации настенного ящика почтового типа «Р» – от плюс 10 °С до плюс 40 °С при относительной влажности до 80 % в соответствии с пунктом 10.2 ГОСТ 15150-69.

3.3.2.12. Требования к сроку эксплуатации настенного ящика почтового типа «Р»:

- до первого капитального ремонта – не менее четырех лет;
- между капитальными ремонтами – не менее трех лет;
- до момента списания – не менее десяти лет.

3.4. Комплектность товара

В комплект поставки Товара входят: ящик почтовый, крепежные материалы для крепления ящика на стену, указанные в пп. 3.3.2.7 ТЗ.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Требования к Товару установлены в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 55148-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства надежного хранения. Легкие сейфы. Требования, классификация и методы испытаний на устойчивость к взлому»;
- ГОСТ Р 51506-99 «Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля»;
- ГОСТ Р 51507-99 «Карточки почтовые. Технические требования. Методы контроля»;
- ГОСТ 5632-2014 «Межгосударственный стандарт. Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»;
- ГОСТ 9.306-85 «Государственный стандарт Союза ССР. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения»;
- ГОСТ 2590-2006 «Межгосударственный стандарт. Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент»;
- ГОСТ 1050-2013 «Межгосударственный стандарт. Металлопродукция

из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия»;

- ГОСТ 11209-2014 «Межгосударственный стандарт. Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 56513-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Шкафы металлические архивные. Технические условия»;

- ГОСТ 16523-97 «Межгосударственный стандарт. Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия»;

- ГОСТ 35094-2024 «Межгосударственный стандарт. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»;

- ГОСТ 9.104-2018 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации»;

- ГОСТ 26828-86 «Государственный стандарт Союза ССР. Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»;

- ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;

- ГОСТ 23170-78 «Государственный стандарт Союза ССР. Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования»;

- ГОСТ 9.014-78 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»;

- ГОСТ 2991-85 «Межгосударственный стандарт. Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия».

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на Товар составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, либо факсимильным сообщением или иным способом, установленным договором.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка ящиков почтовых должна выполняться на боковой стенке каждого корпуса ящика в соответствии с п. 2 ГОСТ 26828-86.

Маркировка содержит следующие выходные данные:

- наименование производителя Товара, его адрес;
- товарный знак производителя Товара (при наличии);
- условное обозначение ящика (рамки);
- регистрационный номер ящика (рамки) по системе нумерации

изготовителя;

- месяц, год изготовления Товара.

Способ и место нанесения маркировки на ящик и рамку очищающую не влияют на работоспособность конструкции и обеспечивают сохранность текста в течение всего времени эксплуатации. Шрифт, используемый для нанесения выходных данных, обеспечивает ясность и четкость текста.

Транспортная маркировка нанесена непосредственно на упаковку тары, в которую упакован ящик и его комплектующие, или на ярлыки в соответствии с требованиями конструкторской документации на упаковку Товара.

Маркировка содержит следующие сведения:

- наименование Товара;
- наименование получателя и его адрес;
- наименование производителя Товара и его адрес;
- номер заявки и номер договора поставки;
- номер грузового места из количества мест, номер партии, количество почтовых ящиков и комплектующих в партии;
- манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96;
- масса брутто и нетто в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В транспортную тару может упаковываться по одному, два, четыре и восемь ящиков.

Категория упаковки – КУ-1 в соответствии с ГОСТ 23170-78. Внутренняя упаковка – ВУ-1 в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

Транспортная тара изготавливается в виде специального дощатого, неразборного, плотного или решетчатого ящика по конструкторской документации производителя в соответствии с ГОСТ 2991-85.

Транспортной тарой могут быть контейнеры. Допускается применение других способов и средств упаковывания, обеспечивающих сохранность и предупреждающих деформацию ящиков почтовых и их элементов во время транспортирования и хранения.

К каждому ящику почтовому приложена эксплуатационная документация – руководство по эксплуатации. Она должна быть уложена в соответствии с требованиями конструкторской документации в упаковку Товара – транспортную тару, завернута в водостойкую бумагу или другой водонепроницаемый материал.

В каждую транспортную тару со стороны крышки вложен упаковочный лист, в котором указан перечень Товара и документации, вложенных в данную упаковку.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

6.1.1. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя

в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки от Покупателя.

Минимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки – 15 (пятнадцать) штук.

Общий срок поставки Товара: до 31.12.2027 года.

6.1.2. Адрес (адреса) поставки Товара – в соответствии с договором.

6.2. Условия поставки

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. Поставщик уведомляет Покупателя / Филиал Покупателя о поставке Товара по указанной в договоре электронной почте не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня его поставки.

Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов, в пятницу с 09:00 до 16:45 часов.

Покупатель / Филиал Покупателя в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя / Филиала Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Филиала Покупателя или приемочной комиссией Филиала Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня Филиал Покупателя уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Филиал Покупателя осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Филиалом Покупателя в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик поставляет Товар Покупателю/ Филиалу Покупателя с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД;
- товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожная накладная (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика;
- счет-фактурой;
- техническим паспортом на Товар на русском языке и (или) инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) на русском языке

в бумажном или электронном виде;

- оформленными гарантийными талонами или аналогичными документами о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара;

- копиями сертификата соответствия или иными документами, подтверждающими качество и безопасность Товара.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования не установлены.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности согласно законодательству Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Покупателя и окружающей среды.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Спецификация	12
2	Габаритные размеры настенного ящика почтового типа «Р»	13
3	Эскизы ящиков почтовых	16

Спецификация

Номер п/п	Наименование Товара	Ассортимент Товара	Код ОКПД2	Количество	Единица измерения
1	2	3	4	5	6
1.	Настенный ящик почтового типа «Р»		25.99.21.130	15	штука

Габаритные размеры ящика почтового типа «Р»


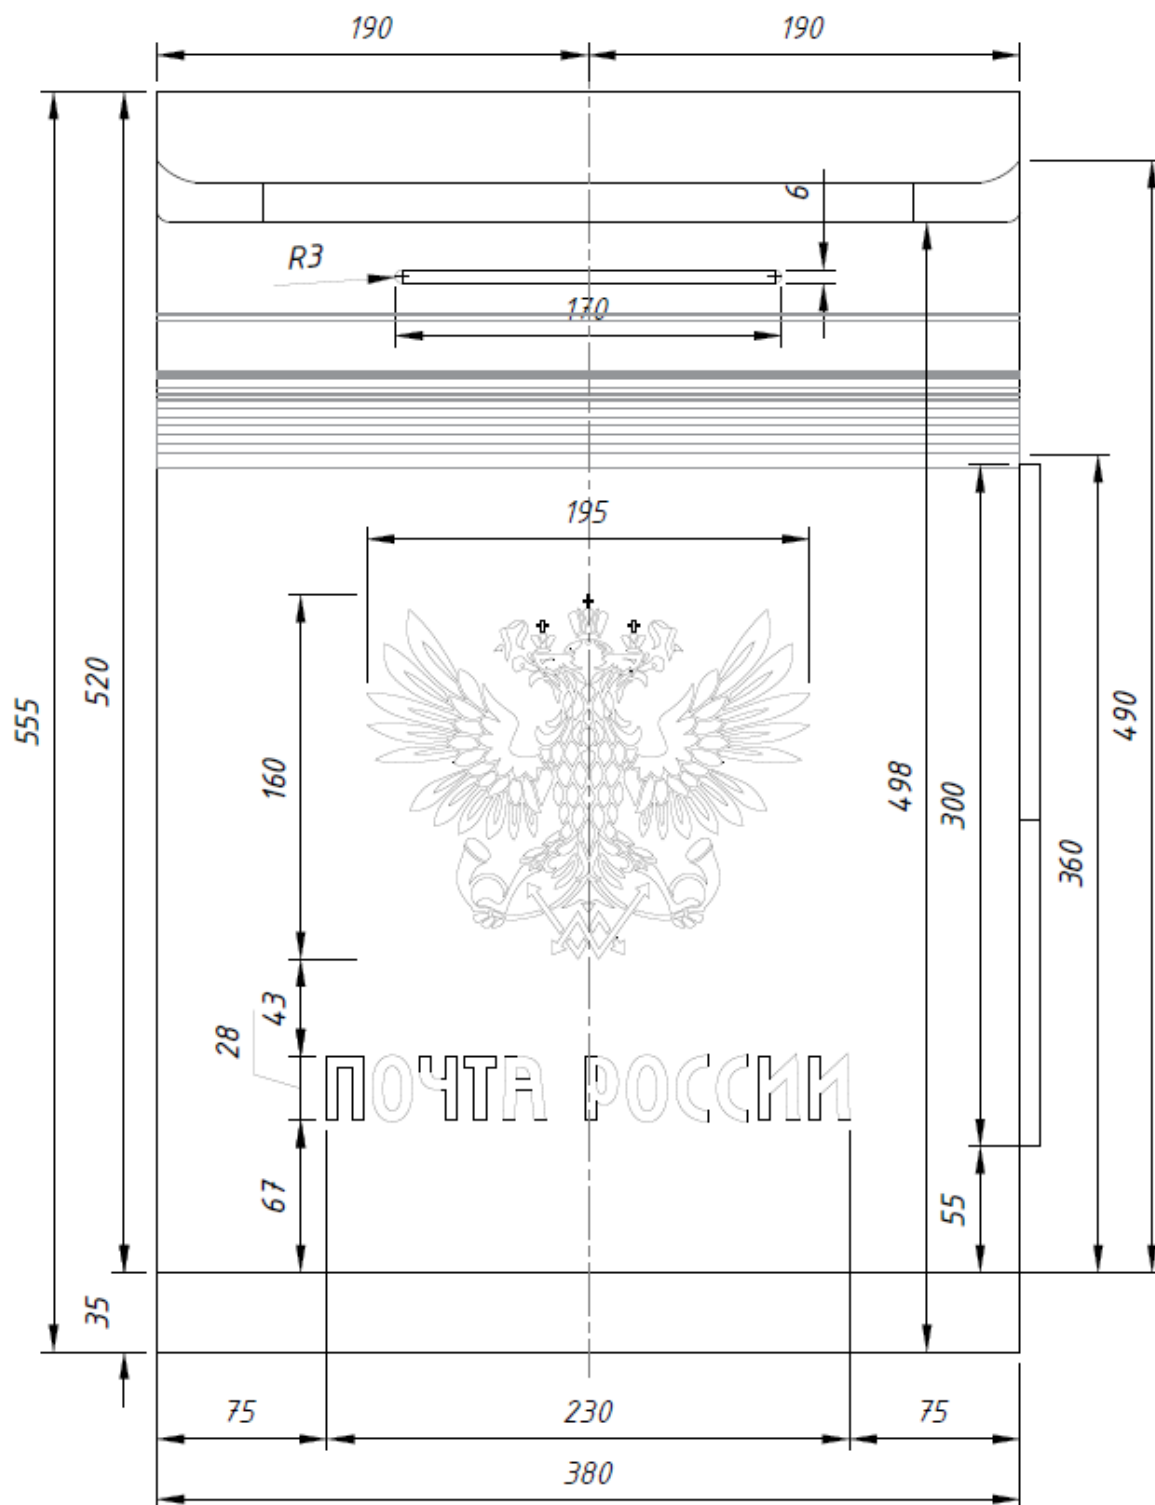


Рисунок А. Габаритные размеры (мм) ящика почтового типа «Р» – вид спереди

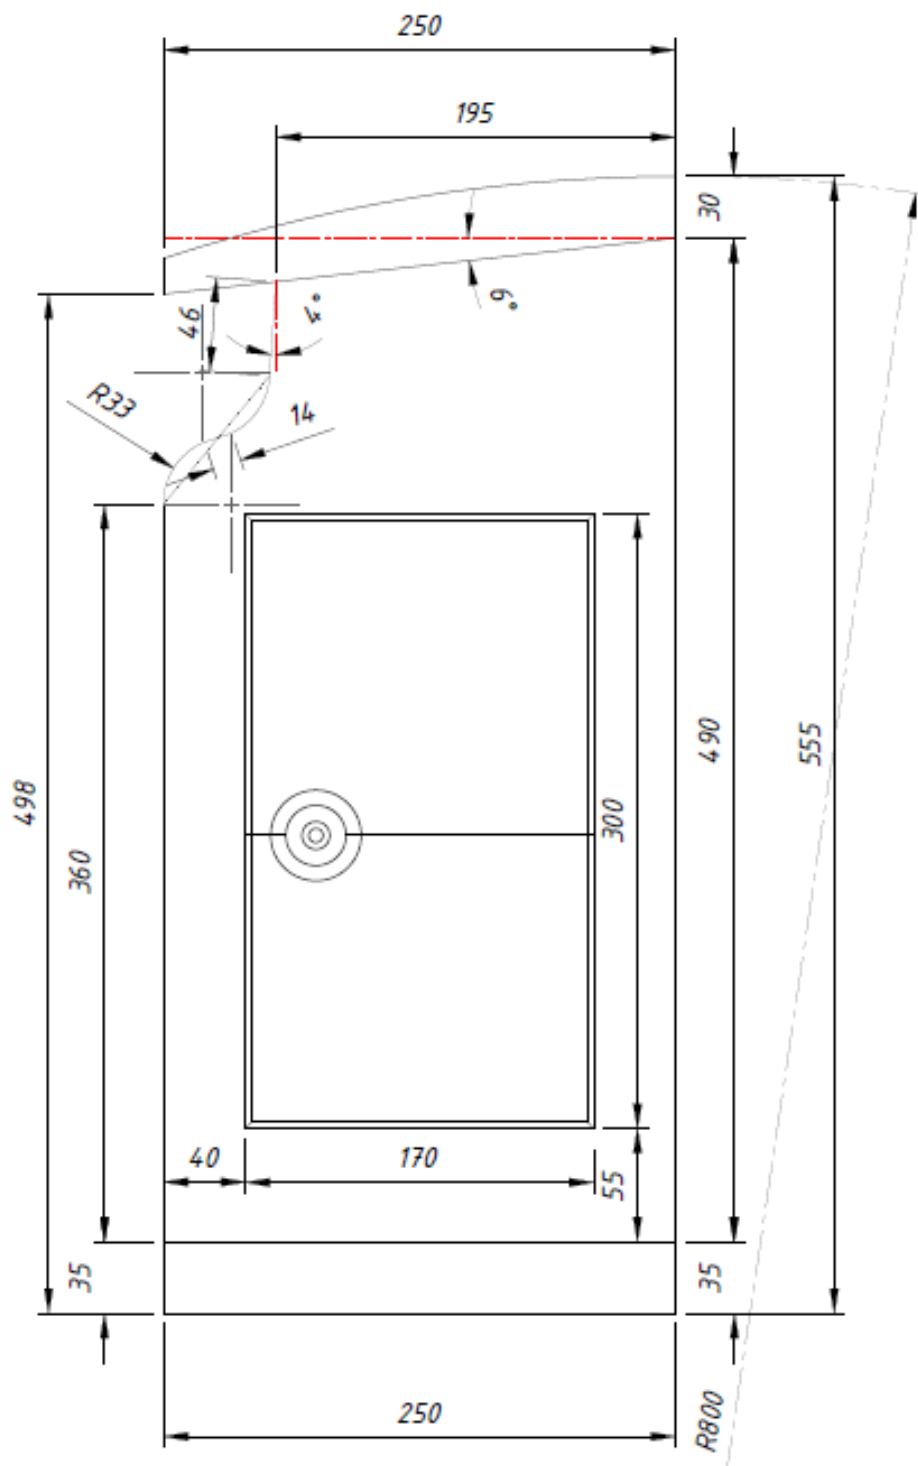

Продолжение рисунка А. Габаритные размеры (мм) ящика почтового типа «Р» – вид сбоку

Technical drawing of a rectangular plate with overall dimensions 380 (width) and 250 (height). The drawing includes a central dashed line and a rounded bottom right corner with a radius of R33. The right edge features a total width of 40, which is divided into a 9mm section and a 170mm section. The left corner is rounded.

Продолжение рисунка А. Габаритные размеры (мм) ящика почтового
типа «Р» – вид сверху

Эскизы ящиков почтовых

Рисунок Ж. Эскиз ящика почтового типа «Р»