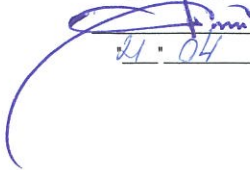


Номер закупки: 085-00 14868

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кафиров


21.04.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-339499
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 5617 от 08.12.2025
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 23 BAO г.Москва, Сиреневый б-р, д.8
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап)
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13007, ТП-10/0,4кВ № 15361, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.8

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 42 260 473,60 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	38 786 228,44 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	1 913 656,89 руб.
Прочие	898 732,67 руб.
Непредвиденные работы и затраты	661 855,60 руб.


Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «31» июля 2026г.

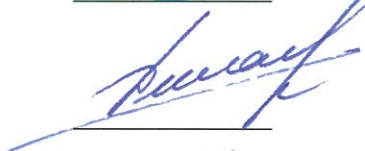Подписи ответственных лицЗаместитель директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
_____ А.И. ЧелнаковДиректор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
_____ Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию


_____ Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров


_____ С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП


_____ И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


_____ А.В. Хмарук

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв кредита на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
	2025	3 кв	Не заэксплуатированные объемы на начало года составления расчета в ценах составления строительства, без НДС	31 824 608,27	0,00	1 568 571,23	0,00	1 692 331,58	190 636,18	1 986 568,50	736 666,13	38 999 381,89
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не заэксплуатированные объемы на начало года составления расчета в ценах составления строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	31 824 608,27	0,00	1 568 571,23	0,00	0,00	0,00	542 504,59	736 666,13	34 672 350,21
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть											

Мет/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР		Расшифровка "прочих"					Итого: руб. (без НДС):
					ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв кредита на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты наладочные работы, выполнение контрольно-испытательных государственных систем подконтрольных коммунальной в границах участка, на подготовку технологических связей зданий и сооружений, оформление проектной документации, условия использования территории)	Подготовка документации по планировке территории
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	30 941 110,00	0,00	1 526 590,00	0,00	0,00	304 160,00	710 150,00	1 055 970,00	716 950,00	0,00	36 254 930,00
2	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		304 160,00	710 150,00	527 985,00	0,00	0,00	2 542 295,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	31 791 990,53	0,00	1 568 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	542 504,59	736 666,13	0,00	34 639 732,46
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	31 791 990,53	0,00	1 568 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	542 504,59	736 666,13	0,00	34 639 732,46
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00									0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости	31 791 990,53	0,00	1 568 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	542 504,59	736 666,13	0,00	34 639 732,46
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	31 791 990,53	0,00	1 568 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	542 504,59	736 666,13	0,00	34 639 732,46
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	31 791 990,53	0,00	1 568 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	542 504,59	736 666,13	0,00	34 639 732,46
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	38 786 228,44	0,00	1 913 656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	661 855,60	898 732,67	0,00	42 260 473,60

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " " 200 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

79 656,11 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

" " 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13007, ТП-10/0,4кВ № 15361, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.8

Составлен в ценах на 3 кв. 2025 г.

79 656,11 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства.							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ					0,00
	01-01-03	Вынос в натуру осей ТП				24,41	24,41
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	0,00	0,00	0,00	24,41	24,41
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
	02-01-01	Строительство ТП	1 028,92	406,18	18 837,03		20 272,13
	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб					0,00
2	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ					0,00
	02-01-04	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах					0,00
	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в здании					0,00
	02-01-06	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее	32,45	218,76			251,21
	02-01-07	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах					0,00
2	02-01-08	Строительство КЛ-0,4кВ в здании					0,00
2	02-01-09	СМР ТМ			143,26		143,26
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	1 061,37	624,94	18 980,29	0,00	20 666,60
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 061,37	624,94	18 980,29	24,41	20 691,01
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	15,92	9,37			25,29
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	15,92	9,37	0,00	0,00	25,29
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 077,29	634,31	18 980,29	24,41	20 716,30
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
	09-01-01	ПНР ТП					0,00
	09-01-02	ПНР ТМ ТП					0,00
	09-01-03	ПНР КЛ 10кВ					0,00
	09-01-04	ПНР КЛ 0,4кВ					0,00
	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				247,18	247,18
4	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	247,18	247,18
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1 077,29	634,31	18 980,29	271,59	20 963,48
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				448,62	448,62
6	Приказ МОСЭК №60 от 22.01.2018г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				1 089,00	1 089,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	1 537,62	1 537,62
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
7	12-01	Изыскательские работы				374,81	374,81
8	12-01	Проектные работы				6 206,95	6 206,95
9	12-01	Согласования				164,87	164,87
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	6 746,63	6 746,63
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	1 077,29	634,31	18 980,29	8 555,84	29 247,73
10		Резерв средств на непредвиденные Затраты 3% от итога глав 1-12	32,32	19,03	569,41	256,67	877,43
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	1 109,61	653,34	19 549,70	8 812,51	30 125,16 ✓

ЭТАП 2.

ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства.

1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ				17,10	17,10
1	01-01-03	Вынос в натуру осей ТП					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	0,00	0,00	0,00	17,10	17,10
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ТП					0,00
2	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб	442,83	867,36			1 310,19
2	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ	23 984,10	3 130,43			27 114,53
2	02-01-04	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах	469,96	417,39			887,35

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в здании	36,40	458,30			494,70
2	02-01-06	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее					0,00
2	02-01-07	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах	133,63	188,86			322,49
2	02-01-08	Строительство КЛ-0,4кВ в здании	28,42	326,17			354,59
2	02-01-09	СМР ТМ					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	25 095,34	5 388,51	0,00	0,00	30 483,85
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	25 095,34	5 388,51	0,00	17,10	30 500,95

ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения

2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	376,43	80,83			457,26
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	376,43	80,83	0,00	0,00	457,26
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	25 471,77	5 469,34	0,00	17,10	30 958,21

ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

3	09-01-01	ПНР ТП				612,91	612,91
4	09-01-02	ПНР ТМ ТП				414,91	414,91
4	09-01-03	ПНР КЛ 10кВ				489,11	489,11
4	09-01-04	ПНР КЛ 0,4кВ				9,66	9,66
4	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				123,45	123,45
4	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка				576,40	576,40
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	2 226,44	2 226,44
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	25 471,77	5 469,34	0,00	2 243,54	33 184,65

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

5	Приказ Москомархитектуры №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				710,15	710,15
6	Приказ МОСКМ №50 от 22.01.2018г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				1 304,16	1 304,16
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	2 014,31	2 014,31

ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

7	12-01	Изыскательские работы					0,00
8	12-01	Проектные работы					0,00
9	12-01	Согласования					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	25 471,77	5 469,34	0,00	4 257,85	35 198,96

10		Резерв средств на непредвиденные Затраты 3% от итога глав 1-12	764,15	164,08	0,00	127,74	1 055,97
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	26 235,92	5 633,42	0,00	4 385,59	36 254,93
11		ИТОГО по 1-му и 2-му этапам ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	27 345,53	6 286,76	19 549,70	13 198,10	66 380,09
12		Налог на добавленную стоимость 20% ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	5 469,11	1 257,35	3 909,94	2 639,62	13 276,02
			32 814,64	7 544,11	23 459,64	15 837,72	79 656,11

Генеральный директор

Начальник проектного отдела

Инженер-сметчик



К.А.Захарченко

П.А.Кривошеин

В.В.Карачарсков

I - 339499

КВЛ-30 020,43 т.р.

Подпись

(= 27 678,37 т.р., т/с = 0,05%)

Комиссия от 28.12.2025г.

Заместитель 2.3.

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " " 200 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

7 273,49 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

" " 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13007, ТП-10/0,4кВ № 15361, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.8

Составлен в ценах на 01. 2000года

7 273,49 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭТАП 1.							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ					0,00
1	01-01-03	Вынос в натуру осей ТП				2,51	2,51
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				2,51	2,51
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
	02-01-01	Строительство ТП	70,43	18,98	2 591,06		2 680,47
	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб					0,00
2	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ					0,00
2	02-01-04	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах					0,00
	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в здании					0,00
2	02-01-06	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее	1,01	19,58			20,59
2	02-01-07	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах					0,00
2	02-01-08	Строительство КЛ-0,4кВ в здании					0,00
2	02-01-09	СМР ТМ			18,70		18,70
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	71,44	38,56	2 609,76	0,00	2 719,76
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	71,44	38,56	2 609,76	2,51	2 722,27
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	1,07	0,58			1,65
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	1,07	0,58	0,00	0,00	1,65
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	72,51	39,14	2 609,76	2,51	2 723,92
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
	09-01-01	ПИР ТП					0,00
	09-01-02	ПИР ТМ ТП					0,00
	09-01-03	ПИР КЛ 10кВ					0,00
	09-01-04	ПИР КЛ 0,4кВ					0,00
	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				13,81	13,81
4	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	13,81	13,81
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	72,51	39,14	2 609,76	16,32	2 737,73
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Москомэкспертизы №60 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				58,59	58,59
6	Приказ МОСЭК №50 от 22.01.2018г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				135,47	135,47
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	194,06	194,06
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
7	12-01	Изыскательские работы				53,85	53,85
8	12-01	Проектные работы БРП				638,51	638,51
9	12-01	Согласования				16,96	16,96
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	709,32	709,32
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	72,51	39,14	2 609,76	919,70	3 641,11
10		Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	2,18	1,17	78,29	27,59	109,23
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	74,69	40,31	2 688,05	947,29	3 750,34
ЭТАП 2.							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру КЛ-10кВ				1,76	1,76
1	01-01-03	Вынос в натуру осей ТП					0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				1,76	1,76
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ТП					0,00
2	02-01-02	Строительство КЛ-10кВ в траншее без труб	20,46	82,92			103,38

2	02-01-03	Строительство КЛ-10кВ в ГНБ	2 507,53	286,59			2 794,12
2	02-01-04	Строительство КЛ-10кВ в траншее в трубах	29,56	35,40			64,96
2	02-01-05	Строительство КЛ-10кВ в здании	1,60	54,73			56,33
2	02-01-06	Строительство КЛ-0,4кВ в траншее					0,00
2	02-01-07	Строительство КЛ-0,4кВ в трубах	8,20	15,48			23,68
2	02-01-08	Строительство КЛ-0,4кВ в здании	1,26	26,36			27,62
2	02-01-09	СМР ТМ					0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			2 568,61	501,48	0,00	0,00	3 070,09
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			2 568,61	501,48	0,00	1,76	3 071,85

ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения

2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	38,53	7,52			46,05
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			38,53	7,52	0,00	0,00	46,05
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			2 607,14	509,00	0,00	1,76	3 117,90

ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

3	09-01-01	ПНР ТП				16,33	16,33
4	09-01-02	ПНР ТМ ТП				10,07	10,07
4	09-01-03	ПНР КЛ 10кВ				13,33	13,33
4	09-01-04	ПНР КЛ 0,4кВ				0,23	0,23
4	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				7,65	7,65
4	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка				59,29	59,29
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9			0,00	0,00	0,00	106,90	106,90
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			2 607,14	509,00	0,00	108,66	3 224,80

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

5	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2018г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				69,01	69,01
6	Приказ МОСЭК №50 от 22.01.2018г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				126,73	126,73
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10			0,00	0,00	0,00	195,74	195,74

ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

7	12-01	Изыскательские работы				0,00	0,00
8	12-01	Проектные работы				0,00	0,00
9	12-01	Согласования				0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			2 607,14	509,00	0,00	304,40	3 420,54

10		Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	78,21	15,27	0,00	9,13	102,61
11		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	2 685,35	524,27	0,00	313,53	3 523,15
11		ИТОГО по 1-му и 2-му этапам ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	2 760,84	564,58	2 688,05	1 260,82	7 273,49

Генеральный директор

Начальник проектного отдела

Инженер-сметчик



К.А. Захарченко

П.А. Кривошеин

В.В. Карачарсков

I-339499

КВЛ-30 020,43 пр.

Подпись

(=27 678,37 пр, т/с = 0,05%)

Комплексная от 28.11.2022

Заблужденкова 23.

Е.И. / Косовова

ПРИКАЗ

от 08 ДЕК 2025

№ 5617

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13007, ТП-10/0,4кВ № 15361, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.8» (SAP I-339499), со следующими технико-экономическими показателями:

Тип трансформаторов	- ТМГ
Количество и мощность трансформаторов	- 2х400кВА
RME NE – IDI, III	- 4 комп. (14 ячеек)
Сборки н/н на 8 присоединений	- 2 шт.
ТМ и АИИС КУЭ	- 1 комп.
Марка кабеля	- АПвПуг 3(1х120/35) – 10кВ
Протяженность кабельных линий	- 1,429 км
Марка кабеля	- АПвБШп(г) 4х240 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,194 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,177 км
ЗП методом ГНБ	- 4 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 7 273,49 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 3 324,62 тыс. руб.
Оборудование	- 2 688,05 тыс. руб.
Прочие затраты	- 1 260,82 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 709,32 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 3 750,34 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 115,00 тыс. руб.
Оборудование	- 2 688,05 тыс. руб.
Прочие затраты	- 947,29 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 709,32 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 3 523,15 тыс. руб.

В том числе:

СМР

- 3 209,62 тыс. руб.

Прочие затраты

- 313,53 тыс. руб.

Из них:

Проектные работы

- 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Г.З. Гайнутдинова
8 (495) 668 22 28 (5721)



Обоснование начальной (максимальной) цены договора



Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13007, ТП-10/0,4кВ № 15361, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.8

Лот: 085-00 14868

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	42 260 473,60	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ**

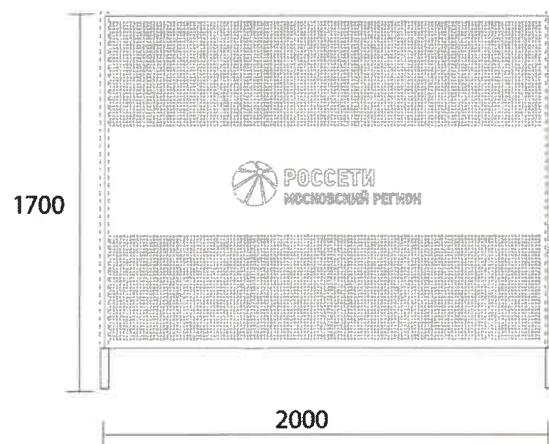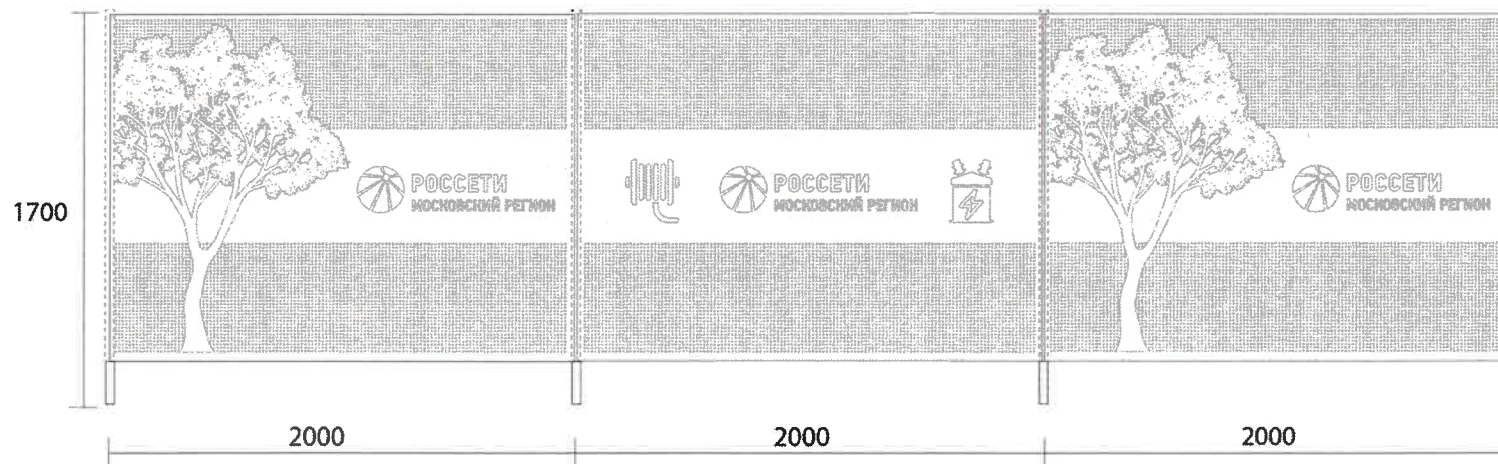

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина


ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной


Сварная рама

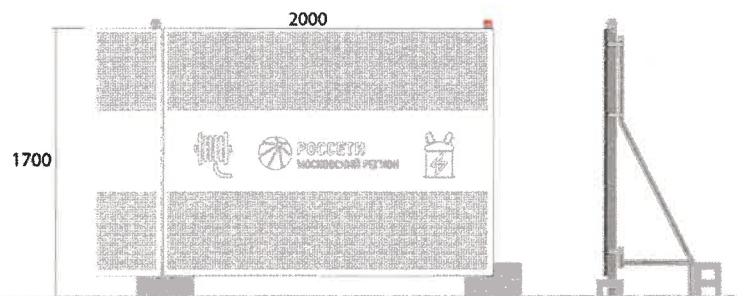

Вариант 1

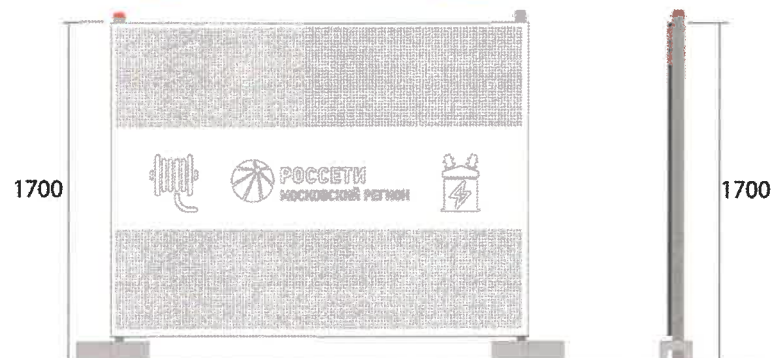

Вариант 2

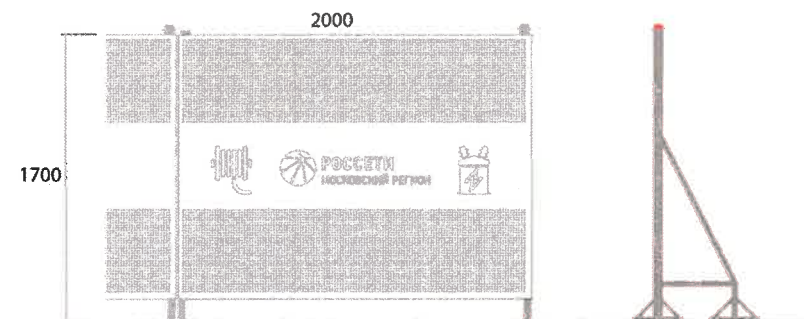

Вариант 3




Вариант 4

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:

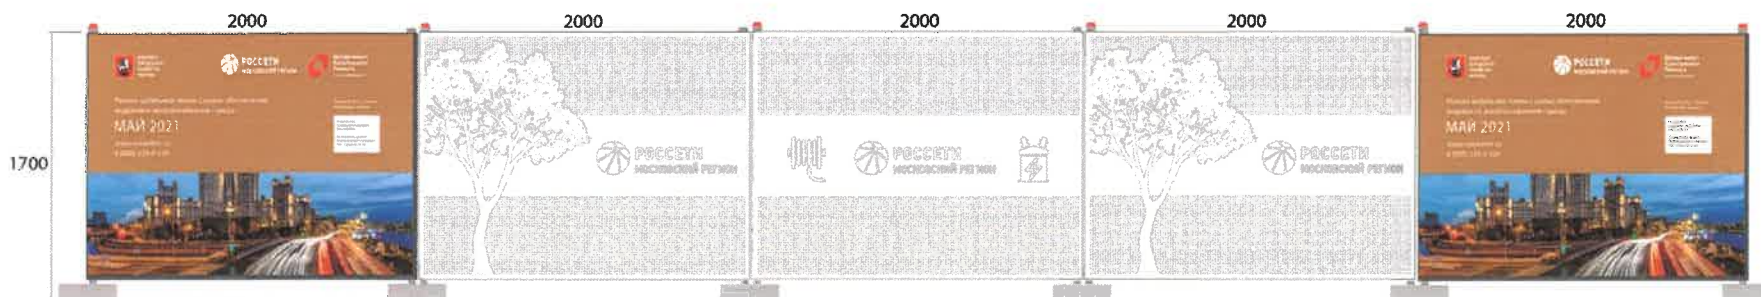

БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9х9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или уф-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменяемая информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладышей.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина