




Теплообменник пластинчатый разборный 150 кВт для ГВС Ду65 Phoenix SAPR-19H-E-11

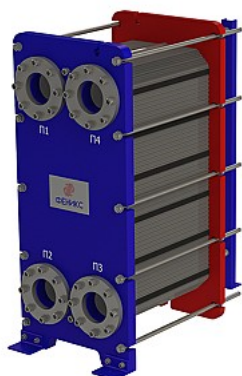

Бренд:	Phoenix
Артикул:	SAPR-19H-E-11
Серия:	S19
Номинальный диаметр (DN), мм:	65
Тип присоединения:	Фланцевое
Максимальное рабочее давление, бар:	16
Максимальный расход Qmax, м³/ч:	70
Минимальная рабочая температура, °C:	-55
Количество пластин:	11
Максимальная рабочая температура, °C:	165
Площадь теплообмена, м²:	1.98
Площадь одной пластины, м²:	0.22
Материал уплотнения:	EPDM
Область применения:	ГВС, отопление, кондиционирование, вентиляция, хладоснабжение
Материал пластины:	AISI316
Толщина пластины, мм:	0.5
Максимальная мощность, кВт:	150
Типоразмер аналога:	HHN°19 - A3M
Компоновка:	ТК
Материал фланцев, патрубков:	Углеродистая сталь
Масса нетто, кг:	195

В процессе теплообмена участвуют две среды: греющая и нагреваемая. Каждая из сред может находиться в жидком или газообразном состоянии, при этом процесс теплообмена сопровождается конденсацией. Греющая среда передает часть тепловой энергии нагреваемой. При этом перемешивания сред не происходит.