

Номер закупки: 081-0026022

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион" -
Северные электрические сети
И.А. Чадов
2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-343727
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3962 от 02.12.2025 г.
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область
(субъект)

Клинский
(район)

(округ)

д. Шипулино
(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КТП-630/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. ТП-387-АСП "Жестоки" до сооруж. МТП-6/0,4 кВ, ПС 35/6 кВ № 353 "Высоково", КЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ)
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 3 626 352,40 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	671 756,40 руб.
Оборудование	2 753 588,80 руб.
ПНР	201 007,20 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 31 2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

Д.С.Жук

Резквизнты документа об утверждении рабочего проекта:

Приказ № 3962 от 02.12.2025 г.

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТП-630/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. ТП-387-АСП "Жестокое" до сооруж. МТП-6/0,4 кВ, ПС 35/6 кВ № 353 "Высоково" КЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шигулино

[illegible]

[illegible][illegible]

Главный специалист

Начальник СДО

А.О. Давыдова

О.А. Шитина



ПРИКАЗ

от

02.12.2025

№

3962

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу: «I-343727, Строительство КТП-630/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. ТП-387-АСП» Жестоки» до сооруж. МТП-6/0,4 кВ, ПС 35/6 кВ № 353 «Высоково», КЛ-0,4кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шипулино, разработанную генеральным подрядчиком ООО «ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ» по договору № Кл174327-343727/ПИР от 02.06.2025, со следующими технико-экономическими показателями:

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол № 8356 от 19.11.2025 п. 9)

ВЛ-6кВ

ВЛ 6 кВ Протяженность трассы , км	0,012
Марка провода - СИПно -3 1х70 , км	0,036
РЛР Тесла 1-10/400 УХЛ 1, шт.	1

КЛ-0,4 кВ

Протяженность трассы, км	0,018
Марка кабеля - АВВГ 4х120	
Метод прокладки - по конструкции , км	0,018

КТП-Т (габ.400 кВА), шт.


ТМГ-11 400 кВА, шт.	1
ВРЦ-0,4 кВ, шт.	2

Общая сметная стоимость в ценах сентябрь 2025 года	3 320,34	тыс.руб
В т.ч		
СМР	558,88	тыс.руб
Оборудование	2 290,90	тыс.руб
Прочие затраты	470,56	тыс.руб
В т.ч.		


Проектные работы

113,95 тыс.руб

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления

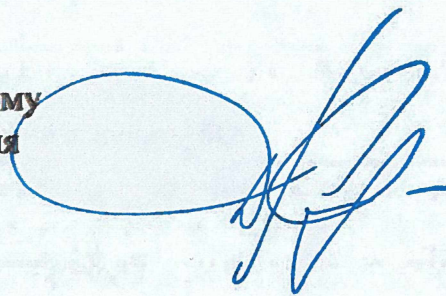

Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП
Е.О. Косыгина 
8-499-608-98-11 (13-51)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО
"Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КТП-630/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. ТП-387-АСП "Жесток" до сооруж. МТП-6/0,4 кВ, ПС 35/6 кВ № 353 "Высоково", КЛ-0,4 кВ, РЛР, в
т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шилулино
(наименование стройки, объекта)

Договор № Кл174327-343727/ПИР от 02.06.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-343727

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы					0,00
Итого: по главе 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КТП	220,24	150,46	2 054,65		2 425,35
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ-10кВ	81,55	16,42	56,46		154,43
3	02-01-03	Строительство КЛ-0,4кВ по конструкциям ТП	39,49	24,18			63,67
4	02-01-04	Строительство ВРЩ-0,4 кВ		18,28	145,93		164,21
Итого: по главе 2			341,28	209,34	2 257,04	0,00	2 807,66
Итого: по главам 1-2			341,28	209,34	2 257,04	0,00	2 807,66
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ МР №332/пр от 19.06.2020 г.	Временные здания и сооружения 2,5%	0,00	0,00			0,00
Итого: по главе 8			0,00	0,00			0,00
Итого: по главам 1-8			341,28	209,34	2 257,04	0,00	2 807,66
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Приказ МР №325/пр от 25.05.2021 г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	0,00	0,00			0,00
7	Приказ МР №325/пр от 25.05.2021 г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	0,00	0,00			0,00
8	09-01-01	ЛНР КТП				127,45	127,45
9	09-01-02	ЛНР ВЛЗ-10 кВ				14,69	14,69
10	09-01-03	ЛНР КЛ-0,4 кВ				10,48	10,48
11	09-01-04	ЛНР ВРЩ-0,4 кВ				12,14	12,14
Итого: по главе 9			0,00	0,00	0,00	164,76	164,76
Итого: по главам 1-9			341,28	209,34	2 257,04	164,76	2 972,42
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				63,61	63,61
13	Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				121,29	121,29
Итого: по главе 10			0,00	0,00	0,00	184,90	184,90
Итого: по главам 1-10			341,28	209,34	2 257,04	349,66	3 157,32
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Договор № Кл174327-343727/ПИР от 02.06.2025 г.	Проектные работы				113,95	113,95
Итого: по главе 12			0,00	0,00	0,00	113,95	113,95
Итого: по главам 1-12			341,28	209,34	2 257,04	463,61	3 271,27
Непредвиденные затраты							
15	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Непредвиденные затраты 1,5%	5,12	3,14	33,86	6,95	49,07
		Итого: Непредвиденные затраты	5,12	3,14	33,86	6,95	49,07
		Итого с непредвиденными	346,40	212,48	2 290,90	470,56	3 320,34
	НДС						
16		Итого НДС	69,28	42,50	458,18	94,11	664,07
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	415,68	254,98	2 749,08	564,67	3 984,41



Генеральный директор ООО «Феникс-энергия»

А.М.Арпошин

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
КОСЫГИНА Е.О.