
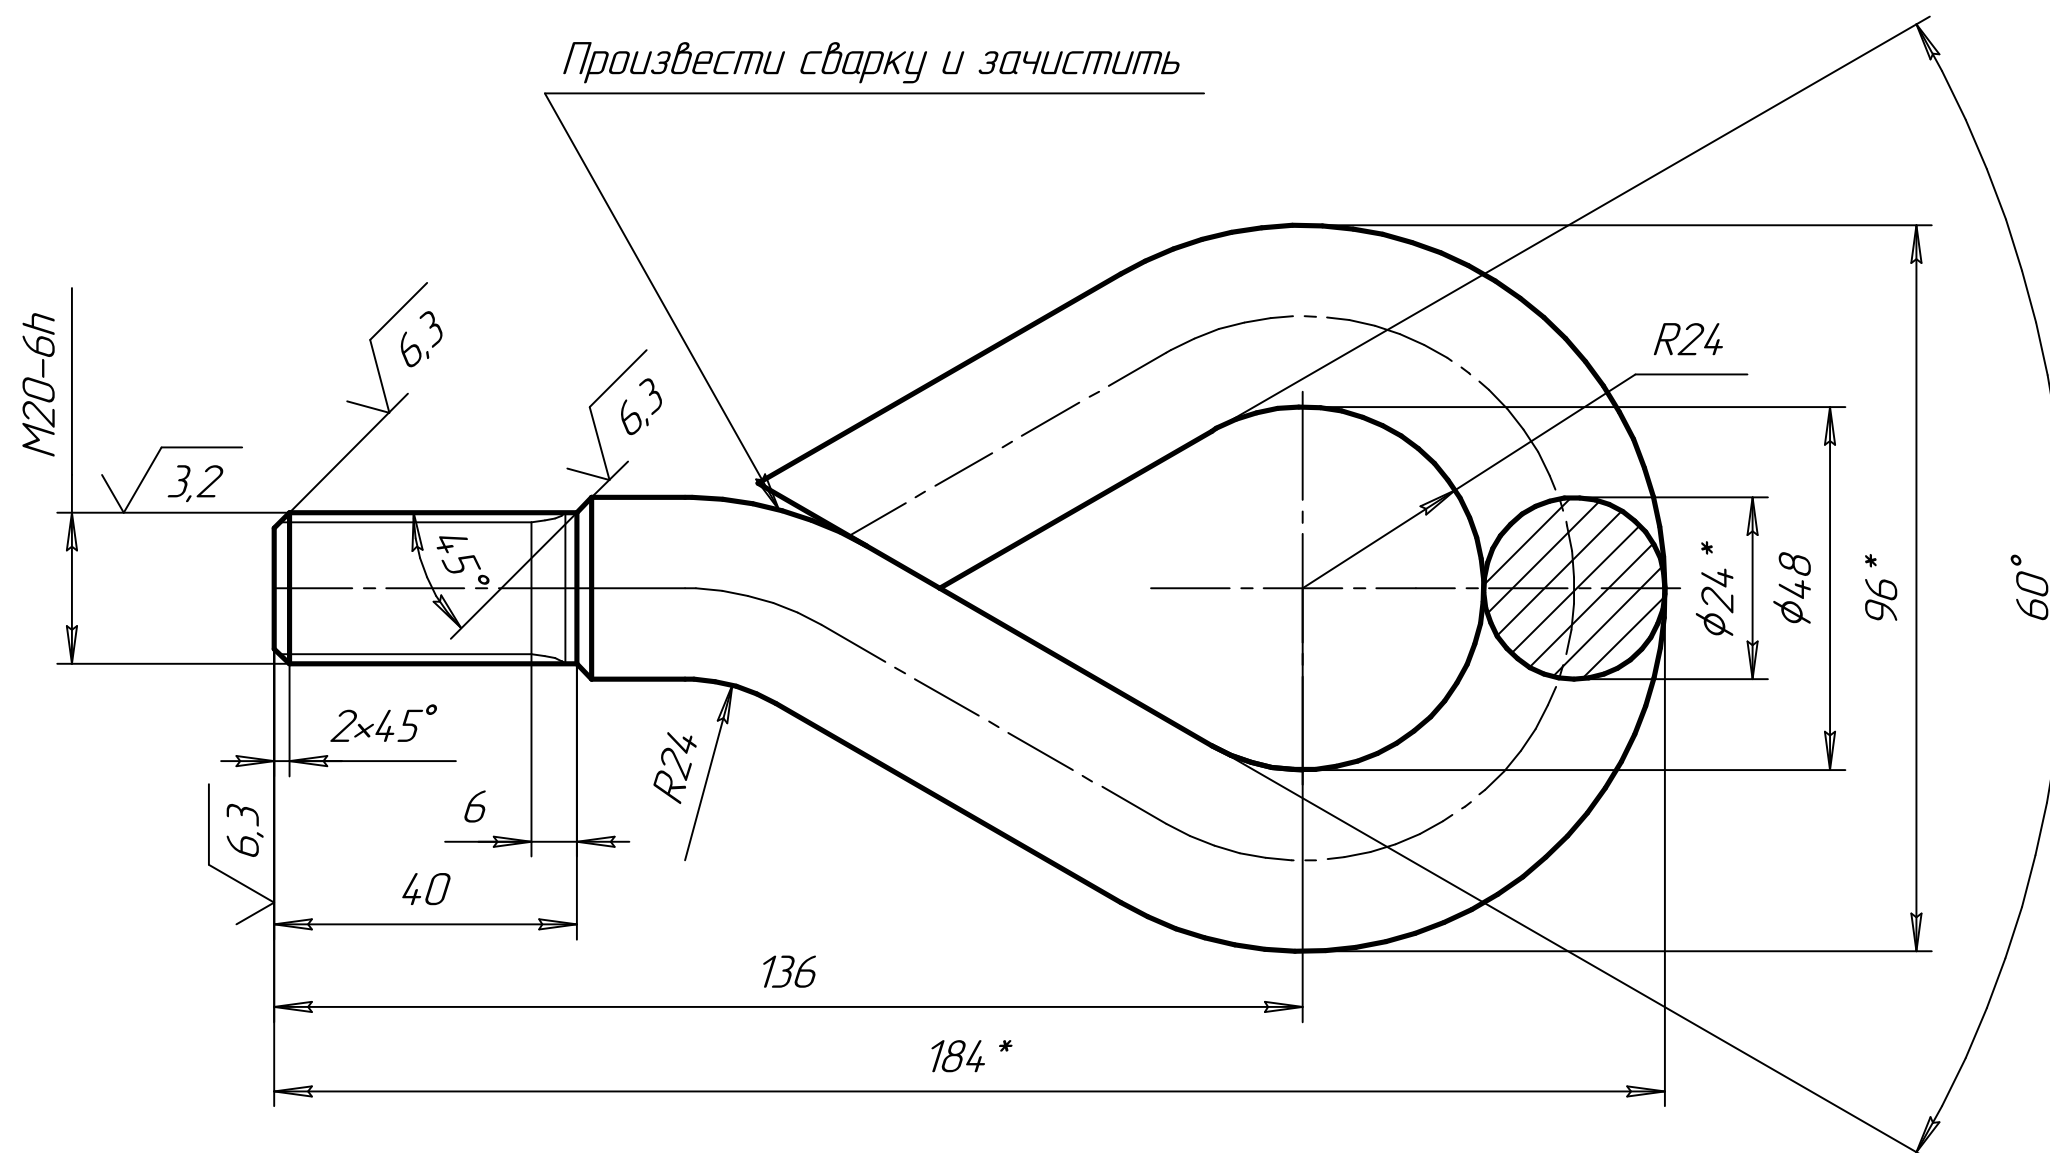


TC3000.40.05.00.02



1. Сварку произвести электродами типа Э-50А ГОСТ 9467-75 сплошным швом по контуру прилегания свариваемых элементов.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm$ IT14/2.
3. Развернутая длина $L_p = 332$ мм.
- 4 *. Размеры для справок.

					ТС3000.40.05.00.02				
					Грузовой болт	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Агапитов		25.10.2007				1,14	1:1	
Пров.	Степанов								
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.					В-И-НД-24 ГОСТ 2590-88	Техническая служба			
Утв.					Круг 45-2ГП-М1-ТВ1-У3-65 ГОСТ 1050-88	ОАО "Чеховсарская ГЭС			

Копировал

Формат А3