

Механизм обратной связи НА	
Датчик положения НА 1 4-20 мА	Датчик положения НА 2 4-20 мА

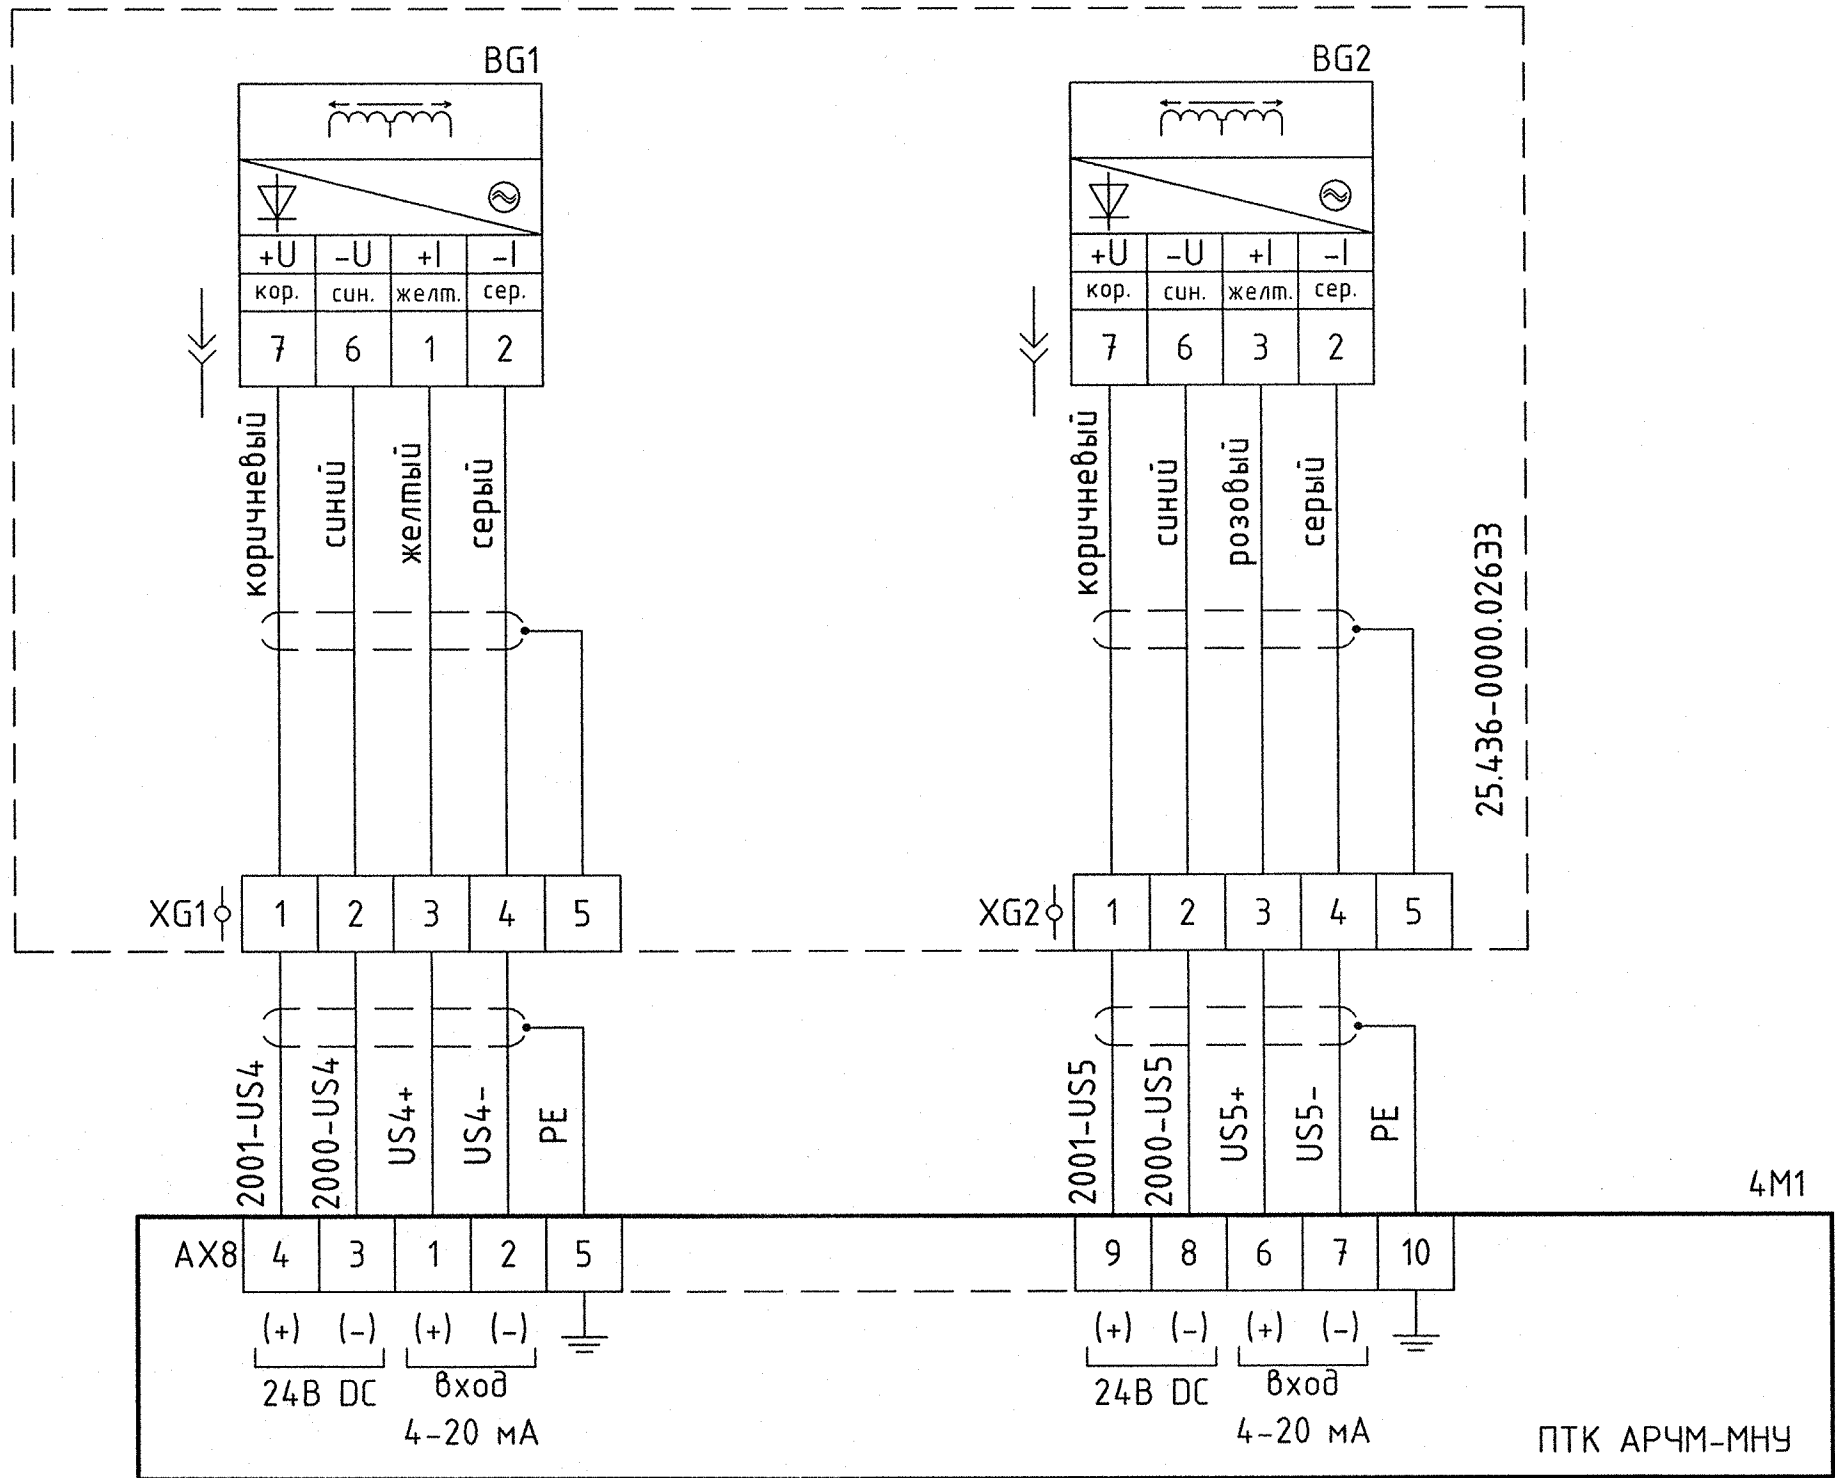


Таблица 11 - Положение направляющего аппарата

Позиционное обозначение	Клемма ХГ	Перемещение датчика (положение НА)
BG1	XG1:3-4	
BG2	XG2:3-4	