


Номер закупки: 085-00 15038

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


С. Р. Кабиров
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-360718
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: нет
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 23 BAO г.Москва, Сиреневый б-р, д.27, стр.1
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13021 – вв.48495, КЛ-0,4кВ направлением вв. 45955 – вв. 48495(ТП-10/0,4кВ № 13021) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Сиреневый б-р, д.27, стр.1

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ТЗ

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение. Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных, разработать согласовать с заинтересованными организациями, с заказчиком эскиз М1:2000, заказать геоподоснову в Мосгоргеотресте. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, ГУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☒ да ☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 104 955.43 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	<u>104 955.43 руб.</u>
СМР	<u>0.00 руб.</u>
Оборудование	<u>0.00 руб.</u>
ПНР	<u>0.00 руб.</u>
Прочие	<u>0.00 руб.</u>
Непредвиденные работы и затраты	<u>0.00 руб.</u>

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере:	_____% от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «31» декабря 2026г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


Главный специалист управления по сметному нормированию


Начальник отдела договоров


Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП


Начальник отдела торгово-закупочных процедур

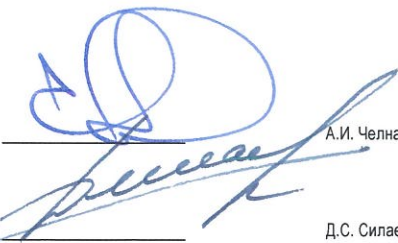

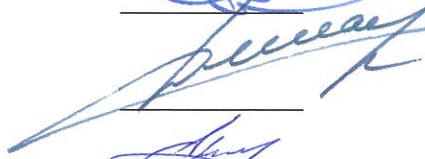_____ А.И. Челнаков


_____ Д.С. Силаев


_____ Е.В. Сафонова


_____ С.В. Гусев


_____ И.В. Похлебкина


_____ А.В. Хмарук

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ГПР" (распредсет, при оценке полной стоимости менее 100 млн. руб. с НДС)

Реконструкция 2КЦ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13021 – кв. 43/45; КЦ-0,4кВ направлением вл. 43/45 – кв. 44/45 (ТП-10/0,4кВ № 13021) (перестройка здания с изменением трассы прокладки) для обслуживания жилого участка заявителя, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Сиреневый б-р, д.27, 2-й подъезд, кв. 44/45

[illegible]

Линейный документ № 1110	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
					ПИР	Гос.экспертиза	*актуальная матрица	Средствый контракт	Регистрация на международные работы и услуги	прочие (в сумме 19 главы ССТ)	

Главный специалист ОТЗП Фирмал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Алиева В.Т.

25.05.2026

СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту:

с25-2823

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ". Строящийся жилой дом, 105425, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вост очное, Сиреневый б-р, д.29, корп.1, владение 29

(наименование стройки)


№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	1 111,802
1,2	оборудования	-
1,3	ПИР	94,149
1,4	прочих затрат	150,574
	в том числе:	
	ПНР	0,876
	Содержание службы заказчика	48,872
	Строительный контроль	24,596
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	39,512
	Прочие	36,717
	Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):	
	Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года	1 356,524
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год	1 356,524
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год	-
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01.2025) до года реализации в т.ч.:	
	2025 год	107,40
	2026 год	105,50
	2027 год	104,10
	2028 год	104,10
	2029 год	104,10
	2030 год	104,10
	2031 год	104,10
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен	1 496,972
	в том числе:	
	строительных и монтажных работ	1 226,912
	оборудования	-
	ПИР	103,896
	ПНР	0,967
	Содержание службы заказчика	53,932
	Строительный контроль	27,143
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	43,603
	Прочие	40,519
	Сметная стоимость всего:	1 496,972
	НДС	299,394
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	1 796,366

Ответственный исполнитель:



Андрющенко Н. Е.

Заместитель директора департамента
- начальник управления формирования стоимости



Д.М. Молодцов

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)

Утвержден: «___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет
в сумме: 1 627,83 тыс. руб.

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ". Строящийся жилой дом,
105425, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вост очное, Сиреневый б-р, д.29, корп.1, владение 29

(наименование проекта)


Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства.							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Сооружение КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) 1-4х120 (1 кабель в траншее) Москва	429,19	76,36	0,00	16,95	522,50
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х120 (1 кабель в траншее) Москва	250,36	44,55	0,00	9,89	304,79
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х120 (1 кабель в траншее) Москва	250,36	44,55	0,00	9,89	304,79
		Итого по Главе 2	929,91	165,46	0,00	36,72	1 132,09
		Итого по Главам 1-2	929,91	165,46	0,00	36,72	1 132,09
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
4-6		Временные здания и сооружения	13,95	2,48	0,00	0,00	16,43
		Итого по Главе 8	13,95	2,48	0,00	0,00	16,43
		Итого по Главам 1-8	943,86	167,94	0,00	36,72	1 148,52
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
7-9		ПНР	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
		Итого по Главам 1-9	943,86	167,94	0,00	37,59	1 149,40
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
10-12		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60
13-15		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	48,87	48,87
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	73,47	73,47
		Итого по Главам 1-10	943,86	167,94	0,00	111,06	1 222,86
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
16-18		ПИР	0,00	0,00	0,00	94,15	94,15
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	94,15	94,15
		Итого по Главам 1-12	943,86	167,94	0,00	205,21	1 317,01
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.							
19-21		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	28,317	5,039	0,000	6,157	39,512
Всего по сводному расчету г. без НДС.			972,18	172,98	0,00	211,37	1 356,52
22	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 20%	194,44	34,60	0,00	42,27	271,30
		Всего с НДС	1 166,61	207,57	0,00	253,64	1 627,83

Ответственный исполнитель:

Андрющенко Н. Е.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости



Д.М. Молодцов

с25-2823 18.12.2025

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на переустройство объектов электросетевого хозяйства
ПАО «Россети Московский регион»

От 23 Район - филиал ПАО «Россети Московский регион»

на выполнение работ по Заявке № И-25-00-267306/143/МС от 05.05.2025

Заказчик (далее – Заявитель): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Строящийся жилой дом

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта Заявителя: 105425, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Восточное, Сиреневый б-р, д.29, корп.1, владение 29

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ:

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации существующих объектов электросетевого хозяйства:

1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП):

№ п/п	Диспетчерское наименование, напряжение	Марка кабеля/провода, сечение	Длина ликвидируемого участка, м.	Инв. номер
1	КЛ 0,4 кВ (ТП13021А - ВВ48495 (1)/(2))	ААБ 3х120	80	085-233001745
2	КЛ 0,4 кВ (ТП13021А- ВВ48495)	ААБ 3х120	50	085-233000498
3	КЛ 0,4 кВ (ТП13021А) ВВ48495-ВВ 45955)	ААБ 3х95	50	085-233001746

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых:

2.1. Мероприятия по восстановлению кабельных линий:

2.1.1.

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка кабеля, сечение, протяженность по трассе	Тип муфты	Работы по ГНБ (кол-во скважин, труб; протяженность; марка труб и диаметр)	Работы по прокладке труб
1	КЛ ТП 13021 А – вв.48495	Алюминиевые жилы с пластмассовой изоляцией, сечением 3х120, 120м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
2	КЛ ТП 13021 А – вв.48495	Алюминиевые жилы с бумажной изоляцией, сечением 3х120, 70м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом
3	КЛ вв.45955 – вв.48495(ТП 13021)	Алюминиевые жилы с бумажной изоляцией, сечением 3х120, 70м	Определить проектом	Необходимость определить проектом	Определить проектом

3. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон).
4. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ охранных зон электросетевых объектов».
5. До начала работ провести Археологические изыскания.
6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы.
7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью МКС - филиал – филиала ПАО «Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя).
8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» в установленном порядке.
9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Перечень Имущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации);
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы;
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

a56a6d77

***Заместитель директора департамента перспективного развития сети
и инженерного обеспечения ТП ПАО «Россети Московский регион»***

Т.К. Колодяжный