
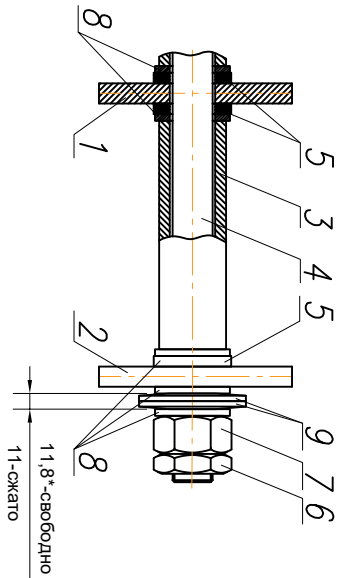
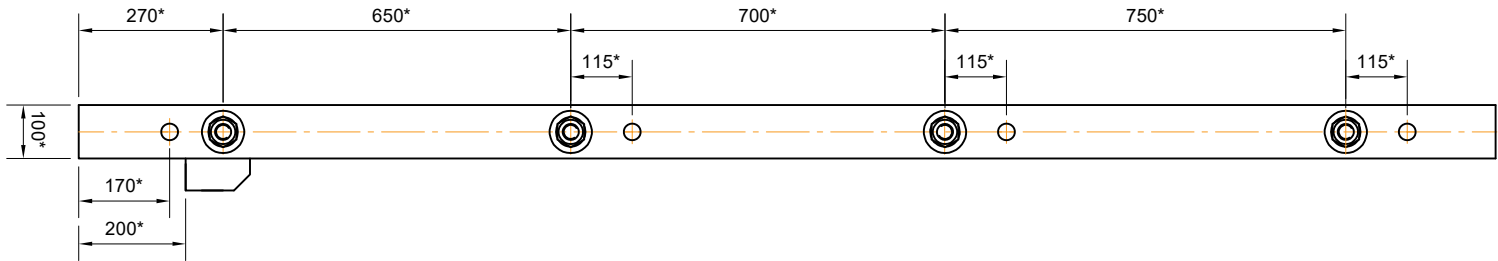


|             |               |              |              |               |          |               |
|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| И-В. № позн | Позн. и gamma | Взам. и-В. № | И-В. № дубл. | Позн. и gamma | Строч. № | Перв. примен. |
|             |               |              |              |               |          |               |

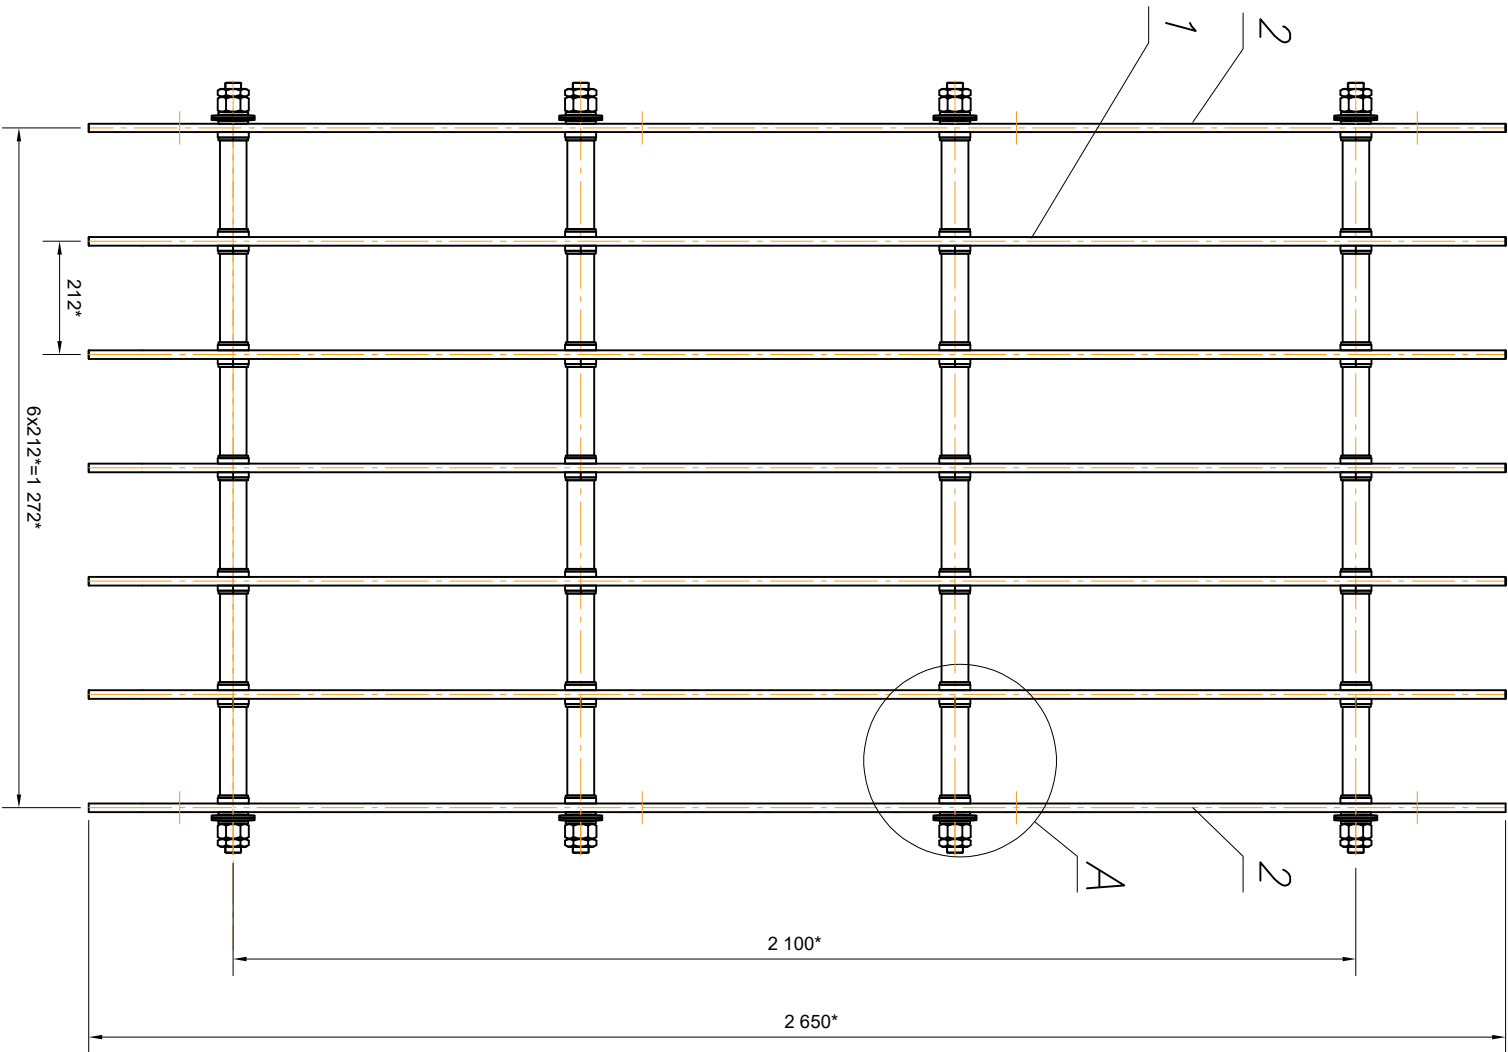

А (1:4)

- 1 \* Размеры для справок
2. Покрытие -аруптование и окраску выголицить в соответствии с РДМ 01-02. Площадь покрытия - 5,2 м²
3. После затяга гаек поз.7 до полного сжатия пружин поз.9 ослабить гайку поз.7, отверстие ее на 180°, после чего законтрить гайкой поз.6 моментом 900 Нм

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение      | Наименование                        | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|------------------|-------------------------------------|------|------------|
|        |      |      |                  | Детали                              |      |            |
|        |      | 1    | 1-13-2376.08.2.2 | Полоса                              | 5    |            |
|        |      | 2    | 1-13-2376.08.2.1 | Полоса                              | 2    |            |
|        |      | 3    | 1-13-2376.12     | Труба                               | 24   |            |
|        |      | 4    | 1-13-2376.10     | Стяжка                              | 4    |            |
|        |      | 5    | 1-13-2376.13     | Втулка                              | 48   |            |
|        |      |      |                  |                                     |      |            |
|        |      |      |                  |                                     |      |            |
|        |      |      |                  | Стандартные узлы                    |      |            |
|        |      | 6    |                  | Гайка М80.6Н5.0121 ГОСТ 5916-70     | 8    |            |
|        |      | 7    |                  | Гайка М80.6Н5.0121 ГОСТ 5915-70     | 8    |            |
|        |      | 8    |                  | Шайба А30.02 Ст3.0121 ГОСТ 11371-70 | 64   |            |
|        |      | 9    |                  | Пружина торельчатая                 |      |            |
|        |      |      |                  | 1-1-2-80х31,5х4х1,9 Лим Окс прм     |      |            |
|        |      |      |                  | ГОСТ 3057-90                        | 16   |            |

1-13-2376.08.2

|             |             |          |      |              |      |       |         |
|-------------|-------------|----------|------|--------------|------|-------|---------|
| И-В. Пол    | № документа | Получено | Дата | Секция полос | Лист | Масса | Масштаб |
| Взвешено    | 1/1000      | 25.5.26  |      |              |      |       |         |
| Проверено   | И-В.        | 25.08.26 |      |              |      | 300   | 1:10    |
| Нормировано | И-В.        | 25.08.26 |      |              |      |       |         |
| Утверждено  | И-В.        | 25.08.26 |      |              |      |       |         |
|             |             |          |      |              | Лист | Масса | Масштаб |