1-13-2376.08.3.1

Полоса 1-13-2376.8.3.1 (для секции 2, 3, 4)

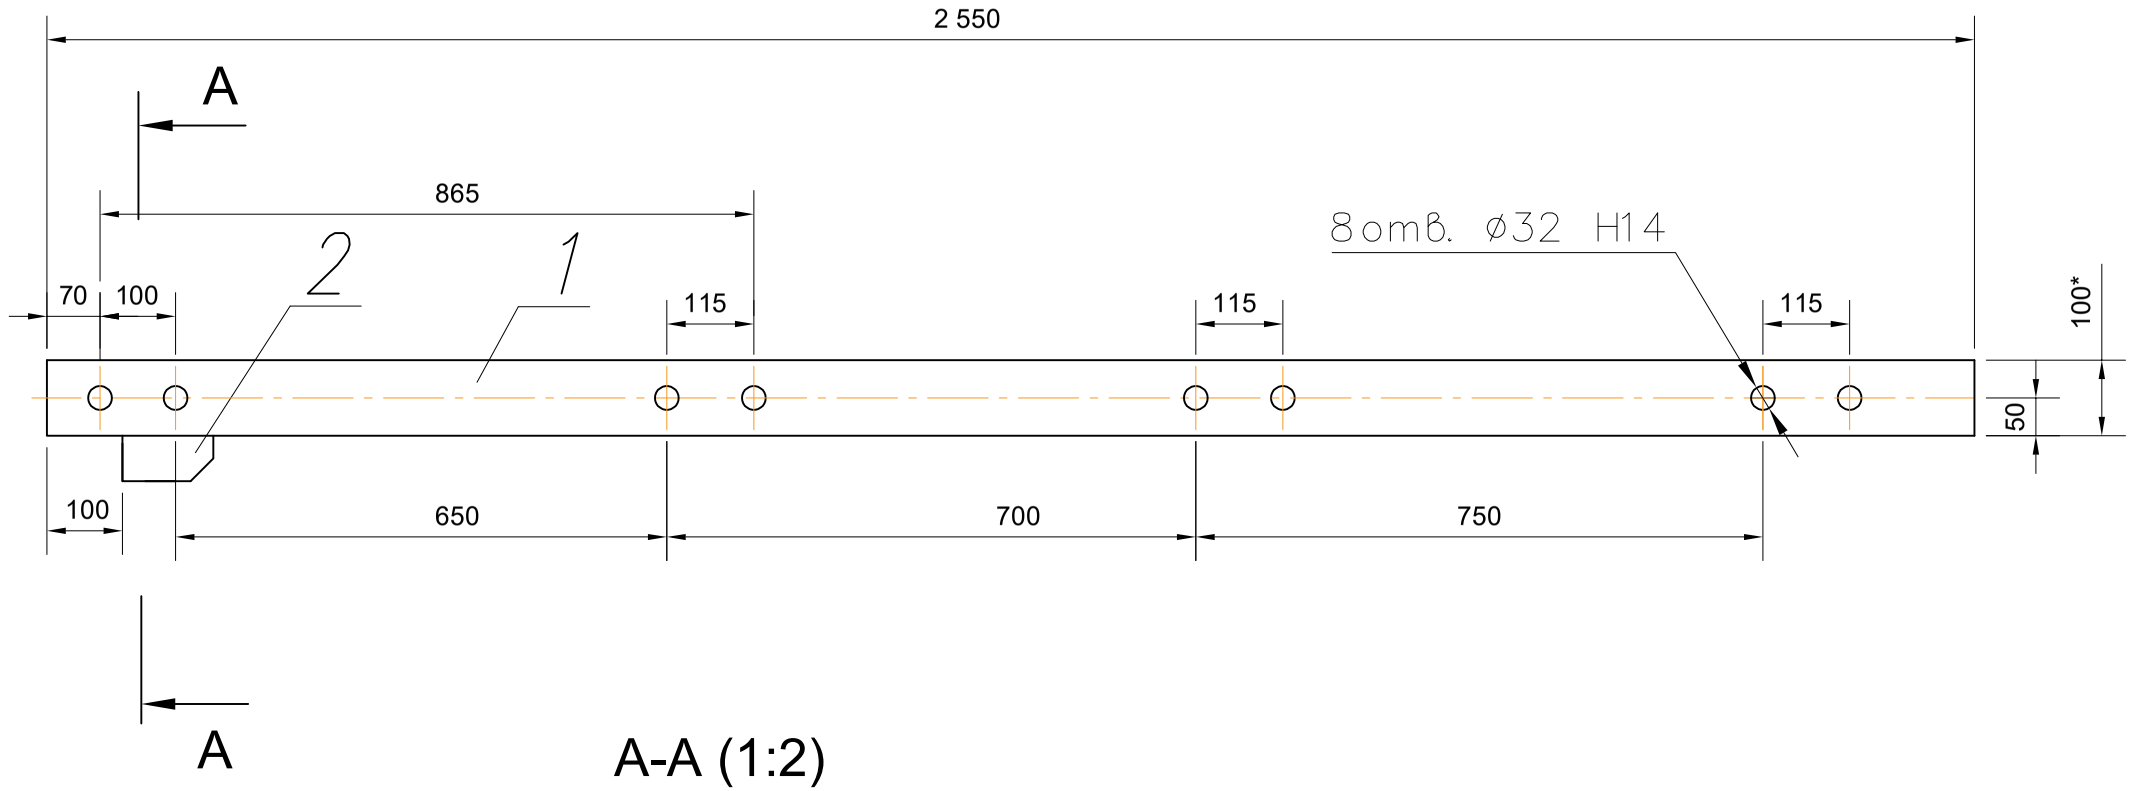

A-A (1:2)

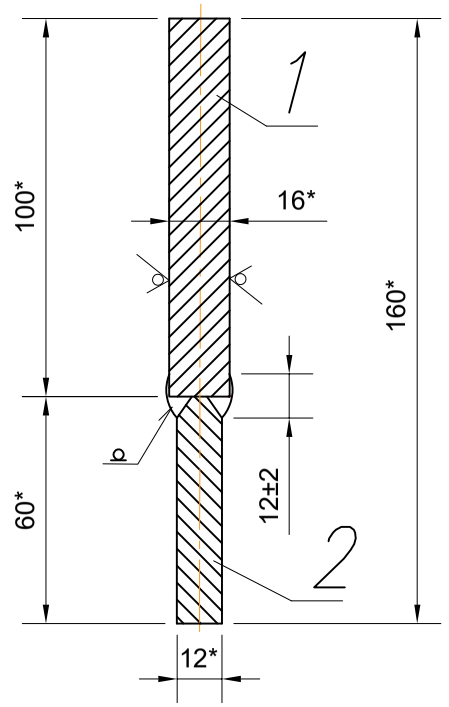

1. Острые кромки притупить
2. Детали 1 и 2 сварить швом по ГОСТ 5264–80 (см. вид А–А)
3. Антирокоррозионное покрытие в соответствии с РД ГМ–01–02. Площадь покрытия 0,6 м²
4. Допуски размеров по H14
5. * Размеры для справок

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Детали		
		1	1-13-2376.08.3.1.1	Полоса	1	
				Полоса 16х100–В–1 ГОСТ 103–2006		
				325–09Г2С сВ–12 ГОСТ 535–2005		
		2	1-13-2376.08.1.1.2	Косынка	1	

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб		Васильченко		25.5.26
Проверил		Исаков		25.05.26
Н. контроль		Сухецкий		25.0526
Утвердил		Исаков		25.05.26

1-13-2376.08.3.1

Полоса

Лит.	Масса	Масштаб
	32,6	1:10
Лист	Листов 1	

АО "ВНИИГ им Веденеева"

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.