

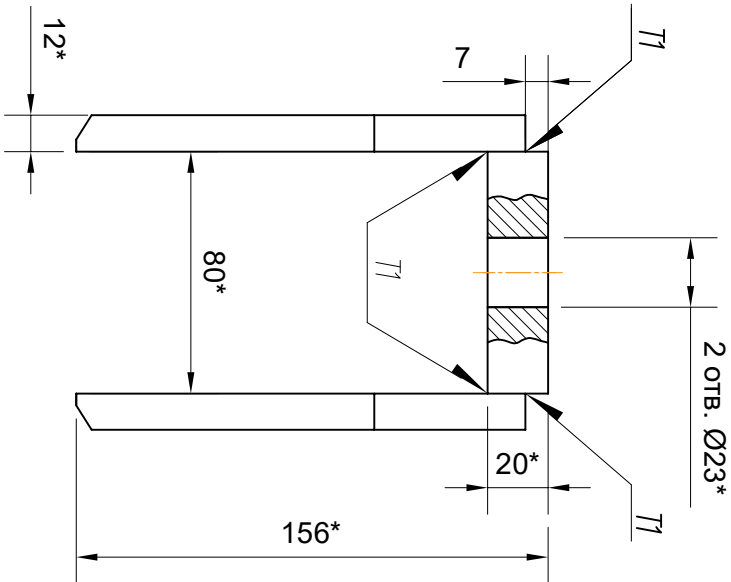


1-13-2376.09.1

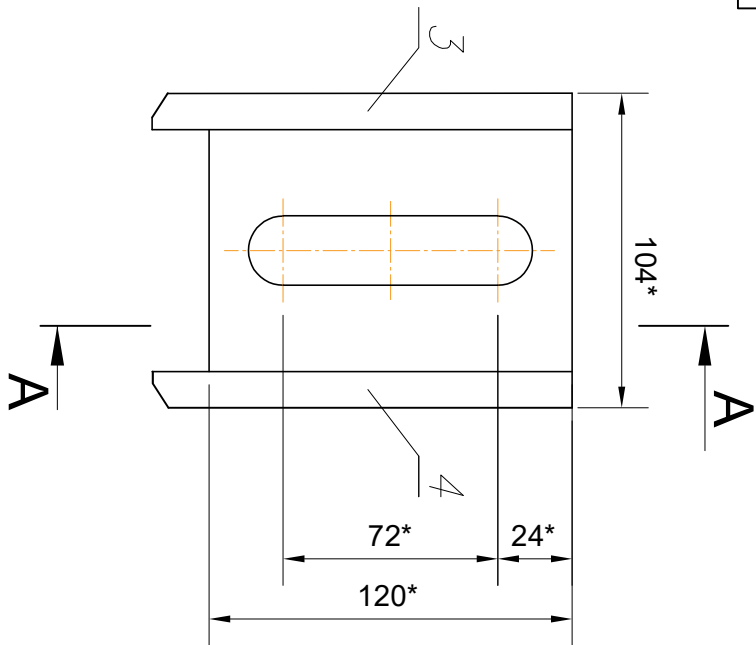

1. Кронштейн предназначен для установки на нижних рельсах секций 1, 2, 3 ОУР.
2. Детали поз.2, 3, 4 соединить сварным швом Нп, детали поз.3, 4 крепить к рельсу секции ОУР сварным швом Пб по ГОСТ 5264-80.
3. Точность установки поз.2-4 ± 2 мм
6. * — Размеры для справок

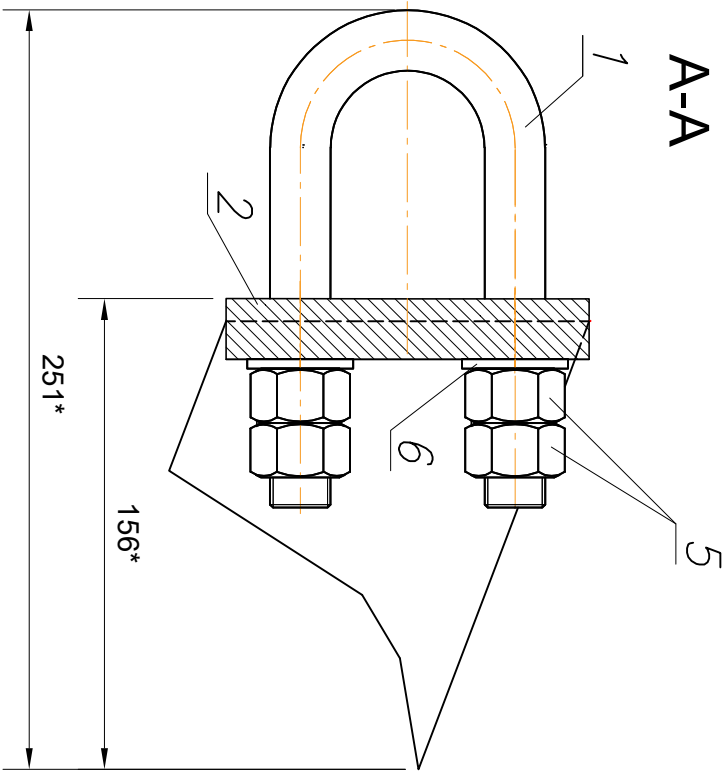

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N Дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чение
				Детали		
		1	1-13-2376.09.1.1	Скоба	1	
		2	1-13-2376.09.1.2	Планка	1	
		3	1-13-2376.09.1.3	Косынка левая	1	
		4	1-13-2376.09.1.3-1	Косынка правая	1	
				Стандартные узелы		
		5		Гайка М20.6Н5.0121 ГОСТ 5915-70	4	
		6		Шайба А20.02. Ст3.0121 ГОСТ 11371-70	2	
1-13-2376.09.1						
НИЖНИЙ КРОНШТЕЙН						
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Васильченко	К.В.В.	25.5.26			4,6
Проверил	Исаков	В.В.	25.05.26			1:2.5
Н.контр.	Сухецкий	С.В.	25.05.26			
Утвердил	Исаков	В.В.	25.05.26			
Копировал					Формат А3	
АО "ВНИИ им.Вегенера"					Листов 1	