
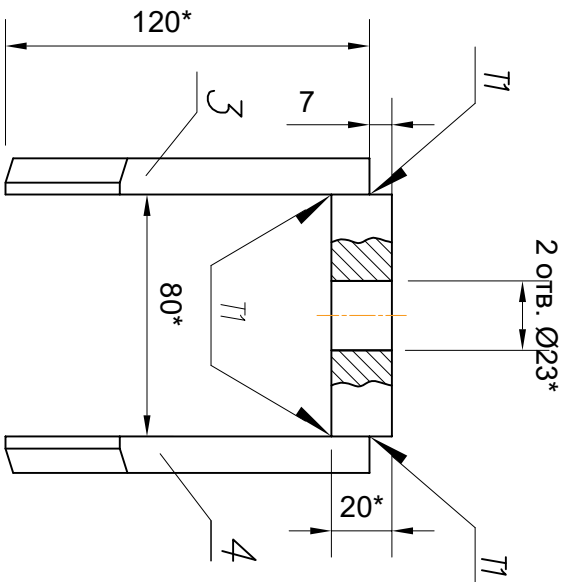
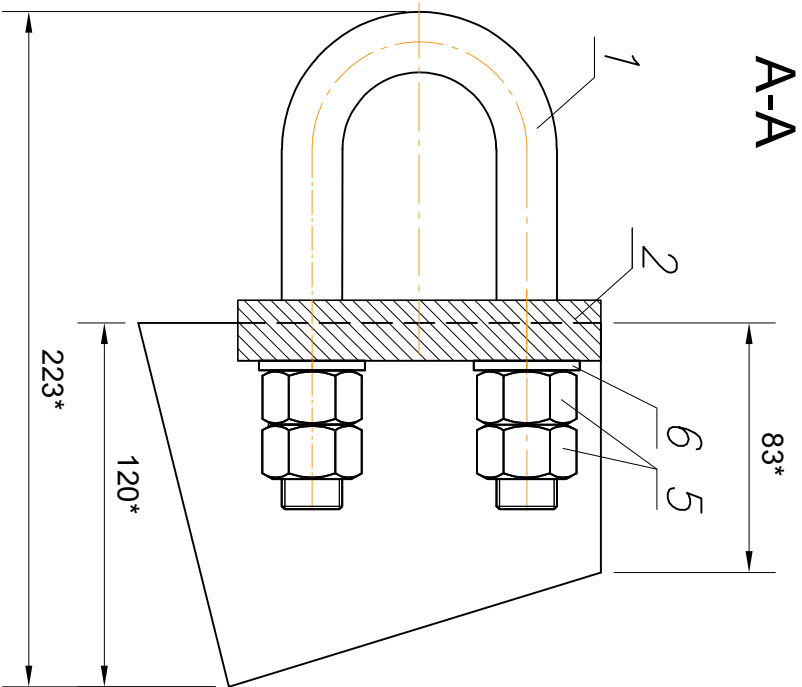


1-13-2376.09.10

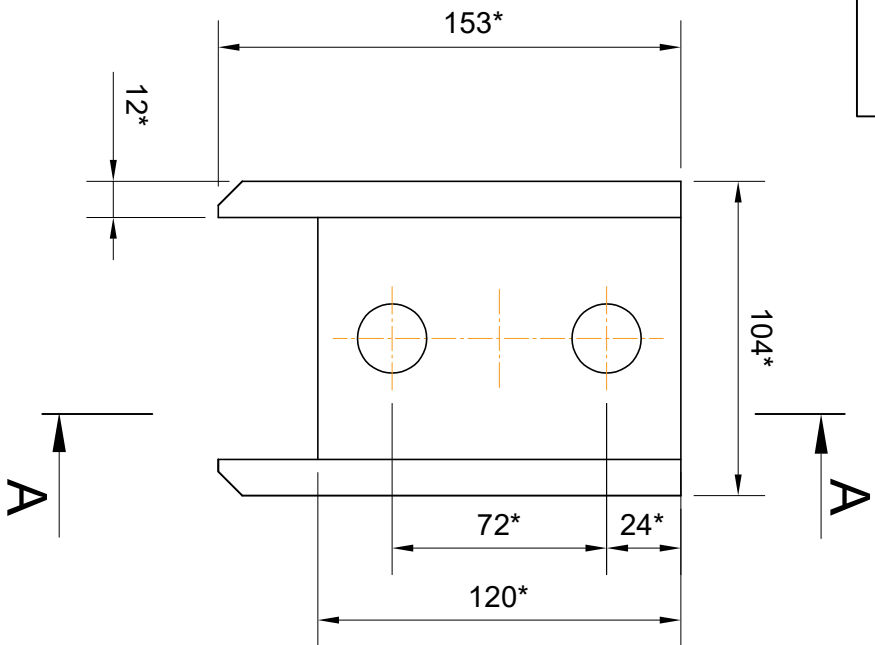

1. Кронштейн предназначен для установки на нижнем риселе секции 6 СР;
2. Детали поз.2, 3, 4 соединить сварным швом H1, детали поз.3, 4 крепить к риселю секции СР сварным швом 16 по ГОСТ 5264-80;
3. Точность установки поз.2-4 ± 2 мм
4. * – Размеры для справок

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N Дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- ча- ние
				Детали		
		1	1-13-2376.09.1.1	Скоба	1	
		2	1-13-2376.09.1.2	Планка	1	
		3	1-13-2376.09.10.1	Косынка левая	1	
		4	1-13-2376.09.10.1-1	Косынка правая	1	
				Стандартные узелы		
		5		Гайка М20.6Н5.0121 ГОСТ 5915-70	4	
		6		Шайба А20.02. Ст3.0121 ГОСТ 11371-70	2	
1-13-2376.09.10						
НИЖНИЙ КРОНШТЕЙН						
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб	Васильченко		В.В.В.	25.5.26		5
Проверил	Исаков		В.В.	25.05.26		1:2.5
Н.контр.	Сухецкий		В.В.	25.05.26		
Утвердил	Исаков		В.В.	25.05.26		
Копировал					АО "ВНИИ им.Вегенеева"	
					Формат А3	