
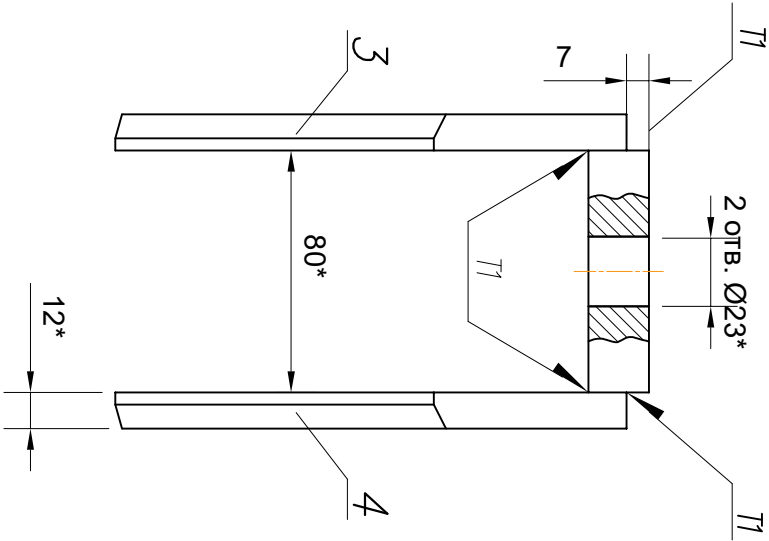
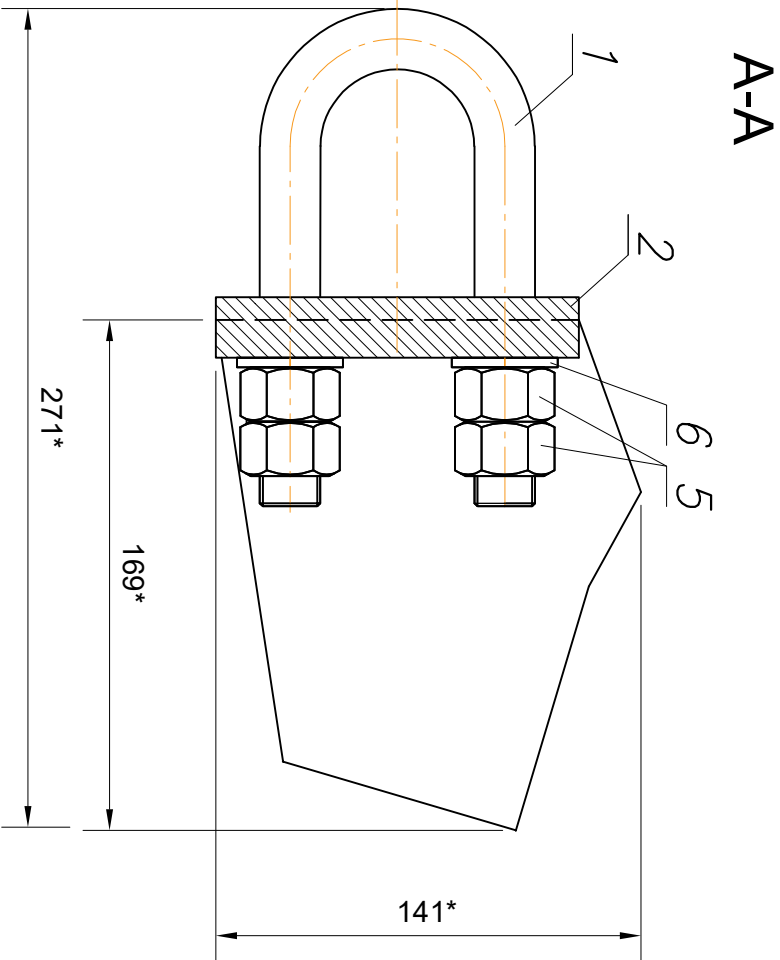


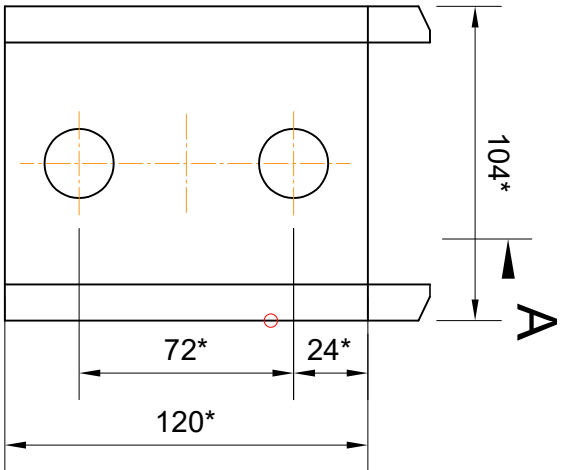

1. Кронштейн предназначен для установки на вершине русела секции 4 ОУР.
2. Детали поз. 3, 4 соединить сварным швом H1, детали поз. 3, 4 крепить к руселу секции ОУР сварным швом 16 по ГОСТ 5264-80.
3. Точность установки поз. 2-4 ± 2 мм
4. * – Размеры для справок

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N Дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
				Детали		
		1	1-13-2376.09.1.1	Скоба	1	
		2	1-13-2376.09.1.2	Планка	1	
		3	1-13-2376.09.5.1	Косынка левая	1	
		4	1-13-2376.09.5.1-1	Косынка правая	1	
				Стандартные узелы		
		5		Гайка М20.6Н5.0121 ГОСТ 5915-70	4	
		6		Шайба А20.02. Ст3.0121 ГОСТ 11371-70	2	
1-13-2376.09.5						
Верхний кронштейн						
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Васильченко	1-13-2376.09.5.1	25.5.26			5
Проверил	Исаков	25.5.26				1:2.5
Н.контр.	Сухецкий	25.5.26				
Утвердил	Исаков	25.5.26				
Копировал					Формат А3	
АО "ВНИИ им.Вегенеева"					Листов 1	