
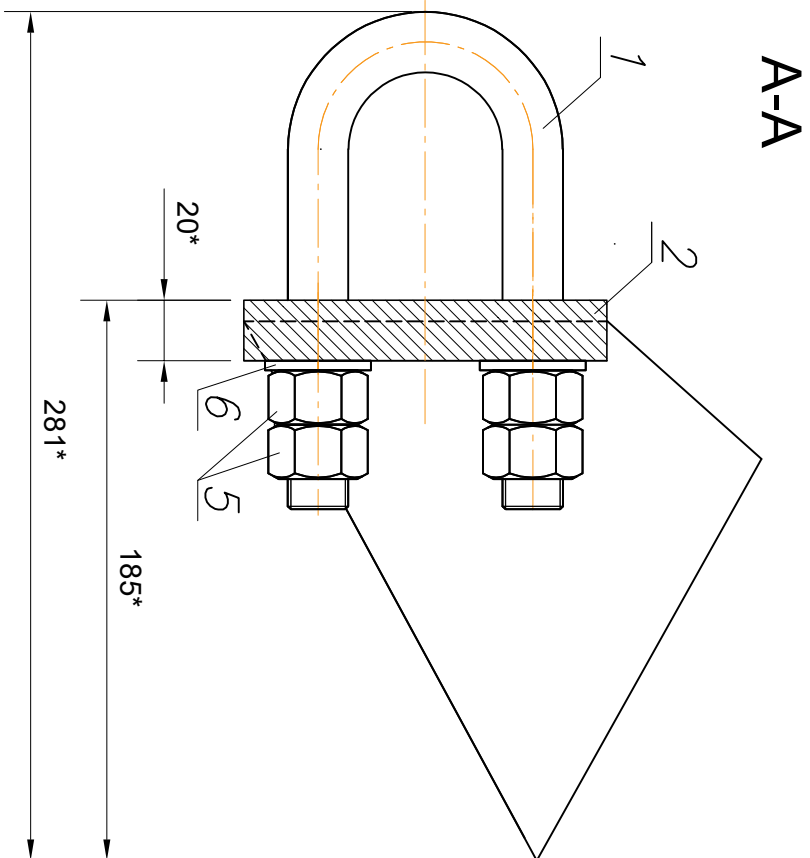
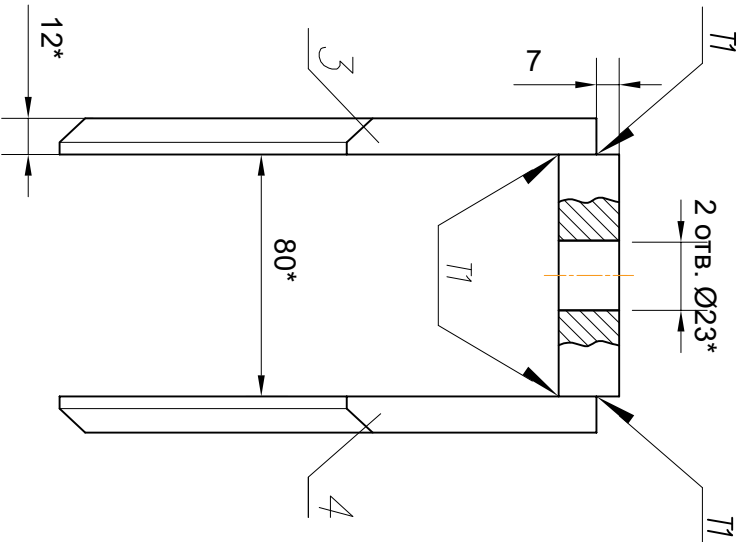


1-13-2376.09.1

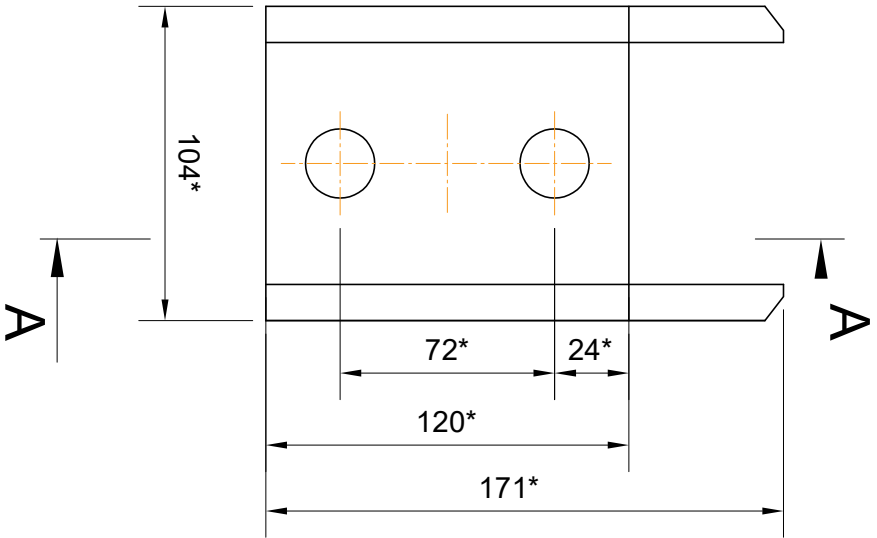

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N Дубл.	Подп. и дата

1. Кронштейн предназначен для установки на верхнем риселе секции 5 СР.
2. Детали поз.2, 3, 4 соединить сбранным швом НН, геталли поз.3, 4 крепить к риселю секции СР сбранным швом ТБ по ГОСТ 5264-80.
3. Точность установки поз.2-4 ± 2 мм
4. * — Размеры для справок

Формат		Зона		Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
						Детали		
				1	1-13-2376.09.1.1	Скоба	1	
				2	1-13-2376.09.1.2	Планка	1	
				3	1-13-2376.09.7.1	Косынка левая	1	
				4	1-13-2376.09.7.1-1	Косынка правая	1	
						Стандартные узлы		
				5		Гайка М20.6Н5.0121 ГОСТ 5915-70	4	
				6		Шайба А20.02. Ст3.0121 ГОСТ 11371-70	2	
1-13-2376.09.7								