
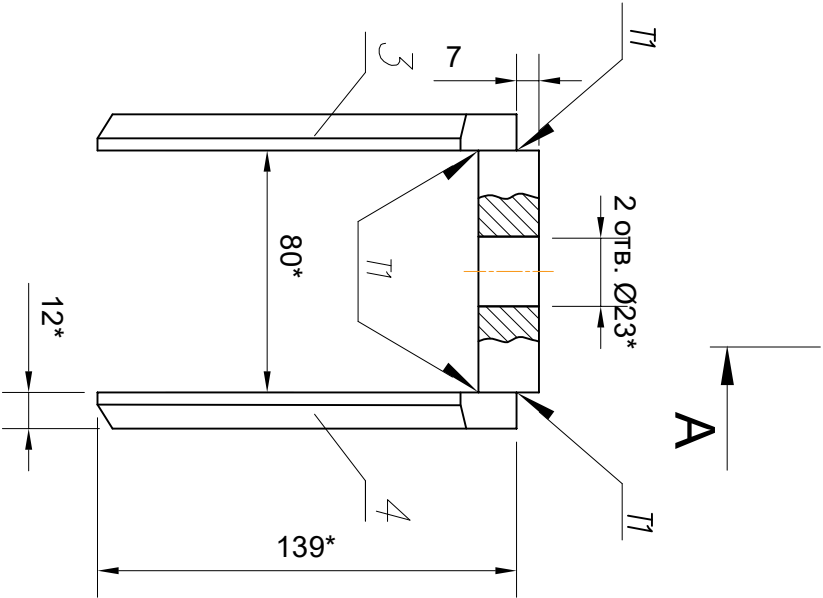
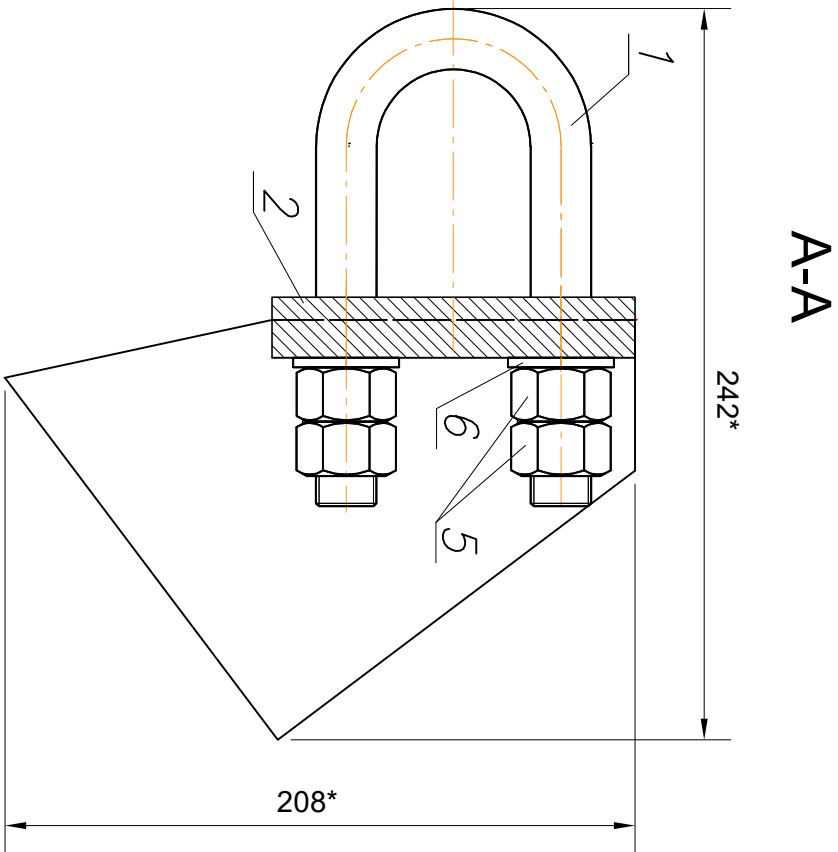


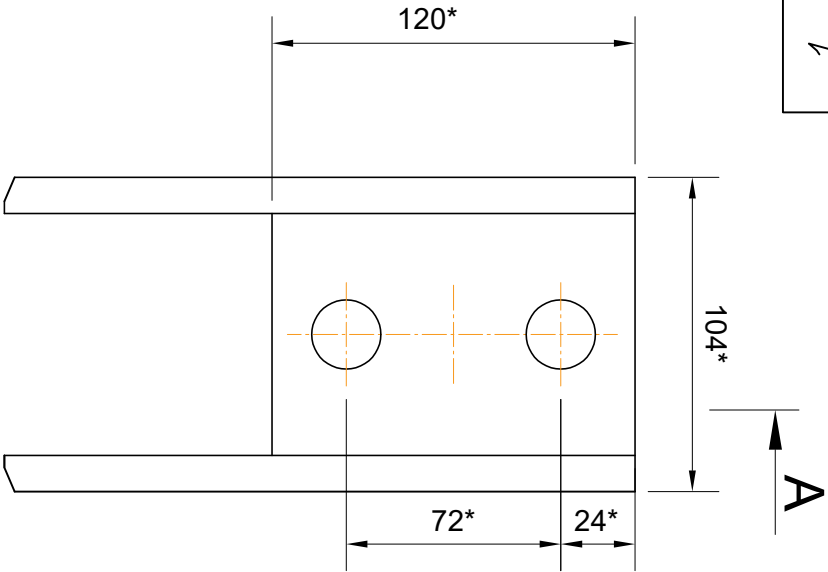

- 1. Кронштейн предназначен для установки на нижнем резеле секции 5 ОР.
- 2. Детали поз.2, 3, 4 соединить сдвоенным швом Н1, детали поз.3, 4 крепить к резелю секции ОР сдвоенным швом 1б по ГОСТ 5264-80.
- 3. Точность установки поз.2-4 ± 2 мм
- 4. * – Размеры для справок

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N Дубл.	Подп. и дата

Формат		Зона		Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание	
						Детали			
				1	1-13-2376.09.1.1	Скоба	1		
				2	1-13-2376.09.1.2	Планка	1		
				3	1-13-2376.09.8.1	Косынка левая	1		
				4	1-13-2376.09.8.1-1	Косынка правая	1		
						Стандартные узлы			
				5		Гайка М20.6Н5.0121 ГОСТ 5915-70	4		
				6		Шайба А20.02. Ст3.0121 ГОСТ 11371-70	2		
1-13-2376.09.8									
Изм.	Лист	N	гоfum.	Подп.	Дата	НИЖНИЙ КРОНШТЕЙН			
Разраб	Васильченко				25.5.26				
Проверил	Исаков				25.05.26				
Н.контр.аль	Сухецкий				25.05.26				
Утвердил	Исаков				25.05.26	Лист			Листов 1
АО "ВНИИ им Вегенеева"									