

Номер закупки: 083-0022846

УТВЕРЖДАЮ
Дектор Западных электрических сетей -
филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.В. Вологин
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Рузский 50:19:0000000:19098
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ремонтных работ одного места повреждения на КЛ 10 кВ фид. 12 Луч "А" от ПС 110 кВ №701 «Сухарево». Выполнение работ осуществляется в отношении объекта, расположенного по адресу: 143122, Московская обл., Рузский район, кадастровый номер: 50:19:0000000:19098

Объем работ (услуг) по лоту: В соответствии с техническим заданием

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	☐	Разработка проектной документации	
☐	☐	Выполнение авторского надзора	
☐	☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	☒	Выполнение подготовительных работ	
☐	☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
☐	☒	Выполнение монтажных работ	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	☒	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
☐	☒	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
☐	☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик:
☐	☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора
Примечание:

Начальная цена лота: 2 356 828,46 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☒	Авансирование предусмотрено в размере: 50% от стоимости договора подряда Авансовый платеж выплачивается в течение 1 (одного) рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 27 августа 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

А.В. Рогожин
Ф.И.О.

Начальник управления реализации услуг энергоснабжения

подпись

И.Ф. Тараканов
Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования

подпись

А.В. Дудукчан
Ф.И.О.

Утверждаю
Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления

Рогожин А.В.
" _ " _____ 2026г.

Расчет начальной (плановой) стоимости закупки

№ п/п	Наименование закупаемой услуги/ продукции	Наименование поставщика /подрядчика	Стоимость по ТКП, или прайс-листу, или мониторингу рынка, руб. с НДС	Расчетная цена закупки на основе анализа стоимости, руб. с НДС
1	2	3	4	5
1	Выполнение ремонтных работ одного места повреждения на КЛ 10 кВ фид. 12 Луч "А" от ПС 110 кВ №701 «Сухарево». Выполнение работ осуществляется в отношении объекта, расположенного по адресу: 143122, Московская обл., Рузский район, кадастровый номер: 50:19:0000000:19098	Поставщик 1	2 356 828,46	2 356 828,46
2		Поставщик 2	2 521 832,87	
3		Поставщик 3	2 718 541,13	
Итого:				2 356 828,46

На основе сравнительного анализа (наименьшей цены из представленных ТКП) начальная (плановая) стоимость закупки составляет 2356828,46 руб. с НДС

Главный специалист ОБиОП УКС _____ Дудукчан А.В. " _ " _____ 2026г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0022846

Выполнение ремонтных работ одного места повреждения на КЛ 10 кВ фид. 12 Луч "А" от ПС 110 кВ №701 «Сухарево».
Выполнение работ осуществляется в отношении объекта, расположенного по адресу: 143122, Московская обл., Рузский район, кадастровый номер: 50:19:0000000:19098

Начальная (максимальная) цена договора	2 356 828,46	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Приказ ПАО «Россети Московский регион» №1317 от 21.12.2023 «Об утверждении Инструкции по прохождению ценового контроля, формированию и согласованию начальной (максимальной) цены лота по операционной деятельности Общества в новой редакции»	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Представлен отдельным файлом	



Общество с ограниченной ответственностью электромонтажная компания **ЭНЕРГОГАРАНТ**

Исх. № 13 от 01.06.2026г

На № _____ от _____

Начальнику управления реализации
дополнительных услуг
Филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
Тарakanову Ивану Федоровичу

Коммерческое предложение.

Направляем наше коммерческое предложение по выполнению работ по замене КЛ 10 кВ
фид.12 Луч "А" и Луч "Б" от ПС 110 кВ №701 «Сухарево» до оп. №1 на объекте,
расположенном по адресу: 143122, Московская обл., Рузский район, кадастровый номер:
50:19:0000000:19098

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол- во	Стоимость оборудования и материалов, руб.		Стоимость работ, руб.		Стоимость всего, руб.
				за ед. изм.	всего	за ед. изм.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1.							
1	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	шт.	53,00	0,00	0,00	2 336,07	123 811,71	123 811,71
2	Прокладка кабеля в лотке ЦАСБл-10 3х240, 2L=160м	м.п.	320,00	2 090,16	668 851,20	1 024,59	327 868,80	996 720,00
3	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	шт.	53,00	0,00	0,00	3 967,21	210 262,13	210 262,13
4	Разработка грунта вручную	м3	7,20	1 598,36	11 508,19	3 237,70	23 311,44	34 819,63
5	Устройство постели из песка (механизированный подвоз и ручная подсыпка)	м3	4,00	1 598,36	6 393,44	2 377,05	9 508,20	15 901,64
6	Прокладка кабеля в траншее ЦАСБл-10 3х240, 2L=20м	м.п.	40,00	2 090,16	83 606,40	778,69	31 147,60	114 754,00
7	Укладка плитки ПЗК 36х48	шт	56,00	91,48	5 122,88	81,97	4 590,32	9 713,20
8	Обратная засыпка и планировка высвободившегося грунта	м3	7,20	0,00	0,00	1 598,36	11 508,19	11 508,19
9	Прокладка кабеля по опоре ЦАСБл-10 3х240, 2L=10м	м.п.	20,00	2 090,16	41 803,20	696,72	13 934,40	55 737,60
10	Защита кабеля по опоре. (Швеллер 16П, хомуты)	компл	1,00	6 360,25	6 360,25	12 295,08	12 295,08	18 655,33
11	Универсальное кабельное крепление КА 40-65 УХЛ1 (клица)	шт	1,00	391,53	391,53	1 229,51	1 229,51	1 621,04
12	Установка муфты кабельной концевой ЗКНТп-10 150-240	шт.	4,00	9 422,48	37 689,92	24 590,16	98 360,64	136 050,56
13	ПНР	к-с	1,00	0,00	0,00	75 221,32	75 221,32	75 221,32

143500, Московская область, г. Истра,
ул. Московская, д. 56, этаж 2, офис 3
р/с 40702810440020017643;
к/с 30101810400000000225;
БИК 044525225; ПАО Сбербанк г. Москва

ИНН/КПП 5017102708/501701001
тел. 8 (499) 551 01 41
8 (968) 652 88 34
e-mail: info@energo-mo.ru
www.energo-mo.ru



Общество с ограниченной ответственностью
электромонтажная компания
ЭНЕРГОГАРАНТ

14	Транспортные расходы и погрузо-разгрузочные работы	к-с	1,00	127 050,26	127 050,26	0,00	0,00	127 050,26
	ИТОГО по разделу 1:				988 777,27		943 049,34	1 931 826,61
	НДС 22%				217 531,00		207 470,85	425 001,85
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в руб.:				988 777,27		943 049,34	2 356 828,46

Генеральный директор
ООО «Электромонтажная компания «Энергогарант»



Кузнецов В.В.

Техническое задание

Выполнение работ по замене КЛ 10 кВ фид.12 Луч "А" и Луч "Б" от ПС 110 кВ №701 «Сухарево» до оп.№1 на объекте, расположенном по адресу: 143122, Московская обл., Рузский район, кадастровый номер: 50:19:0000000:19098.

1. Выполнение работ:

- Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м²;
- Прокладка кабеля в лотке ЦАСБл-10 3х240, 2L=160м;
- Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м²;
- Разработка грунта вручную;
- Устройство постели из песка (механизированный подвоз и ручная подсыпка);
- Прокладка кабеля в траншее ЦАСБл-10 3х240, 2L=20м;
- Укладка плитки ПЗК 36х48;
- Обратная засыпка и планировка высвободившегося грунта;
- Прокладка кабеля по опоре ЦАСБл-10 3х240, 2L=10м;
- Защита кабеля по опоре. (Швеллер 16П, хомуты);
- Универсальное кабельное крепление КА 40-65 УХЛ1 (клица);
- Установка муфты кабельной концевой ЗКНТп-10 150-240;
- Транспортные расходы и погрузо-разгрузочные работы.

2. Предоставление оборудования: «Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком».



3. Предоставление материалов: «Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества обеспечивает Подрядчик».

4. Выполнение пуско-наладочных работ.

5. Сдача объекта Заказчику: Оформление Актов сдачи-приема выполненных работ.

Начальник управления
реализации дополнительных услуг
ПАО «Россети Московский регион»
Западные электрические сети

И.Ф. Тараканов

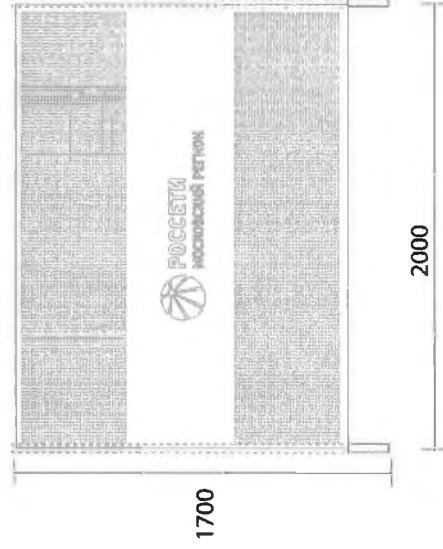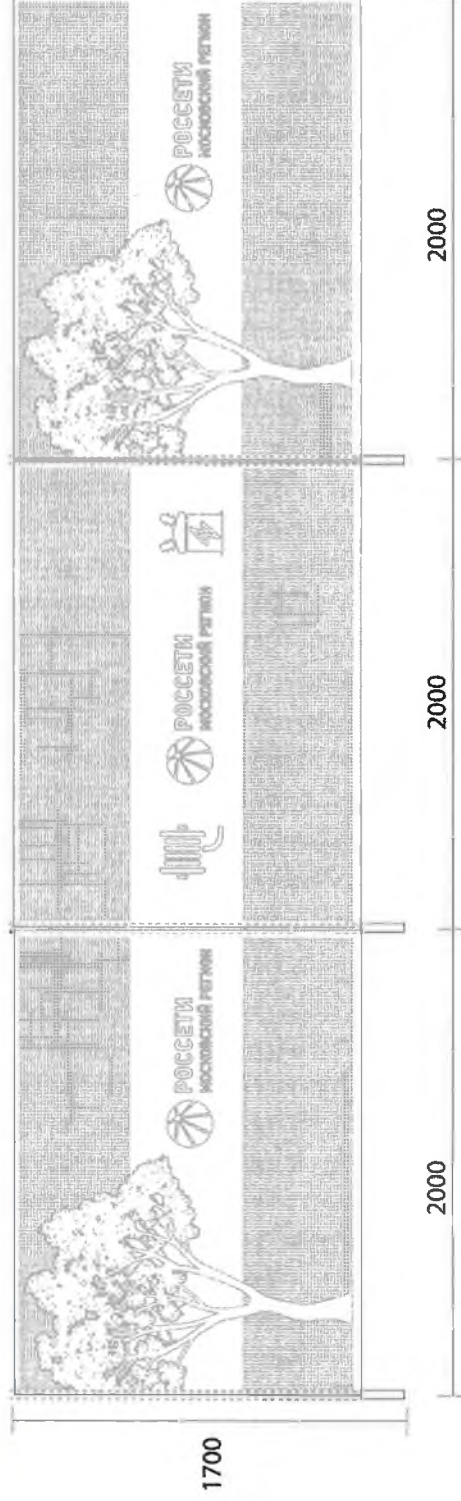

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям


Л.В. Душина



**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ**

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Сварная рама



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

Вариант 4



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

Для сигнальных ограждений должны использоваться баннеры с информацией о виде и сроках работ:



2000

1700

1500




БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладок.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

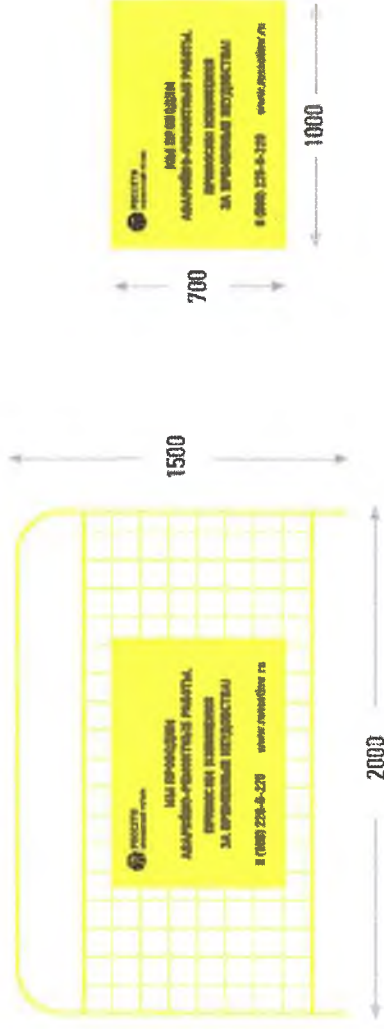

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное ограждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям

Г.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)**

1700



2000

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (нозырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.


2000

2000

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:

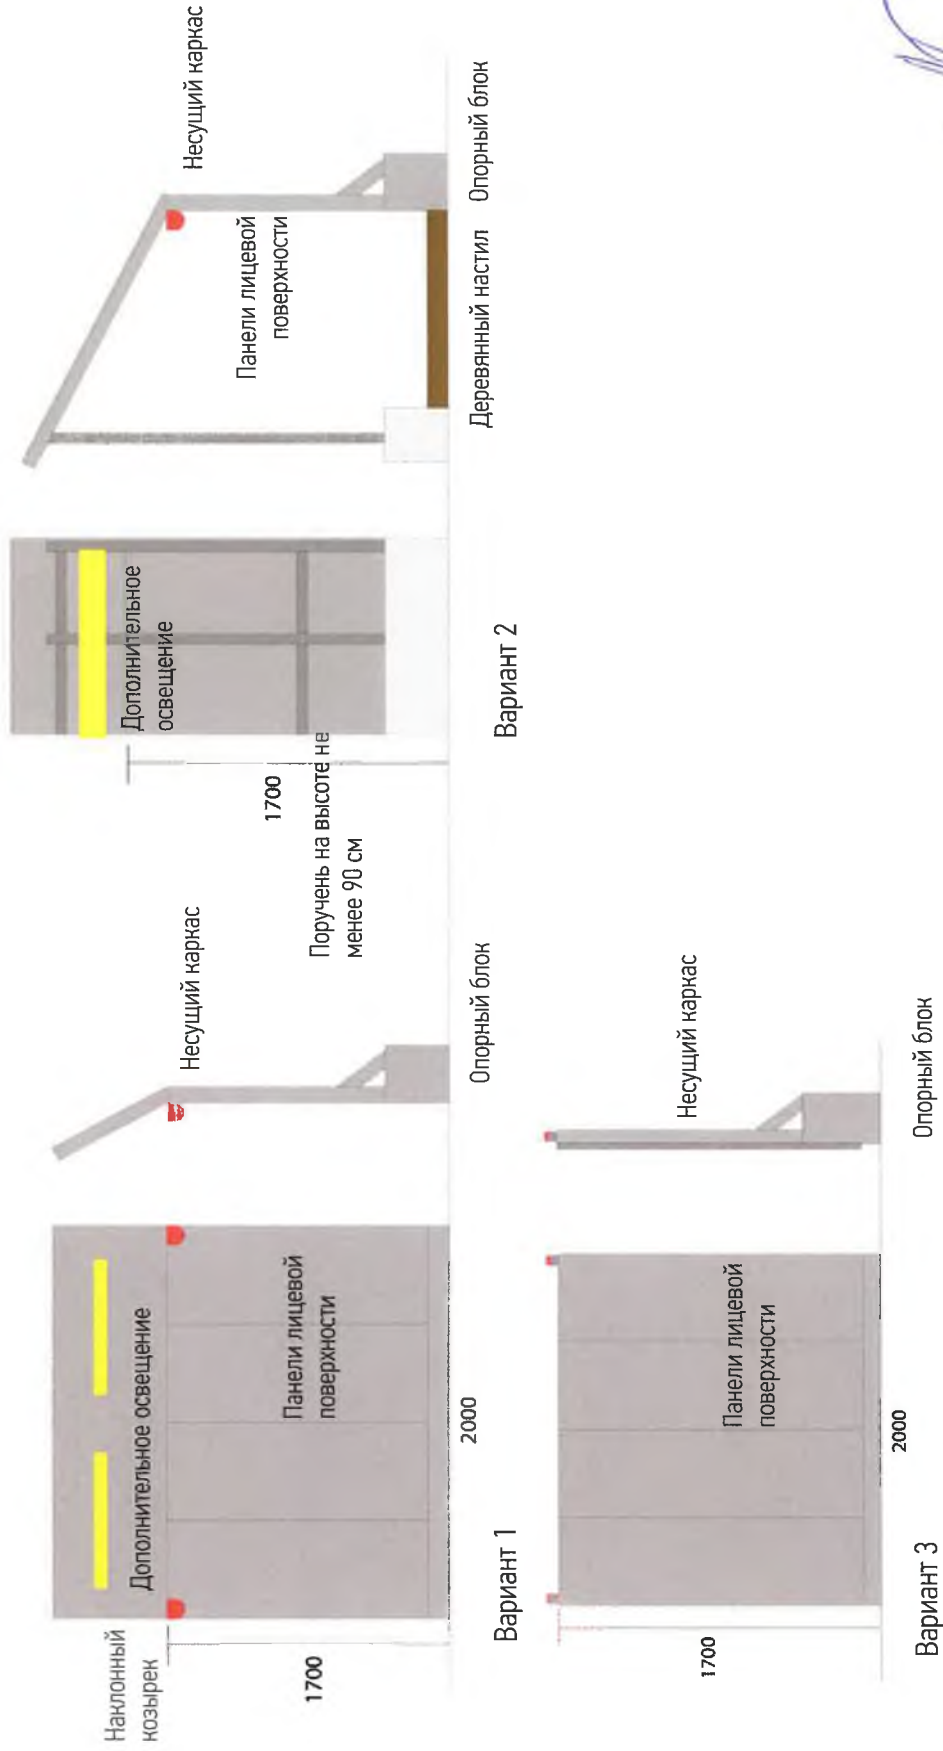

Вариант 3

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

Л.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000x2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА



1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина