

Номер закупки: 083-0023412

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Западные электрические сети  
А.В. Вологин  
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-353716  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 1984 от 26.06.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область Волоколамский д.Шишково, 50:07:0020301:436  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем)  
по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2467 ПС-35 кВ №350 "Шишково" (0,207 км), КЛ-0,4 кВ (0,046 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шишково, 50:07:0020301:436

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

| Наименование работ (услуг)          |                                                   |  | Условия исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Разработка исходно-разрешительной документации    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Оформление земельно-правовых отношений            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Получение ТУ от сторонних организаций             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение изыскательских работ                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка вариантов основных технических решений |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка технико - экономического обоснования   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка проектной документации                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение авторского надзора                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Проведение государственной экспертизы             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Строительство на условиях "под ключ"              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение подготовительных работ                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение строительных работ                     |  | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком<br>Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение монтажных работ                        |  | Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Предоставление оборудования                       |  | Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком<br>Предоставляемое оборудование является "Используемым"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Предоставление материалов                         |  | Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.<br>Предоставляемые материалы являются "Используемыми"                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение шеф-монтажных работ                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение пуско-наладочных работ                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение приемо-сдаточных испытаний             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Сдача объекта приемочной комиссии                 |  | Подрядчик:<br>- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;<br>- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;<br>- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП;<br>- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Гарантийное обслуживание                          |  | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                            |                                     |     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП | <input checked="" type="checkbox"/> | да  |
|                                                            | <input type="checkbox"/>            | нет |

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 170 870,83 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| в т.ч.                          |                 |
| СМР                             | 135 565,30 руб. |
| Оборудование                    | 0,00 руб.       |
| ПНР                             | 32 629,46 руб.  |
| Прочие                          | 0,00 руб.       |
| Непредвиденные работы и затраты | 2 676,07 руб.   |

Условия финансирования:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)<br>*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП |
| <input type="checkbox"/>            | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/>            | Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....                                                                                                                                                                                                                                                      |

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: \_\_\_\_\_ 30 октября 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
**А.В. Рогожин**   
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
**А.С. Булатова**   
Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
**А.В. Дудукчян**   
Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель директора по  
капитальному строительству -  
начальник управления

Рогожин А.В.  
" " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже) .  
ПНР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: E-353716

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 1984 от 26.06.2026

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2467 ПС-35 кВ №3,50 "Пшиково" (0,207 км), КЛ-0,4 кВ (0,046 км), в т.ч. ПНР, МО, Волоколамский р-н, д.Пшиково, 5097,0020301436

| СПРАВочно: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ПНР / проектом корректировки ПНР |                                                                                                                                                                 |                                                                               |                    |                    |                    |                    |                      |                       |                                                   |                                  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|
| Уровень цен составления сметной документации                                                                                                             | Год                                                                                                                                                             | квартал                                                                       | СМР                | Оборуд.            | ПНР                | ПНР                | Расшифровка "Прочих" |                       |                                                   | Итого: руб.<br>(без НДС):        |                    |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               |                    |                    |                    |                    | Содержание заказа/ва | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |                                  |                    |  |
| Год, соответствующий полуериоду строительства:                                                                                                           | 2026                                                                                                                                                            | 1 кв.                                                                         | 111 119,10         | 0,00               | 26 745,46          | 0,00               | 5 418,08             | 2 950,30              | 4 387,00                                          | 0,00                             | 150 619,94         |  |
|                                                                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                            | -                                                                             | 111 119,10         | 0,00               | 26 745,46          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 2 193,50                                          | 0,00                             | 140 058,06         |  |
| Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР                                                                                                 | Есть                                                                                                                                                            |                                                                               |                    |                    |                    |                    |                      |                       |                                                   |                                  |                    |  |
| №п/п                                                                                                                                                     | Наименование                                                                                                                                                    |                                                                               |                    |                    |                    |                    | Расшифровка "Прочих" |                       |                                                   | Итого: руб.<br>(без НДС):        |                    |  |
| 1                                                                                                                                                        | Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации                                                                                 | Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал" | СМР                | Оборуд.            | ПНР                | ПНР                | Содержание заказа/ва | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | Прочие (в составе 1,9 главы ССР) | 150 619,94         |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               | 111 119,10         | 0,00               | 26 745,46          | 0,00               | 5 418,08             | 2 950,30              | 4 387,00                                          | 0,00                             |                    |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               |                    |                    |                    |                    |                      |                       |                                                   |                                  |                    |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               |                    |                    |                    |                    |                      |                       |                                                   |                                  |                    |  |
| 2                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                               | 108,14000000000000 | 108,14000000000000 | 108,14000000000000 | 108,14000000000000 | 108,14000000000000   | 108,14000000000000    | 108,14000000000000                                | 108,14000000000000               | 108,14000000000000 |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               | 107,40000000000000 | 107,40000000000000 | 107,40000000000000 | 107,40000000000000 | 107,40000000000000   | 107,40000000000000    | 107,40000000000000                                | 107,40000000000000               | 107,40000000000000 |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               | 105,50000000000000 | 105,50000000000000 | 105,50000000000000 | 105,50000000000000 | 105,50000000000000   | 105,50000000000000    | 105,50000000000000                                | 105,50000000000000               | 105,50000000000000 |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               | 104,10000000000000 | 104,10000000000000 | 104,10000000000000 | 104,10000000000000 | 104,10000000000000   | 104,10000000000000    | 104,10000000000000                                | 104,10000000000000               | 104,10000000000000 |  |
| 3                                                                                                                                                        | Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах                                                                                  |                                                                               |                    | 0,00               |                    | 0,00               | 5 418,08             | 2 950,30              | 2 193,50                                          | 0,00                             | 10 561,88          |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               |                    |                    |                    |                    |                      |                       |                                                   |                                  |                    |  |
| 4                                                                                                                                                        | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства                                                                                      |                                                                               | 111 119,10         | 0,00               | 26 745,46          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 2 193,50                                          | 0,00                             | 140 058,06         |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               | 111 119,10         | 0,00               | 26 745,46          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 2 193,50                                          | 0,00                             | 140 058,06         |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00               |  |
| 6                                                                                                                                                        | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости |                                                                               | 111 119,10         | 0,00               | 26 745,46          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 2 193,50                                          | 0,00                             | 140 058,06         |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               |                    |                    |                    |                    |                      |                       |                                                   |                                  |                    |  |
| 7                                                                                                                                                        | Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***                                                                                                    |                                                                               | 1,00000000000000   | 1,00000000000000   | 1,00000000000000   | 1,00000000000000   | 1,00000000000000     | 1,00000000000000      | 1,00000000000000                                  | 1,00000000000000                 |                    |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               |                    |                    |                    |                    |                      |                       |                                                   |                                  |                    |  |
| 8                                                                                                                                                        | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат                 |                                                                               | 111 119,10         | 0,00               | 26 745,46          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 2 193,50                                          | 0,00                             | 140 058,06         |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               | 111 119,10         | 0,00               | 26 745,46          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 2 193,50                                          | 0,00                             | 140 058,06         |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00               |  |
| 9                                                                                                                                                        | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства с учетом НДС                                                                         |                                                                               | 135 565,30         | 0,00               | 32 629,46          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 2 676,07                                          | 0,00                             | 170 870,83         |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                               |                    |                    |                    |                    |                      |                       |                                                   |                                  |                    |  |

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0023412

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу:  
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2467 ПС-35 кВ №350 "Шишково" (0,207 км), КЛ-0,4 кВ  
(0,046 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шишково, 50:07:0020301:436

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Начальная (максимальная) цена договора                                                                                                                    | 170 870,83                                                                                                                                                                                                                                                              | руб. с НДС (22%) |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием                                                                      | Проектно-сметный метод                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии) | Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)<br><a href="https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/">https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/</a> |                  |
| Расчет начальной (максимальной) цены договора                                                                                                             | Расчет прилагается                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ А.В. Рогожин  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2026 г.  
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2467 ПС-35 кВ №350 "Шишково" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шишково, 50:07:0020301:436

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

1 квартал 2026

| № п/п                                                                                            | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                      | Сметная стоимость (тыс.руб) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                  |                                                              |                                                                                                  | Строительных работ          | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                | 2                                                            | 3                                                                                                | 4                           | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| Глава 1. Подготовка территории строительства                                                     |                                                              |                                                                                                  |                             |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                | 01-01-01                                                     | Демонтаж                                                                                         |                             | -               |              |               | -                       |
| Итого: по главе 1                                                                                |                                                              |                                                                                                  | -                           | -               | -            | -             | -                       |
| Глава 2. Основные объекты строительства                                                          |                                                              |                                                                                                  |                             |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                | 02-01-01                                                     | Строительство ВЛИ-0,4кВ                                                                          |                             |                 |              |               | -                       |
| 4                                                                                                | 02-01-02                                                     | Строительство КЛ-0,4кВ                                                                           | 83,31264                    | 25,73456        |              |               | 109,04720               |
| Итого: по главе 2                                                                                |                                                              |                                                                                                  | 83,31264                    | 25,73456        | -            | -             | 109,04720               |
| Итого: по главам 1-2                                                                             |                                                              |                                                                                                  | 83,31264                    | 25,73456        | -            | -             | 109,04720               |
| Глава 8. Временные здания и сооружения                                                           |                                                              |                                                                                                  |                             |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                |                                                              |                                                                                                  | -                           | -               |              |               | -                       |
| Итого: по главе 8                                                                                |                                                              |                                                                                                  | -                           | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-8                                                                             |                                                              |                                                                                                  | 83,31264                    | 25,73456        | -            | -             | 109,04720               |
| Глава 9. Прочие работы и затраты                                                                 |                                                              |                                                                                                  |                             |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                | 09-01-01                                                     | ПНР ВЛИ-0,4кВ                                                                                    |                             |                 |              | 16,25204      | 16,25204                |
|                                                                                                  | 09-01-02                                                     | ПНР КЛ-0,4кВ                                                                                     |                             |                 |              | 10,49342      | 10,49342                |
| 25                                                                                               |                                                              |                                                                                                  |                             |                 |              | -             | -                       |
| 10                                                                                               | ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4                                   | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,1% (КТП, МТП, ТМГ)               | -                           | -               |              |               | -                       |
| 11                                                                                               | ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4                                   | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,9% (КЛ, ВЛ)                      | 1,58294                     | 0,48896         |              |               | 2,07190                 |
| Итого: по главе 9                                                                                |                                                              |                                                                                                  | 1,58294                     | 0,48896         | -            | 26,74546      | 28,81736                |
| Итого: по главам 1-9                                                                             |                                                              |                                                                                                  | 84,89558                    | 26,22352        | -            | 26,74546      | 137,86456               |
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия |                                                              |                                                                                                  |                             |                 |              |               |                         |
| 12                                                                                               | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                        | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |                             |                 |              | 2,95030       | 2,95030                 |
| 13                                                                                               | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                   |                             |                 |              | 5,41808       | 5,41808                 |
| Итого: по главе 10                                                                               |                                                              |                                                                                                  | -                           | -               | -            | 8,36838       | 8,36838                 |
| Итого: по главам 1-10                                                                            |                                                              |                                                                                                  | 84,89558                    | 26,22352        | -            | 35,11384      | 146,23295               |
| Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров                                                     |                                                              |                                                                                                  |                             |                 |              |               |                         |
| 14                                                                                               |                                                              |                                                                                                  |                             |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 10                                                                               |                                                              |                                                                                                  | -                           | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-11                                                                            |                                                              |                                                                                                  | 84,89558                    | 26,22352        | -            | 35,11384      | 146,23295               |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы                                                      |                                                              |                                                                                                  |                             |                 |              |               |                         |
| 15                                                                                               | дог.353716-МСТ от 13.01.2026                                 | Проектные работы                                                                                 |                             |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 12                                                                               |                                                              |                                                                                                  | -                           | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-12                                                                            |                                                              |                                                                                                  | 84,89558                    | 26,22352        | -            | 35,11384      | 146,23295               |
| Непредвиденные затраты                                                                           |                                                              |                                                                                                  |                             |                 |              |               |                         |
| 16                                                                                               | ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2                                      | Непредвиденные затраты 3%                                                                        | 2,54687                     | 0,78671         | 0,00000      | 1,05342       | 4,38700                 |
|                                                                                                  |                                                              | Итого: Непредвиденные затраты                                                                    | 2,54687                     | 0,78671         | -            | 1,05342       | 4,38700                 |
|                                                                                                  |                                                              | Итого с непредвиденными                                                                          | 87,44245                    | 27,01023        | -            | 36,16725      | 150,61993               |
| НДС                                                                                              |                                                              |                                                                                                  |                             |                 |              |               |                         |
| 17                                                                                               |                                                              | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость                            | 19,23734                    | 5,94225         | -            | 7,95680       | 33,13639                |
| 18                                                                                               | 12                                                           | Налог на ПИР                                                                                     |                             |                 |              | -             | -                       |
| 19                                                                                               |                                                              | Итого НДС                                                                                        | 19,23734                    | 5,94225         | -            | 7,95680       | 33,13639                |
| 20                                                                                               |                                                              | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                         | 106,67980                   | 32,95248        | -            | 44,12405      | 183,75633               |

Генеральный директорООО "МСТЭнерго"  
М.П.

Дубровкин А.В.

## ПРИКАЗ

от 16.06.2026

№ 1984

## Об утверждении рабочего проекта (I-353716)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 382 от 18.06.2026 г.,

## ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2467 ПС-35 кВ №350 "Шишково" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шишково, 50:07:0020301:436», разработанную ООО «МСТЭнерго» со следующими основными технико-экономическими показателями:

## 1. Технические показатели:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1.1. Стойка СВ 95-3                | - 10 шт.    |
| 1.2. Провод СИП-2 3х70+1х70        | - 0,226 км. |
| 1.3. Протяженность линии ВЛ-0,4 кВ | - 0,207 км. |
| 1.4. Кабель АВББШВ 4х70            | - 0,048 км. |
| 1.5. Протяженность линии КЛ-0,4 кВ | - 0,046 км. |

## 2. Стоимость строительства в текущих ценах – 957,17137 тыс. руб., в том числе:

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 2.1. СМР            | - 851,08682 тыс. руб.               |
| 2.2. Оборудование   | - 0,00000 тыс. руб.                 |
| 2.3. Прочие затраты | - 106,08455 тыс. руб., в том числе: |
| 2.4. ПИР            | - 23,54423 тыс. руб.                |

## 3. Продолжительность строительства - 1,0 мес.



И.о. директора



А.Ю. Мартихин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «МСТЭнерго»

Исп. О.Н. Тюкин  
(495)525-73-00(23-85)

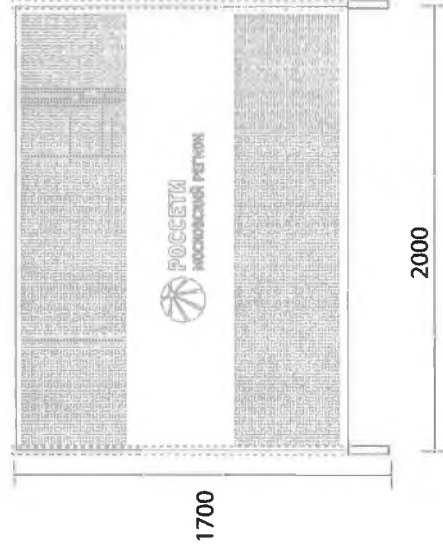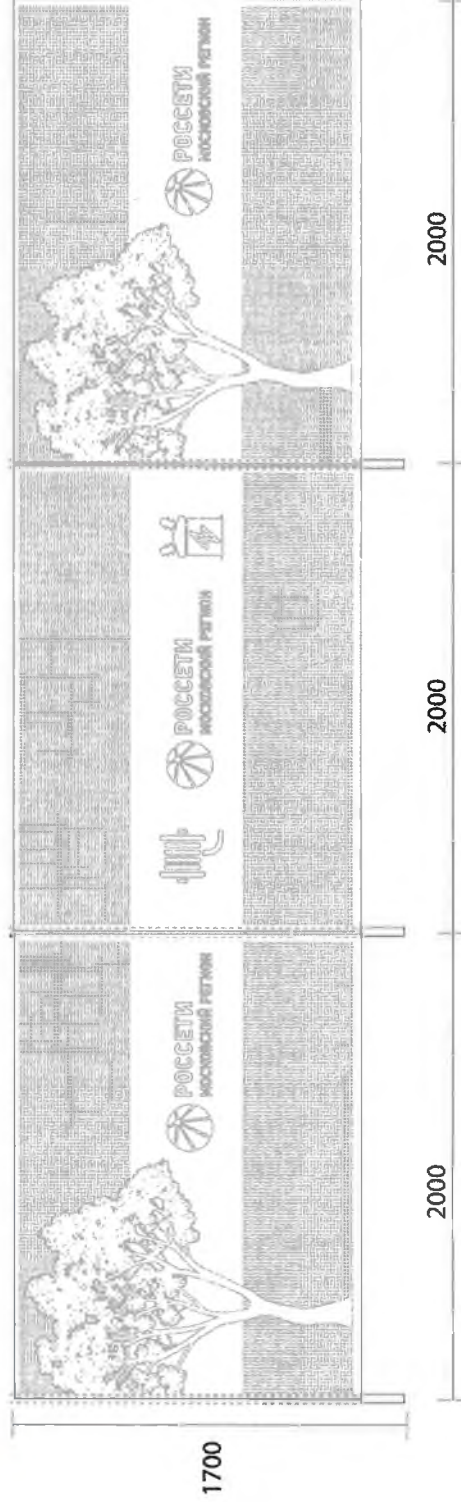

### СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

  
Л.В. Душина



**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ**

**ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:**

Фонарь светодиодный  
сигнальный вставной

Стабилизационная  
подпорка

Фонарь светодиодный  
сигнальный вставной

Сварная рама



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

Вариант 4

Для сигнальных ограждений должны использоваться баннеры с информацией о виде и сроках работ:




#### БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладок.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

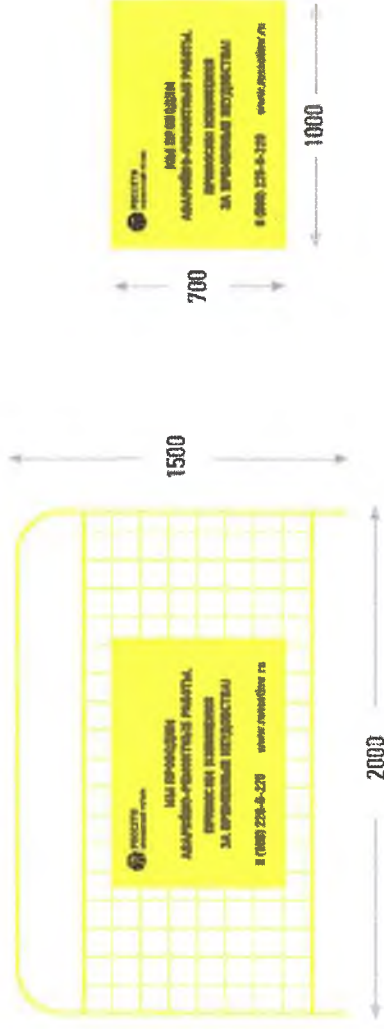

### СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное ограждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям

Г.В. Душеина



**РОССЕТИ**  
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  
РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)**

1700



2000

**ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ**

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (нозырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.


2000

2000

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:

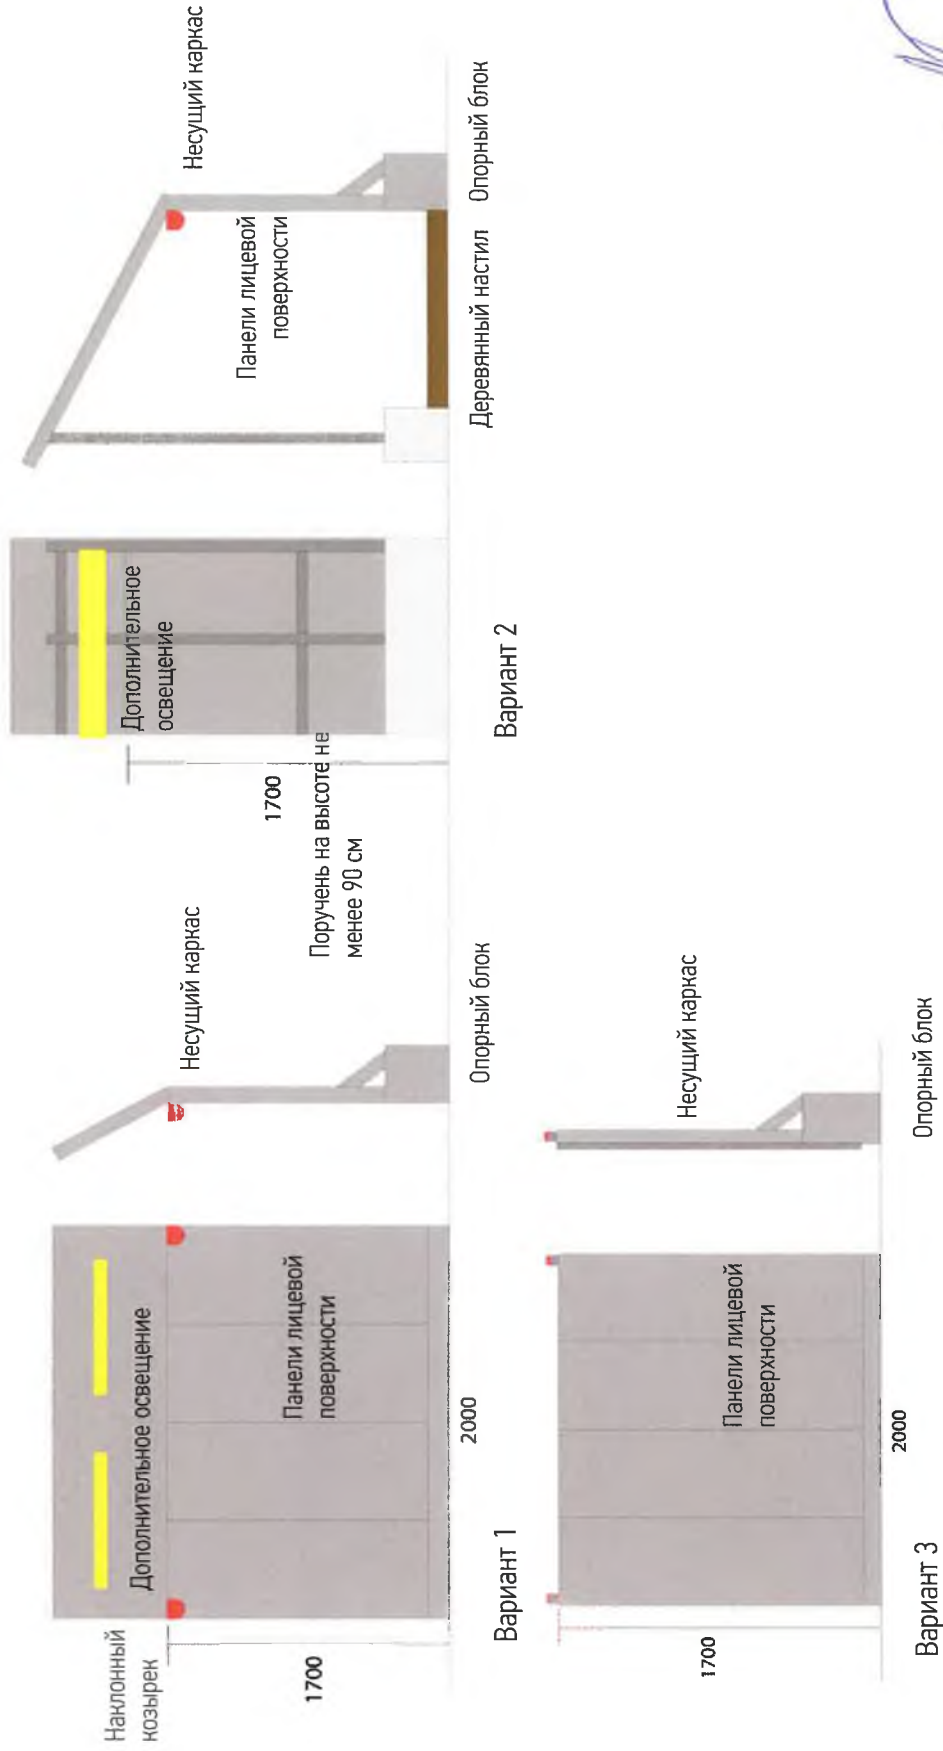

Директор по внешним коммуникациям

  
Л.В. Душеина



**РОССЕТИ**  
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

## ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)



### ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина



**РОССЕТИ**  
**МОСКОВСКИЙ РЕГИОН**

# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина