

Номер закупки: 083-0023445

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
А.В. Вологин
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-355322
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2018 от 30.06.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Истринский с.п.Павло-Слободское, СНП "Слобода", 50:08:0050201:21
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем)
по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ТП-755 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,032 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНП "Слобода", 50:08:0050201:21

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☒	Выполнение подготовительных работ	
	☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
	☒	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	☒	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком Предоставляемое оборудование является "Используемым"
	☒	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"
	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 34 820,58 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
СМР	0,00 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	34 275,24 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	545,33 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: _____ 31 октября 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

А.В. Рогожин
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.С. Булатова
Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного

подпись

А.В. Дудукчян
Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления

Рогожин А.В.
" " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже).
ПНР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 2018 от 30.06.2026

Идентификатор инвестиционного проекта: E-355322

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Свобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,032 км), в т.ч. ПНР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНП "Свобода", 50:08:0050201:21

СПРАВочно: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной НПР / проектом корректировки НПР											
Уровень цен составления сметной документации	год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.	
							Содержание заявки	Сроительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты		(без НДС):
Год, соответствующий полуериоду строительства:	2026	1 кв.	0,00	0,00	28 094,46	0,00	1 104,11	601,22	893,99	0,00	30 693,78
	2026	-	0,00	0,00	28 094,46	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	28 541,46
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР											
№п/п	Наименование					ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.	
							Содержание заявки	Сроительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации					0,00	1 104,11	601,22	893,99	0,00	30 693,78
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2024/2023					108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000
	2025/2024					107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
	2026/2025					105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
3	2027/2026					104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах					0,00	1 104,11	601,22	447,00	0,00	2 152,33
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства					0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	28 541,46
	2026					0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	28 541,46
6	2027					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости					0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	28 541,46
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***					1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат					0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	28 541,46
	2026					0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	28 541,46
9	2027					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства с учетом НДС					0,00	0,00	0,00	545,33	0,00	34 826,58

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0023445

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу:
Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ТП-755 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4
кВ (0,032 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНП "Слобода",
50:08:0050201:21

Начальная (максимальная) цена договора	34 820,58	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления
капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО
"Россети Московский регион"

_____ А.В. Рогожин

_____ 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ТП-755 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО,
Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНП "Слобода", 50:08:0050201:21
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1				-			-
2							
3							-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	№02-01-01	СМР ГРЩ					-
5	№02-01-02	СМР КЛ 0,4 кВ					-
6	№02-01-03	Благоустройство					-
							-
Итого: по главе 2			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-2			-	-	-	-	-
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
7							-
8							-
9							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			-	-	-	-	-
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
10							-
11							-
12							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			-	-	-	-	-
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
13							-
14							-
15							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			-	-	-	-	-
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
16							-
17							-
18							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			-	-	-	-	-
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
19							-
20							-
21							-
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-7			-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 8. Временные здания и сооружения							
22							-
23							-
24							-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			-	-	-	-	-
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	-	-			-
26	№ 09-01-01	ПНР ГРЩ				17,60104	17,60104
27	№ 09-01-02	ПНР КЛ 0,4 кВ				10,49342	10,49342
Итого: по главе 9			-	-	-	28,09446	28,09446
Итого: по главам 1-9			-	-	-	28,09446	28,09446
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
28	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9,12)				0,60122	0,60122
29	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025 г	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				1,10411	1,10411
30							-
Итого: по главе 10			-	-	-	1,70533	1,70533
Итого: по главам 1-10			-	-	-	29,79979	29,79979
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
31							-
32							-
33							-
Итого: по главе 10			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-11			-	-	-	29,79979	29,79979
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
34	Договор 355322-МСТ	Проектно-изыскательские работы				-	-
35							-
36							-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			-	-	-	29,79979	29,79979
Непредвиденные затраты							
37	ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	-	-	-	0,89399	0,89399
38							-
39							-
Итого: Непредвиденные затраты			-	-	-	0,89399	0,89399
Итого с непредвиденными			-	-	-	30,69379	30,69379
НДС							
40		НДС - 22 %	-	-	-	6,75263	6,75263
41		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость				*	-
42		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					-
Итого НДС			-	-	-	6,75263	6,75263
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	-	-	37,44642	37,44642

Генеральный директор ООО "«МСТЭнерго»"

А.В. Дубровкин

М.П.

ПРИКАЗ

от 30.06.2026№ 2018

Об утверждении рабочего проекта (I-355322)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 393 от 26.06.2026 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ТП-755 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНП "Слобода", 50:08:0050201:21», разработанную ООО «МСТЭнерго» со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Технические показатели:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1.1. Кабель АПвБШп 4х70 | - 0,039 км. |
| 1.2. Протяженность линии КЛ-0,4 кВ | - 0,032 км. |
| 1.3. ГРЩ-0,4 кВ | - 1 комп. |

2. Стоимость строительства в текущих ценах – 608,76075 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 2.1. СМР | - 238,15532 тыс. руб. |
| 2.2. Оборудование | - 88,50643 тыс. руб. |
| 2.3. Прочие затраты | - 282,09901 тыс. руб., в том числе: |
| 2.4. ПИР | - 211,96559 тыс. руб. |

3. Продолжительность строительства - 0,5 мес.



Директор



А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «МСТЭнерго»

Исп. О.Н. Тюкин
(495)525-73-00(23-85)

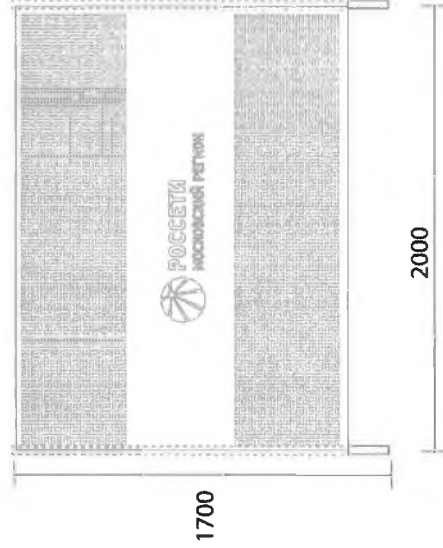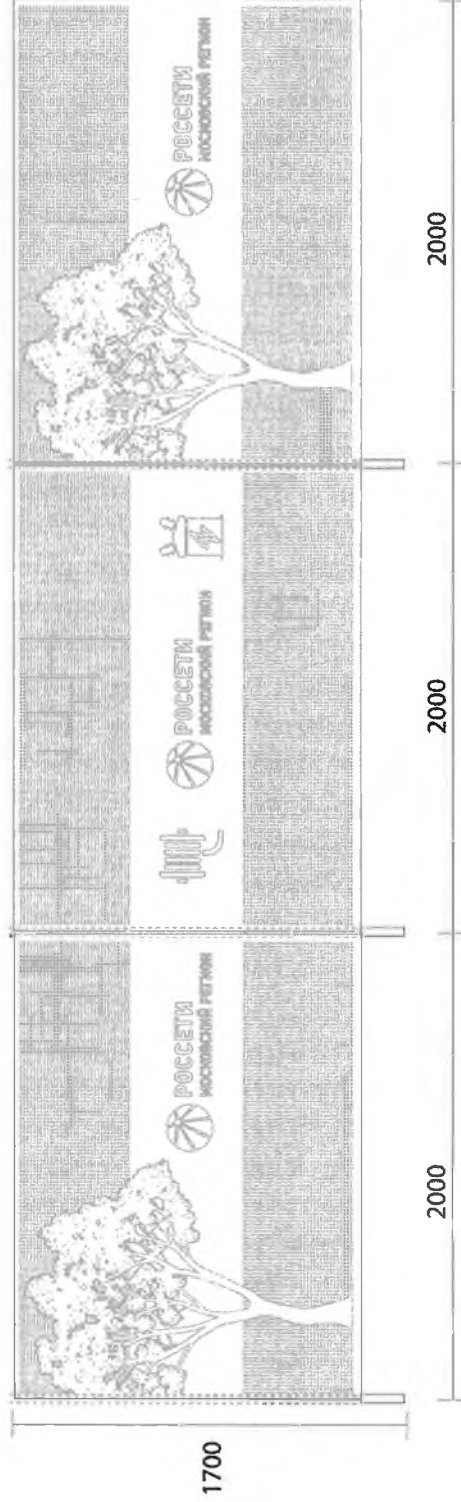

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям


Л.В. Душина

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Сварная рама



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

Вариант 4



Для сигнальных ограждений должны использоваться баннеры с информацией о виде и сроках работ:




БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладок.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

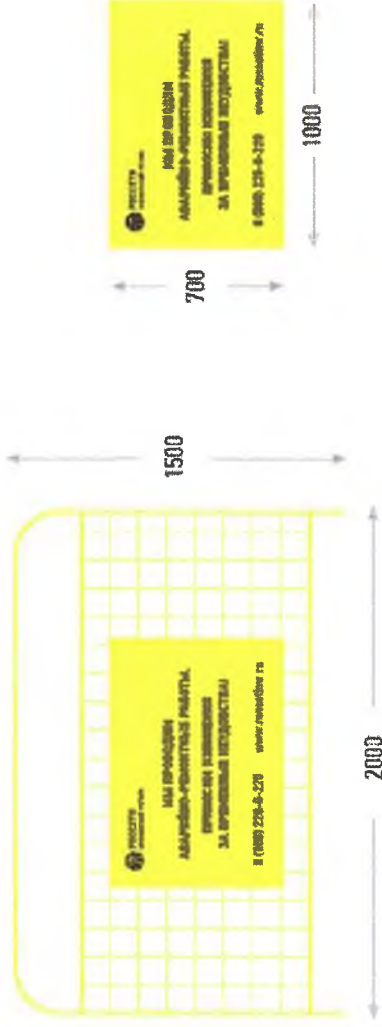

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное ограждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям

Г.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)**

1700



2000

2000

2000


ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (нозырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:

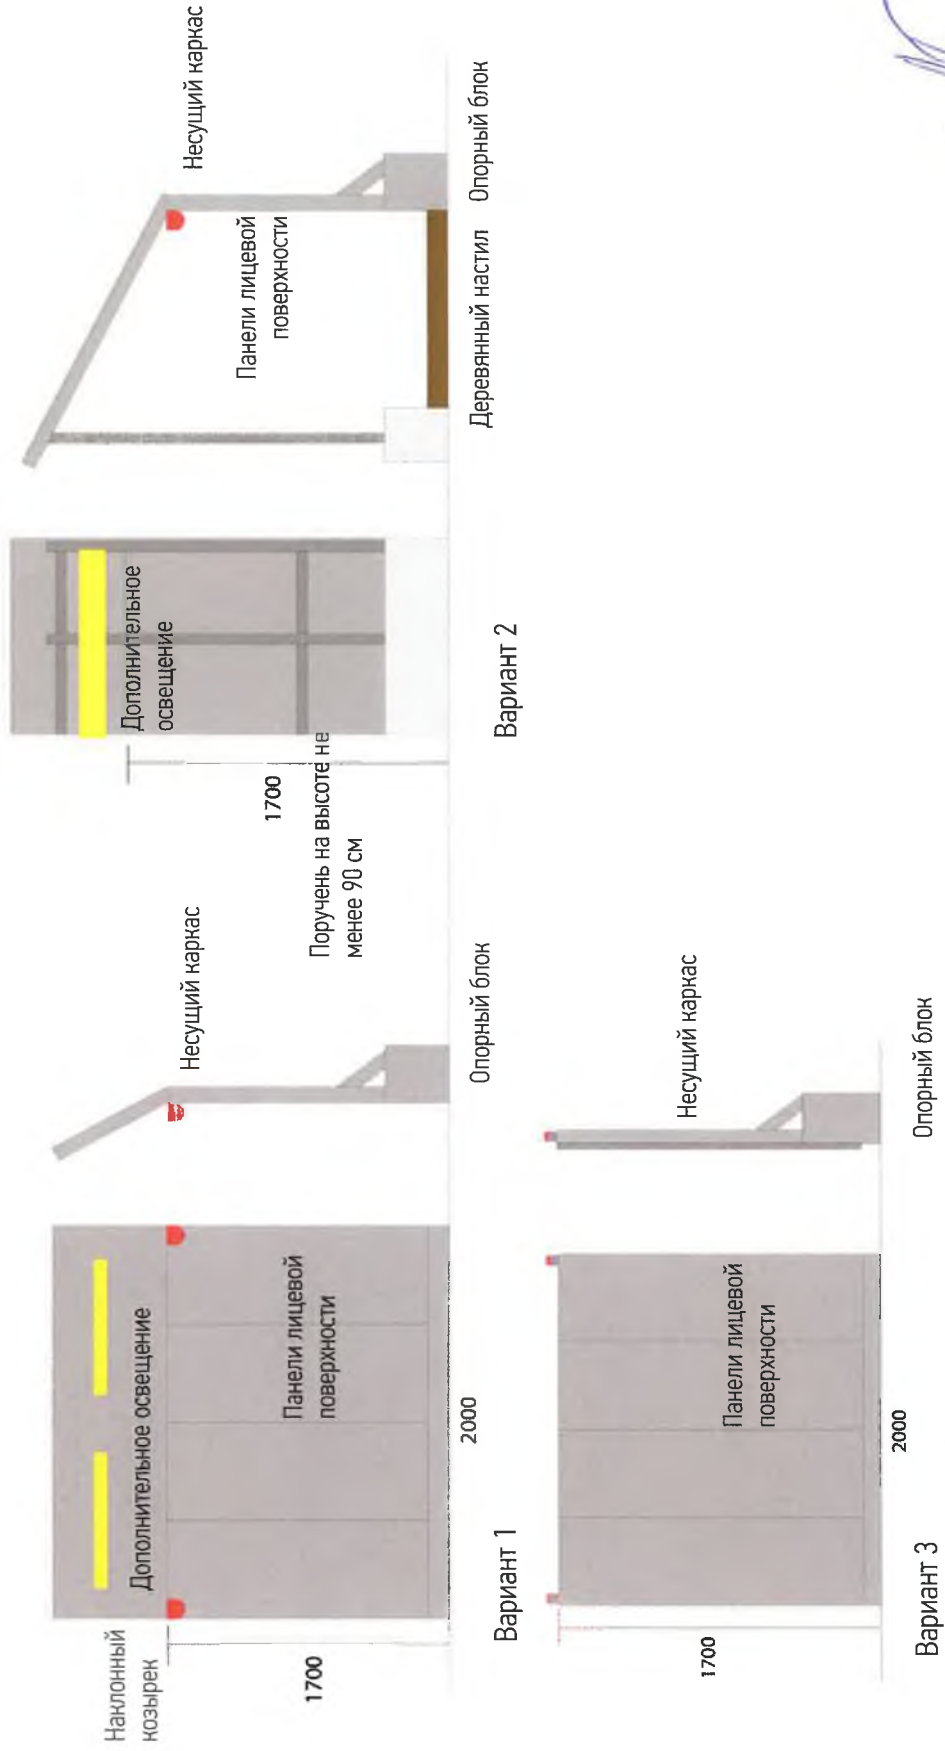

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ
(ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)**



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям



Л.В. Душина