

Номер закупки: 083-0023240

5/2C

УТВЕРЖДАЮ

Директор Западных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.В. Вологин
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-350541
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 1842 от 16.06.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

Одинцовский
(район)

пансионат Лесные дали, 50:20:0041741:431,
50:20:0000000:291615
(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика

по титулу: Строительство БКТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РП-6/0,4 кВ №5061 I - ТП-6/0,4 кВ №5892«А» до сооружаемой БКТП-6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РП-6/0,4 кВ №5061 II - ТП-6/0,4 кВ №5892«Б» до сооружаемой БКТП-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, пансионат Лесные дали, 50:20:0041741:431, 50:20:0000000:291615

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с утвержденной ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒ Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
☒ Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 32 369 528,17 руб. с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.

СМР 3 320 618,11 руб.
Оборудование 26 342 477,40 руб.
ПНР 2 160 383,25 руб.
Прочие 25 043,32 руб.
Непредвиденные работы и затраты 521 006,10 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ от стоимости договора подряда

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: _____ 30 декабря 2026 г.

Подписи ответственных лиц


Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления



подпись

А.В. Рогожин
Ф.И.О.


Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП



подпись

А.С. Булатова
Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования



подпись

А.В. Дудукчян
Ф.И.О.

___Рогожин А.В.

2026г.

Наименование инвестиционного проекта: Строительство БКТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РП-6/0,4 кВ №50611 - ТП-6/0,4 кВ №5892а-Б до сооружеия БКТП-6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РП-6/0,4 кВ №50611 II - ТП-6/0,4 кВ №5892-Б до сооружеия БКТП-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одиночный р-н, п/насоса: Летские дачи, 50:20:0041741431, 50:20:0000000:291615

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно- исследовательские работы	Содержание служб заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, . ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нл	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нл	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нл	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Смета в текущем уровне цен	03.2026	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нл	2 721 818,12	21 592 194,59	1 770 805,94	750 830,61	1 055 447,74	579 181,71	нл	28 470 278,71	
Смета в текущем уровне цен	03.2026	Непредвиденные расходы	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 108,36	нл	854 108,36	
Смета в текущем уровне цен	03.2026	Итого	нл	2 721 818,12	21 592 194,59	1 770 805,94	750 830,61	1 055 447,74	1 433 290,07	нл	29 324 387,07	
Смета в текущем уровне цен	03.2026	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	6 451 365,15	
Смета в текущем уровне цен	03.2026	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	35 775 752,22	
Затраты на реализацию	нл	Отторгово-сметн. стоимости	нл	0,00	0,00	0,00	750 830,61	нл	0,00	нл	750 830,61	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	750 830,61	
Затраты на реализацию	нл	Законотрастованные объемы	нл	0,00	0,00	0,00	750 830,61	0,00	0,00	нл	750 830,61	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	750 830,61	
Затраты на реализацию	нл	Фактические объемы на начало года раскрытия	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	Незаконотрастованный остаток по договорам	нл	0,00	0,00	0,00	750 830,61	0,00	0,00	нл	750 830,61	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	165 182,73	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	916 013,34	
Затраты на реализацию	нл	Незаконотрастованный объем сметы год	нл	2 721 818,12	21 592 194,59	1 770 805,94	0,00	1 055 447,74	1 433 290,07	нл	28 573 556,46	
Затраты на реализацию	нл	индекс директивного снижения	1,000000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	Незаконотрастованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	нл	2 721 818,12	21 592 194,59	1 770 805,94	0,00	1 055 447,74	1 433 290,07	нл	28 573 556,46	
Затраты на реализацию	нл	2026 год	105,500000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2027 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2028 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2029 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2030 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2031 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подряд) год	1,00000000004800	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные) год	1,00000000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	Не законотрастованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	нл	2 721 818,12	21 592 194,59	1 770 805,94	0,00	1 055 447,74	1 433 290,07	нл	28 573 556,46	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	6 053 983,92	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	34 627 540,38	
Затраты на реализацию	нл	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен, без НДС	нл	2 721 818,12	21 592 194,59	1 770 805,94	750 830,61	1 055 447,74	1 433 290,07	0,00	29 324 387,07	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	6 219 166,65	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с учетом налогов	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	35 543 553,72	

	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1.9 главы ССР)	(без НДС):
Уровень цен составления сметной документации	2026	1 кв	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	2 721 818,12	21 592 194,59	1 770 805,94	0,00	1 055 447,74	558 654,40	854 108,36	20 527,31	28 573 556,46
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	2 721 818,12	21 592 194,59	1 770 805,94	0,00	0,00	0,00	427 054,18	20 527,31	26 532 400,14
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.		
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1.9 главы ССР)	(без НДС):		
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	2 721 818,12	21 592 194,59	1 770 805,94	750 830,61	1 055 447,74	558 654,40	854 108,36	20 527,31	29 324 387,07		
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000		
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000		
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000		
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000		
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				750 830,61	1 055 447,74	558 654,40	427 054,18	0,00	2 791 986,93		
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	2 796 668,12	22 185 979,94	1 819 503,10	0,00	0,00	0,00	438 798,17	21 091,81	27 262 041,14		
	2026	2 796 668,12	22 185 979,94	1 819 503,10	0,00	0,00	0,00	438 798,17	21 091,81	27 262 041,14		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах									0,00		
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	2 796 668,12	22 185 979,94	1 819 503,10	0,00	0,00	0,00	438 798,17	21 091,81	27 262 041,14		
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,973236009731	0,973236009731	0,973236009731	0,973236009731	0,973236009731	0,973236009731	0,973236009731	0,973236009731			
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	2 721 818,12	21 592 194,59	1 770 805,94	0,00	0,00	0,00	427 054,18	20 527,31	26 532 400,14		
	2026	2 721 818,12	21 592 194,59	1 770 805,94	0,00	0,00	0,00	427 054,18	20 527,31	26 532 400,14		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	3 320 618,11	26 342 477,40	2 160 383,25	0,00	0,00	0,00	521 006,10	25 043,32	32 369 528,17		

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования УКС



Дудукян А.В.

" " 2026г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Строительство БКТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РП-6/0,4 кВ №5061 I - ТП-6/0,4 кВ №5892«А» до сооружаемой БКТП-6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РП-6/0,4 кВ №5061 II - ТП-6/0,4 кВ №5892«Б» до сооружаемой БКТП-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, пансионат Лесные дали, 50:20:0041741:431, 50:20:0000000:291615

Лот: 083-0023240

Начальная (максимальная) цена договора	32 369 528,17	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления
капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО
"Россети Московский регион"

2026 г.

M. P.

Строительство БКТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РП-6/0,4 кВ №5061 I - ТП-6/0,4 кВ №5892«А» до сооружаемой БКТП-6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РП-6/0,4 кВ №5061 II - ТП-6/0,4 кВ №5892«Б» до сооружаемой БКТП-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, пансионат Лесные дали, 50:20:0041741:431, 50:20:0000000:291615

Составлен в ценах по состоянию на

1KB-2026

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вынос в натуру осей новой 2БКТП				19,84840	19,84840
2	01-01-02	Вынос в натуру осей трассы кабельной линии КЛ-6кВ				0,67891	0,67891
Итого: по главе 1			-	-	-	20,52731	20,52731
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	Строительство 2БКТП-630кВА (в габ.1250кВА)	698,70579	45,14953	18 520,36797		19 264,22329
4	02-01-02	Строительство 2хТМГ-630кВА, 6кВ (Х2К2)	-	189,84658	1 926,69822		2 116,54480
5	02-01-03	Строительство КЛ-6кВ в траншее	526,93470	235,48897			762,42367
6	02-01-04	Строительство КЛ-6кВ в траншее в трубе	283,45617	115,13301			398,58918
7	02-01-05	Строительство КЛ-6кВ в 2БКТП	233,09576	160,00046			393,09622
7	02-01-06	Телемеханика	-	117,28113	1 145,12840		1 262,40953
Итого: по главе 2			1 742,19242	862,89968	21 592,19459	-	24 197,28669
Итого: по главам 1-2			1 742,19242	862,89968	21 592,19459	20,52731	24 217,81400
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ПРИКАЗ от 19 июня 2020 г. № 332/пр	Временные здания и сооружения	43,55481	21,57249			65,12730
Итого: по главе 8			43,55481	21,57249	-	-	65,12730
Итого: по главам 1-8			1 785,74723	884,47217	21 592,19459	20,52731	24 282,94130
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	09-01-01	2БКТП-630кВА (в габ.1250кВА). ПНР				1 371,86015	1 371,86015
10	09-01-02	2хТМГ-630кВА, 6кВ (Х2К2). ПНР				71,68200	71,68200
11	09-01-03	КЛ-6кВ. ПНР				54,05554	54,05554
12	09-01-04	ТМ. ПНР				273,20825	273,20825
13	ПРИКАЗ от 25 мая 2021 г. N 325/пр	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,1% (КТП, МТП, ТМГ)	14,67282	7,39782			22,07064
14	ПРИКАЗ от 25 мая 2021 г. N 325/пр	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,9% (ВЛ, КЛ, ГНБ)	19,82625	9,70183			29,52808
Итого: по главе 9			34,49907	17,09965	-	1 770,80594	1 822,40466
Итого: по главам 1-9			1 820,24630	901,57182	21 592,19459	1 791,33325	26 105,34596
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				558,65440	558,65440
16	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				1 055,44774	1 055,44774
Итого: по главе 10			-	-	-	1 614,10214	1 614,10214
Итого: по главам 1-10			1 820,24630	901,57182	21 592,19459	3 405,43539	27 719,44810
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
17	Договор РЕМ-108/25 от 20.11.2025 года	Проектные работы				750,83061	750,83061
Итого: по главе 12			-	-	-	750,83061	750,83061
Итого: по главам 1-12			1 820,24630	901,57182	21 592,19459	4 156,26600	28 470,27871
Непредвиденные затраты							
18	ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итогу гл.2-12	54,60739	27,04715	647,76584	124,68798	854,10836
		Итого: Непредвиденные затраты	54,60739	27,04715	647,76584	124,68798	854,10836
		Итого с непредвиденными	1 874,85369	928,61897	22 239,96043	4 280,95398	29 324,38707
		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	412,46781	204,29617	4 892,79129	941,80988	6 451,36515
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	2 287,32150	1 132,91514	27 132,75172	5 222,76386	35 775,75222



Генеральный директор ООО «РЕМЭНЕРГО»



Бондаренко Е. Н.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

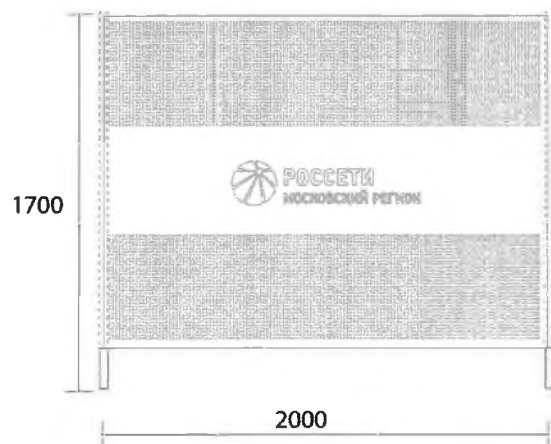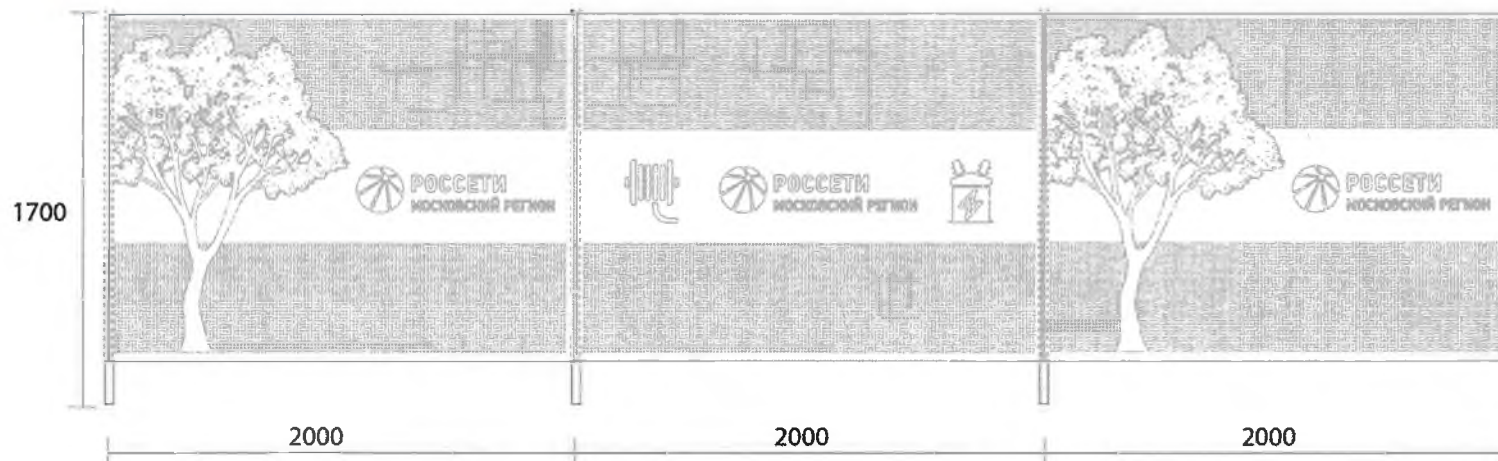

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрытия для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

 Л.В. Душина

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Сварная рама



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3




Вариант 4

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:

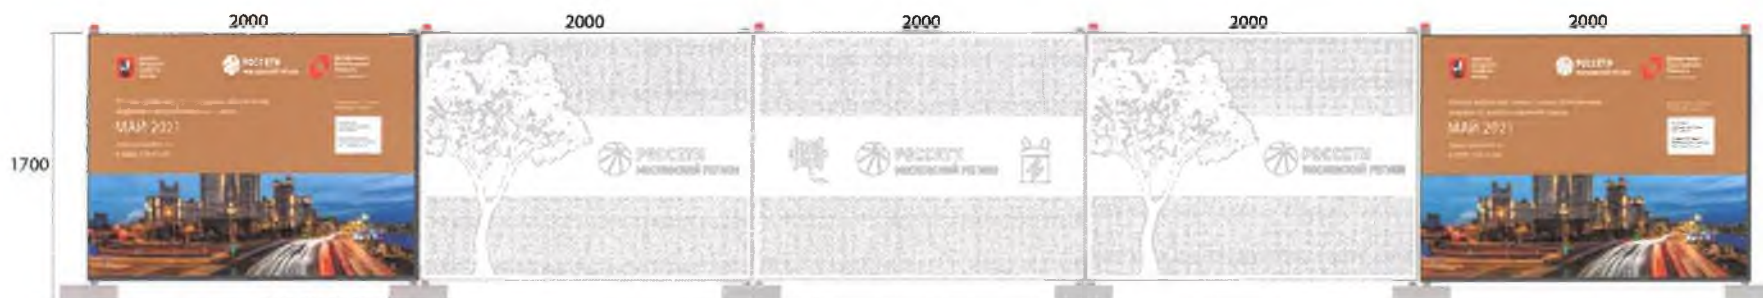


БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или уф-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменяемая информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладышей.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

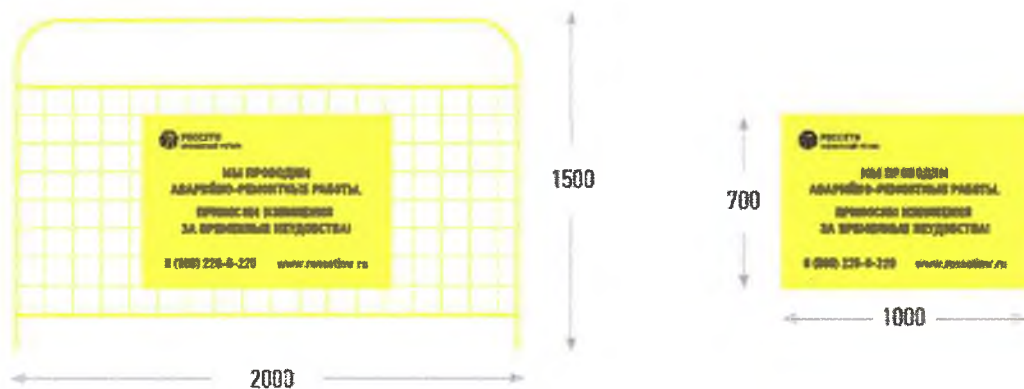

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное ограждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям

 Л.В. Душеина

1700




ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (козырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:

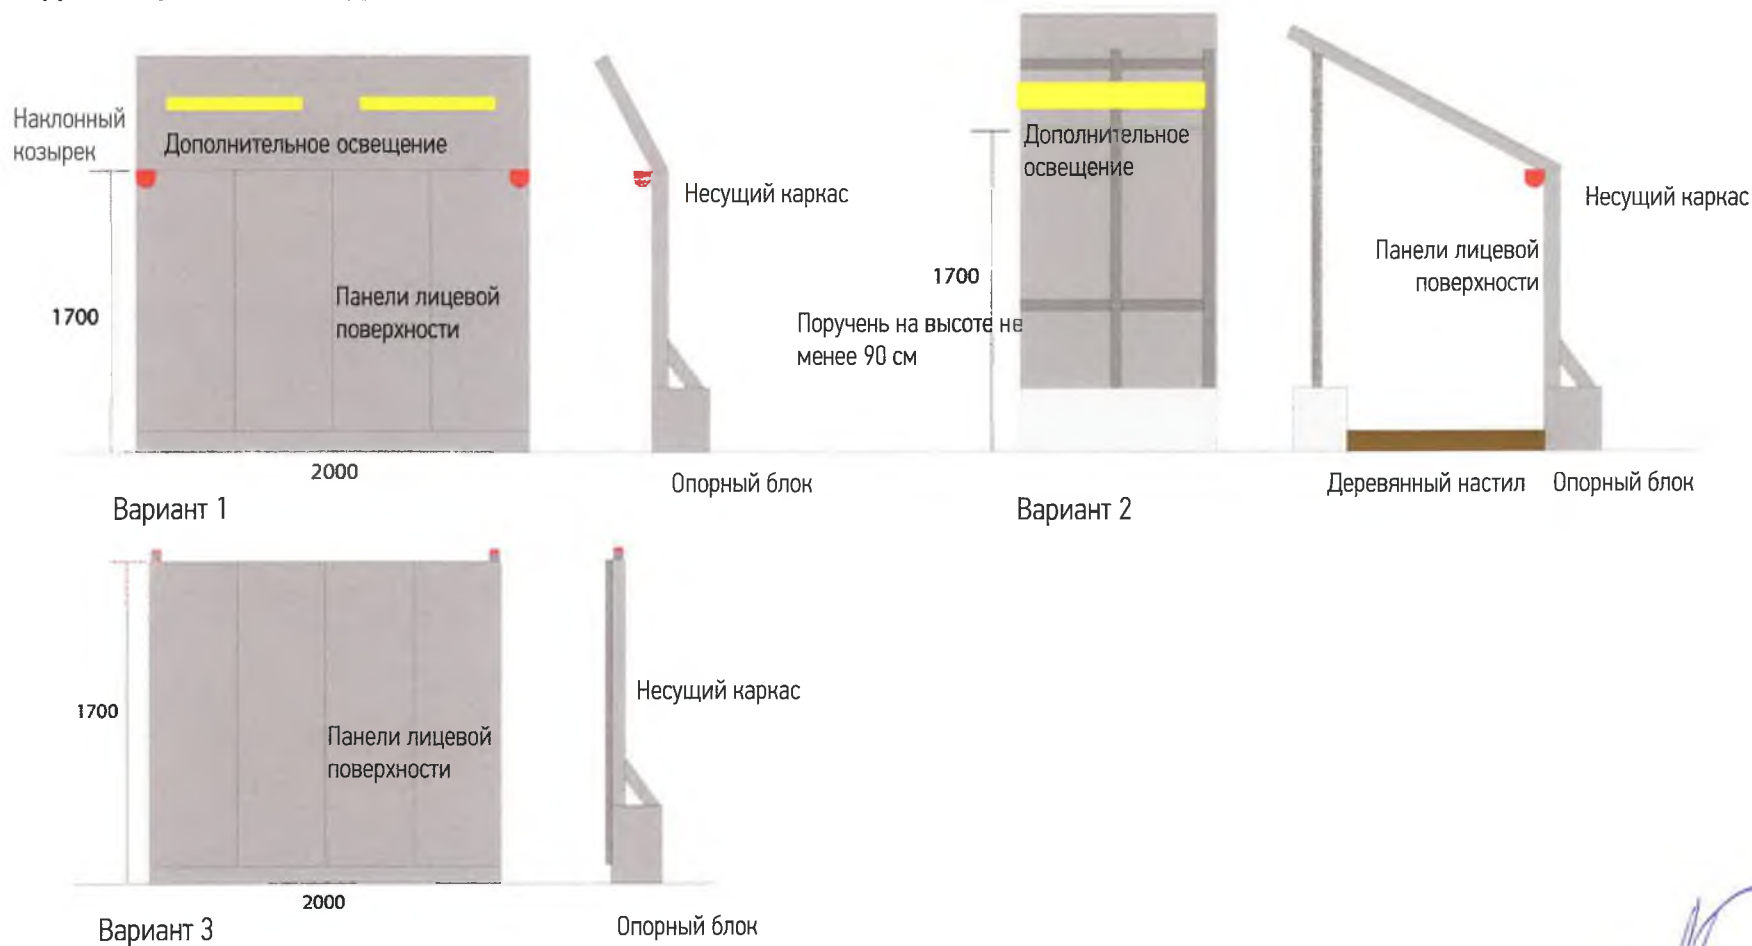

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

Л.В. Душина

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000x2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

ПРИЛОЖЕНИЕ №5. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000x2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ПРИКАЗ

от 16.06.2026№ 1842

Об утверждении рабочего проекта (I-350541)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 1340 от 11.06.2026г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство БКТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РП-6/0,4 кВ №5061 I - ТП-6/0,4 кВ №5892«А» до сооружаемой БКТП-6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РП-6/0,4 кВ №5061 II - ТП-6/0,4 кВ №5892«Б» до сооружаемой БКТП-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, пансионат Лесные дали, 50:20:0041741:431, 50:20:0000000:291615», разработанную ООО «РЕМЭНЕРГО» со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Технические показатели:

1.1.	2БКТП 1250/6/0,4 кВ	- 1 компл.
1.2.	Трансформатор силовой ТМГЗЗ 630/6/0,4 кВ	- 2 шт.
1.3.	Кабель АСБл-6 кВ 3х240	- 0,192 км.
1.4.	Протяженность трассы 2КЛ1-6 кВ	- 0,040 км.
1.5.	Протяженность трассы 2КЛ2-6 кВ	- 0,050 км.
1.6.	Кабель АПвПуг 1х240/50	- 0,060 км.
1.7.	Протяженность трассы 4КЛ-6 кВ	- 0,005 км.
1.8.	Комплект ИВКЭ «ТОРАЗ КП ТП ИВКЭ 1124/ZES»	- 1 компл.
1.9.	Пульт местного управления "ТОРАЗ ТП ПМУ"	- 2 шт.
1.10.	Модуль ТМ ТОРАЗ HVD3-RTU5-2R-8DI-3DOC-3L-2LV	- 9 шт.

2. Стоимость строительства в текущих ценах – 29324,38707 тыс. руб., в том числе:

2.1. СМР	- 2803,47266 тыс. руб.
2.2. Оборудование	- 22239,96043 тыс. руб.
2.3. Прочие затраты	- 4280,95398 тыс. руб., в том числе:
2.4. ПИР	- 750,83061 тыс. руб.

3. Продолжительность строительства - 1 мес.

Директор

А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «РЕМЭНЕРГО».

Исп. О.Н. Тюкин
(495)525-73-00(23-85)