



Завод «Изолятор»



Тип:

ГНВШ-60-126/2000 О1


Черт. номер:

ИВУЕ.686382.132

Исполнение:

Ввод конденсаторного типа с RIN-изоляцией для выключателей

Технические данные		
Наибольшее рабочее напряжение	кВ	126
Напряжение наибольшее рабочее фазное	кВ	73
Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР)	кВ	126
Уровень ЧР	пКл	≤ 3
Напряжение испытательное 50 Гц, 1 мин.	кВ	230
Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс	кВ	550
Номинальный ток	А	2000
Ток термической стойкости в течение 3с I_{th}	кА	50
Ток динамической стойкости I_d	кА	125
Разрядное расстояние	мм	980
Длина пути утечки min	мм	3150
Температура окружающей среды	°C	-60 ÷ +55
Температура масла выключателя, максимальная среднесуточная	°C	90
Угол установки	град.	0...60
Испытательная консольная нагрузка	Н	4000
Длина нижней части	мм	1110
Масса	кг	220

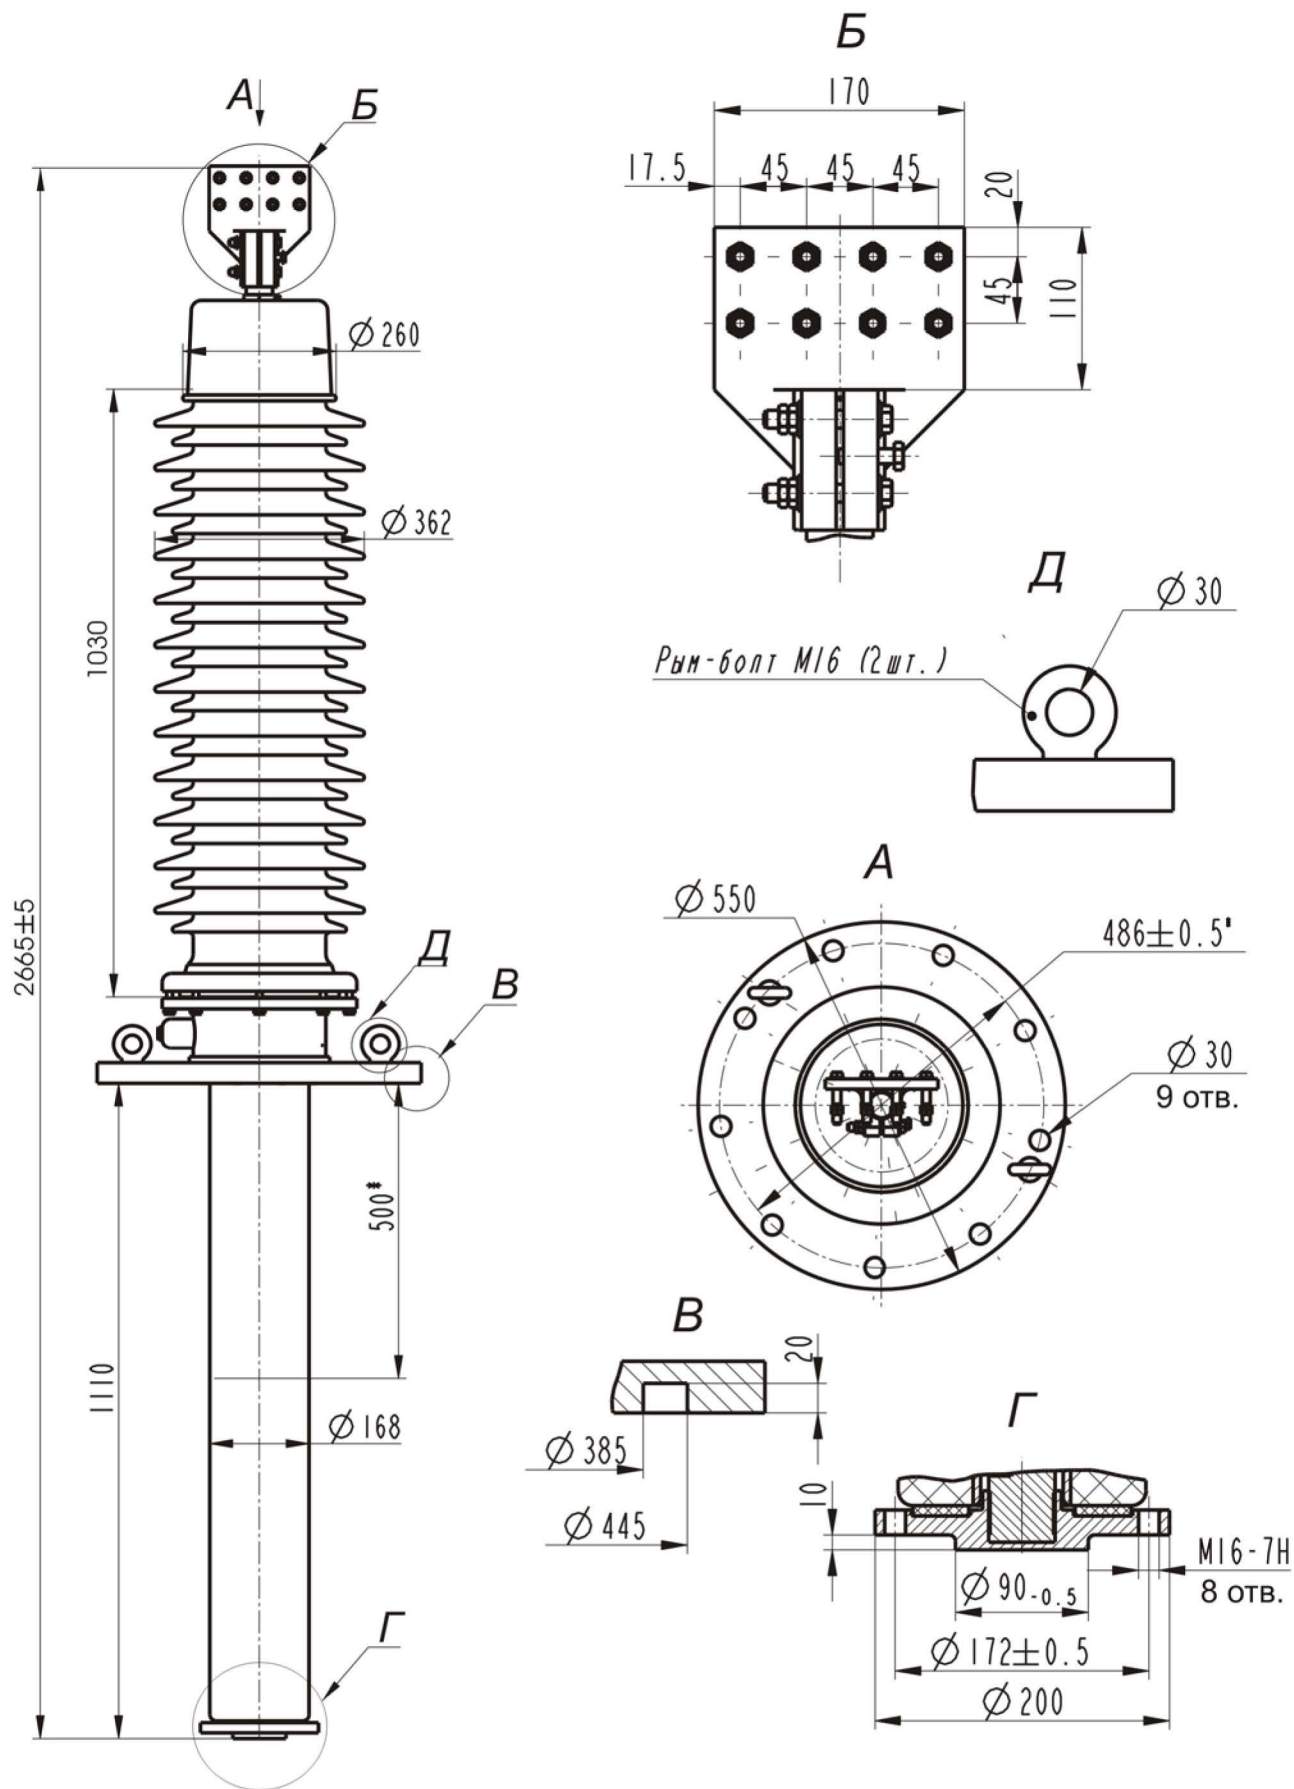

ЗАВОД “ИЗОЛЯТОР”				ИВУЕ.686382.132							
Разраб.				Ввод конденсаторного типа с RIN-изоляцией для выключателей ГНВП-60-126/2000 О1			Лит.		Масса	Масштаб	
Провер.										220	10
Нач. отд.											
Н. контр.											
Утв.							Лист			Листов 1	