

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора
УФПС Ставропольского края
И.А. Якимов
«29» октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку элементов фирменного стиля, включающую монтаж,
для оснащения отделений почтовой связи УФПС Ставропольского края
АО «Почта России»

Ставрополь, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

№ п/п	Сокращение, определение	Расшифровка сокращения, толкование определений
1	БВК	Быстровозводимая конструкция
2	Бэк-офис	Вспомогательное помещение
3	ГОСТ	Государственный стандарт Российской Федерации
4	ГОПС	Отделение почтовой связи формата «Городское ОПС»
5	Заказчик, Общество, Покупатель	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»
6	МОПС	Модульное отделение почтовой связи
7	ОПС	Отделение почтовой связи
8	пог. м	Погонный метр
9	СОПС	Отделение почтовой связи формата «Сельское ОПС»
10	ТЗ	Техническое задание
11	Товар, ЭФС	Элементы фирменного стиля
12	УПД	Универсальный передаточный документ
13	УФПС	Управление федеральной почтовой связи, являющееся филиалом Общества
15	Филиал Заказчика	Обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц
16	ЦВПП	Центр выдачи и приема посылок
17	ЦОЮЛ	Центр обслуживания юридических лиц
18	шт	штука, штук

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

Предмет закупки: поставка элементов фирменного стиля, включающая монтаж, для оснащения отделений почтовой связи УФПС Ставропольского края АО «Почта России».

Цель поставки товара: обеспечение ОПС необходимыми элементами фирменного стиля в соответствии со стандартами оформления ОПС, номенклатурой и количеством поставляемого Товара (приложение № 1 к ТЗ).

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару

Поставляемые ЭФС должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, не быть заложенными или арестованными, свободными от прав третьих лиц.

3.2. Номенклатура и количество поставляемого Товара

Номенклатура и количество поставляемого Товара приведены в приложении № 1 к ТЗ.

3.3. Основные характеристики товара и работ по его монтажу

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в «Альбоме элементов рекламно-информационного и навигационного оборудования» (приложение № 3 к ТЗ).

Товар не имеет дефектов, связанных с качеством материалов и качеством их изготовления. К Товару прилагаются необходимые сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным Заказчиком:

- копия паспорта качества;
- копия сертификата соответствия / декларации о соответствии и (или) протокола испытаний;
- инструкция по сборке Товара;
- инструкция по эксплуатации Товара.

Поставщик выполняет работы по монтажу Товара на месте его эксплуатации в сроки, установленные п. 6.1 ТЗ. Поставщик также осуществляет демонтаж старых вывесок (при необходимости) и подключение к электрической сети Товара, требующего такого подключения (вывески с подсветкой и т. п.), в рамках работ по монтажу.

3.4. Комплектность товара

Товары, состоящие из нескольких предметов (элементов), должны быть поставлены единым комплектом.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара, сборке (монтажу, установке) товара

Поставляемый Товар и работы по его монтажу должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- ГОСТ 9.306-85 «Государственный стандарт Союза ССР. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения»;
- ГОСТ 9.104-2018 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации»;
- ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» (далее – ГОСТ 14192-96);
- ГОСТ 9.014-78 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»;
- ГОСТ 24621-2015 «Межгосударственный стандарт. Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору)»;
- ГОСТ Р 52131-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;

– ГОСТ Р 56832-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Шрифт Брайля. Требования и размеры» (далее – ГОСТ Р 56832-2020).

Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на поставленный Товар, включая монтаж, – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12/ УПД.

При обнаружении в период гарантийного срока дефектов поставленного Товара Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки Товара или заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного требования о необходимости устранения недостатков Товара или проведения его гарантийной замены. Требование направляется Заказчиком на адрес электронной почты Поставщика, указанной в договоре.

При обнаружении в период гарантийного срока некачественного монтажа Товара Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного требования о необходимости устранения недостатков монтажа Товара. Требование направляется Заказчиком на адрес электронной почты Поставщика, указанной в договоре.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96.

Товар имеет следующую маркировку:

- товарный знак (при наличии) и (или) наименование предприятия-изготовителя;
- наименование товара и его условное обозначение;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дату выпуска.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от всех видов повреждений во время складирования, транспортировки, а также погрузо-разгрузочных работ.

6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки Товара

6.1.1. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки Заказчика.

Заявки направляются Заказчиком на адрес электронной почты Поставщика, указанной в договоре, не чаще 3 (трех) раз в неделю.

Общий срок поставки Товара: с даты подписания Договора по 31.12.2027г.

Требования к формированию заявки:

Минимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки, устанавливается в заявке.

Максимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки, установлено в приложении № 2 к ТЗ.

6.1.2. Адрес(а) поставки Товара, включая монтаж, указаны в приложении № 2 к ТЗ.

6.2. Условия поставки

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. Поставщик уведомляет Заказчика о поставке Товара по указанной в договоре электронной почте не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45.

Заказчик в письменном виде и (или) посредством направления сообщения на адрес электронной почты Поставщика, указанной в договоре, подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Заказчика доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

6.3. Условия монтажа Товара

6.3.1. Заявка на поставку Товара включает в себя выполнение работ по монтажу Товара и не оформляются Заказчиком отдельно.

6.3.2. Во время осуществления монтажа Товара (при необходимости) осуществляется подгонка Товара по месту с учетом конструктивных особенностей помещения. Необходимость подгонки Товара по месту определяется представителем Заказчика во время проведения монтажа.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Порядок сдачи и приемки Товара и выполненных работ по его монтажу

Приемка Товара, включая монтаж, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара по каждой заявке, и получения документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

Иные условия сдачи и приемки Товара и работ по его монтажу – в соответствии с условиями договора.

В процессе приемки Товара, выполнения и завершения работ по монтажу Поставщик осуществляет фото- и видеофиксацию приемки Товара, результатов выполненных работ по монтажу Товара.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых Заказчику при поставке товара и сборке (установке, монтаже, наладке, ввода в эксплуатацию) Товара

Поставщик поставляет Заказчику Товар с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:

– товарная накладная по форме ТОРГ-12 на бумажном носителе или УПД;

– комплект документации на русском языке (паспорт и (или) руководство (инструкция) по эксплуатации, и (или) инструкция по применению, и (или) руководство (инструкция) по монтажу, копия сертификата соответствия и (или) декларации соответствия, гарантийный талон).

Материалы фото- и видеофиксации, осуществляемой в процессе приемки Товара, направляются Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после даты приемки для подтверждения соответствия фактически поставленных Товаров требованиям, предусмотренным ТЗ и договором.

По окончании работ по монтажу ЭФС Поставщик передает Заказчику следующие оформленные и подписанные уполномоченным лицом Поставщика отчетные документы:

1. техническую документацию на смонтированный Товар (инструкции, гарантийные талоны, паспорта) (при наличии);
2. материалы фото- и видеофиксации, осуществляемой в процессе выполнения, а также завершения работ по монтажу Товара.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Упаковка должна соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 26653-2015 «Межгосударственный стандарт. Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования».

В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья работников и клиентов Заказчика, имущества Заказчика потребителя и окружающей среды.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Номенклатура и количество поставляемого Товара	8
2	Адреса ОПС Заказчика	9
3	Альбом элементов рекламного-информационного и навигационного оборудования	12

Номенклатура и количество поставляемого Товара

№ п/п	Наименование Товара	Единица измерения	Количество
1	Вывеска на композите без подсветки для новых вывесок	шт	5
2	Табличка с режимом работы	шт	7
3	Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля	шт	7
4	Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания	шт	7
5	Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение"	шт	5
6	Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная	шт	7
7	Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная	шт	7
8	Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению	шт	7
9	Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов	шт	14
10	Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля	комплект	7
11	Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА)	шт	7
12	Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции	шт	7
13	Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью	шт	10
14	Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак)	шт	7
15	Знак «Курение запрещено»	шт	7
16	Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение»	шт	7
17	Пиктограмма «Примерочная»	шт	7
18	Цифры для абонентский ящиков	шт	1
19	Цифры для нумерации операционных окон	шт	14
20	Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов	шт	7
21	Рекламно-информационный стенд А3	шт	7
22	Карманы для бланков	шт	7
23	Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4	шт	14
24	Монетница	шт	15
25	Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4	шт	7

Адреса ОПС Заказчика

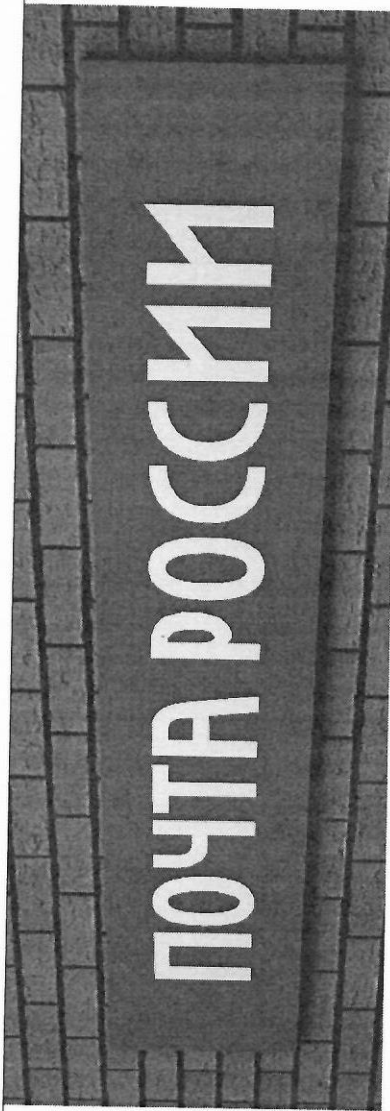
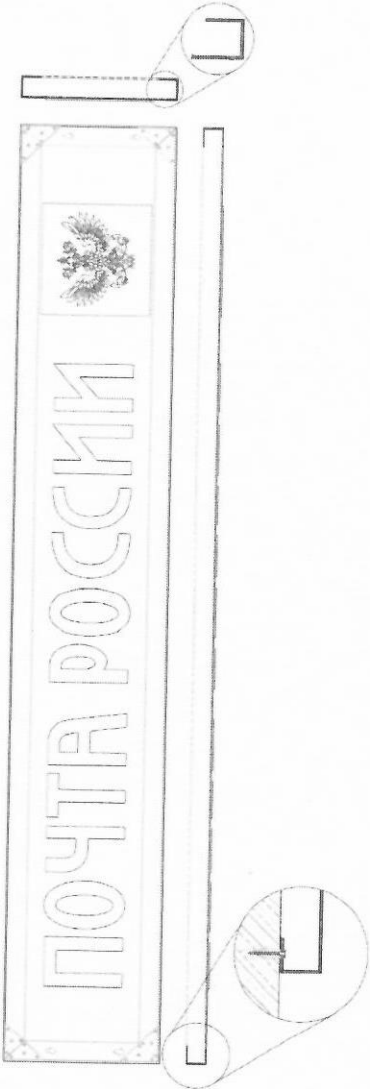
№ п/п	Наименование Товара	Наименование Заказчика	Адрес склада Заказчика	Контактное лицо (ответственное лицо за приемку Товара), телефон, адрес электронной почты и контактные данные для направления уведомления о готовности поставки Товара	Максимальная партия поставки Товара по заявке, шт	Платежные реквизиты Заказчика
1	Элементы фирменного стиля	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, д. 99 (ОПС 357350)	Евсеев Кирилл Олегович <u>Vyacheslav.Stepanov-A@russianpost.ru</u> +7 (8652) 24-24-25 доб. 2920	В соответствии с заявкой на поставку Товара	ОГРН 1197746000000 ИНН 7724490000 КПП 263443001 р/с 4050 2810 5000 9000 1664 в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе, к/с 301 018 101 000 000 007 88
				Омельницкая Елена Николаевна <Omelnitskaya.E@russianpost.ru> +7 (8652) 24-24-25 доб. 2662	В соответствии с заявкой на поставку Товара	
3	Элементы фирменного стиля	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Кочубеевский, с Кочубеевское, ул Октябрьской Революции, зд. 66 (ОПС 357000)	Островская Светлана Петровна <u>Kikleva.Svetlana@russianpost.ru</u> +7 (8652) 24-24-25 доб. 2456	В соответствии с заявкой на поставку Товара	
					В соответствии с заявкой на	
4	Элементы фирменного стиля	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край			

			Ставропольский, р-н Буденновский, с. Прасковья, ул. Ленина, д. 13 (ОПС 356817)		поставку Товара	
5	Элементы фирменного стиля	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Георгиевский, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, д. 2246 (ОПС 357808)		В соответствии с заявкой на поставку Товара	
6	Элементы фирменного стиля	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Грачевский, с. Старомарьевка, ул. Красная, стр. 195 (ОПС 356261)		В соответствии с заявкой на поставку Товара	
7	Элементы фирменного стиля	УФПС Ставропольского края	Российская Федерация, край Ставропольский, р-н Александровский, с. Александровское, ул. Энгельса, д. 26 (ОПС 356304)		В соответствии с заявкой на поставку Товара	

АЛЬБОМ ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
И
НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(с описанием для оснащения отделений почтовой связи)

№ п/п	Наименование	ГОПС	СОПС	БВК/ МОПС	Номер страницы Альбома
Вывески экстерьерные					
1	Вывеска на композите без подсветки для новых вывесок	-	+	-	14
Информационные таблички					
2	Табличка с режимом работы	+	+	+	19
3	Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля	+	+	+	22
4	Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания	+	+	+	25
5	Таблички для навигации в бэк-офисе «Службное помещение»	+	возможно	возможно	26
Пиктограммы, нумерация, стикеры, таблицы, маркировка, инфографика, знаки					
6	Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная	возможно	возможно	+	27
7	Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная	+	+	+	28
8	Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению	+	+	+	30
9	Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов	+	+	+	31
10	Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля	+	+	+	32
11	Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА)	+	+	+	34
12	Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции	+	+	+	34
13	Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью	возможно	возможно	+	35
14	Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак)	возможно	возможно	+	36
15	Знак «Курение запрещено»	+	+	+	37
16	Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение»	+	+	+	38
17	Пиктограмма «Примерочная»	возможно	возможно	возможно	38
18	Цифры для абонентский ящиков	возможно	возможно	возможно	39
19	Цифры для нумерации операционных окон	+	возможно	возможно	39
Рекламные конструкции					
20	Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов	+	+	+	41
21	Рекламно-информационный стенд А3	+	+	+	43

№ п/п	Наименование	ГОПС	СОПС	БВК/ МОПС	Номер страницы Альбома
22	Карманы для бланков	+	+	+	44
23	Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4	возможно	возможно	возможно	47
24	Монетница	возможно	возможно	возможно	47
25	Буклетница настольная с 4 (четырьмя) карманами формат 1/3 А4	возможно	возможно	возможно	48

	Название	Вид	Описание
1	Вывеска на композите без подцветки для новых вывесок	 Рис. 2  Схема 2	Фриз вывески выполняется из алюмокомпозита толщиной 3 мм синего цвета (RAL 5010 / Pantone 661C). Рама для этого типа вывески не предусмотрена. Пространственную жесткость конструкции вывески и визуальную глубину фризу придают коробчатые боковины, выполняемые раскроем композита на фрезерном станке и подворотом боковин за тыльную сторону вывески. Подвернутые за тыльную сторону композитные полки закрепляются углами из композита и вытяжными заклепками. Угол из композита крепится к полкам изнутри. В задних полках кроются соответствующие размеру вывески грушевидные отверстия для навески вывески на стену Стыки композита на боковых углах вывески должны быть минимальными. Композит кроится под углом 45 градусов, пластикового сердечника композита не должно быть видно снаружи. Элементы логотипа выполняются фрезеровкой из белого ПВХ толщиной 3 мм. Крепление элементов логотипа к фризу производится на

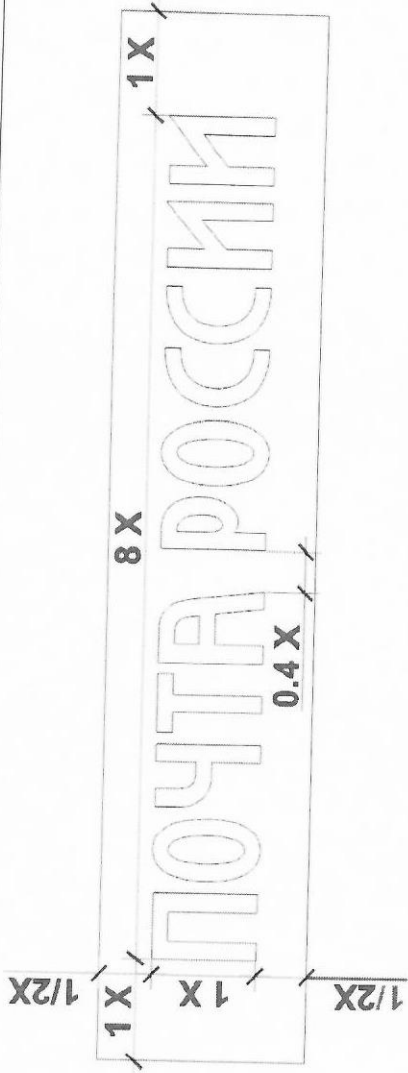
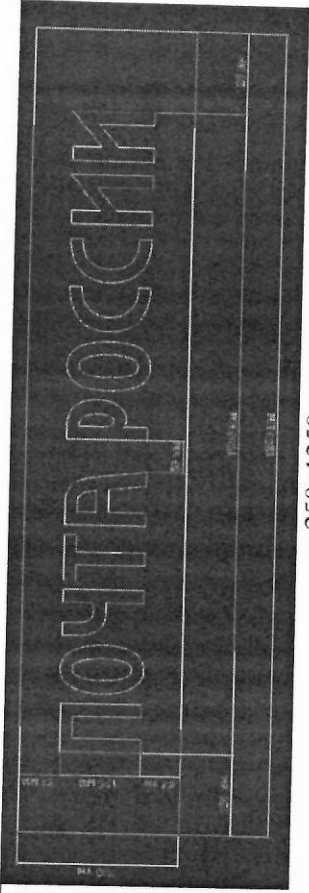
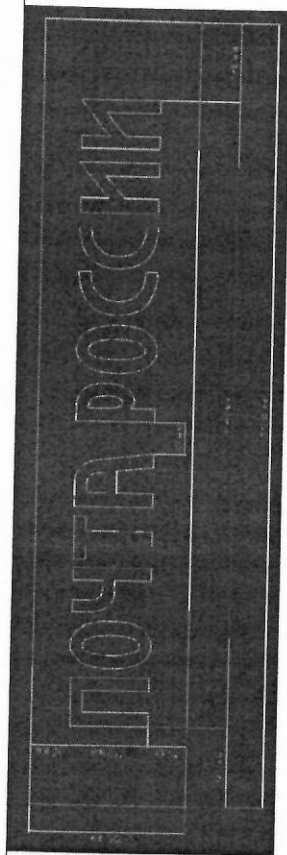
		специализированный морозоустойчивый эластичный клей. При монтаже вывески на фасад со стороны верхней плоскости фриза рекомендуется смонтировать уголок, предотвращающий возможность ее смещения ветром (либо намеренного смещения вывески вследствие приложения силы снизу) и сход с имеющихся креплений. Макет вывески предоставляется Покупателем¹
Типоразмеры²	 250x1250 мм Размеры указаны в миллиметрах (мм)	

Схема 3

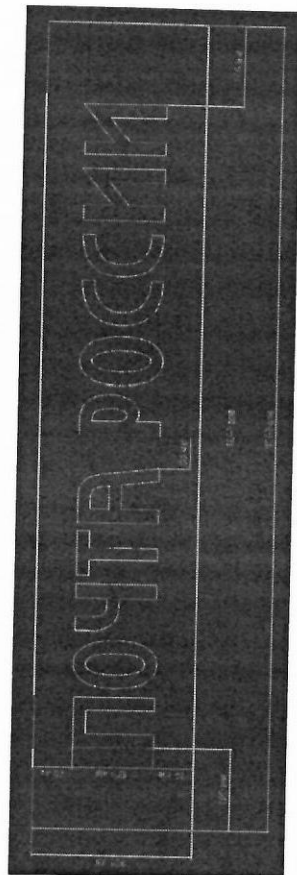
¹ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетом.

² При необходимости внесения незначительных корректировок по габаритам подложки (в пределах от 10 до 100 мм) необходимо предварительное согласование с Покупателем.



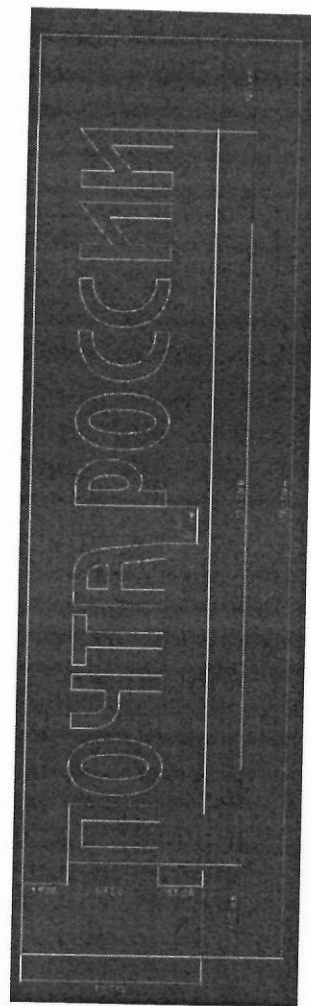
280x1400 мм

Размеры указаны в миллиметрах (мм)



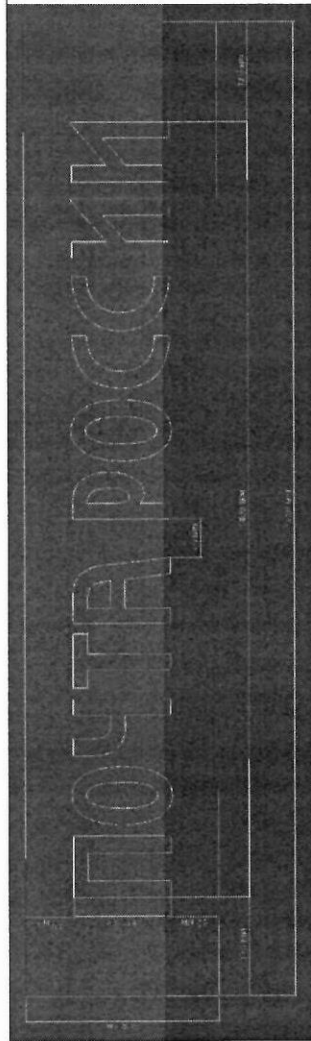
300x1500 мм

Размеры указаны в миллиметрах (мм)



320x1600 мм

Размеры указаны в миллиметрах (мм)



350x1750 мм

Размеры указаны в миллиметрах (мм)



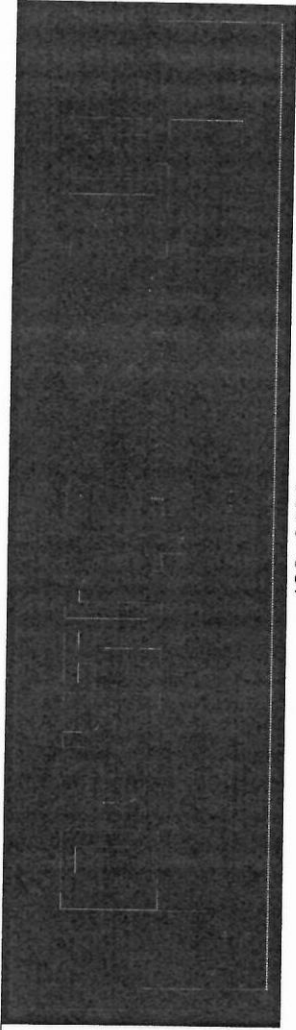
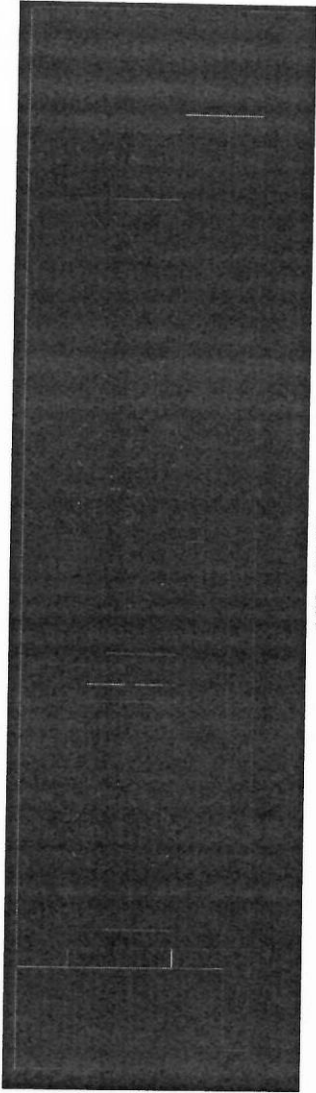
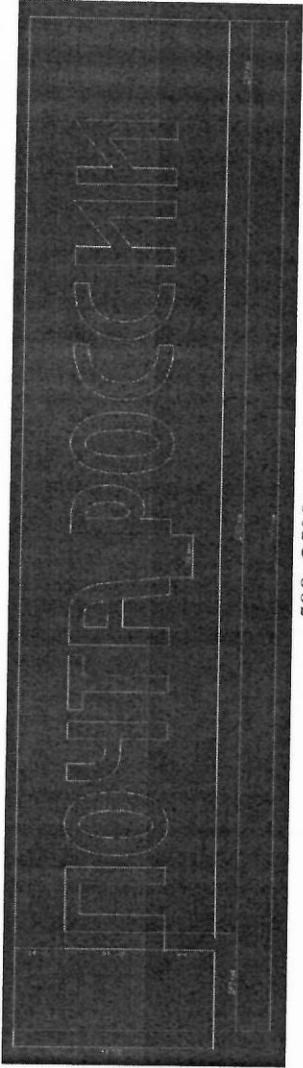
380x1900 мм

Размеры указаны в миллиметрах (мм)



400x2000 мм

Размеры указаны в миллиметрах (мм)

		 420x2100 мм Размеры указаны в миллиметрах (мм)	
		 450x2250 мм Размеры указаны в миллиметрах (мм)	
		 500x2500 мм Размеры указаны в миллиметрах (мм)	

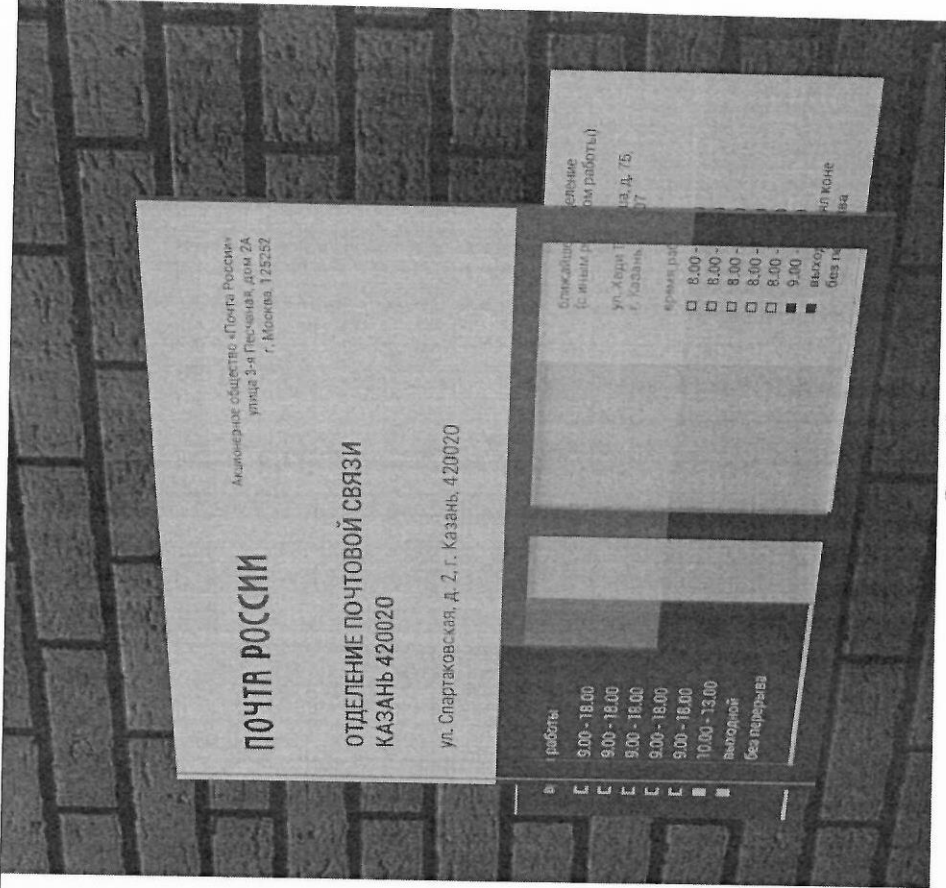
2	Табличка с режимом работы		Табличка выполняется из белого матового ПВХ размером (В x Ш x Г) 400 мм x 400 мм x 5 мм. Верхняя часть информации наносится на основу струйной печатью (1+0), синей сольвентной краской (RAL 5010/ Rapipole 661C) по макету, предоставляемому Покупателем³. Табличка имеет составные части: общее основание ПВХ 2 мм, на него сверху наклеивается ПВХ 3 мм с печатью. Ниже, справа и слева клеятся полоски из ПВХ 1 мм, они образуют рамку, на которую крепится прозрачный ПЭТ 1 мм с «рамкой» из самоклеящейся пленки синего цвета. Крепление к ПВХ осуществляется на специализированный клей. С двух сторон в «карманы» вставляются сменные плашки со сменной информацией. Плашки не должны выпадать из «карманов» при наклоне таблички. Для удобства выдвижения на основании (с задней стороны) делаются полукруглые выборки для пальцев. Сменные плашки изготавливаются из матового пластика толщиной от 1,0 мм до 2 мм с информацией, выполненной струйной печатью сольвентной
---	---------------------------	---	---

Рис. 16

³ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

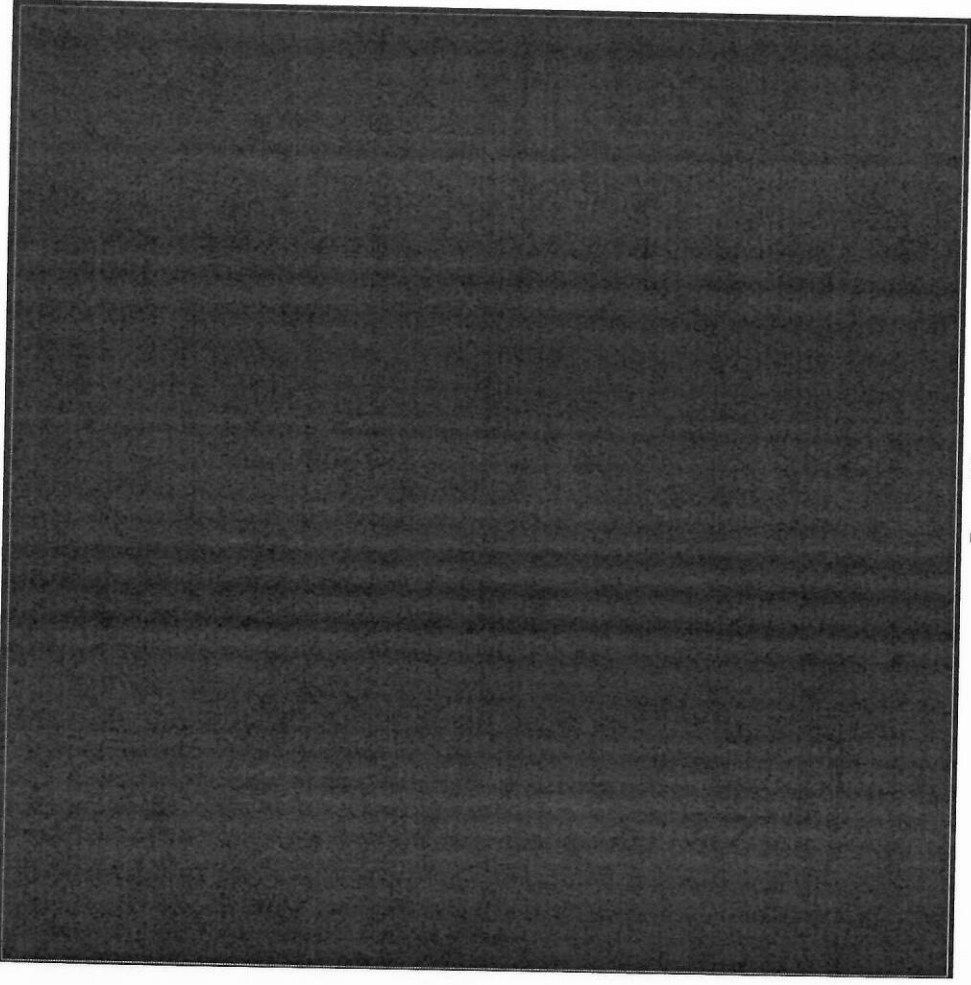
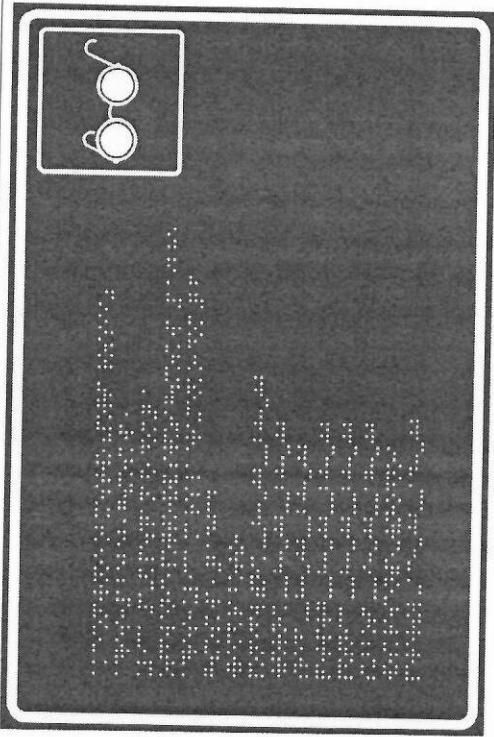
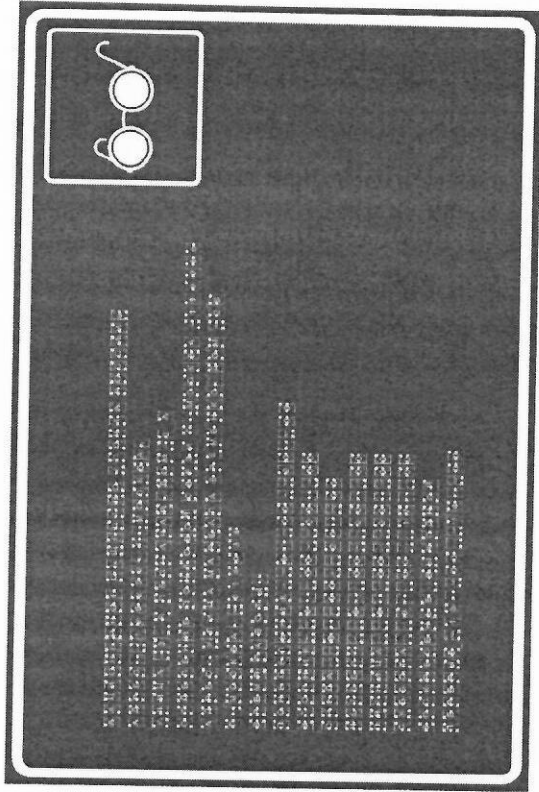
		краской согласно макету, предоставляемому Покупателем⁴. Рекомендуемый способ крепления таблички: к стене на расстоянии 300 мм друг от друга крепятся 4 пластиковых проставки размером (В x Ш x Г) 40 мм x 40 мм x 4 мм с предварительно выполненными расзенкованными отверстиями для шурупов с потайной головкой. На закрепленные проставки наклеивается морозоустойчивый вспененный двухсторонний скотч (3М или эквивалент), сверху монтируется табличка с режимом работы. Таким образом, в основе смонтированной таблички отсутствуют отверстия. При необходимости изменения информации о режиме работы ОПС, можно заменить основу, также существует возможность нанесения на установленную основу белой самоклеящейся пленки с обновленной информацией, отпечатанной аналогичной синей (RAL 5010/ Ralton 661C) сольвентной краской. В случае размещения таблички на фасадном композите, глянцевом керамическом граните, стеклолите или стекле монтаж производится на вспененный морозоустойчивый
--	---	--

Рис. 17

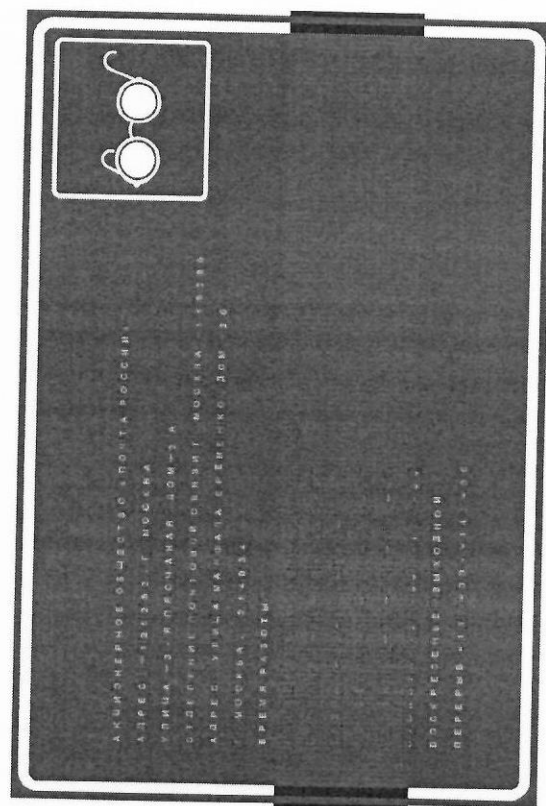
⁴ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

		двухсторонний скотч (3М или эквивалент). Предусмотреть комплект крепления: 4 пластиковых проставки, 4 шурупа и двухсторонний скотч
Рис. 18 Размеры указаны в миллиметрах (мм)		Рис. 19 Размеры указаны в миллиметрах (мм)
		Рис. 20 Размеры указаны в миллиметрах (мм)
		Рис. 21 Размеры указаны в миллиметрах (мм)

3 Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля	 Рис. 38  Выполняется цветной 3D-печатью на ПВХ основе размером (В x Ш x Г) 400 мм x 270 мм x 4 мм согласно макету, предоставляемому Покупателем⁵. Цвет фона - синий (RAL 5010/ Pantone 661C или аналог), цвет тактильных элементов («рифов») – белый. Символы шрифта Брайля рассчитаны на чтение кончиками пальцев, поэтому размер каждого отдельного символа, горизонтальные и вертикальные отступы в тексте строго регламентированы. Рекомендуемый способ крепления таблички: к стене, на расстоянии от 170 мм до 300 мм друг от друга крепятся 4 пластиковых проставки размером (В x Ш x Г) 40 мм x 40 мм x 4 мм с предварительно выполненными раззенкованными отверстиями для шурупов с потайной головкой. На закрепленные проставки наклеивается морозоустойчивый вспененный двухсторонний скотч (3М или эквивалент), сверху монтируется табличка с режимом работы. Образец совмещенных шрифтов (кириллица и расшифровка шрифта Брайля) предоставляется Заказчику в виде PDF файла в черно-белом исполнении.
---	--

⁵ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

Рис. 39 Образец совмещенных шрифтов (кириллица и Брайль).
Размеры указаны в миллиметрах (мм)



Макет предоставляется Покупателем⁶

Рис. 40 Макет с кириллицей

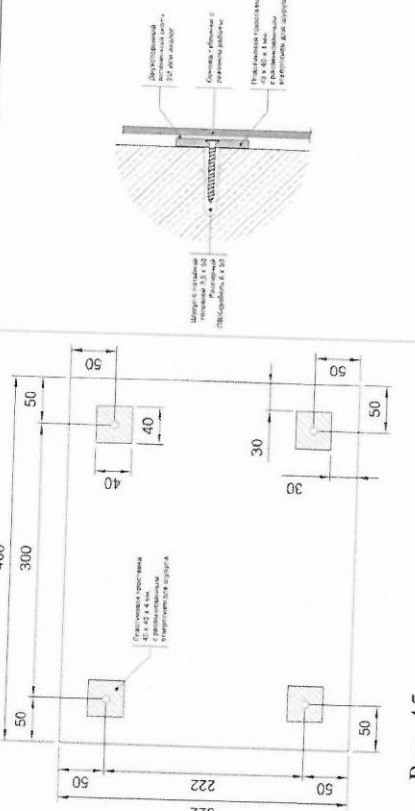
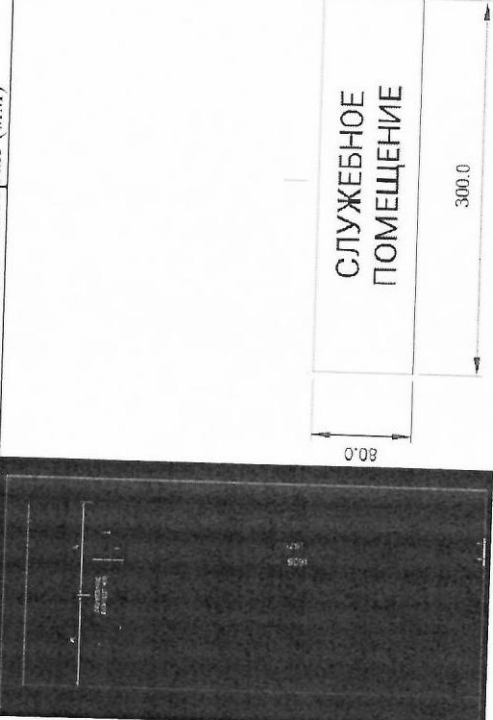
⁶ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

4 Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания	 Отделение почтовой связи инвалидам услуги почтовой связи по приёму и доставке письменной корреспонденции, посылок, почтовых переводов, денежных средств на дому. Для получения услуг почтовой связи на дому необходимо оформить заявку, обратившись: 1. В отделение почтовой связи 2. По телефону: 8 800 100 00 00 3. По электронной почте: dsreda@russianpost.ru Информация о порядке и условиях оказания услуги размещена в отделениях почтовой связи, на сайте АО «Почта России», а также может быть предоставлена по запросу клиента. Запрос необходимо направлять по телефону: 8 800 100 00 00, либо по адресу электронной почты: dsreda@russianpost.ru Подробности оказания услуг почтовой связи на дому уточняйте у оператора, по телефону 8 800 100 00 00, по адресу электронной почты: dsreda@russianpost.ru, либо на сайте АО «Почта России».	Табличка выполняется из белого матового ПВХ размером (В x Ш x Г) 400 мм x 322 мм x 4 мм. Информация наносится на основу струйной печатью (1+0), синей (RAL 5010/ Rapolpe 661C) сольвентной краской согласно макету, предоставляемому Покупателем⁷. Рекомендуемый способ крепления таблички: к стене на расстоянии 300 мм друг от друга крепятся 4 пластиковых проставки размером (В x Ш x Г) 40 мм x 40 мм x 4 мм с предварительно выполненными расзенкованными отверстиями для шурупов с потайной головкой. На закрепленные проставки наклеивается морозоустойчивый вспененный двухсторонний скотч (3М или эквивалент), сверху монтируется табличка с режимом работы. В случае размещения таблички на фасадном композите, глянцево-керамическом граните, стеклотите или стекле монтаж производится на вспененный морозоустойчивый двухсторонний скотч (3М или эквивалент). Таким образом в основе смонтированной таблички отсутствуют отверстия. При необходимости изменения информации о режиме работы ОПС⁸,
--	--	--

Рис. 44

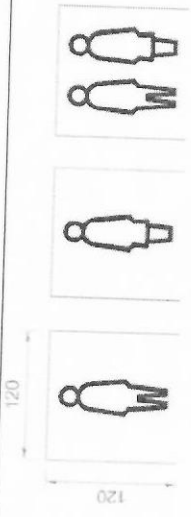
⁷ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

⁸ ОПС – отделение почтовой связи.

		 Рис. 45 Размеры указаны в миллиметрах (мм)	можно заменить основу, так же существует возможность нанесения на установленную основу белой самоклеящейся пленки с обновленной информацией, отпечатанной аналогичной синей сольвентной краской. Макет предоставляется Покупателем⁹
5 Таблички для навигации в бэк-офисе		 Рис. 50 Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Таблички из пластины белого матового пластика (2 мм или 3 мм) размером (В x Ш) 80 мм x 300 мм и 120 мм x 120 мм, с надписью или символами, выполненными методом плоттерной резки из темно-серой (RAL 9011 графитно-черный) самоклеящейся пленки или нанесенными на пластину методом сольвентной/ УФ-печати. Размер табличек для санузлов (В x Ш) - 120 мм x 120 мм. Таблички крепятся на двери в зоне бэк-офиса на двухсторонний скотч (3М или эквивалент). Макет для табличек на туалет предоставляется Покупателем¹⁰

⁹ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

¹⁰ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

6	Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная	Рис. 52 Размеры указаны в миллиметрах (мм) 	
		Рис. 59 	Тактильная пиктограмма. Размер (В x Ш x Г) 150 мм x 150 мм x 4 мм. Выполняется цветной УФ-печатью на пластиковой основе толщиной 4 мм. Для исключения пластической деформации при тактильном восприятии твердость знака по Шору¹¹ должна быть не менее 80 единиц по шкале А в соответствии с ГОСТ 24621. Цвет фона - белый. Цвет тактильного осязаемого слоя - синий (RAL 5010/ Pantone 661C). Высота тактильного осязаемого слоя - от 2 мм до 2,5 мм, имеет сглаженные края. Комплект крепежа включает: 2 шурупа с потайной головкой, 2 декоративные черные шляпки. Табличка выполняется согласно ГОСТ Р 52131¹². Макет предоставляется Покупателем¹³

¹¹ Под твердостью по Шору понимается сопротивление материала вдавливанию наконечника определенной формы под действием силы давления пружины. Чем больше число, тем выше твердость. Буква А определяет более мягкие значения.

¹² Изделие выполняется согласно актуальному ГОСТ Р 52131 на момент изготовления.

¹³ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

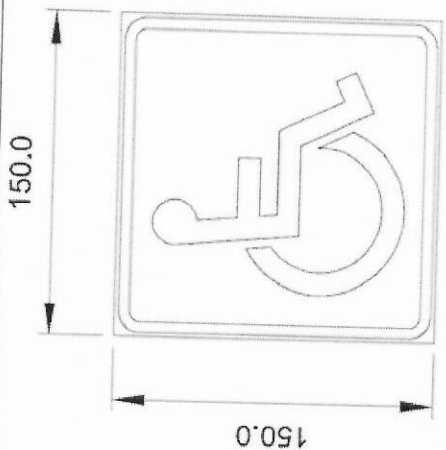


	 Рис. 60 Размеры указаны в миллиметрах (мм)	
7	РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА КРЕПЕЖА  АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СХЕМА КРЕПЕЖА  Рис. 61 Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 62 Размеры указаны в миллиметрах (мм) Тактильная пиктограмма. Размер (В x Ш x Г) 150 мм x 150 мм x 4 мм. Выполняется цветной УФ-печатью на пластиковой основе толщиной 4 мм. Для исключения пластической деформации при тактильном	



Рис. 63

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА КРЕПЕЖА




Рис. 64

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СХЕМА КРЕПЕЖА



Рис. 65

Размеры указаны в миллиметрах (мм)

восприятия твердость знака по Шору должна быть не менее 80 единиц по шкале А в соответствии ГОСТ 24621. Цвет фона - белый. Цвет тактильного осязаемого слоя - синий (RAL 5010/Rantone 661C). Высота тактильного осязаемого слоя - от 2 мм до 2,5 мм, имеет сглаженные края.



Комплект крепежа включает: 2 шурупа с потайной головкой, 2 декоративные черные шляпки.

Табличка выполняется согласно ГОСТ Р 52131¹⁴

Макет предоставляется Покупателем¹⁵

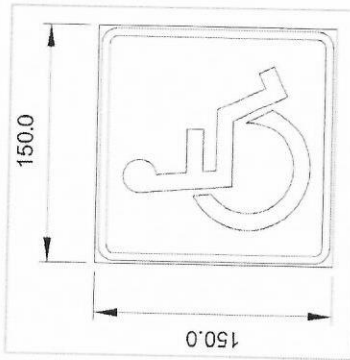
¹⁴ Изделие выполняется согласно актуальному ГОСТ Р 52131 на момент изготовления.

¹⁵ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

8	Пиктограмма (тактильно-визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению	ГЛАВНЫЙ ВИД  ВИД СБОКУ  Рис. 66 Рис. 67 Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Тактильная пиктограмма. Размер (В x Ш x Г) 150 мм x 200 мм x 4 мм. Выполняется цветной УФ-печатью на пластиковой основе толщиной 4 мм. Для исключения пластической деформации при тактильном восприятии твердость знака по Шору должна быть не менее 80 единиц по шкале А в соответствии ГОСТ 24621. Цвет фона - желтый (RAL 1016 Pantone 107 C). Цвет тактильного осязаемого слоя - черный. Дополнительная тактильная табличка в нижней части знака (по всей его ширине) высотой 50 мм, содержащая наименование пиктограммы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с ГОСТ Р 56832-2020. Высота тактильных точек по отношению к уровню основания в надписях, выполненных шрифтом Брайля - от 0,8 мм до 1,0 мм. Высота тактильного осязаемого слоя - от 2 мм до 2,5 мм, имеет сглаженные края. Комплект крепежа включает: 2 шурупа с потайной головкой, 2 декоративные черные шляпки. Табличка выполняется согласно ГОСТ Р 52131¹⁶. Макет предоставляется Покупателем¹⁷
---	---	--	---

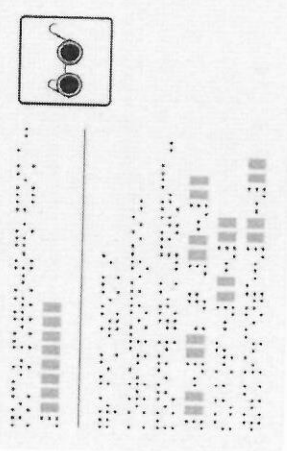
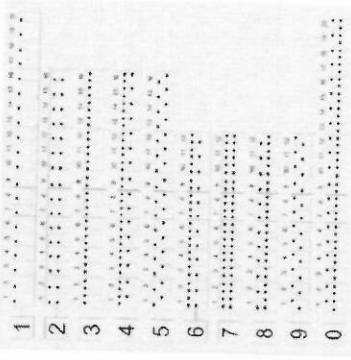
¹⁶ Издание выполняется согласно ГОСТ Р 52131 в действующей редакции.

¹⁷ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

9 Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов	 Рис. 68  Рис. 69 Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Плоскостной визуальный знак. Размер (В x Ш x Г) 150 мм x 150 мм x 4 мм. Выполняется цветной УФ-печатью на пластиковой основе толщиной 4 мм. Для исключения пластической деформации при тактильном восприятии твердость знака по Шору должна быть не менее 80 единиц по шкале А в соответствии ГОСТ 24621. Цвет фона - белый. Цвет тактильного осязаемого слоя - синий (RAL 5010/ Pantone 661C). Высота тактильного осязаемого слоя - от 2 мм до 2,5 мм, имеет сглаженные края. Крепить на двухсторонний скотч (3М или эквивалент) Табличка выполняется согласно ГОСТ Р 52131¹⁸. Макет предоставляется Покупателем¹⁹
---	--	--

¹⁸ Изделие выполняется согласно ГОСТ Р 52131 в действующей редакции.

¹⁹ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

10	Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля	Тактильная наклейка  Наборная таблица символов  Рис. 70 Рис. 71	Тактильная наклейка. Размер (В x Ш) 128 мм x 203 мм, наборная таблица символов 155 мм x 155 мм. Цветная 3D печать на желтой матовой самоклеящейся пленке (цвет - максимально приближен к Pantone Yellow (или эквивалент), плоттерная резка. Комплект поставки наклейки на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненная шрифтом Брайля включает: - 2 наклейки (1 на внешний почтовый ящик и 1 на внутренний); - наборная таблица символов. Наклейка с режимом выемки корреспонденции размещается на уличном и внутреннем синем почтовом ящике (сбоку) так, чтобы подходящий ко входу посетитель/посетитель в отделении отчетливо видел ее. Наклейка выполняется на клеевой основе. Стандартный текст и прочие неизменяемые атрибуты на наклейке выполняются в типографии, символы номера ящика и времени, выполненные на самоклеящейся пленке в виде набора, прилегают к основе отдельно и монтируются на табличку на месте. Макет предоставляется Покупателем²⁰
------------------	--	--	--

²⁰ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

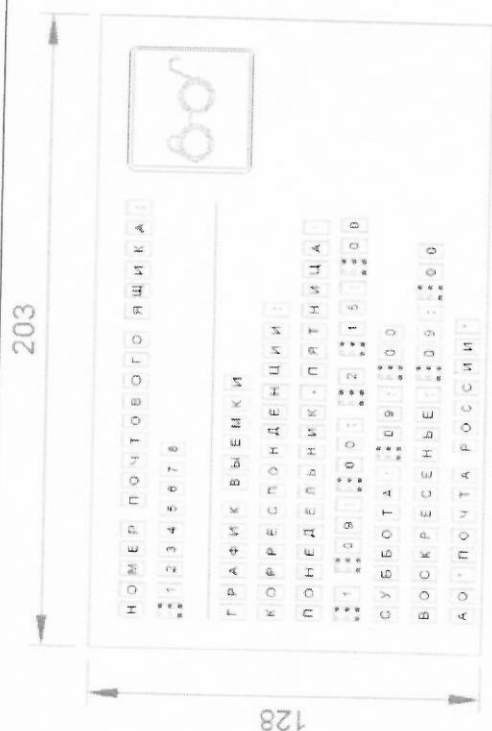


Рис. 74
Размеры указаны в миллиметрах (мм)

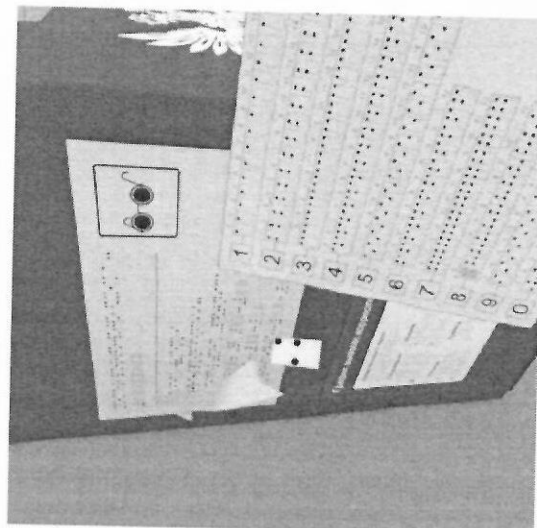
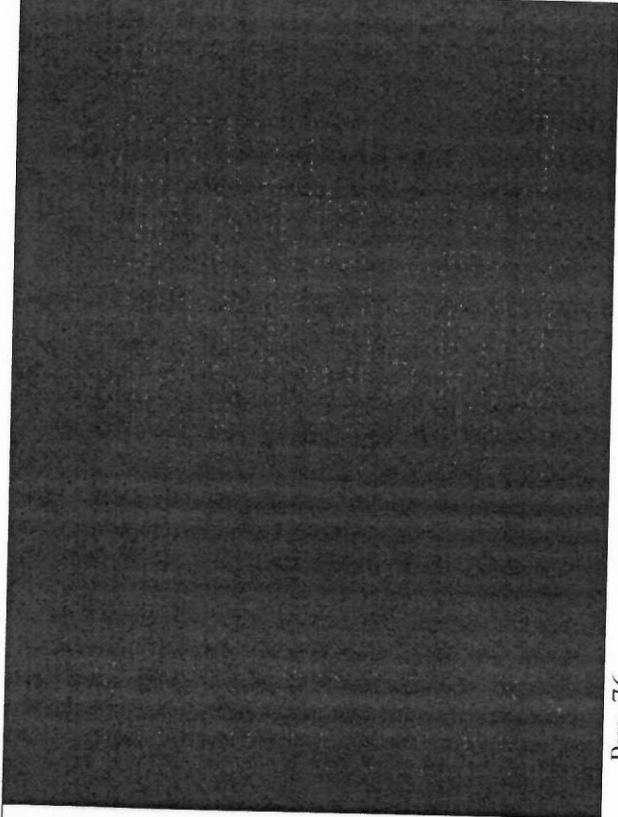
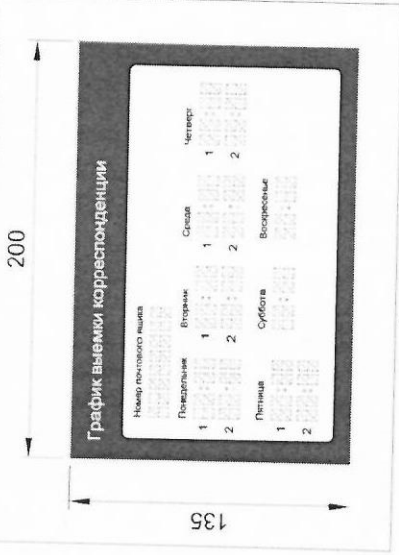


Рис. 75

11	Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА)		Размеры (В x Ш) 155 мм x 155 мм. Стандартные символы Брайля (цифры), выполнены на ярко-желтой самоклеящейся матовой пленке, цветом аналогично стикеру. Информация выполняется методом 3D печати. Символы отделены друг от друга на подложке плоттерной резкой
12	Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции		Размеры (В x Ш) 135 мм x 200 мм. Струйная сольвентная печать на белой самоклеящейся виниловой пленке (RAL 5010/ Pantone 661C). Печать по макету Покупателя²¹. Наклейка с информацией о режиме выемки корреспонденции из почтовых ящиков размещается на левой стороне почтового ящика. Стикер изготавливается на пленке, устойчивой к воздействиям атмосферных осадков и изменению

²¹ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

		 Рис. 79	температуры воздуха. Макет предоставляется Покупателем²²
13	Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью	 Рис. 80	Желтый круг предназначен для обозначения входной двери для слабослышащих посетителей. Круг диаметром 150 мм. Выполняется из матовой самоклеящейся пленки (цвет, близкий к RAL1026, например, ORACAL 8500021 YELLOW или эквивалент) и наносится по центру створки входной двери на высоте от 1300 мм до 1500 мм (до центра круга) от нижней кромки двери

²² Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

14	Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак)	Рис. 81 Размеры указаны в миллиметрах (мм)
----	---	--

		шрифтом Брайля в соответствии с ГОСТ Р 56832-2020. Высота тактильных точек по отношению к уровню основания в надписях, выполненных шрифтом Брайля - от 0,8 мм до 1,0 мм. Высота тактильного осязаемого слоя - от 2 мм до 2,5 мм, имеет сглаженные края. Комплект крепежа включает: 2 шурупа с потайной головкой, 2 декоративные черные шляпки или на прозрачный скотч (3М или эквивалент). Табличка выполняется согласно ГОСТ Р 52131²³. Макет предоставляется Покупателем²⁴
15	Знак «Курение запрещено»	Диаметр - 200 мм. Выполняется на белой матовой самоклеящейся пленке сольвентной печатью красного цвета. Наклейка размещается рядом со входной дверью, со стороны петель, на уровне верхней границы дверного полотна (2100 мм от уровня земли/крыльца до центра наклейки). Макет предоставляется Покупателем²⁵




Рис. 88


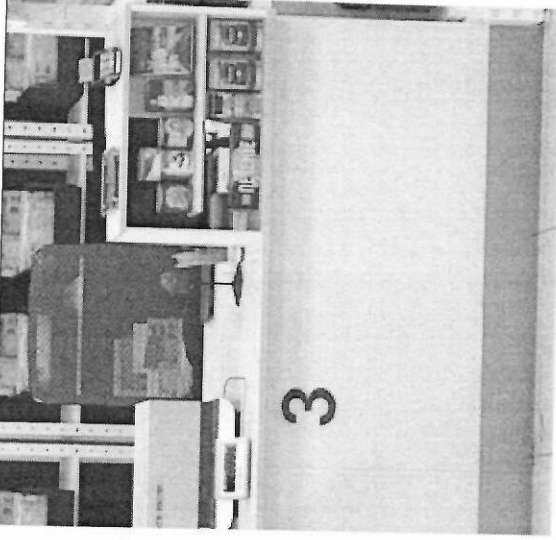
²³ Изделие выполняется согласно ГОСТ Р 52131 на момент изготовления.

²⁴ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

²⁵ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

		 Рис. 89	
16	Инфографика «В зале ведётся видеонаблюдение»	 Рис. 92 Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Размер (В x Ш) 100 мм x 535 мм. Выполняется методом плоттерной резки из темно-серой пленки ORACAL 641 № 073 (или эквивалент), толщина пленки не менее 0,075 мм. Размещается на видном месте рядом с информационным стендом или рядом с мнемосхемой. Пиктограмма и сопровождающая ее надпись выравниваются по горизонтальной оси. Высота монтажа блока «пиктограмма и текст» определяется по его горизонтальной оси и составляет +2100 мм от уровня чистого пола. Макет предоставляется Покупателем²⁶
17	Пиктограмма «Примерочная»	 Рис. 94 Размеры указаны в миллиметрах (мм)	Размер пиктограммы составляет (В x Ш) 100 мм x 895 мм. Выполняется путем плоттерной резки из темно-серой пленки ORACAL 641 № 073 или эквивалент. Крепление на стену над примерочной/ фронтальную панель примерочной на двухстороннюю клейкую ленту. При монтаже на стену отступ от чистого

²⁶ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

			пола до средней линии надписи составляет от отметки +2300 мм до 2400 мм. Макет предоставляется Покупателем ²⁷
18	Цифры для абонентский ящиков**	 Рис. 98	Набор цифр**, выполненных методом плоттерной резки из темно-серой (RAL 9011 графитно-черный) самоклеящейся пленки (3М или эквивалент). Высота цифр – 50 мм. Шрифт – Golos
19	Цифры для нумерации операционных окон	 Рис. 99	Высота цифр – 150 мм. Номера окон выполняются фрезеровкой из темно-серого (RAL 9011 графитно-черный) матового непрозрачного пластика толщиной 3 мм. Номера монтируются на фронтальную панель на двусторонний скотч (3М или эквивалент). Шрифт – Golos

²⁷ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

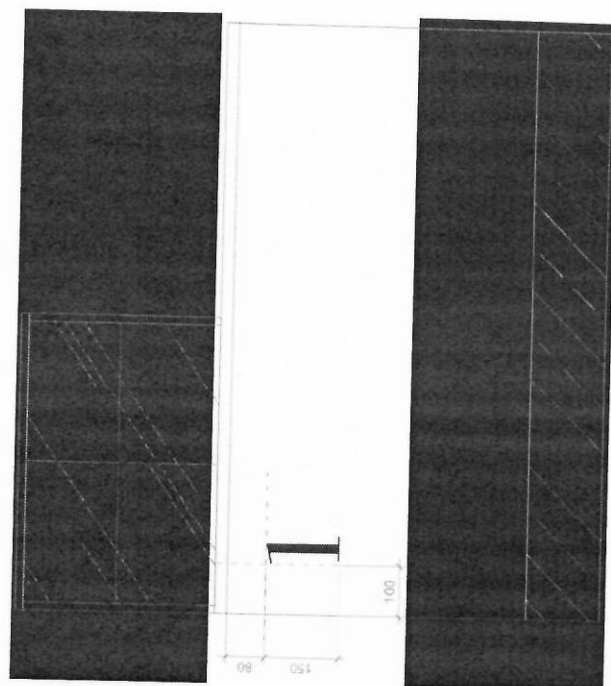
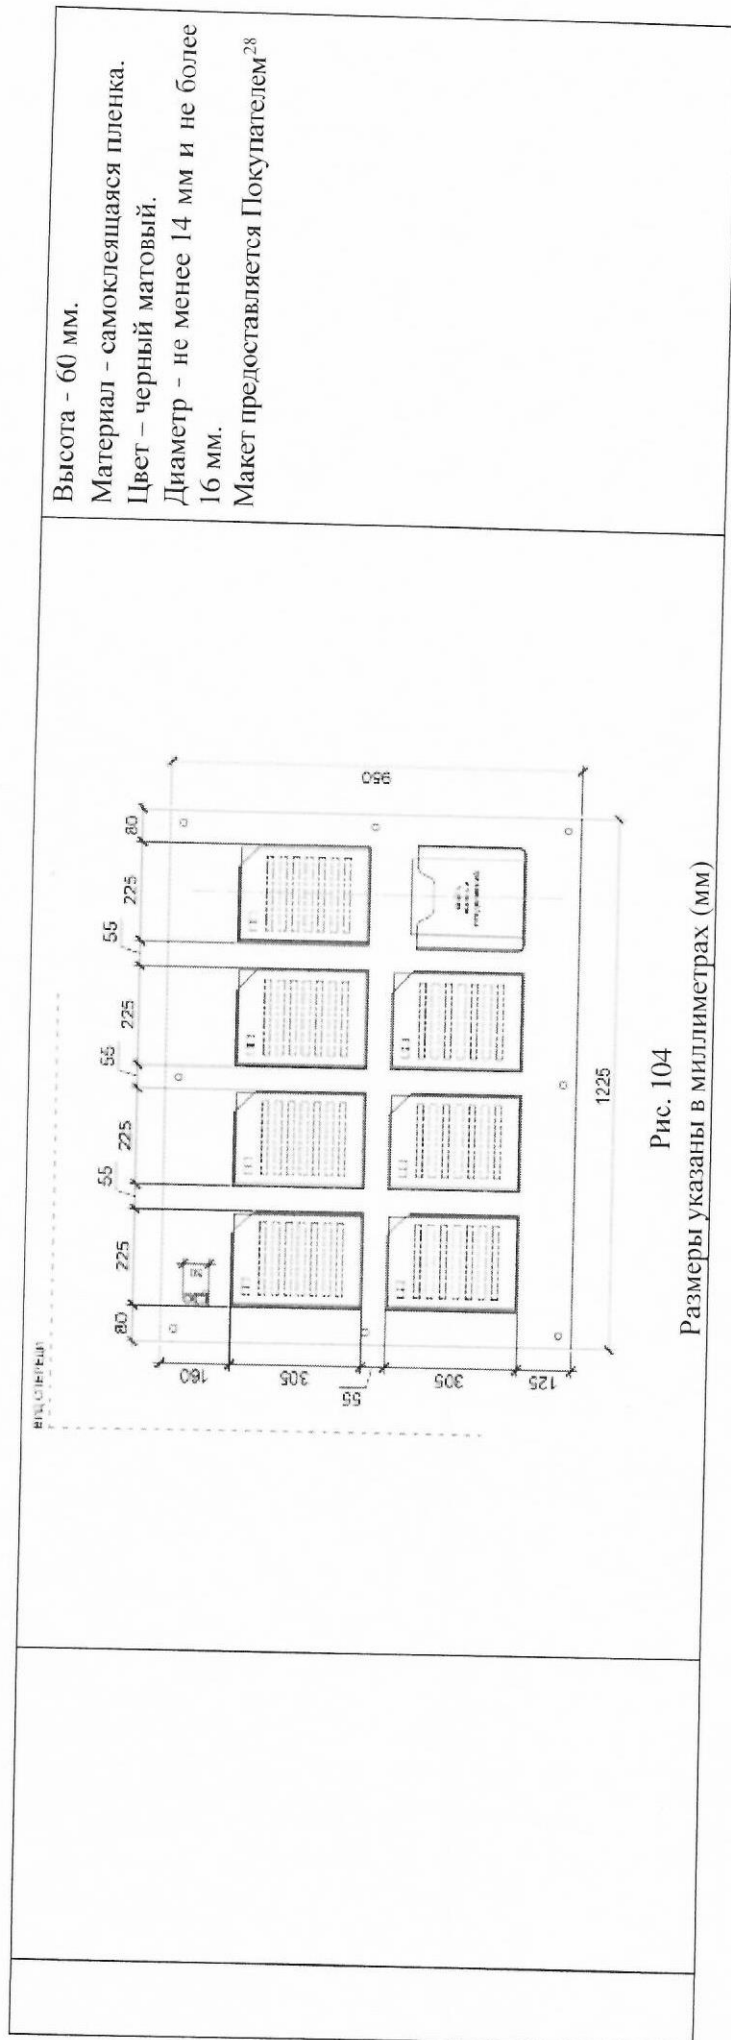


Рис. 100
Размеры указаны в миллиметрах (мм)

20 Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов	Рис. 103 Габаритные размеры: длина - 1225 мм, высота - 950 мм. Основа стенда выполняется из прозрачного акрила. 8 карманов для носителей формата А4 - прозрачный акрил, закрепляемый на основе с применением специализированного клея, который не оставляет следов. Глубина карманов - 1,5 мм, карман для книги жалоб с глубиной 30 мм. Карман для книги жалоб - термогибкая прозрачного акрила (3 мм). Пиктограмма «i» - черная матовая самоклеящаяся пленка, плоттерная резка. Крепление стенда произвести на саморезы с декоративной «шляпкой». Основа стенда (1 штука) Толщина - не менее 4 мм и не более 6 мм. Материал - акрил прозрачный. Карман А4 (8 штук) Толщина - 3 мм. Материал - акрил прозрачный. Крепеж (8 штук) Саморез с декоративным колпачком. Материал - металл. Цвет - хром. Допустимая нагрузка на один держатель - не менее 5 кг и не более 10 кг. Пиктограмма «i» (1 штука)
---	--



²⁸ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

21	Рекламно-информационный стенд А3  Габаритные размеры: длина - 1458 мм; высота - 1000 мм. Основа стенда выполняется из прозрачного акрила. 8 карманов для носителей формата А3 - прозрачный акрил, закрепляемый на основе с применением специализированного клея, который не оставляет следов. Глубина карманов - 1,5 мм. Пиктограмма «i» - черная матовая самоклеящаяся пленка, плоттерная резка. Крепления стенда произвести на саморезы с декоративной «шляпкой». Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Основа стенда (1 штука) Толщина - не менее 4 мм и не более 6 мм. Материал - акрил прозрачный. Карман А3 (8 штук) Высота - 430 мм. Длина - 317 мм. Глубина - 1,5 мм. Толщина - 3 мм. Материал - акрил прозрачный. Крепеж (8 штук) Саморез с декоративным колпачком. Диаметр - не менее 14 мм и не более 16 мм. Материал - металл.
-----------	---

Рис. 105

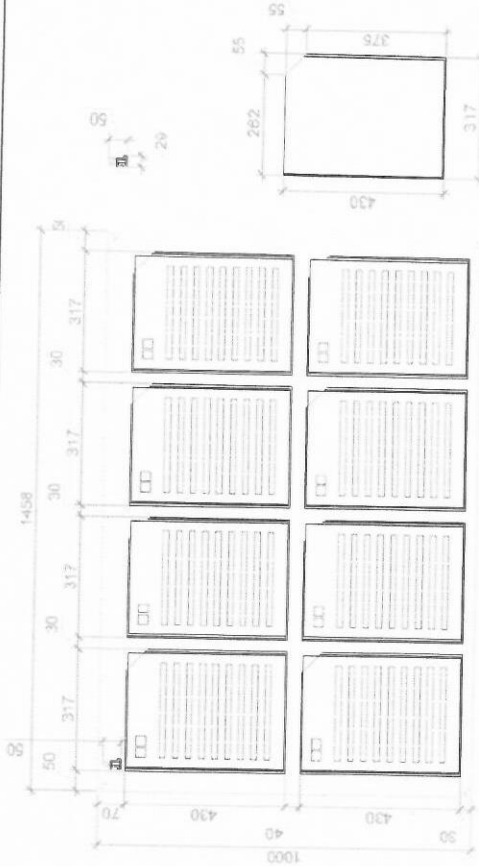
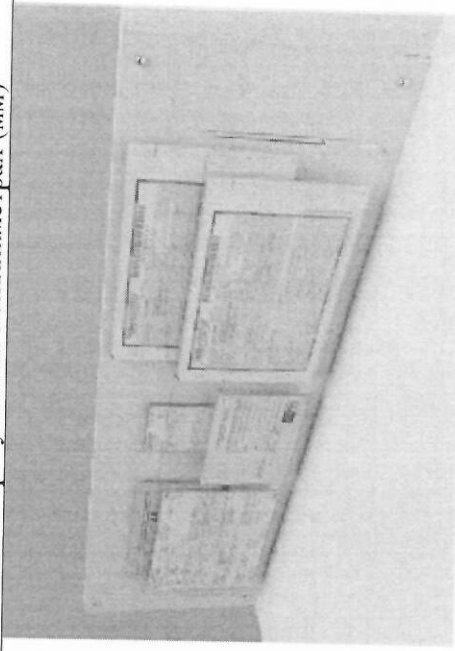
			Цвет - хром. Допустимая нагрузка на один держатель - не менее 5 кг и не более 10 кг. Пиктограмма «i» (1 штука) Высота - 50 мм. Материал - самоклеящаяся пленка. Цвет - черный матовый. Макет предоставляется Покупателем²⁹
22	Карманы для бланков		Габаритные размеры: длина - 850 мм; высота - 250 мм. Основание для карманов и сами карманы выполнены из прозрачного оргстекла. Карманы состоят из нескольких частей: дно, боковые части и фронтальная панель. <i>Возможно предусмотреть внутренние ребра жесткости – по согласованию с Покупателем.</i> Все элементы крепятся путем склеивания на специализированный клей без подтеков и видимых следов. Панель с карманами крепится на фронтальную панель стола при

Рис. 106

Размеры указаны в миллиметрах (мм)

Рис. 107

²⁹ Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение с редактируемым файлом с макетами.

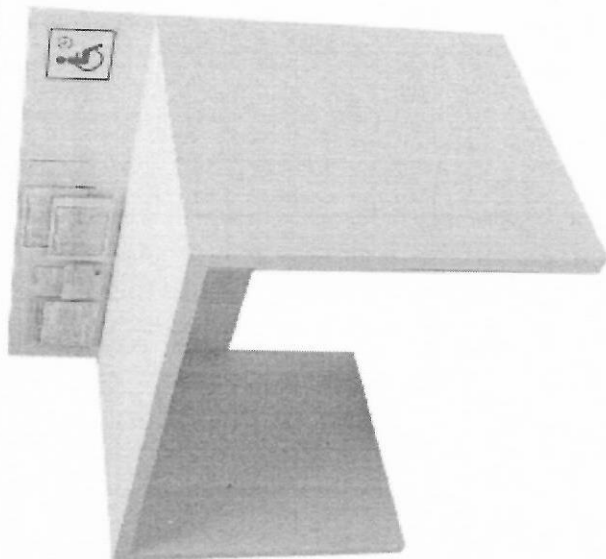


Рис. 108

помощи саморезов с декоративными накладками.
Видимы края оргстекла должны быть отшлифованы.

Общая панель (1 штука)

Толщина - не менее 4 мм и не более 6 мм.

Материал - прозрачное оргстекло.

Карман верхний (1 штука)

Фронтальная часть

Высота - 175 мм.

Длина - 774 мм.

Толщина - не менее 4 мм и не более 6 мм.

Материал - прозрачное оргстекло.

Боковая часть (2 штуки)

Высота - 175 мм.

Ширина - 10 мм.

Толщина - не менее 2 мм и не более 4 мм.

Материал - прозрачное оргстекло.

Карман нижний (1 штука)

Фронтальная часть

Высота - 102 мм.

Длина - 774 мм.

Толщина - не менее 4 мм и не более 6 мм.

Материал - прозрачное оргстекло.

Боковая часть (2 штуки)

Высота - 102 мм.

Ширина - 10 мм.

Толщина - не менее 2 мм и не более 4 мм.

Материал - прозрачное оргстекло.

ВНУТРЕННЯЯ

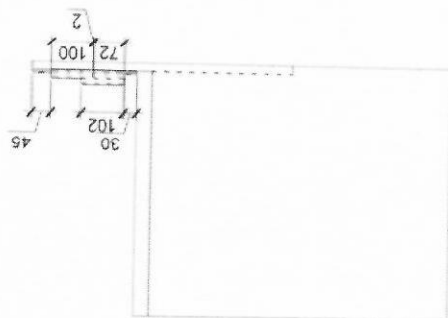


Рис. 109

Размеры указаны в миллиметрах (мм)

ВНЕШНЯЯ

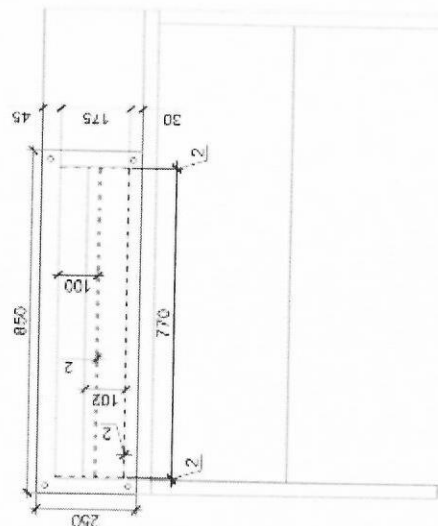


Рис. 110

Размеры указаны в миллиметрах (мм)

Дно кармана (глубина кармана)
(2 штуки)

Ширина – 10 мм.

Длина – 770 мм.

Толщина – не менее 4 мм и не более 6 мм.

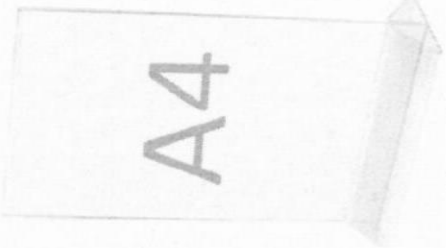
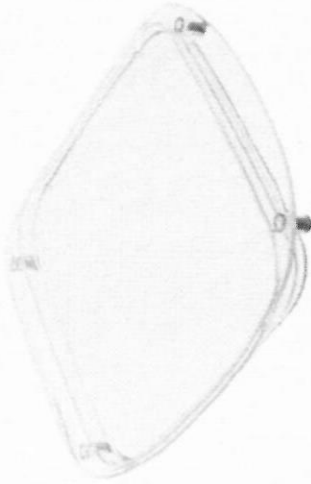
Материал – прозрачное оргстекло.

Крепление (не менее 4 и не более 6 штук)

Тип – саморезы с декоративной накладкой.

Цвет – хром.

Необходимые комплектующие

23	Подставка настоольная для размещения рекламно- информационных материалов формата А4	 Рис. 122	Основание Материал: прозрачное оргстекло Толщина – 1,5 мм. Держатель Материал – прозрачное оргстекло Толщина – 1,5 мм. Размер изделия: Высота – не менее 297 мм Ширина – не менее 210 мм Размер подставки: длина – не менее 210 мм; ширина – не менее 70 мм; высота – не менее 45 мм. Формат вставляемого листа – А4.
24	Монетница	 Рис. 123	Монетница прозрачная, прямоугольная со скругленными углами и с задней крышкой (двухкомпонентная). Материал: акрил, прочный пластик Размер изделия: длина – 208 мм; ширина – 172 мм; высота – 18 мм. Размер информационного поля под вставку: длина – 156 мм; ширина – 156 мм. 4 ножки с противоскользящими накладками

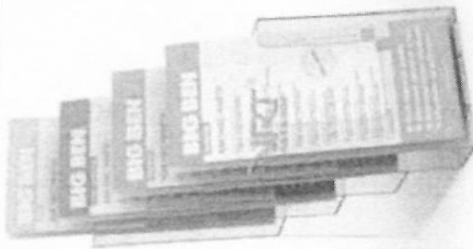
25	Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 A4		Используется для распространения рекламных и информационных материалов. Материал - акрил, прочный пластик Толщина - 1,5 мм Размер изделия: длина - 113 мм; ширина - 195 мм; высота - 258 мм. Глубина карманов - 35 мм. Размер печатного материала формата 1/3 A4 Размеры: ширина - 100 мм; высота - 210 мм (свобуклет)
----	---	---	---

Рис.124