

Номер закупки:

085-00 14500

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров

13.03.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупкиНаименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сетиКод SAP: I-343907

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

914 от 24.02.2026

(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва2ЦАОг.Москва, Благоевский пер., д.6, стр.1, 2, 3

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчикапо титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28452 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Благоевский пер., д.6, стр.1, 2, 3

Объем работ (услуг) по лоту:

в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☒ да
☐ нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота:

440 215.42 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.


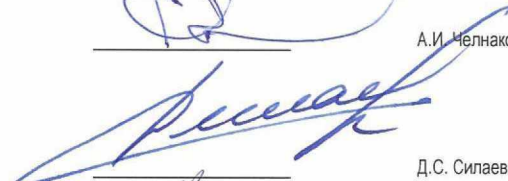
ПИР 0.00 руб.СМР 390 957.17 руб.Оборудование 0.00 руб.ПНР 4 926.45 руб.Прочие 33 394.57 руб.Непредвиденные работы и затраты 10 937.22 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: **30 сентября 2026****Подписи ответственных лиц**И.о. заместителя директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
_____ А.И. ЧелнаковДиректор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
_____ Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию


_____ Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров


_____ С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП


_____ И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


_____ А.В. Хмарук

Уровень и состав ссн	Год	Код	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "группы"			Итого руб.
							Содержание затрат	Содержание затрат	Прочие затраты (с учетом НДС)	
Год, соответствующий году строительства	2026	1 кв	338 658,78	с.06	4 038,88	0,00	21 748,85	18 125,19	27 643,80	410 142,19
Год, соответствующий году строительства	2026	-	338 658,78	с.06	4 038,88	0,00	0,00	0,00	27 643,80	378 884,21
Итого ИСД, разработанный по отдельному договору на ПНР	1 кв									

Метод	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР					Итого руб.
					ПНР	Авторский надзор	Содержание затрат	Содержание затрат	Прочие затраты (с учетом НДС)	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	311 880,00	0,00	3 930,00	210 000,00	0,00	21 710,00	7 310,00	26 640,00	599 830,00
2	Итого: дефляторы Московской области по строке "Итого: дефляторы"	106,82539641827	106,82539641827	106,82539641827	106,82539641827	106,82539641827	106,82539641827	106,82539641827	106,82539641827	106,82539641827
3	Затраты на материалы, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах	338 658,78	0,00	4 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 738,86
4	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года строительства	338 658,78	0,00	4 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 738,86
5	Стоимость, образованная предельным возмещением на расчетной основе (при наличии) в прогнозных ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года строительства с учетом стоимости оборудования, предоставляемого подрядчиком по раздельной стоимости	338 658,78	0,00	4 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 738,86
7	Индексный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
8	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года строительства с учетом индексного коэффициента снижения инвестиционных затрат	338 658,78	0,00	4 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 738,86
9	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года строительства с учетом НДС	338 658,78	0,00	4 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 738,86

Главный специалист ОТЗП Отдел ПАО «Восток Московской регион» - «Московский кабельный центр»

Аллена И.Т. 12.03.2026

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28452 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПНР: г.Москва, Благовещенский пер., д.6, стр.1, 2, 3 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» -Московские кабельные сети.

Составлен в ценах на I квартал 2026г.

730,81 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства.							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру				3,63	3,63
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР КЛ-0,4кВ в траншее	187,71	18,16			205,87
3	02-01-02	СМР КЛ-0,4кВ в трубах	43,05	2,51			45,56
4	02-01-03	Заведки	17,37	38,47			55,84
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	248,13	59,14	0,00	0,00	307,27
ГЛАВА 8. Премные здания и сооружения							
6	ТСН-2001.10 п.20	Средства на возведение и разработку временных зданий и сооружений 1,5 % от СМР	3,72	0,89			4,61
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	3,72	0,89	0,00	0,00	4,61
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	251,85	60,03	0,00	3,63	315,51
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
7	09-01-01	ПНР КЛ-0,4кВ				3,93	3,93
9	09-01-03	Прочие				16,95	16,95
10	09-02-01	Контрольно-геодезическая съемка				6,06	6,06
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	26,94	26,94
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	251,85	60,03	0,00	30,57	342,45
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
11	Приказ №29 от 20.03.2014 Прав. Москвы по цен. политике и ГЭ	Строительный контроль - 2,14% от итога глав 1-9 (без компенс.)				7,33	7,33
12	Приказ №812 от 01.07.2025 ПАО «Россети»	Содержание службы заказчика - 3,93% от итога глав 1-9, 12				21,71	21,71
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	29,04	29,04
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
13	12-01	Инженерно-геодезические изыскания				16,84	16,84
14	12-01	Проектные работы				140,36	140,36
15	12-01	Согласования				26,99	26,99
15	12-01	ДКН				23,90	23,90
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	210,09	210,09
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	251,85	60,03	0,00	269,70	581,58
16	ТСН 2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (без учета компенсационных затрат) -3%		1,80	0,00	8,09	9,89
		ИТОГО по 1-му и 2-му этапам					
17		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	259,41	61,83	0,00	277,79	599,03
	ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%		13,00	0,00	61,11	74,11
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	316,49	75,43	0,00	338,89	730,81

Исполнительный директор ООО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»

Подпись С.В.

И-343907
КВА-1 815,84 руб.
Всего ПНР - 313 247,5 руб с НДС 0,1%
Итого 313 247,5 руб

"Утвержден"

Сводный сметный расчёт в сумме

45,04 тыс.руб.

ссылка на документ об утверждении

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28452 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Благоевский пер., д.6, стр.1, 2, 3 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» -Московские кабельные сети.

Составлен в ценах на 01. 2000года

45,04 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру				0,36	0,36
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,36	0,36
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР КЛ-0,4кВ в траншее	7,55	2,61			10,16
3	02-01-02	СМР КЛ-0,4кВ в трубах	1,60	0,34			1,94
4	02-01-03	Заводки	1,43	2,17			3,60
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	10,58	5,12	0,00	0,00	15,70
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
1	ТСН-2001.10 таб.1,п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	0,16	0,08			0,24
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,16	0,08	0,00	0,00	0,24
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	10,74	5,20	0,00	0,36	16,30
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	ПНР КЛ-0,4кВ				0,07	0,07
9	09-01-02	Прочие				1,14	1,14
10	Договор 6/4748-23	Контрольно-геодезическая съемка				0,87	0,87
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	10,74	5,20	0,00	2,44	18,38
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
11	Приказ Москомэкономки №60 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				0,39	0,39
12	Приказ №612 от 01.07.2025 ПАО "Россети"	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9+12				1,64	1,64
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
13	12-01	Изыскательские работы				2,61	2,61
14	12-01	Проектные работы				14,10	14,10
15	12-01	Согласования				4,01	4,01
16	12-01	ДКН				2,60	2,60
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	23,31	23,31
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	10,74	5,20	0,00	27,79	43,73
17	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3%	0,32	0,16	0,00	0,83	1,31
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	11,06	5,36	0,00	28,62	45,04

Исполнительный директор ООО "РУССЭНЕРГОСЕТЬ"



[Handwritten signature]

Хмелевской С.В.

Г- 343904
КВА - 2815,845.р.
Вот. ПИР - 313 844,9р. с уч. Тс 0,1%
Паскаков *[Signature]*

[Handwritten signature]

ПРИКАЗ

от 24 ФЕВ 2026

№ 914

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект «Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28452 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Благовещенский пер., д.6, стр.1, 2, 3» (SAP I-343907), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	- АПвБШп - 4х150-0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,025 км
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 45,04 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 16,42 тыс. руб.
Прочие затраты	- 28,62 тыс. руб.
Из них:	
ПИР	- 23,32 тыс. руб.

2. Считать утратившим силу приказ «Об утверждении рабочего проекта» от 12.02.2026 №765.

3. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В., Демаковой Е., Ракитиной Т.С.

О.А. Баскакова
(495) 668-22-28 (56-64)

