
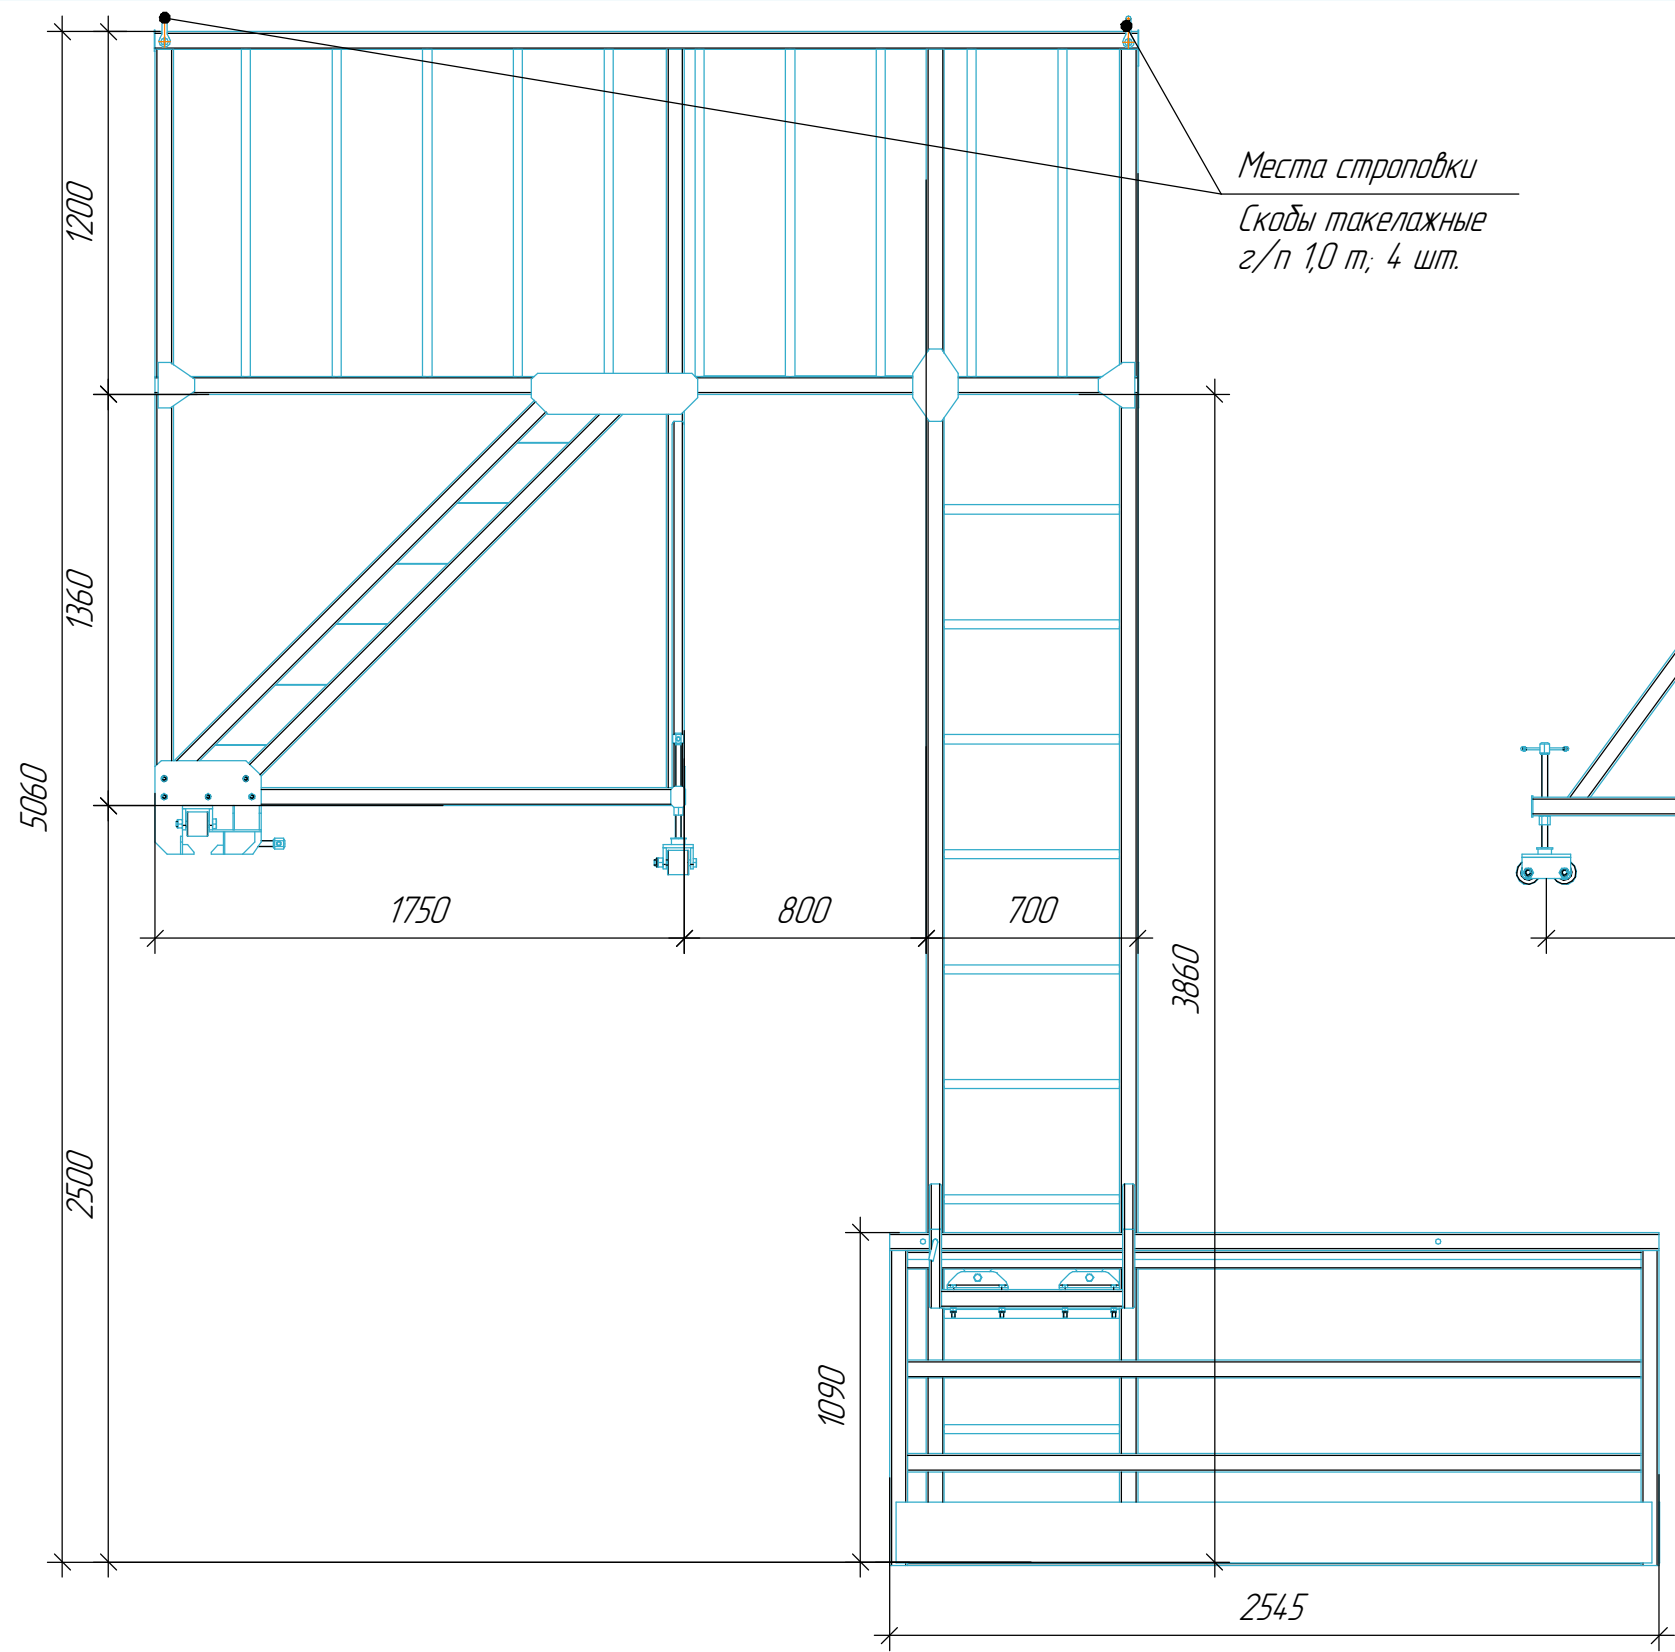


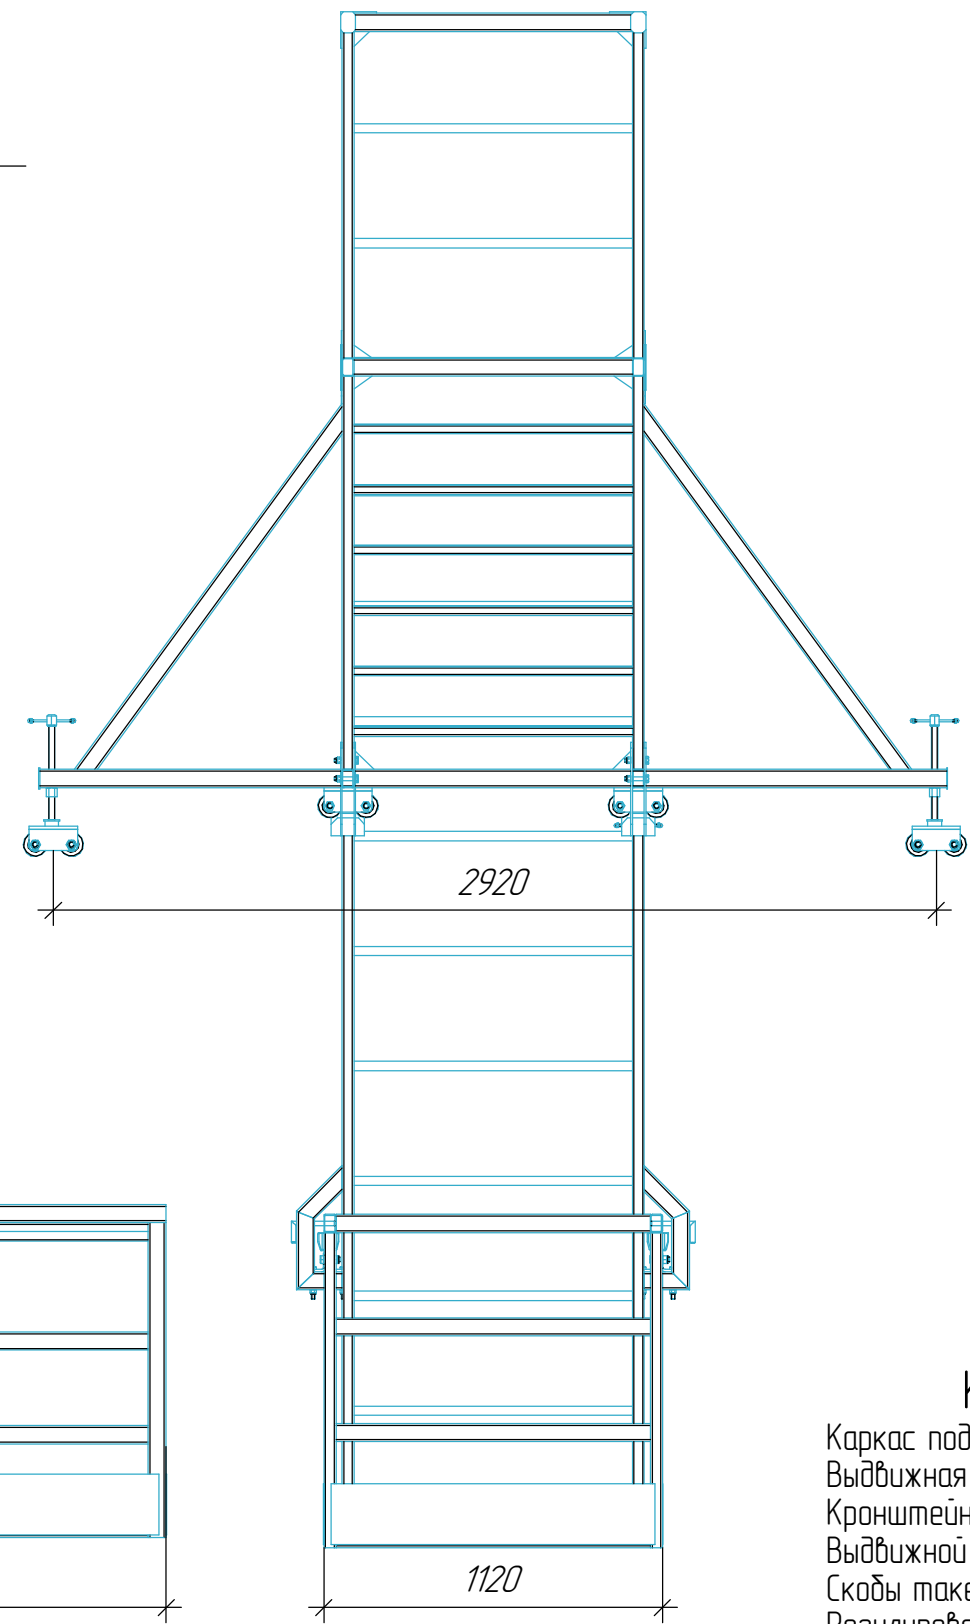


Комплектация:
Каркас подмостей – 1 шт.;
Выдвижная площадка – 1 шт.
Кронштейн крепления к рельсам – 2 шт.,
Выдвижной упор – 2 шт.;
Скобы такелажной 2/п 1,0 т – 4 шт.
Регулировочные упоры – 2 шт.

1. Назначение: выполнение работ на высоте в зоне щитового отделения ВБ.
2. Принцип: жесткая сварная конструкция, которая закрепляется к существующим ЖБ конструкциям при помощи специальных зажимов за существующие крановые рельсы.
3. Материал: Ст3.
4. Условия эксплуатации: порывы ветра до 10 м/с; температура до -40 °С; среда эксплуатации – открытая производственная площадка.
5. Конструкция – цельносварная, каркас из стального профиля (60х40х3) с регулировочными упорами опирания. Установка при помощи существующего крана за штатные проушины – места строповки. Перемещение за счет ослабления зажимов и вручную накатом по рельсам кранового пути.
Подмости испытать статической нагрузкой согласно ГОСТ Р 58752-2019.
6. Окраску и маркировку производить согласно ГОСТ Р 58752-2019.

						МК-2980.00			
						Эскиз облегченные передвижные навесные подмости	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			430 кг	
Разраб.		Ильин В.Р.							
Провер.		Андрянов В.О.							
Соглас.							Лист	1	Листов
						Филиал ПАО РусГидро Саратовская ГЭС	АО Гидроремонт-ВКК		
Утверд.		Мерзляков Д.С.							

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

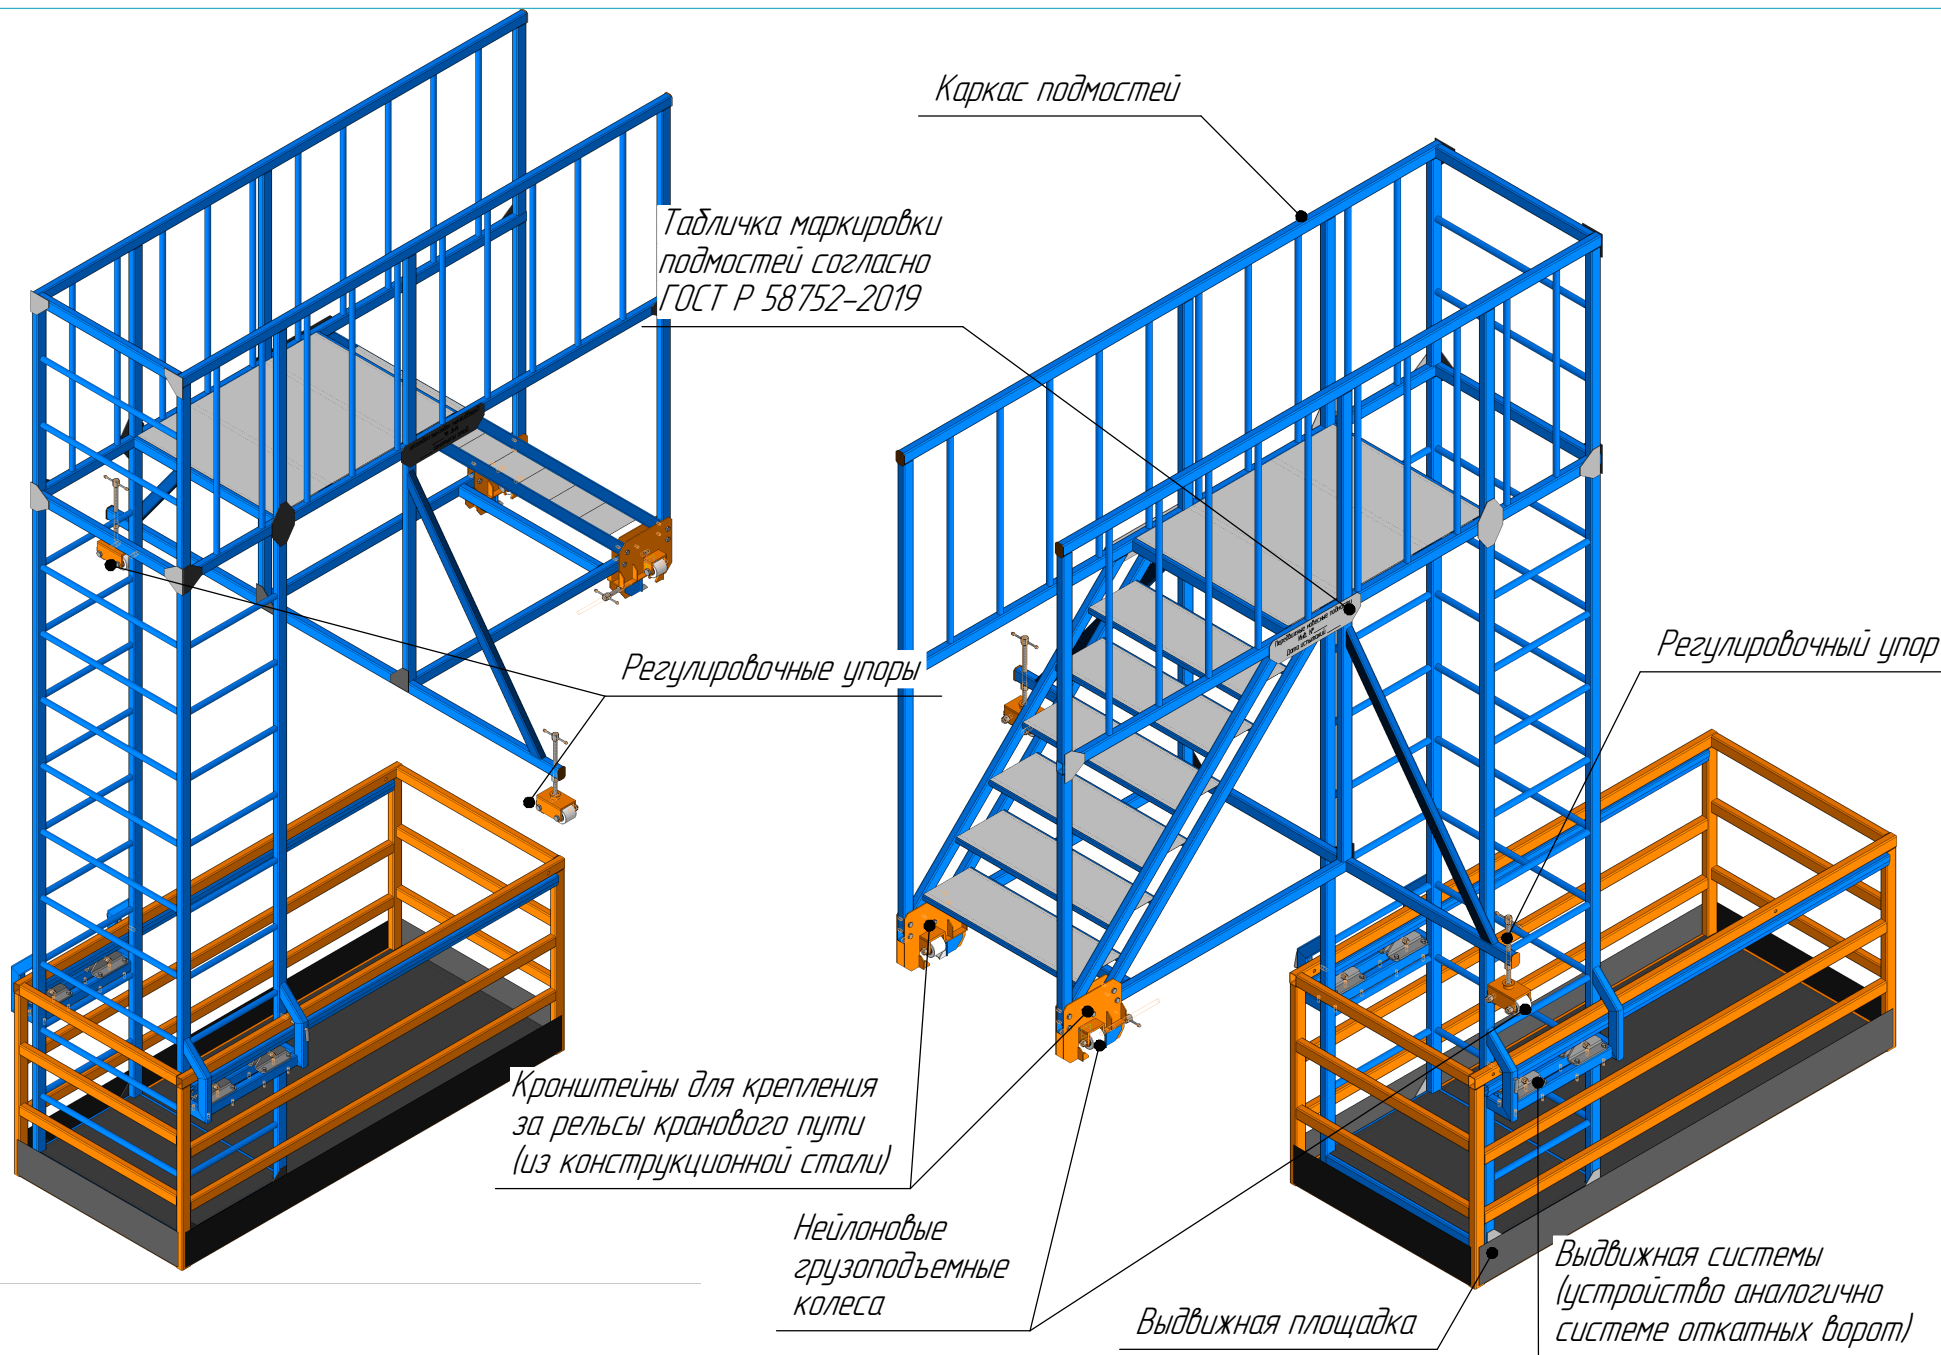


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


МК-2980.00

Установленные на месте производства работ подмости


Принцип работы зажимов для крановых рельс

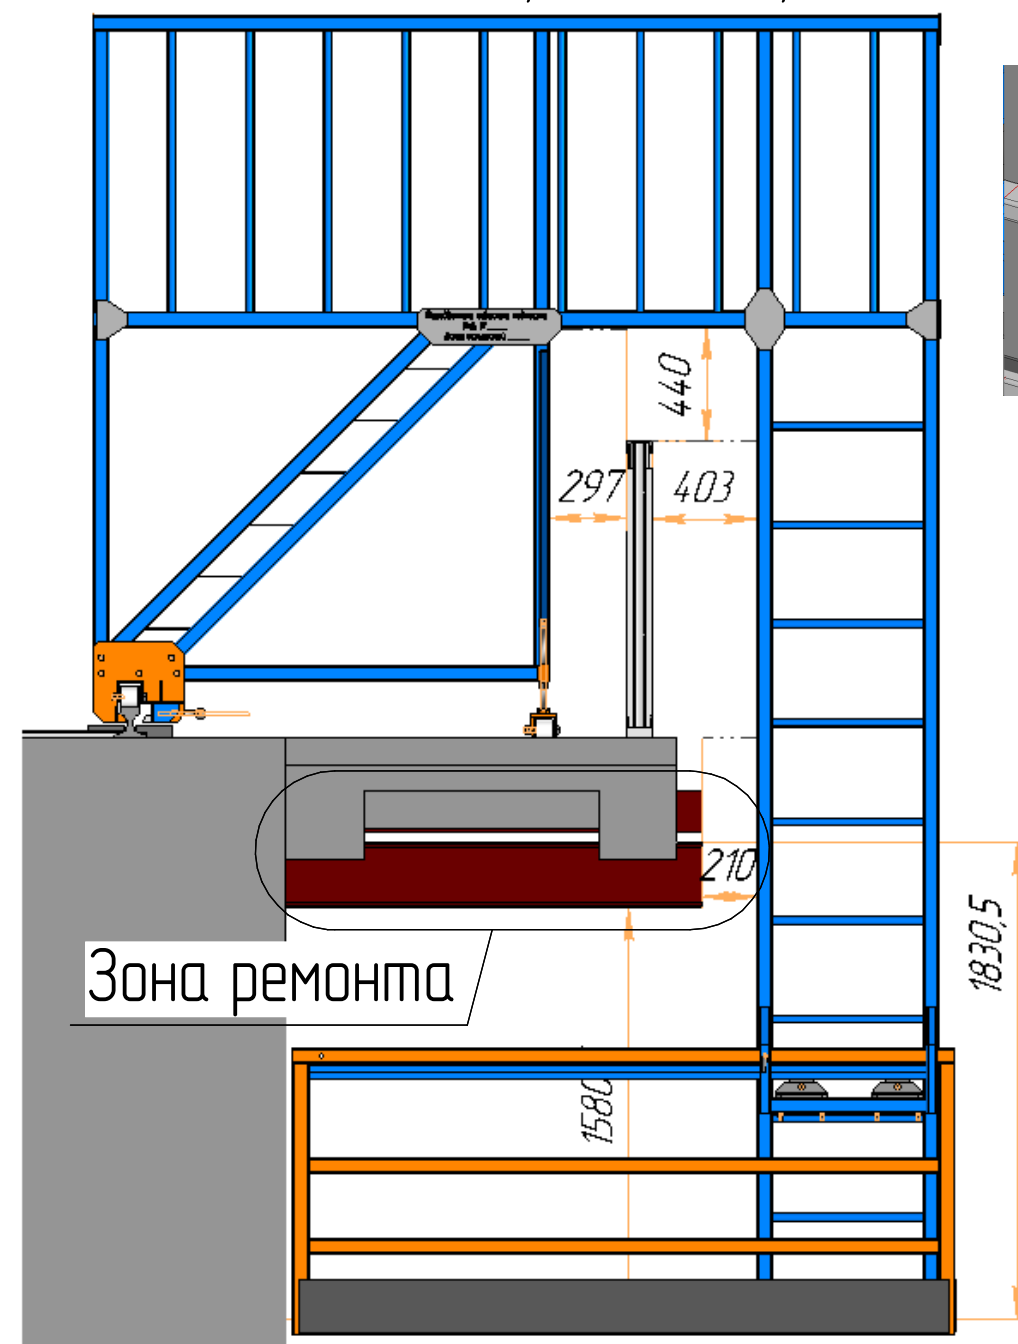


Кронштейны для крепления за рельсы кранового пути

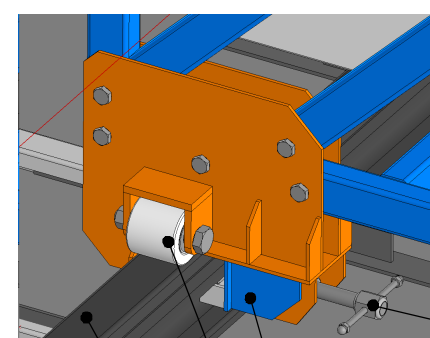

Выдвижной упор рельса
Колесо малое долбежное нейлоновое
Рельс крановый Кр70


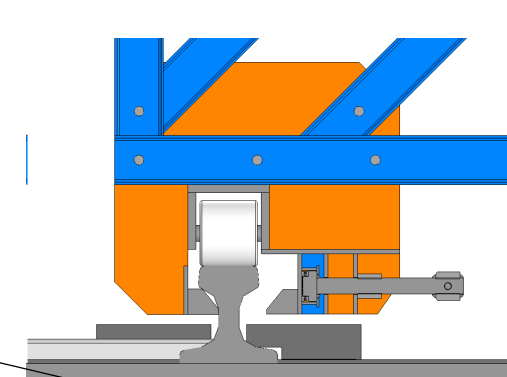


Регулировочный упор рельса

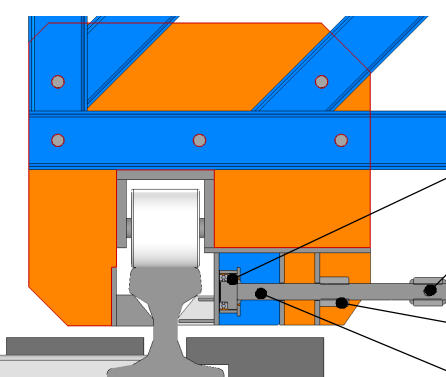



Подшипник упорный
Регулировочный упор рельса
Гайка М20 приваренная к кронштейну
Резьбовая шпилька М20

Регулировочный упор

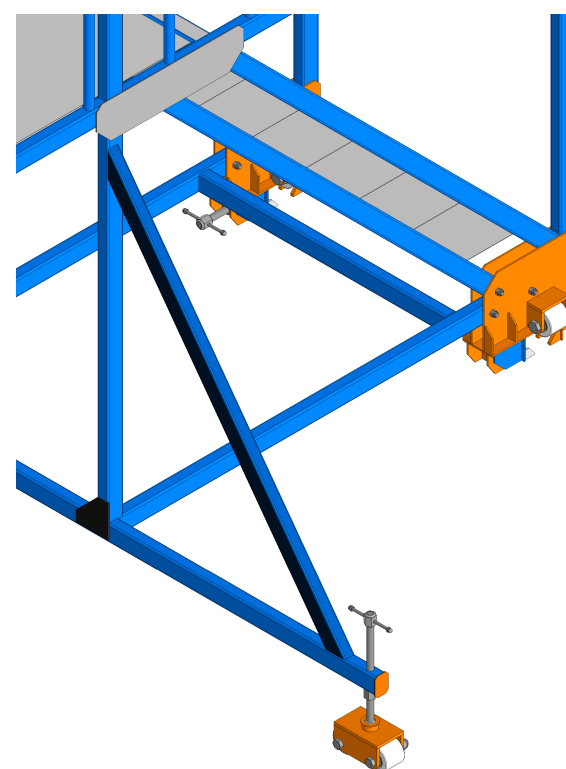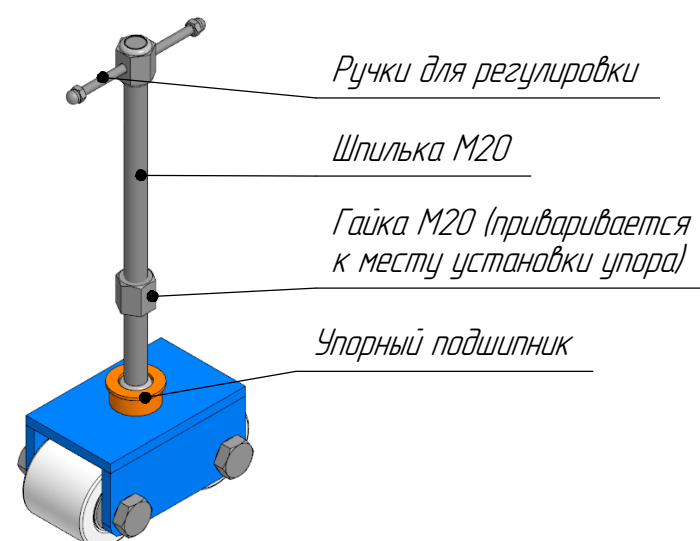

Ручки для регулировки
Шпилька М20
Гайка М20 (приваривается к месту установки упора)
Упорный подшипник


Фиксатор положения выдвижной площадки

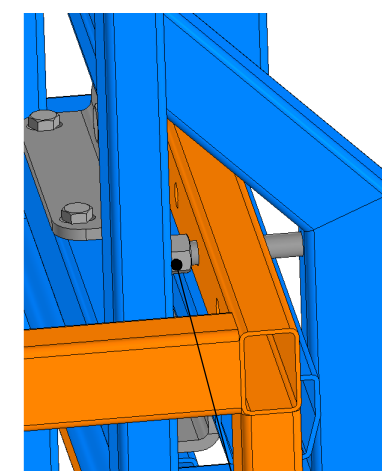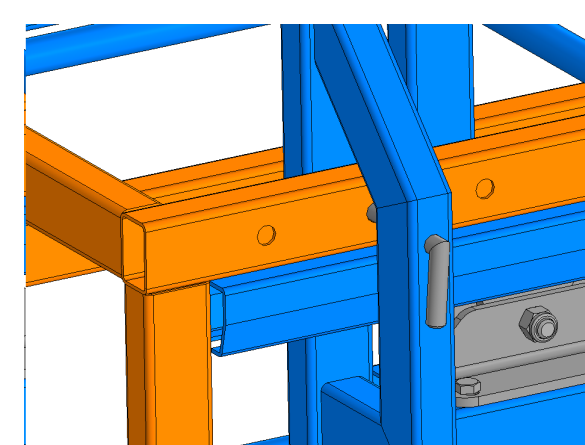


Шпилька с ручкой

Фиксирующая гайка приваренная к каркасу подмостей

Выдвижной упор рельса

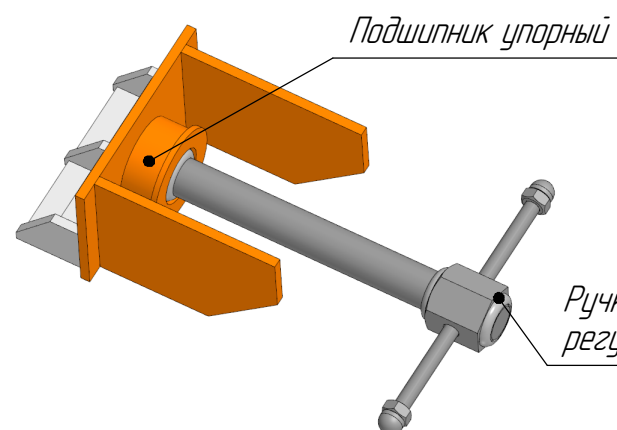


Ручки для регулировки

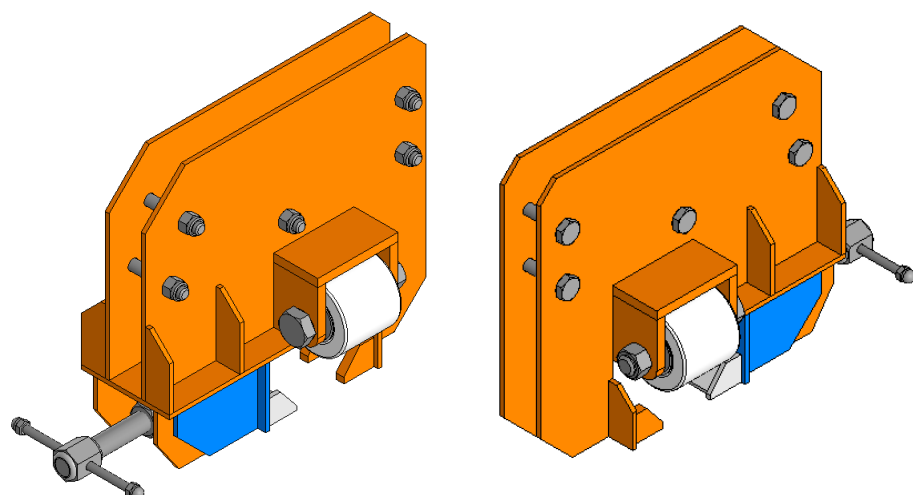

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

МК-2980.00

Механизм выдвижной площадки

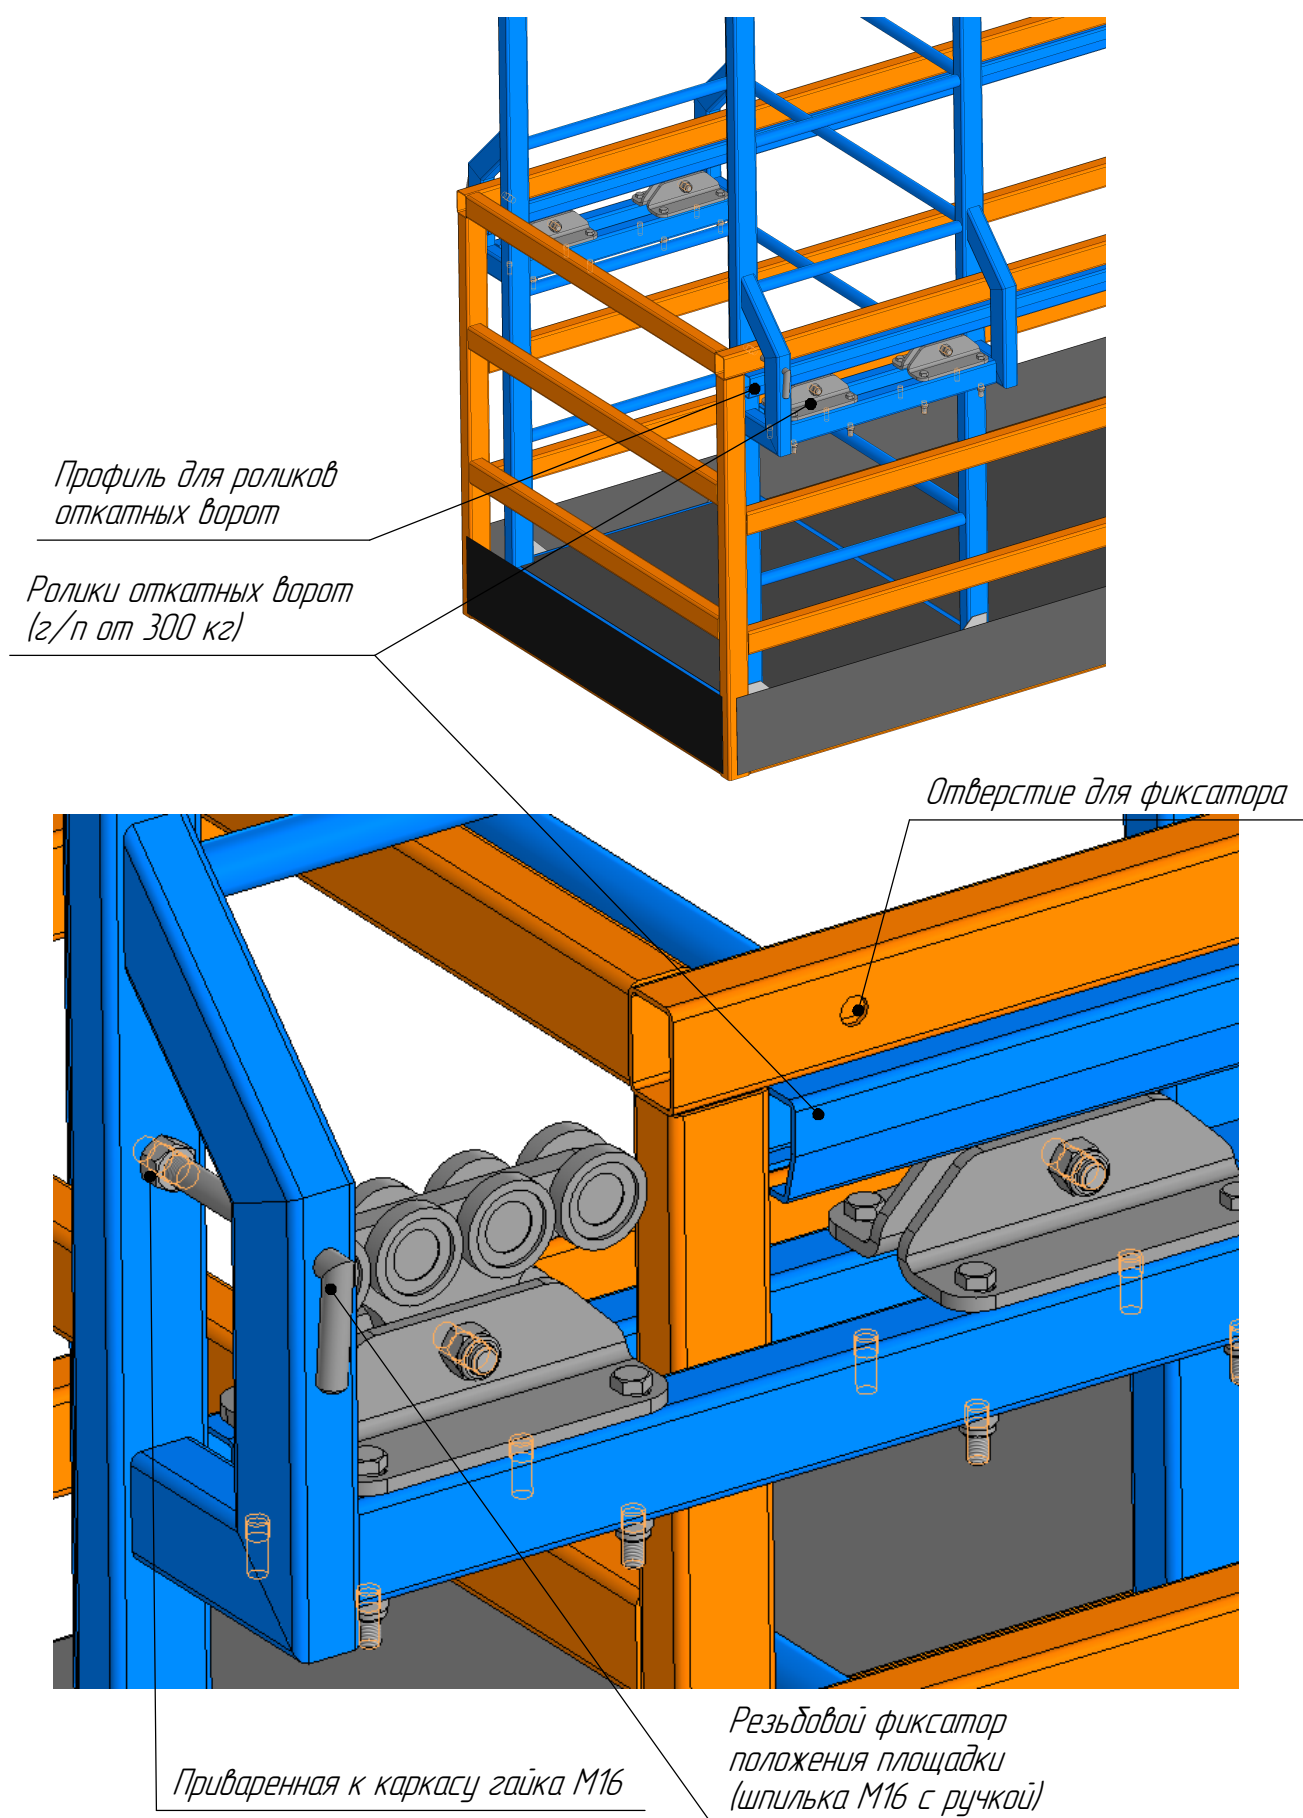

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						4

МК-2980.00