МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

ПОЧТА РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по операционному управлению

_____ М.Ю. Волков

«21» февраля 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к номерным сейф-пакетам

Москва, 2019

1. Основные параметры и размеры пакетов

1.1. Одноразовые номерные сейф-пакеты (далее – пакеты), предназначены для пересылки документов и пластиковых карт. Пакет должен выполнять функцию сигнального устройства и надежной упаковки одновременно.

1.2. Температура эксплуатации от -50°С до +60°С.

Температура заклеивания от +10°С до +35°С.

1.3. Пакеты должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия» и отвечать настоящим техническим требованиям.

1.4. Тип пакета по ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия» – «I-13». Пакет должен изготавливаться путем сложения пленочного полотна вдвое с последующим скреплением боковых краев термосвариванием.

Сварные швы должны быть герметичными, ровными по всей длине, без прожженных мест и складок. Показатель прочности сварных швов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении в соответствии с п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия».

Верхний и боковые швы двойной проварки должны исключать подрезание и проникновение внутрь пакета без оставления видимых следов.

1.5. Размеры пакетов представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Тип пакета	Наружный размер пакета (мм)
Сейф-пакет А5	195х300
Сейф-пакет А4	245х340
Сейф-пакет А3	335х530
Сейф-пакет А2	495х590

По согласованию с ФГУП «Почта России» допускается изготовление пакетов других размеров.

Предельные отклонения размеров не должны превышать значений, разрешенных ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из

полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия».

1.6. Качество поверхности пакетов должно соответствовать требованиям ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия».

2. Требования к оформлению лицевой стороны пакета

2.1. Общий вид лицевой стороны пакетов представлен в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.

3. Требования к оформлению клапана

3.1. Пакет закрывается сейф-клапаном красного цвета, расположенным по короткой стороне пакета, в соответствии со схемой формирования пакета (приложения № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящим техническим требованиям). Высота загиба верхнего края пакета не менее 40 мм.

3.2. При вскрытии сейф-клапана проявляются индикаторные надписи: «Вскрыто», «OPEN VOID», «СТОП», «STOP» (с учетом п. 5.4 и п.5.5).

4. Требования к оформлению оборотной стороны пакета

4.1. Общий вид оборотной стороны пакетов представлен в приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящим техническим требованиям.

4.2. На оборотную сторону пакета нанесен индивидуальный 9-значный буквенно-цифровой код (дублируется штриховым кодом «code 128»). Обязательное требование – переменная маркировка (штриховой код и номер) должна быть стойкая к воздействию химических растворителей. Невозможность стирания номера и штрихового кода растворителями с поверхности пакета при механическом воздействии.

На оборотной стороне пакета расположен прозрачный карман для сопроводительных документов, являющийся конструктивной составляющей пакета. Высота кармана 210 мм (внутренний размер), ширина кармана – в соответствии с приложениями № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящим техническим требованиям.

5. Требования к сырью и материалам

5.1. Для изготовления пакетов используется влагонепроницаемый трехслойный непрозрачный особо прочный полиэтилен высокого давления. Толщина материала для пакета А5, А4 и А3 – не менее 0,07 мм, для пакета А2 – не менее 0,100 мм. Цвет пакета – белый.

5.2. Пакет снабжен индикаторной лентой шириной 38 мм. На индикаторной ленте должна быть защитная перфорация в виде двух

горизонтальных линий, расположенных на расстоянии 5 мм от нижнего и верхнего краев ленты

5.3. Индикаторная лента, материал и технология изготовления пакетов должны обеспечивать выявление попыток несанкционированного вскрытия с помощью механических, термических, химических воздействий.

5.4. Специальный клей должен обеспечивать появление надписи «VOID OPEN» на индикаторной ленте при вскрытии с помощью замораживания (до -50°С).

5.5. На внутреннюю сторону индикаторной ленты с помощью термохромной краски должны быть нанесены точки, проявляющиеся при попытке несанкционированного доступа путем нагрева ленты (более 60°С) и образующие надпись «STOP».

5.6. Нанесение индивидуального номера под индикаторную ленту должно исключать возможность подмены пакета и попыток изменения номера на нем. Маркерная метка под индикаторной лентой при правильном закрытии должна быть видна сквозь него.


6. Маркировка, упаковка пакетов

6.1. В установленном месте на оборотной стороне пакета (приложение № 2, № 3, № 4, № 5) наносится маркировка в соответствии с ГОСТ 12302-2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия».

6.2. Упаковка готовых пакетов должна осуществляться в соответствии с п. 5.5.1 – 5.5.2 ГОСТ 12302 – 2013 «Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия». Упаковка должна обеспечивать сохранность пакетов при транспортировании и хранении.


Приложение № 1

Общий вид лицевой стороны пакета

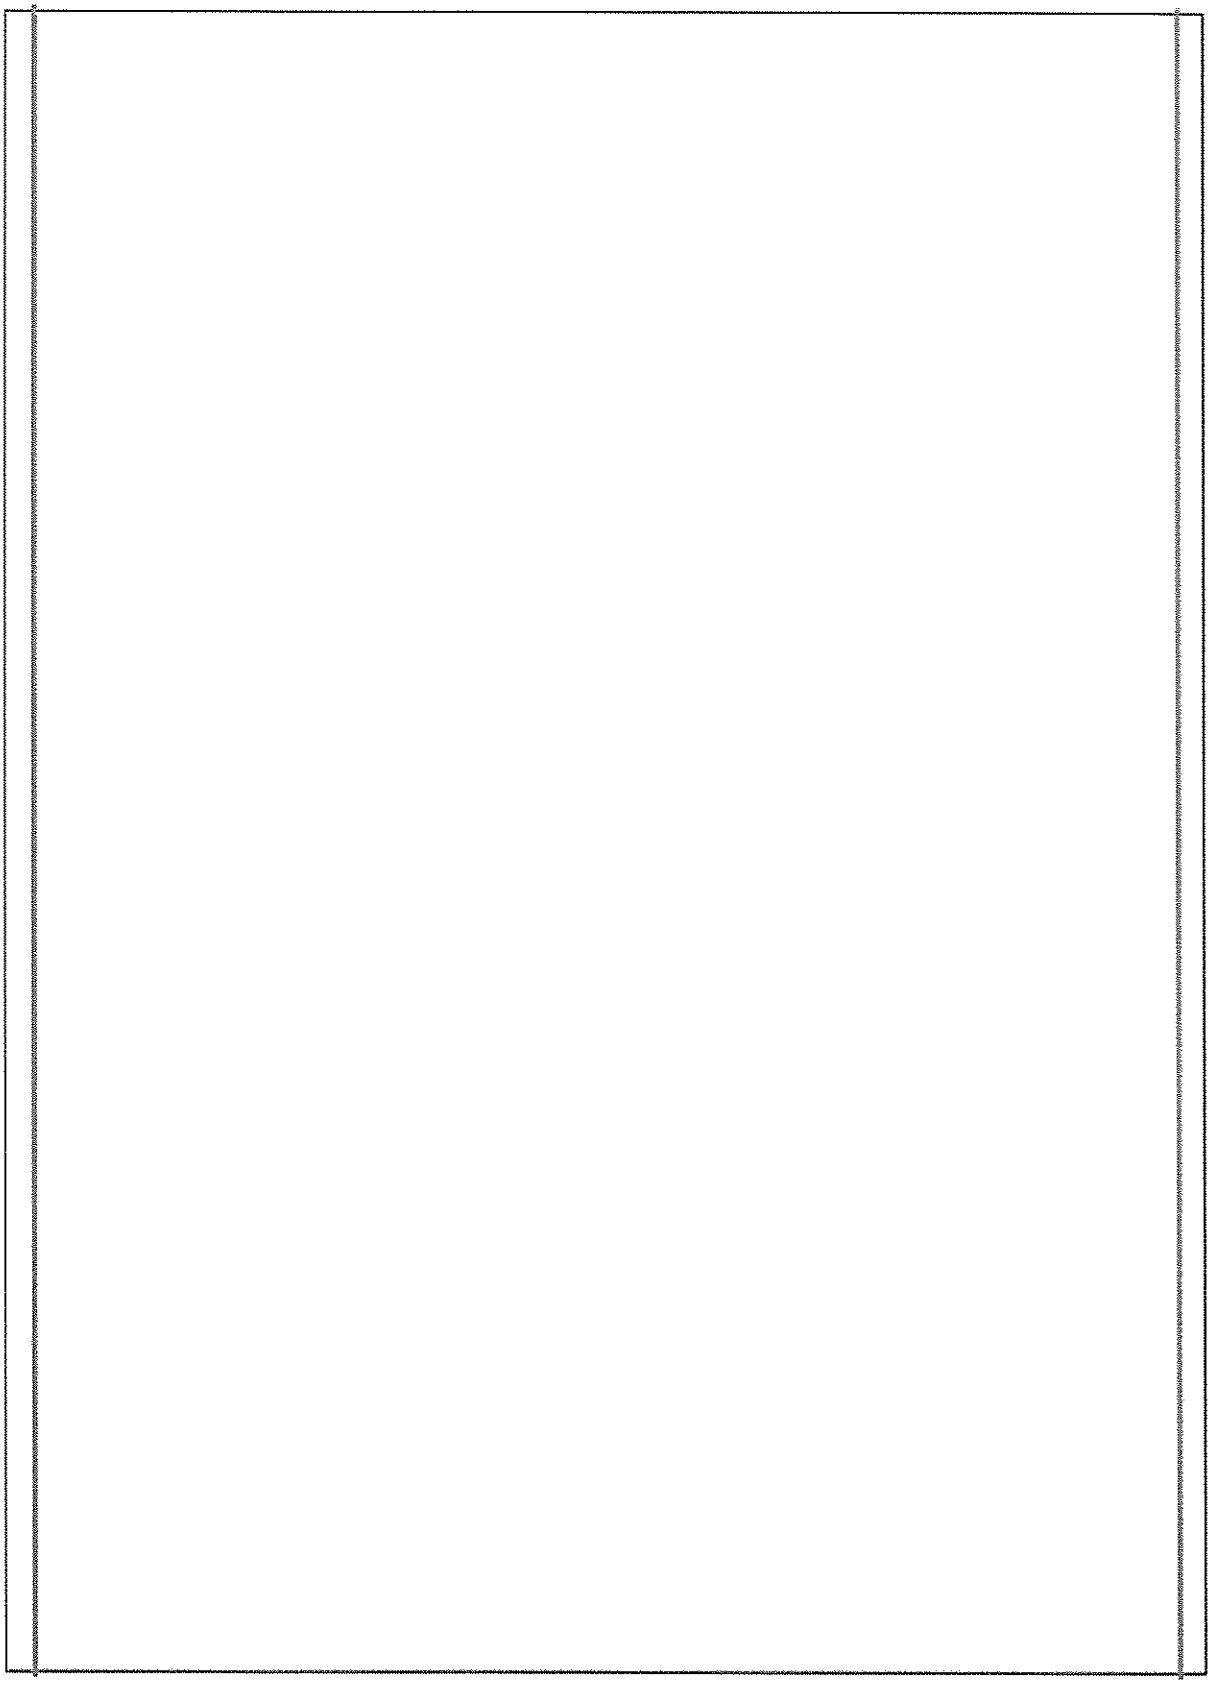

Приложение № 2

Общий вид оборотной стороны пакета А5

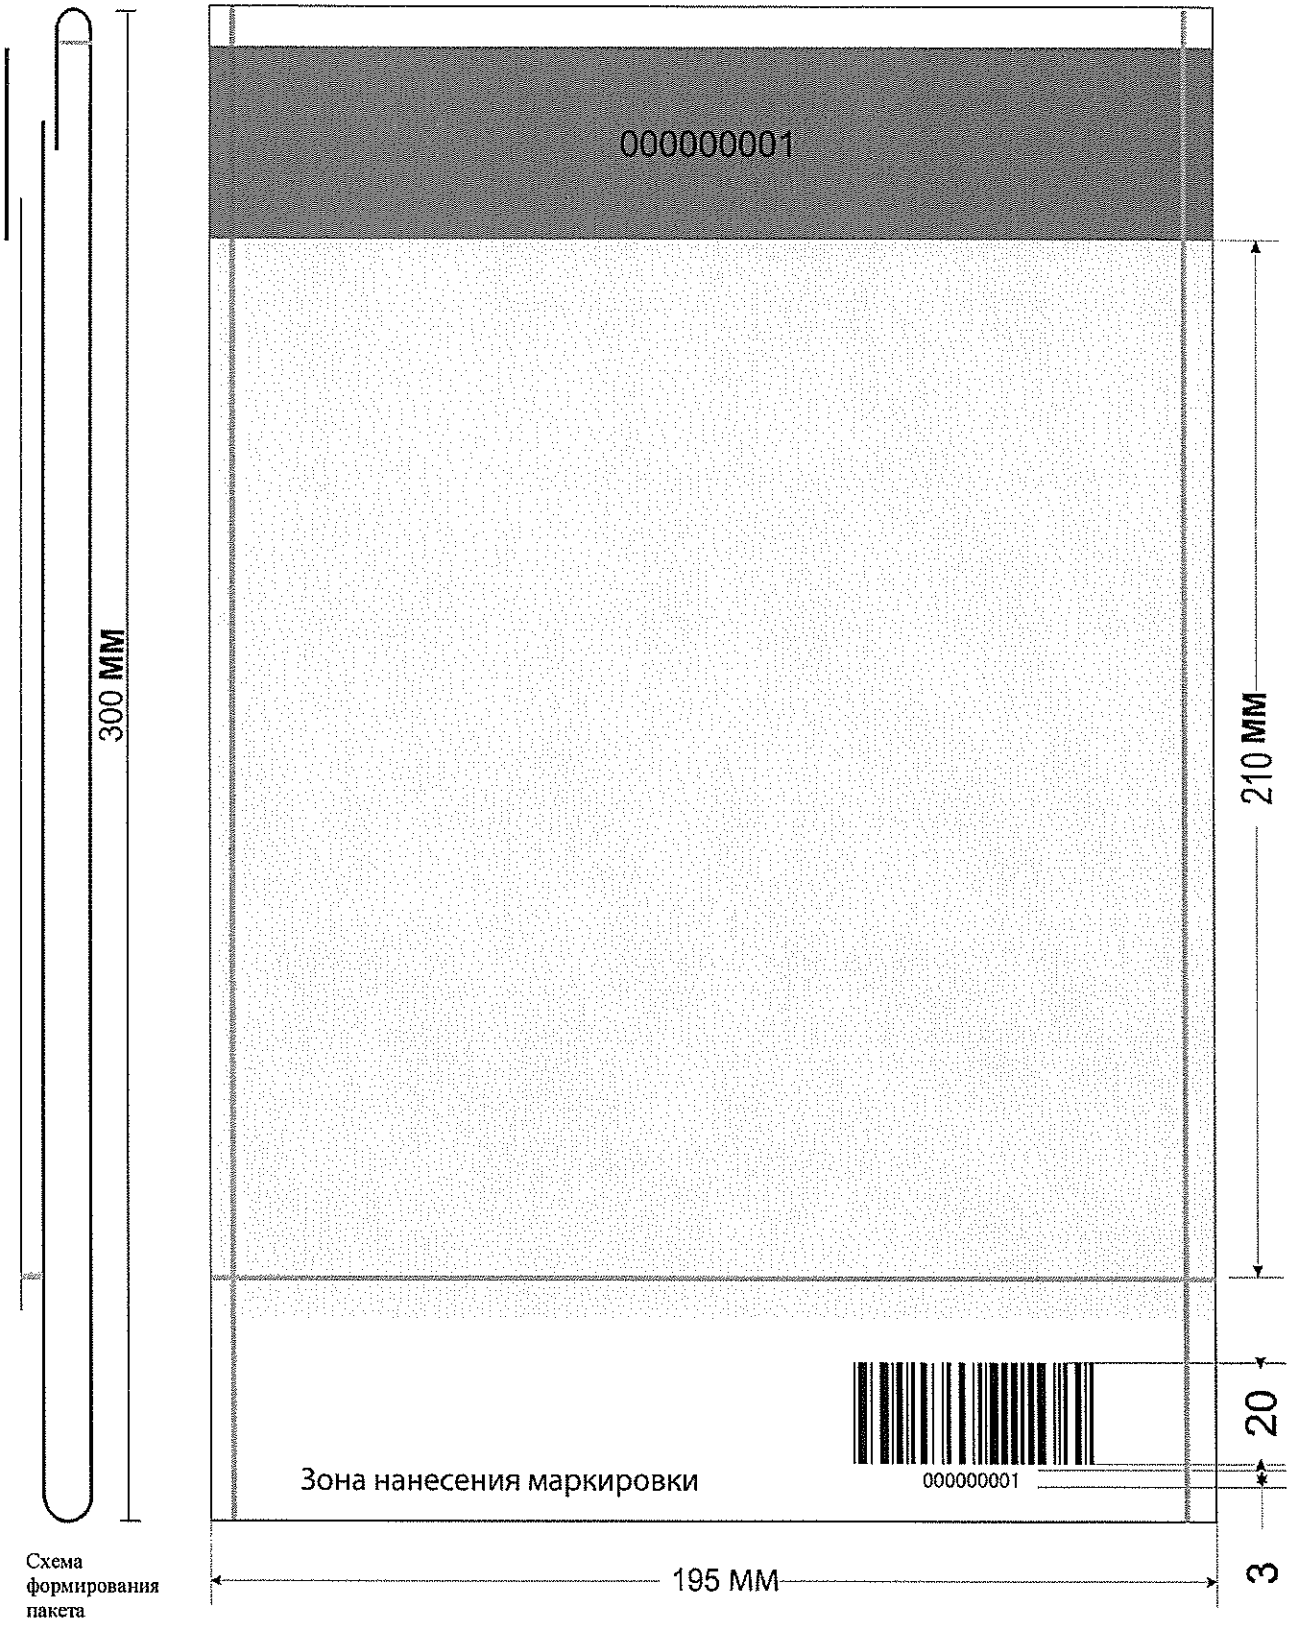

ЧЕРНЫЙ

Приложение № 3

Общий вид оборотной стороны пакета А4

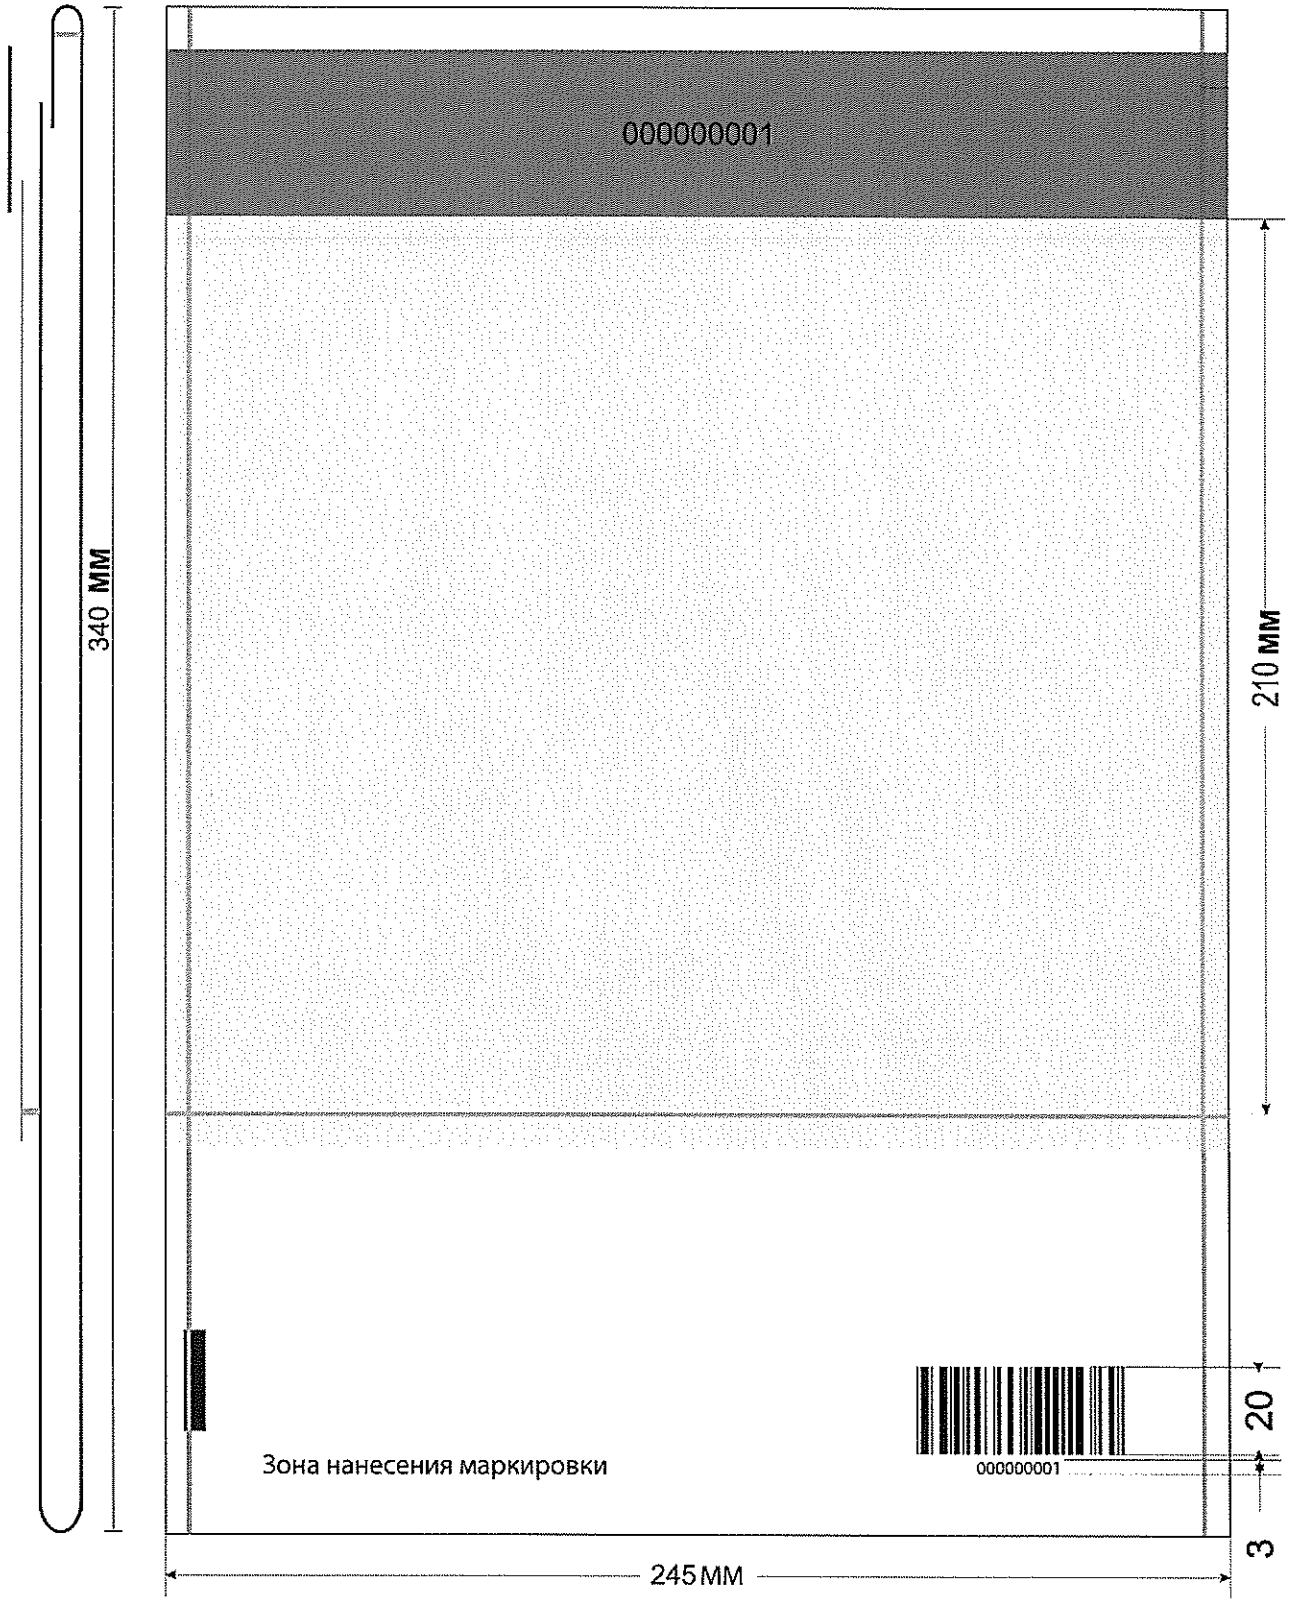


Схема формирования пакета

Приложение № 4

Общий вид оборотной стороны пакета А3

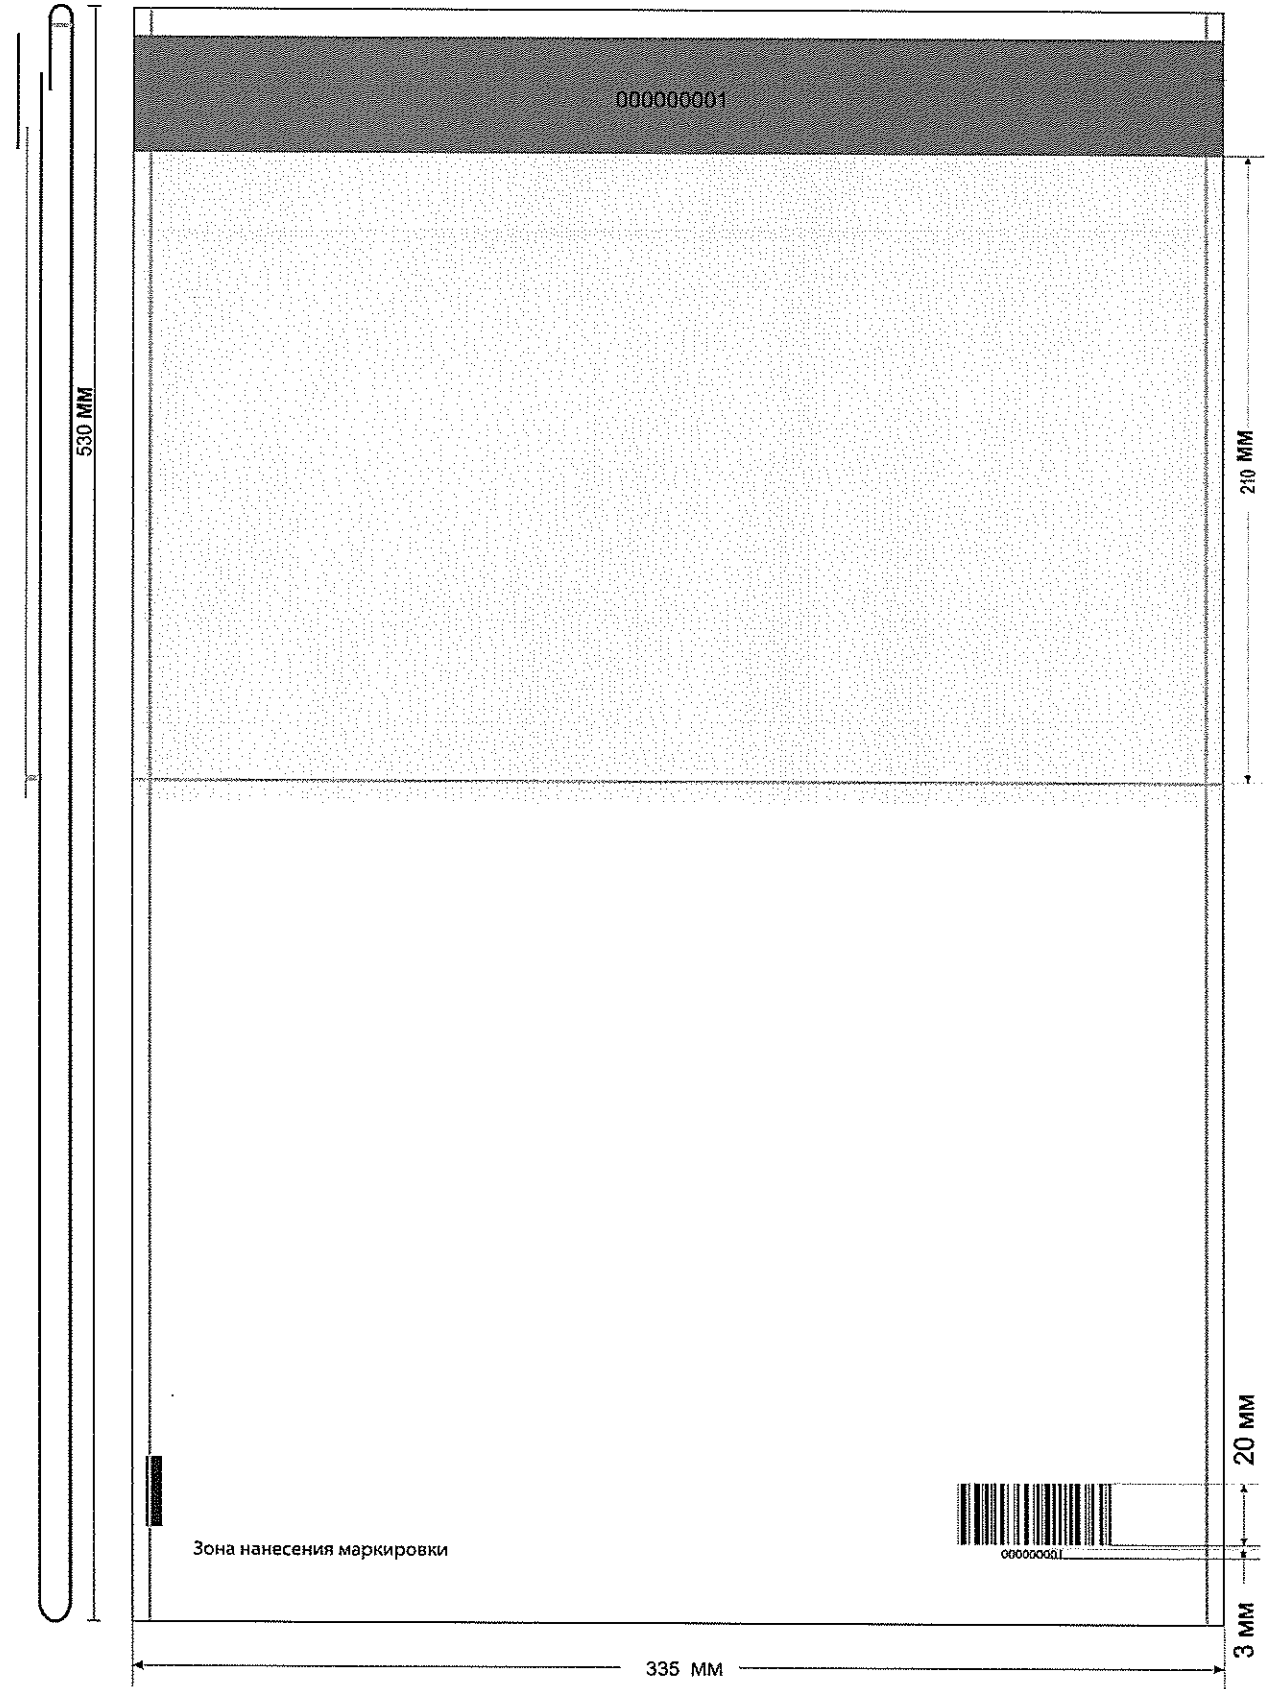


Схема формирования пакета

Приложение № 5

Общий вид оборотной стороны пакета А2

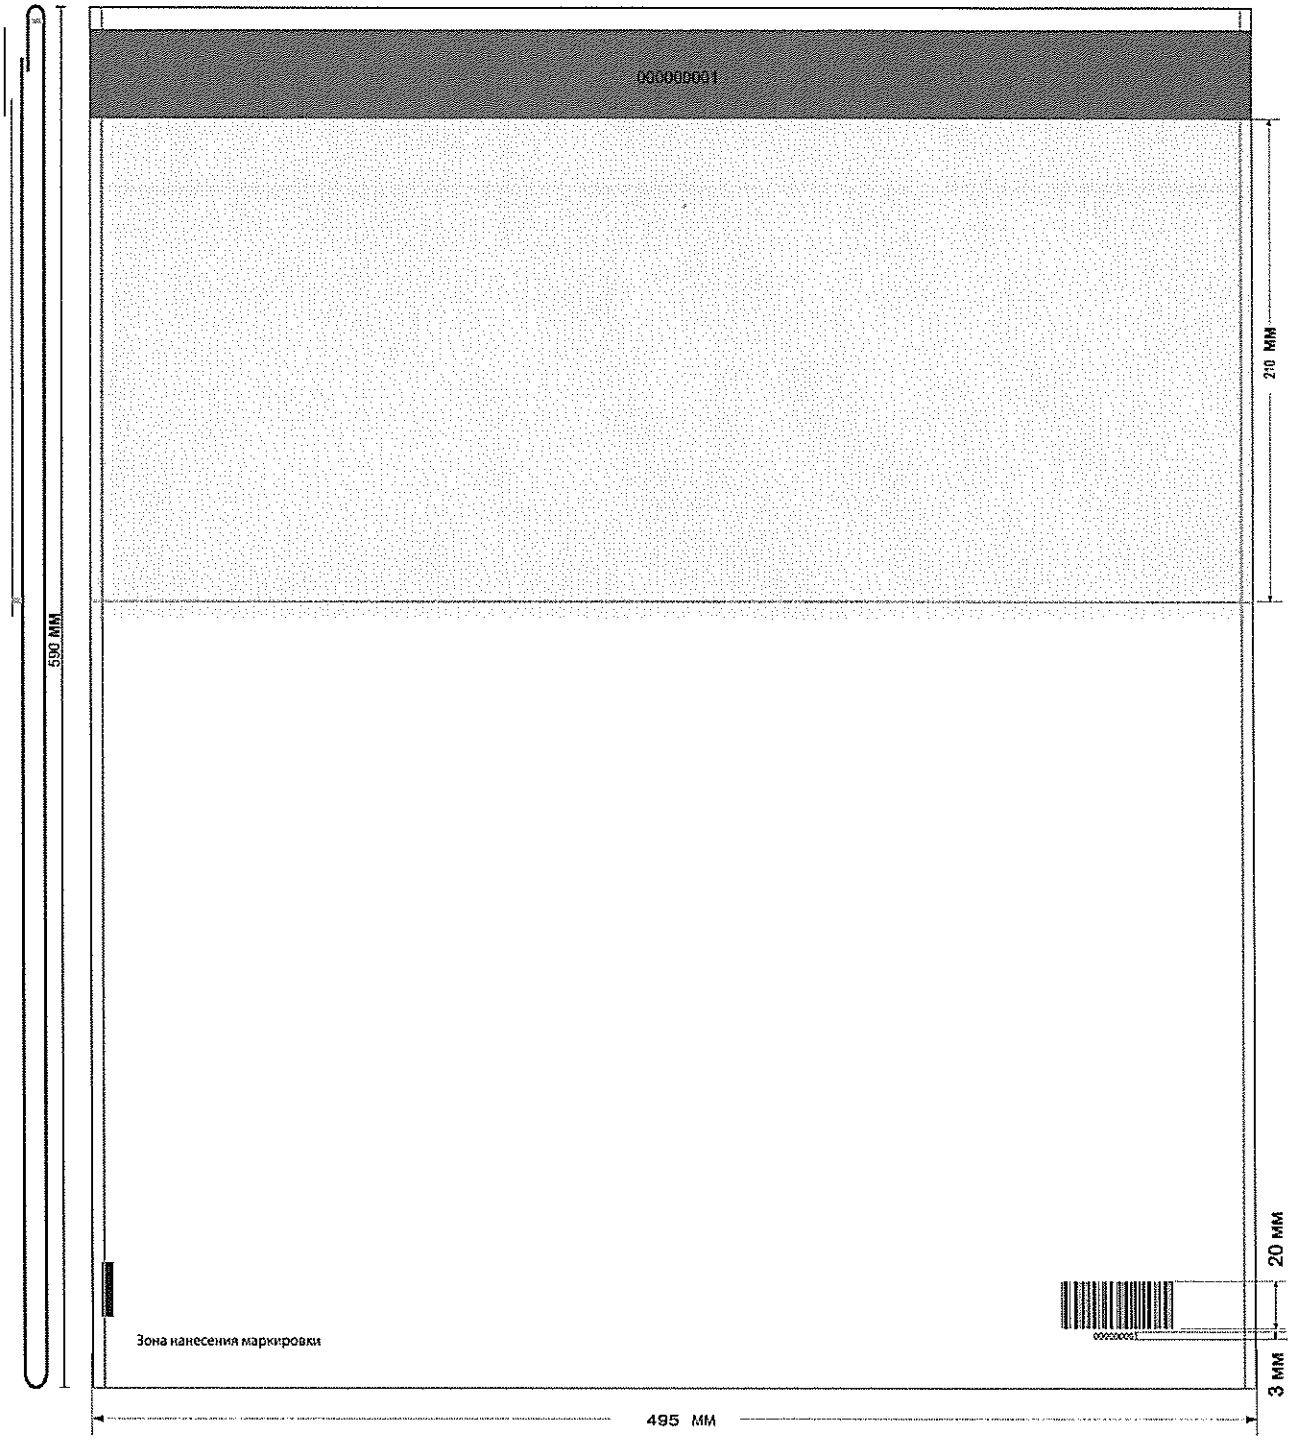


Схема формирования пакета