

Номер закупки: 088-0008073

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион" -
Новая Москва
В.А. Складчиков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Новая Москва

Код SAP:
(код объекта в информационной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена / Не утверждена / Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Новая Москва

Московский

ТиНАО

г. Москва, ТиНАО

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ, по адресу 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, д. Саларьево, ул. Перedelьцевская, дом 37, стр. 1, кадастровый номер: 77:17:0110301:7 НА 3/У 50:21:0110205:312 для нужд общества с ограниченной ответственностью "ДЖИНН"

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с Техническим заданием

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☒ Разработка исходно-разрешительной документации	
☒ Оформление земельно-правовых отношений	
☒ Получение ТУ от сторонних организаций	В случае необходимости
☒ Выполнение изыскательских работ	
☒ Разработка вариантов основных технических решений	
☒ Разработка технико-экономического обоснования	Разработка бизнес-плана в составе утверждаемой части проекта в соответствии с действующим Положением об инвестиционной деятельности ПАО "МОЭСК".
☒ Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в ТСН - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☒ Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных работ производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений.
☒ Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ.
☒ Предоставление оборудования	По ценам, согласованным с Заказчиком.
☒ Предоставление материалов	По ценам, согласованным с Заказчиком.
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре.
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 1 067 195,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	139 107,68 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	423 570,88 руб.
Оборудование	230 826,44 руб.
ПНР	273 690,01 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>*30</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
-------------------------------------	--

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора


Окончание работ: 30.11.2026

Заместитель директора по капитальному строительству
начальника управления капитального строительства

Начальник отдела инвестиционного планирования, экономики и финансов

Начальник отдела договоров и закупочной деятельности

Главный специалист отдела договоров и закупочной деятельности

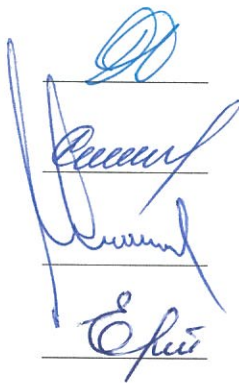

Д.И. Карлухин
Ф.И.О.

Г.А. Ульянцева
Ф.И.О.

А.В. Ивченко
Ф.И.О.

С.Н. Ермоленко
Ф.И.О.

Утверждено

Заместитель директора по капитальному строительству
начальника управления капитального строительства "Новая Москва" -
федерала ПАО "Росстат Московской регион"



Д.Н. Карузин

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта:

Строительство КИ-0.4 кВ, ВРУ-0.4 кВ, по адресу: 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, д. Спарское, ул. Переселенская, дом 37, стр. 1, кадастровый номер: 77:170110301/7 НА ЗУ 50:21:0110305:31/2 для нужд общества с ограниченной ответственностью "ДЖИН"

Наименование инвестиционного проекта:

год	Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Ресурсы на информационные работы и затраты	
2026	372 411,04	139 399,90	240 633,12	122 305,94	0,00	874 750,00
2026	372 411,04	139 399,90	240 633,12	122 305,94	0,00	874 750,00
Нет						

Лот/п	Наименование	Расшифровка ПНР					Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы на информационные работы и затраты	Прочие (в том числе в ССР)	
1	Стоимость строительства не законченных объемов в текущих ценах сметного расчета	372 411,04	139 399,90	240 633,12	122 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 750,00
2	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	105 500000000000	105 500000000000	105 500000000000	105 500000000000	105 500000000000	105 500000000000	105 500000000000	105 500000000000	105 500000000000	105 500000000000	105 500000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах											
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	382 652,34	208 527,74	247 250,53	125 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 079,96
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0,907322925411	0,907322925411	0,907322925411	0,907322925411	0,907322925411	0,907322925411	0,907322925411	0,907322925411	0,907322925411	0,907322925411	964 079,96
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	347 189,24	189 202,00	224 336,07	114 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 750,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	423 570,88	230 826,44	273 690,01	139 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 195,00

Главный специалист отдела договоров и закупочной деятельности



С.Н. Ермоленко

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным издвением Подрядчика по титулу:
Строительство КЛ-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ, по адресу 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Коммунарка, д. Саларьево, ул. Передельцевская, дом 37, стр. 1, кадастровый номер:
77:17:0110301:7 НА З/У 50:21:0110205:312 для нужд общества с ограниченной ответственностью
"ДЖИНН"

Лот: 088-0008073

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	1 067 195,00	руб., в том числе НДС 22%
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

Организована
"Утверждена"
Сводный сметный расчет в сумме
в том числе возмездная сумма

«Новая Москва» - филиал ПАО "Россети Московский регион"

1 067 195,60 руб.
0,00 руб.

Формат А3

(ссылка на документ с/б утверждения)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью: КВ-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ для электрофикации ООО "ДЖИНН", 108811, г. Москва, вл.тер.г. муниципальный округ Коломенское, д. Саларьево, ул. Переделкинская, дом 37, стр. 1, кадастровый номер: 77:17:0110301:7 на ЗУ 50:21:0110205:312."

(наименование строки)

Составлен в учреждении/участии для 2 квартал
за 2026 года

№ п/п	Наименование работ, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.		Сметная стоимость, руб.		Сметная стоимость, руб.		Сметная стоимость, руб.		Сметная стоимость, руб.	
		баз. цена	тех. цена	баз. цена	тех. цена	баз. цена	тех. цена	баз. цена	тех. цена	баз. цена	тех. цена
1	Локальная смета №02-01-01	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04
2	Локальная смета №12-01-01	24 466,31	314 130,41	24 466,31	314 130,41	24 466,31	314 130,41	24 466,31	314 130,41	24 466,31	314 130,41
	Итого по сводному сметному расчету НДС, 22%	4 893,26	62 826,08	4 893,26	62 826,08	4 893,26	62 826,08	4 893,26	62 826,08	4 893,26	62 826,08
	Всего по сводному сметному расчету с НДС	29 359,57	376 956,49	29 359,57	376 956,49	29 359,57	376 956,49	29 359,57	376 956,49	29 359,57	376 956,49
	Итого :	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04
	Строительство РЩ 0,4 кВ, СМР, ПНР	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04
	Итого :	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04	20 893,58	372 411,04
	Комплекс ПНР (исследование, разработка и согласование ПС Д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по сводному сметному расчету	24 466,31	314 130,41	24 466,31	314 130,41	24 466,31	314 130,41	24 466,31	314 130,41	24 466,31	314 130,41
	НДС, 22%	4 893,26	62 826,08	4 893,26	62 826,08	4 893,26	62 826,08	4 893,26	62 826,08	4 893,26	62 826,08
	Всего по сводному сметному расчету с НДС	29 359,57	376 956,49	29 359,57	376 956,49	29 359,57	376 956,49	29 359,57	376 956,49	29 359,57	376 956,49

Начальник ОСН УКС / Герасимова Д. Ю.

Начальник управления реализации услуг / Самодуров А. В.

СМЕТА № 12-01-01
на проектирование

№ п/п	№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе	Наименование работ	С _{смет(б)}	а,	С _{пр(б)}
					$(C_{смет(б)} \cdot a_1) / 100$
1	МРР 4.8.02-18 п.2.2 табл.2.1	Базовый уровень стоимости строительства (реконструкции) объекта в ценах на 01.01.2000 (млн.руб) (по главам 1-8)	0,135	9,13	0,012
		Итого в базовых ценах			12 325,50
		2. Стоимость проектирования в текущих ценах			
	Приложение к Приказу Минотэкспертизы ММ(ЭЗ-ОД/26-10 от 10.02.2026	Стоимость в ценах 2 кв. 2026г.	К=	9,923	122 305,94

Итого всего 12 325,50 + 122 305,94 = 134 631,44

Джин (2 кв 2028)
(наименование стройки или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Новый объект (Копия)

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи №

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	43,80	752,44	тыс.руб.
Строительные работы	8,93	117,01	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	11,98	255,40	тыс.руб.
Оборудование	18,49	139,40	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	4,22	240,63	тыс.руб.
Средства на оплату труда	3,42	195,00	тыс.руб.
Затраты труда	216,94	чел.-ч.	

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 81

№ и период, сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 81, строительство №220 II квартал 2028 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэфф и-циенты зимних удорожа-ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффи-циенты (индек-сы) пере-счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Строительно-монтажные работы

1	3.33-16-1	Установка опор ВЛ 0,38-10 кВ ВЛ 0,38,6-10 1 ОПОРА 4 кВ (с траверсами) одноствочных								
		ЗП			35,99		1,087	156,48	57,05	8 927,18
		ЭМ			129,10		1,087	581,33	15,82	8 767,97
		в т.ч. ЗПМ			12,29		1,087	53,44	57,05	3 048,75
		МР			23,38		1	93,52	6,32	691,05
1,7	Цена поставщик а	Стойка СВ-95-3 1 940,34 = [18 950 / 10,18] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	4	1 940,34		1	7 761,36	10,18	79 010,64
		НР от ФОТ	%	103				216,22	103	12 335,21
		СП от ФОТ	%	60				125,95	60	7 185,58
		ЗТР	чел.-ч	3,06			1,087	13,30		
		Всего по позиции:						8 914,86		116 817,61
2	4.8-277-1	Монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП)	1 КМ	0,3						
		ЗП			1 041,01		1,067	333,23	57,05	19 010,77
		ЭМ			3 856,45		1,067	1 234,45	21,17	28 133,31
		в т.ч. ЗПМ			832,97		1,067	266,63	57,05	15 211,24
2,1	Цена поставщик а	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, марка СИП-2, число жил и сечение 3х95+1х95 237,04 = [891,44 / 3,92] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	км	0,0003	237,04		1	0,07	3,92	0,27
		НР от ФОТ	%	97				581,86	97	33 195,35
		СП от ФОТ	%	51				305,93	51	17 453,23
		ЗТР	чел.-ч	87,48			1,087	28,00		
		Всего по позиции:						2 455,54		95 792,93
3	1.21-5-686	Комплект промежуточной подвески, типа ES 54-14, ES 1500	шт.	4	168,15		1	672,60	2,81	1 890,01
		Всего по позиции:						672,60		1 890,01
4	Цена поставщик а	Хомут стяжной Е260 0,72 = [7 / 10,18] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	6	0,72		1	4,32	10,18	43,98

Всего по позиции:						4,32		43,98	
5	Цена поставщика	Зажим CD 35 3,68 = [35 / 10,18] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	4	3,68	1	14,32	10,18	145,78
Всего по позиции:						14,32		145,78	
6	4.8-77-4	Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ по дну канала без креплений при массе 1 м до 6 кг Объем: 0,2=20/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 М КАБЕЛЯ	0,2					
					135,62	1,067	28,92	57,05	1 649,89
					134,34	1,067	28,67	16,87	483,66
					18,68	1,067	3,99	57,05	227,63
					53,75	1,081	11,62	14,64	170,12
6,1	Цена поставщика	Кабели напряжением до 35 кВ. Кабель АГВБШп-1-4х240 204,66 = [2 083,4 / 10,18] НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	км	0,0204	204,66	1	4,18	10,18	42,55
			%	97			31,92	97	1 821,19
			%	51			16,78	51	957,54
			чел-ч	11		1,067	2,35		
Всего по позиции:						122,09		5 124,95	
7	4.8-302-3	Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечением одной жилы до 240 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 комплект	2					
					203,18	1,2	1,047	510,55	57,05 29 126,88
					108,02	1,2	1,047	271,43	9,01 2 445,58
					9,33	1,2	1,047	23,44	57,05 1 337,25
					78,39	1	156,78	6,51	1 020,64
7,1	Цена поставщика	Муфты соединительные термоусаживаемые для силовых кабелей на напряжение до 10 кВ. Муфта ПКН(В)Тп-150/240 3 438,15 = [35 000,4 / 10,18] НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	КОМПЛЕКТ	2	3 438,15	1	6 876,30	10,18	70 000,73
			%	97			517,97	97	29 550,21
			%	51			272,33	51	15 536,71
			чел-ч	15,26		1,2	1,047	38,35	
Всего по позиции:						9 605,36		147 680,75	
8	4.8-240-5	Монтаж пультов и шкафов управления, шкафа (пульта) управления навесного, высотой, шириной, глубиной до 900х600х600 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1 шт.	1					
					26,76	1,047	28,02	57,05	1 598,54
					24,91	1,047	26,08	20,01	521,86
					4,54	1,047	4,75	57,05	270,99
					1,89	1	1,89	14,69	27,76
8,1	1297020000	Болты строительные с гайками и шайбами (1297030000, 1610000000, 1620000000, 1680000000) НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	кг	0,1	0,00	1	0,00	10,18	0,00
			%	97			31,79	97	1 813,44
			%	51			16,71	51	953,46
			чел-ч	2,06		1,047	2,16		
Всего по позиции:						104,49		4 915,03	
Итого по разделу: Строительно-монтажные работы						20 893,58		372 411,04	
Раздел: Оборудование									
9	Цена поставщика	Шкафы (пульты) управления навесные 18 488,05 = [133 734,9 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	18 488,05	1	18 488,05	7,54	139 399,90
Всего по позиции:						18 488,05		139 399,90	
Итого по разделу: Оборудование						18 488,05		139 399,90	
Раздел: ПНР									
10	6.10-35-1	Кабельные линии высокого или низкого напряжения ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ	1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца)	1					
					828,49	1,3	1 077,04	57,05	61 445,13
			%	74			797,01	74	45 469,40
			%	36			387,73	36	22 120,25

		ЗТР	чел-ч	52	1,3	1	67,80		
		Всего по позиции:					2 261,78	129 034,78	
11	5.1-158-1	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	1	2					
		ЗП			11,39	1,3	1	29,81	57,05 1 689,25
		НР от ФОТ	%	74				21,91	74 1 250,05
		СП от ФОТ	%	36				10,66	36 608,13
		ЗТР	чел-ч	0,72	1,3	1	1,87		
		Всего по позиции:					62,18	3 547,43	
12	5.1-154-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1	1					
		ЗП	токоприемник		12,66	1,3	1	16,46	57,05 939,04
		НР от ФОТ	%	74				12,18	74 694,89
		СП от ФОТ	%	36				5,93	36 338,05
		ЗТР	чел-ч	0,8	1,3	1	1,04		
		Всего по позиции:					34,57	1 971,98	
13	5.1-151-1	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	4					
		ЗП	измерение		12,66	1,3	1	65,83	57,05 3 755,60
		НР от ФОТ	%	74				48,71	74 2 779,14
		СП от ФОТ	%	36				23,70	36 1 352,02
		ЗТР	чел-ч	0,8	1,3	1	4,16		
		Всего по позиции:					138,24	7 886,76	
14	5.1-152-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1 ТОЧКА	4					
		ЗП			1,90	1,3	1	9,88	57,05 563,65
		НР от ФОТ	%	74				7,31	74 417,10
		СП от ФОТ	%	36				3,56	36 202,91
		ЗТР	чел-ч	0,12	1,3	1	0,62		
		Всего по позиции:					20,75	1 183,66	
15	5.10-44-1	Кабельные линии, испытание оболочек из сшитого полиэтилена каждой строительной длины силовых кабелей на напряжение до 10 кВ	1	6					
		ЗП	испытание		103,81	1,3	1	809,72	57,05 46 194,53
		НР от ФОТ	%	74				599,19	74 34 183,95
		СП от ФОТ	%	36				291,50	36 16 630,03
		ЗТР	чел-ч	7,37	1,3	1	57,49		
		Всего по позиции:					1 700,41	97 008,51	
Итого по разделу: ПНР							4 217,93	240 633,12	
Итого по локальной смете: "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: КП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ для электрофикации ООО "ДЖИНН"							43 599,56	752 444,06	

Начальник ОСН УКС

Начальник управления реализации услуг электроснабжения

/ Герасимова Д. Ю.

/ Самодуров А. В.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ объекту: "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: КЛ-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ для электрофикации ООО "ДЖИНН", 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, д. Саларьево, ул. Передельцевская, дом 37, стр. 1, кадастровый номер: 77:17:0110301:7 НА З/У 50:21:0110205:312."

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1. Заказчик	Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион»
1.2. Подрядчик	По результатам ТЗП
1.3. Основание для проведения работ	Технические условия на технологическое присоединение № И-25-00-625579/103/НМ
1.4. Место выполнения работ	г. Москва, п. Десеновское, 32 км Калужского шоссе, к.н.:77:17:0130104:2655
1.5. Вид и цели выполнения работ	Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ по строительству ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения ООО "ДЖИНН"
1.6. Перечень и объемы выполнения работ	1. Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и согласование проектно-сметной документации. 2. Выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ: 2.1. Строительство РЩ-0,4 кВ, 2.2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ, 2.3. Монтаж КЛ-0,4 кВ, 2.4. Пусконаладочные работы.
1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ.	1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектно-сметной документацией, в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику; 2. Подрядчик предоставляет оборудование и материалы в соответствии с проектной документацией; 3. Подрядчик поставляет на строительную площадку материалы, изделия, конструкции и оборудование, имеющие сертификаты соответствия системы «Мосстройсертификат» или других уполномоченных органов, а также строительную технику, необходимую для производства работ; 4. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ; 5. Сметную документацию составлять базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы ТСН-2001 в базовом уровне цен 2000 г. и в текущем уровне цен в соответствии с графиком производства этапов работ. Расчет проектных работ производить по МРР, действующим на момент проектирования.
1.8. Особые условия строительства	1. Работы в действующих электроустановках. 2. Работы в стесненных условиях. 3. Работа на высоте.
1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ	Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора, передачи со стороны Заказчика необходимых для выполнения работ материалов, документов и сведений,

	и перечисления авансового платежа. Конечный срок выполнения работ – не позднее 150 (ста пятидесяти) календарных дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно.
1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику	Настоящее техническое задание
1.11. Демонтируемое оборудование.	Нет.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Архитектурно-планировочные решения	Не требуется.
2.2. Технологические решения и выбор оборудования	1. Выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-408 Параметры оборудования определить проектом.
2.3. Выделение пусковых комплексов.	Выполнить комплекс пусконаладочных работ на ЛЭП-0,4 кВ
3. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ВЫПОЛНИТЬ	
3.1. Раздел «Охрана окружающей среды»	Не требуется.
3.2. Раздел «Противопожарные мероприятия»	Не требуется.
3.3. Раздел «Энергосберегающие мероприятия»	Не требуется.
3.4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций.	Не требуется.
3.5. Установление границ охранных зон электросетевых объектов	Не требуется.
3.6. Бизнес-план	Не требуется.
3.7. Тендерная документация	Не требуется.
3.8. Выполнение экземпляров проекта	Не требуется.
4. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ	
4.1. Исходные данные, передаваемые заказчиком проектной организации	Настоящее техническое задание
4.2. Согласование проекта	Подрядчик согласовывает и защищает проект в ПАО «Россети МР»

Начальник управления реализации
дополнительных услуг



А.В. Самодуров