

ПРИКАЗ

от 19.05.2026

№ 1619

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании Заключения по проверке сметной документации от 24.03.2026 №РМР/31/ВН-338 Департамента ценовой экспертизы ПАО «Россети Московский регион»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-331647 Строительство 2РП-10кВ с установкой 10 ячеек в РУ-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.317, ф.422 ПС-110/10 кВ № 420 "Долгопрудная", 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.504, ф.604 и 2КЛ-10 кВ ф.503 и ф.603 ПС-110 кВ № 688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Ивакино, разработанную генеральным подрядчиком ООО "ТЕХНОЛОГ" по договору №Х9748-409-331647/ПИР от 13.11.2025 г., со следующими технико-экономическими показателями:

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией ИА (протокол от 13.05.2026 №1124, вопрос №4)

БКРП-10кВ №нов.1, с установкой 14 ячеек типа КРУ К-107, шт.	1
БКРП-10кВ №нов.31, с установкой 16 ячеек типа КРУ К-107, шт.	1
2 КЛ-10 кВ, км.	0,91

Марка кабеля - АПвПуг-10 1х500/70мм²

В том числе

строительство закрытых переходов методом ГНБ (суммарно по плану 89м), трубы диаметром 225мм:

- ЗП №3 – 1скв.*3тр.*86м (по плану) 89м (по профилю)

4КЛ-10кВ, км.	3,45
---------------	------

Марка кабеля - АПвПуг-10 1х500/70мм²

В том числе

строительство закрытых переходов методом ГНБ (суммарно по плану 138м), трубы диаметром 225мм:

- ЗП №1 – 2скв.*3тр.*41м (по плану) 43м (по профилю);

- ЗП №2 – 1скв.*3тр.*25м (по плану) 26м (по профилю).

Общая сметная стоимость в текущих ценах на декабрь 2025 года	218 681,84 тыс.руб.
--	---------------------


В т.ч

СМР	60 920,8 тыс.руб.
-----	-------------------

Оборудование	131 415,09 тыс.руб.
--------------	---------------------


Прочие затраты	26 345,95 тыс.руб.
В т.ч.	
Проектные работы	5 723,75 тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления

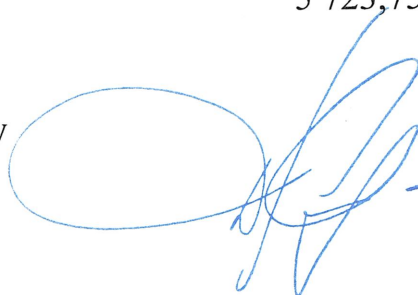

Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.В. Лысенко 
8 (499) 608-99-18 (доб. 6753)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук

2022 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство 2РП-10кВ с установкой 10 ячеек в РУ-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.317, ф.422 ПС-110/10 кВ № 420 "Долгопрудная", 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.504, ф.604 и 2КЛ-10 кВ ф.503 и ф.603 ПС-110 кВ № 688 "Планерная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Ивакино
(наименование стройки, объекта)

Договор № Х9748-409-331647/ПИР от 13.11.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета № 01-01-01	Вывоз трассы				24,06	24,06
Итого: по главе 1			-	-	-	24,06	24,06
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС № 02-01-01	Строительство 4КЛ-10 кВ (открыто в траншее)	1 132,49	21 375,94			22 508,43
3	ЛС № 02-01-02	Строительство 4КЛ-10 кВ (открыто в трубе)	1 290,89	4 684,10			5 974,99
4	ЛС № 02-01-03	Строительство 2КЛ-10 кВ (ввод в РП)	120,66	174,43			295,09
5	ЛС № 02-01-04	Строительство 4КЛ-10 кВ (методом ГНБ)	9 007,37	2 238,73			11 246,10
6	ЛС № 02-01-05	Строительство 2КЛ-10 кВ (открыто в траншее)	210,45	4 541,12			4 751,57
7	ЛС № 02-01-06	Строительство 2КЛ-10 кВ (открыто в трубе)	582,18	1 580,91			2 163,09
8	ЛС № 02-01-07	Строительство 2КЛ-10 кВ (ввод в РП)	61,66	88,29			149,95
9	ЛС № 02-01-08	Строительство 2КЛ-10 кВ (методом ГНБ)	5 721,85	1 411,97			7 133,82
10	ЛС № 02-01-09	Строительство БКРП-10 кВ № нов.1	987,81	65,56	56 791,32		57 844,69
11	ЛС № 02-01-10	Строительство БКРП-10 кВ № нов.2	987,81	65,56	64 904,28		65 957,65
12	ЛС № 02-01-11	Монтаж ТМ БКРП-10 кВ № нов.1	32,39	107,15	2 862,06		3 001,60
13	ЛС № 02-01-12	Монтаж ТМ БКРП-10 кВ № нов.2	35,84	118,02	3 029,81		3 183,67
Итого: по главе 2			20 171,40	36 451,78	127 587,47	-	184 210,65
Итого: по главам 1-2			20 171,40	36 451,78	127 587,47	24,06	184 234,71
Глава 8. Временные здания и сооружения							
14	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Временные здания и сооружения - 2,5%	504,29	911,29			1 415,58
9	ЛС №08-01-01	Устройство страховочных пакетов					-
Итого: по главе 8			504,29	911,29	-	-	1 415,58
Итого: по главам 1-8			20 675,69	37 363,07	127 587,47	24,06	185 650,29
Глава 9. Прочие работы и затраты							
15	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.37	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,1% (ТП, ТМГ)	43,99	7,67			51,66
16	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,9% (КЛ, ВЛ)	353,03	702,96			1 055,99
17	ЛС №09-01-01	ПНР 4КЛ-10 кВ				154,77	154,77
18	ЛС №09-01-02	ПНР 2КЛ-10 кВ				65,59	65,59
19	ЛС №09-01-03	ПНР БКРП-10 кВ № нов.1				3 267,57	3 267,57
20	ЛС №09-01-04	ПНР БКРП-10 кВ № нов.2				3 751,30	3 751,30
21	ЛС №09-01-05	ПНР ТМ БКРП-10 кВ № нов.1				278,58	278,58
22	ЛС №09-01-06	ПНР ТМ БКРП-10 кВ № нов.2				278,58	278,58
Итого: по главе 9			397,02	710,63	-	7 796,39	8 904,04
Итого: по главам 1-9			21 072,71	38 073,70	127 587,47	7 820,45	194 554,33
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
23	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				7 870,93	7 870,93
24	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				4 163,46	4 163,46
Итого: по главе 10			0,00	0,00	0,00	12 034,39	12 034,39
Итого: по главам 1-10			21 072,71	38 073,70	127 587,47	19 854,84	206 588,72
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
25	Договор № Х9748-409-331647/ПИР от 13.11.2025 г.	Проектно-изыскательские работы				5 723,75	5 723,75
Итого: по главе 12			-	-	-	5 723,75	5 723,75
Итого: по главам 1-12			21 072,71	38 073,70	127 587,47	25 578,59	212 312,47

Непредвиденные затраты							
26	Приказ № 421/пр от 04.08.2020г., п.179	Непредвиденные затраты 3%	632,18	1 142,21	3 827,62	767,36	6 369,37
		Итого: Непредвиденные затраты	632,18	1 142,21	3 827,62	767,36	6 369,37
		Итого с непредвиденными	21 704,89	39 215,91	131 415,09	26 345,95	218 681,84
НДС							
27		НДС - 22 %	4 775,08	8 627,50	28 911,32	5 796,10	48 110,00
		Итого НДС	4 775,08	8 627,50	28 911,32	5 796,10	48 110,00
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	26 479,97	47 843,41	160 326,41	32 142,05	266 791,84



Первый заместитель генерального директора-
исполнительный директор ООО "Технолог"

м.п.

Г.Б.Саушкин

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
/Е.В. ЛЫСЕНКО/