Техническая спецификация № 7000011346/2020
на поставку Щитов настила деревянных 1500х650 мм

1. Назначение

Деревянный настил - предназначен для проведения безопасной и комфортной работы, при выполнении высотных работ, укрепления стенок котлована при производстве земляных работ и защиты стволов деревьев от механических повреждений. Гвозди должны быть загнуты двойным загибом с втапливанием конца в доску

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Размер, мм	**1500х650**	
Толщина, не менее мм	**25**	
Материал	**хвойные породы дерева**	

3. Комплект поставки *(заполняется при заказе комплекта ТМЦ)*

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП

Визы:


На уровне филиала ПАО «Россети Московский регион»-Московские кабельные сети:

Начальник УОР А.Н.Агеев

Согласовано:

Заместитель директора департамента эксплуатации сетей 0,4-20 кВ **Р.В. Иванов**

Эскиз Щит настила деревянный

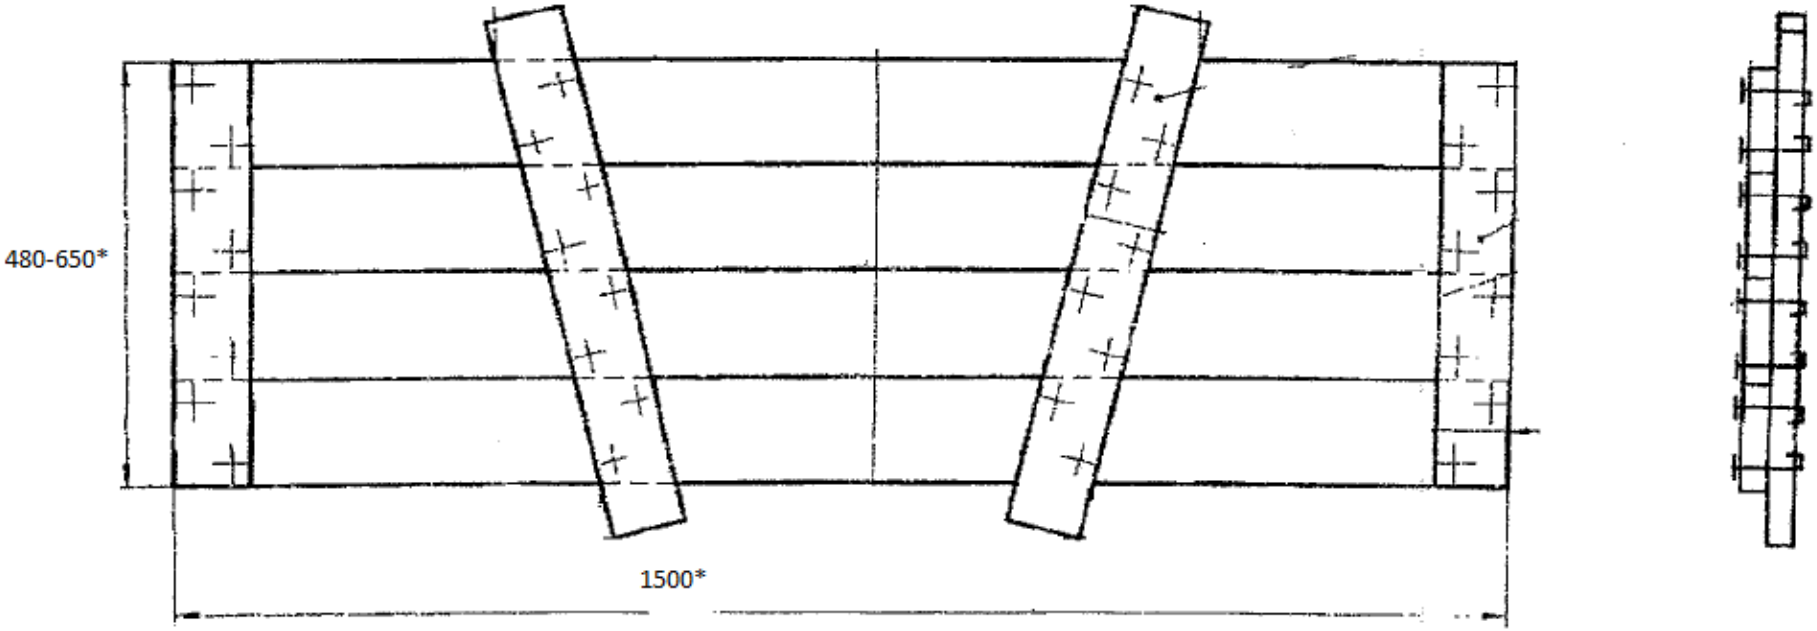

Фор	Зон	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
				Детали		
				Доска хвойных пород		
				2 сорта ГОСТ8486-86		
				Стандартные изделия		
				Гвоздь К3х80		

1.* Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: h16; ±IT16/2.
3. Шероховатость досок – из-под рамного распила.
4. Количество досок в щите не более 4 шт.
5. Антисептическая и огнезащитная пропитка досок щита – по технологии изготовителя.