УТВЕРЖДАЮ

Руководитель дирекции по развитию сети и управлению проектами

Блок по управлению территориальной сетью и офлайн-каналами

_____ А.В. Логвинов

«25» сентября 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к термоэтикеткам для принтера (размер 100 мм х 150 мм) в рулоне

Москва 2023

1. Основные параметры и характеристики.

1.1. Термоэтикетки в рулоне предназначены для печати на термопринтерах.

1.2. Основные параметры и характеристики термоэтикеток в рулоне представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

№ п.п.	Наименование	Параметры и характеристика
1.	Размер этикетки, мм (Рис.1)	100х150 (± 1) (ширина х длина)
2.	Толщина материала, мм	от 0,06 до 0,19
3.	Цвет бумаги	Белый
4.	Материал изготовления	Термобумага с перманентным акриловым клеем на бумажной подложке, без защитного слоя
5.	Лицевой материал	Высокочувствительная термобумага Thermal Eco или эквивалент с аналогичными свойствами
6.	Клеевой слой	Постоянной липкости общего назначения на основе акриловой эмульсии. Начальная липкость FTM9 - более 9 Н; Когезия FTM8 более 2 час. Рабочая температура эксплуатации: от минус 20°С до плюс 60°С
7.	Подложка	Суперкаландрированный пергамент кремового цвета, масса 1 $м^2$ – 60 г, или эквивалент с аналогичными свойствами (по заказу «Почта России» цвет подложки может быть иным)
8.	Диаметр втулки, мм	- от 25,4 до 41 - 76 мм (размер втулки устанавливается по заказу АО «Почта России» в зависимости от вида оборудования)
9.	Максимально допустимый внешний диаметр рулона с термоэтикетками, мм	для втулок с диаметром до 41 мм – 127 мм; для втулок с диаметром 76 мм – 200 мм
10.	Количество этикеток в рулоне, шт	300

1.3. Намотка этикеток в рулоне должна быть равномерно плотной по ширине рулона, обеспечивать целостность рулона при транспортировке и использовании. Не допускается склеивание смежных слоёв между собой.

2. Упаковка, маркировка

2.1. Термоэтикетки в рулоне упаковать в соответствии с «ГОСТ 1641-75. Государственный стандарт Союза ССР. Бумага. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение» в ящики из гофрированного картона, изготовленные по ГОСТ 9142-2014 «Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия». Маркировка – в соответствии с «ГОСТ 1641-75. Государственный стандарт Союза ССР. Бумага. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение».

2.2. Упаковка термоэтикеток в рулоне должна обеспечивать их сохранность, предупреждать их деформацию, предохранять термоэтикетки от механических и атмосферных воздействий во время их транспортировки и хранения.

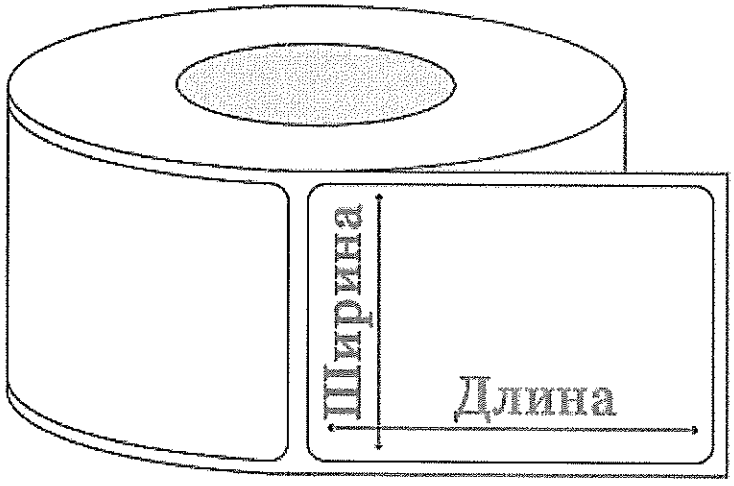


Рис.1