Технические характеристики

Ходовые качества и манёвренность

Транспортная скорость	до 8 км/ч
Технологическая скорость	до 4 км/ч
Радиус поворота (поворот на месте)	0 м
Предельный уклон подъём/спуск	40 градусов
боковой	30 градусов
Удельное давление на грунт	0,32 кг/кв.см
Масса машины	15 800 кг
Ширина траков	600 или 800 мм

Двигатель

Deutz TCD2013 водяного охлаждения с электронным управлением

Мощность	250 л.с.
Экологический класс	TIER 3
Количество цилиндров	6
Мощность при 2.200 об/мин	188 кВт/250 л.с.
Крутящий момент при 1.500 об/мин	1000 Нм
Ёмкость топливного бака	320 л

Система управления

Электронная, с системой самодиагностики, управление осуществляется при помощи 2 джойстиков и цифрового дисплея.

Электрическая система

Рабочее напряжение	24 В
Аккумуляторы	2х 12 В-105 Ач
Генератор	28 В-100 А

Ходовая система

Жёсткая, балансирная, маятникового типа. Размер тележки CAT D4. Гидростатическая трансмиссия с бесступенчатым изменением скорости.

Дополнительное оборудование

Предпусковой подогреватель двигателя мощностью 16 КВт, с функцией разогрева гидравлической жидкости. Подогрев топливных фильтров. Возможность установки гидравлической лебёдки.

Кабина оператора

Одноместная, цельнометаллическая каркасная, шумовиброизолированная.

Климат контроль.

Внутренняя температура от 0 до +20°С при внешней от –40 до +40°С.

Высокопрочное стекло Lexan, обеспечивающее надёжную защиту.


Защитная система ROPS-FOPS.


Подрессоренное сидение с подогревом, ремнём безопасности и регулированием по 8 параметрам.


Стерео аудиосистема с функцией hands-free.

Многофункциональный дисплей оператора с возможностью вывода всех параметров систем машины.

Круговое освещение рабочей зоны (4 светодиодных фары спереди и 2 по бокам).

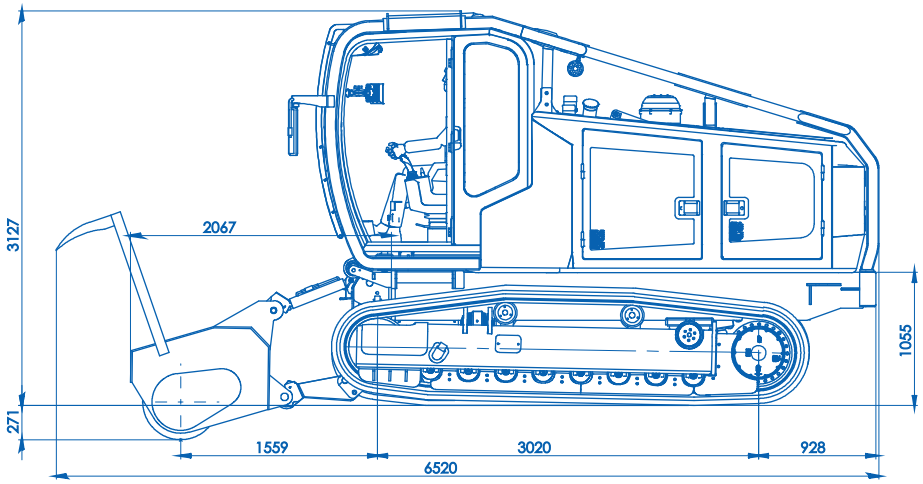

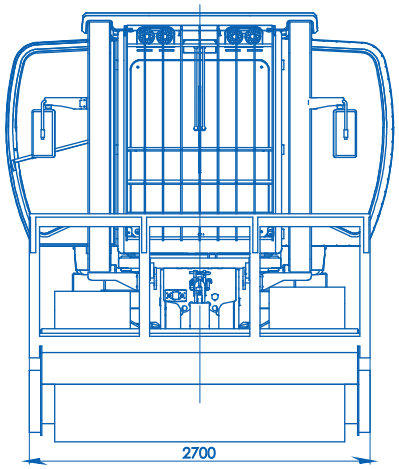

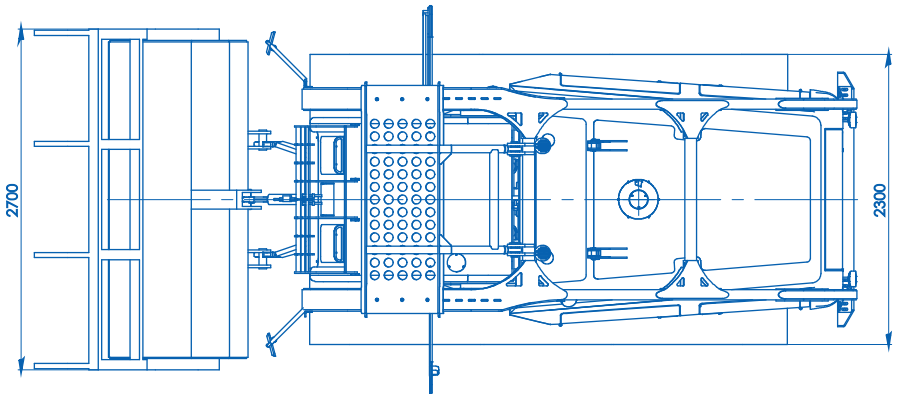

ТайгаМаш

ООО «ТайгаМаш»
ул. Матросова д.30, стр.82
660079, Красноярск, Россия
Телефон: +7 (950) 426 39 22
Факс: +7 (391) 221 61 31

www.taigamash.com