Техническая спецификация №7000016969
на поставку ограждений для земляных работ в Московской области

1. Назначение

Ограждение для земляных работ в Московской области для временного ограждения строительной площадки.

2. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Количество ограждений, шт		
Размер, мм	Длина - 2000 мм Высота - 1500 мм	
Рамка секции ограждения	сварная	
Секция ограждения металлическая, рамная	Да	
Защита металлоконструкций от корозии	Да	
Окраска секции ограждения, цвет желтый	RAL-1023	
Размер ячейки, мм	100 на 100	
Диаметр прутка секции ограждения, мм	4	
Диаметр стойки, мм	50	
Установка секции ограждения в опорный блок	Да	
Габариты опорного блока ДхШхВ, не более, мм	600x220x100	
Опорный блок	бетонный	
Марка бетона опорного блока	М300	
Масса опорного блока, не более, кг	25	
Диаметр отверстий в опорном блоке для установки секций ограждений, мм	51	
Количество отверстий для установки секций ограждения в опорном блоке	6	
Наличие металлической таблички в центре секции ограждения	Да	
Размер таблички, ДхВ, мм	1000x700	
Окраска таблички, цвет желтый	RAL-1023	
Наличие надписи на табличке (надпись нанесена методом трафарета информации)	Да	
Толщина металла таблички, не более, мм	1	
Срок службы, не менее лет	5	

Гарантийный срок, не менее лет	1	
Наличие в комплекте поставки соединительных хомутов, не менее 2 шт на одну секцию	Да	

• Аттестация ПАО «Россети» не требуется.

Приложение 1

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Макеты ограждения мест проведения земляных работ в Московской области

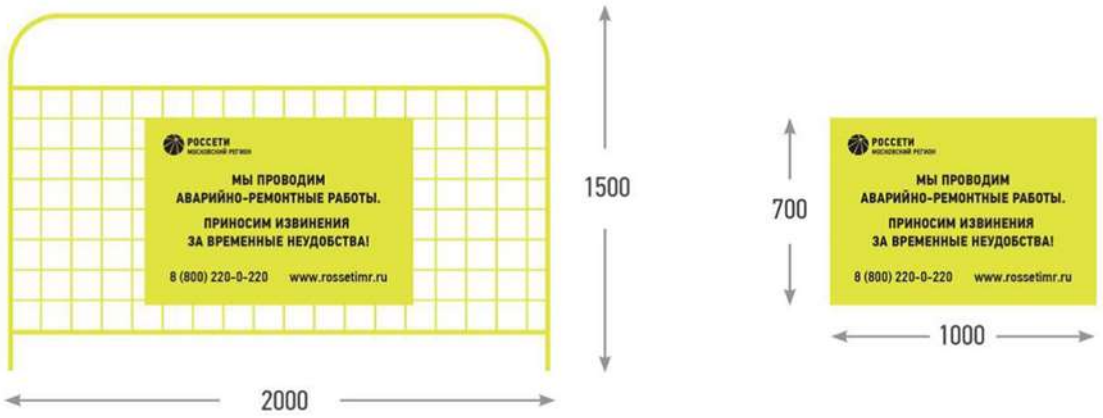



1. Ограждения представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 1500 на 2000 мм.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 1000х700 мм с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макету.