

Номер закупки: 083-0023669

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
А.В. Вологин
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-353778
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 1882 от 19.06.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Рузский п.Брикет, 50:19:0030110:1231
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным издживением Подрядчика (дополнительный объем)
по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 398 ВЛЗ-10 кВ ф.З ПС-35 кВ №564 "Рождествено", РЛР-10 кВ, ВЛН-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,066 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПНР, МО, Рузский р-н, п.Брикет, 50:19:0030110:1231

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
☐	Оформление земельно-правовых отношений		
☐	Получение ТУ от сторонних организаций		
☐	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ		С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
☒	Выполнение монтажных работ		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования		Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым"
☒	Предоставление материалов		Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"
☐	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☒	Сдача объекта приемочной комиссии		Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание		36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 733 183,78 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.		
СМР	228 311,12	руб.
Оборудование	304 567,18	руб.
ПНР	188 822,84	руб.
Прочие	0,00	руб.
Непредвиденные работы и затраты	11 482,63	руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: _____ 31 января 2027 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

А.В. Рогожин
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.С. Булатова
Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного

подпись

А.В. Дудукчян
Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления

Рогожин А.В.

"__"____2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже).
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-353778 Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 1882 от 19.06.2026

Наименование инвестиционного проекта: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 398 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №564 "Рождество", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,066 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Брикет, 50:19:0030110:1231

СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
	2026	1 кв.	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	187 140,26	249 645,23	154 772,82	0,00	23 248,24	12 659,35	18 823,99	0,00	646 289,89
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027	-	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	187 140,26	249 645,23	154 772,82	0,00	0,00	0,00	9 412,00	0,00	600 970,31
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											
№п/п	Наименование			СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации			187 140,26	249 645,23	154 772,82	0,00	23 248,24	12 659,35	18 823,99	0,00	646 289,89
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2024/2023			108,1400000000000	108,1400000000000	108,1400000000000	108,1400000000000	108,1400000000000	108,1400000000000	108,1400000000000	108,1400000000000	108,1400000000000
	2025/2024			107,4000000000000	107,4000000000000	107,4000000000000	107,4000000000000	107,4000000000000	107,4000000000000	107,4000000000000	107,4000000000000	107,4000000000000
	2026/2025			105,5000000000000	105,5000000000000	105,5000000000000	105,5000000000000	105,5000000000000	105,5000000000000	105,5000000000000	105,5000000000000	105,5000000000000
	2027/2026			104,1000000000000	104,1000000000000	104,1000000000000	104,1000000000000	104,1000000000000	104,1000000000000	104,1000000000000	104,1000000000000	104,1000000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						0,00	23 248,24	12 659,35	9 412,00	0,00	45 319,59
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства			187 140,26	249 645,23	154 772,82	0,00	0,00	0,00	9 412,00	0,00	600 970,31
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027			187 140,26	249 645,23	154 772,82	0,00	0,00	0,00	9 412,00	0,00	600 970,31
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости			187 140,26	249 645,23	154 772,82	0,00	0,00	0,00	9 412,00	0,00	600 970,31
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***			1,0000000000000	1,0000000000000	1,0000000000000	1,0000000000000	1,0000000000000	1,0000000000000	1,0000000000000	1,0000000000000	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат			187 140,26	249 645,23	154 772,82	0,00	0,00	0,00	9 412,00	0,00	600 970,31
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027			187 140,26	249 645,23	154 772,82	0,00	0,00	0,00	9 412,00	0,00	600 970,31
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС			228 311,12	304 567,18	188 822,84	0,00	0,00	0,00	11 482,63	0,00	733 183,78

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0023669

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу:
Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 398 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №564 "Рождествено",
РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,066 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н,
п.Брикет, 50:19:0030110:1231

Начальная (максимальная) цена договора	733 183,78	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления
капитального строительства Западных электрических сетей-филиала ПАО "Россети
Московский регион"

_____ А.В. Рогожин

" " 2026 г.
_____ М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 398 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №564 "Рождествено", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10
кВ - 0,07 км, ВЛ-0,4кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Брикет, 50:19:0030110:1231
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.03							
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1							-
2							-
3							-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ					-
5	02-01-02	Строительство ВЛЗ-10 кВ	162,89864	20,75226	249,64523		433,29613
6	02-01-03	Строительство МТП-250/10/0,4 кВ					-
7	02-01-04	Трансформатор ТМГ 160/10/0,4					-
8							-
9							-
Итого: по главе 2			162,89864	20,75226	249,64523	-	433,29613
Итого: по главам 1-2			162,89864	20,75226	249,64523	-	433,29613
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
10							0,00000
							0,00000
Итого: по главе 3			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-3			162,89864	20,75226	249,64523	0,00000	433,29613
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
11							0,00000
12							0,00000
13							0,00000
Итого: по главе 4			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-4			162,89864	20,75226	249,64523	0,00000	433,29613
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
14							0,00000
15							0,00000
16							0,00000
Итого: по главе 5			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-5			162,89864	20,75226	249,64523	0,00000	433,29613
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
17							0,00000
18							0,00000
19							0,00000
Итого: по главе 6			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-6			162,89864	20,75226	249,64523	0,00000	433,29613
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
20							0,00000
21							0,00000
22							0,00000
Итого: по главе 7			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-7			162,89864	20,75226	249,64523	0,00000	433,29613

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 8. Временные здания и сооружения							
23	ГСН 81-05-01-2001 п.2.7.	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
24							-
<i>Итого: по главе 8</i>			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			162,89864	20,75226	249,64523	-	433,29613
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	ГСН 81-05-02-2007 п.2.2.4	Производство работ в зимнее время 2,1% от СМР ТП	-	-			-
26	ГСН 81-05-02-2007 п.2.2.4	Производство работ в зимнее время 1,9% от СМР по главам 1-8	3,09507	0,39429			3,48936
27	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ				9,23745	9,23745
28	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ				26,04858	26,04858
29	09-01-03	Пусконаладочные работы МТП 250/10/0,4 кВ				93,96209	93,96209
30	09-01-04	Пусконаладочные работы ТМГ 160 кВА				25,52470	25,52470
31							-
<i>Итого: по главе 9</i>			3,09507	0,39429	-	154,77282	158,26218
Итого: по главам 1-9			165,99371	21,14655	249,64523	154,77282	591,55831
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
32	Постановление РФ N0468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль 2,14% (итог гл.1-9)				12,65935	12,65935
33	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика-3,93% (итого гл.1-9, 12)				23,24824	23,24824
<i>Итого: по главе 10</i>			-	-	-	35,90759	35,90759
Итого: по главам 1-10			165,99371	21,14655	249,64523	190,68041	627,46590
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
34							-
35							-
<i>Итого: по главе 10</i>			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-11			165,99371	21,14655	249,64523	190,68041	627,46590
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
36	по договору №566-0126-РК от 13.01.2026	Проектные работы				-	-
<i>Итого: по главе 12</i>			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			165,99371	21,14655	249,64523	190,68041	627,46590
Непредвиденные затраты							
37	ПЦСН-2020 МО п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	4,97981	0,63440	7,48936	5,72042	18,82399
		Итого: Непредвиденные затраты	4,97981	0,63440	7,48936	5,72042	18,82399
		Итого с непредвиденными	170,97352	21,78095	257,13459	196,40083	646,28989
НДС 22%							
38		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	37,61417	4,79181	56,56961	43,20818	142,18377
		Итого НДС	37,61417	4,79181	56,56961	43,20818	142,18377
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	208,58769	26,57276	313,70420	239,60901	788,47366

Генеральный директор
ООО«СТРОЙПРОМ»

м.п.

Д.В. Стёжка



OT 1906.2016

№ 882

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 356 от 11.06.2026 г.,

Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 398 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №564 "Рождествено", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,07 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Брикет, 50:19:0030110:1231», разработанную ООО «Стройпром» со следующими основными технико-экономическими показателями:

1.1.	Стойка СВ 95-3	- 4 шт.
1.2.	Провод СИП-2 3х95+1х95	- 0,028 км.
1.3.	Протяженность линии ВЛ-0,4 кВ	- 0,020 км.
1.4.	Стойка СВ 110-5	- 6 шт.
1.5.	Провод СИП-3 1х70	- 0,283 км.
1.6.	Протяженность линии ВЛ-10 кВ	- 0,066 км.
1.7.	Разъединитель РЛР 10/400 УХЛ 1	- 1 шт.
1.8.	МТП 250/10/0,4 кВ	- 1 комп.
1.9.	Трансформатор ТМГ 160/10/0,4 кВ	- 1 шт.

числе:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 2.1. СМР | - 929,99534 тыс. руб. |
| 2.2. Оборудование | - 1423,79818 тыс. руб. |
| 2.3. Прочие затраты | - 400,48539 тыс. руб., в том числе: |
| 2.4. ПИР | - 82,68968 тыс. руб. |



3. Продолжительность строительства - 1,0 мес.



А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «Стройпром»

Исп. О.Н. ТЮКИН
(495)525-73-00(23-85)

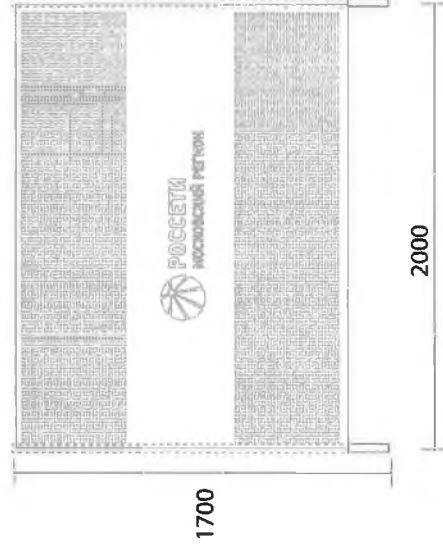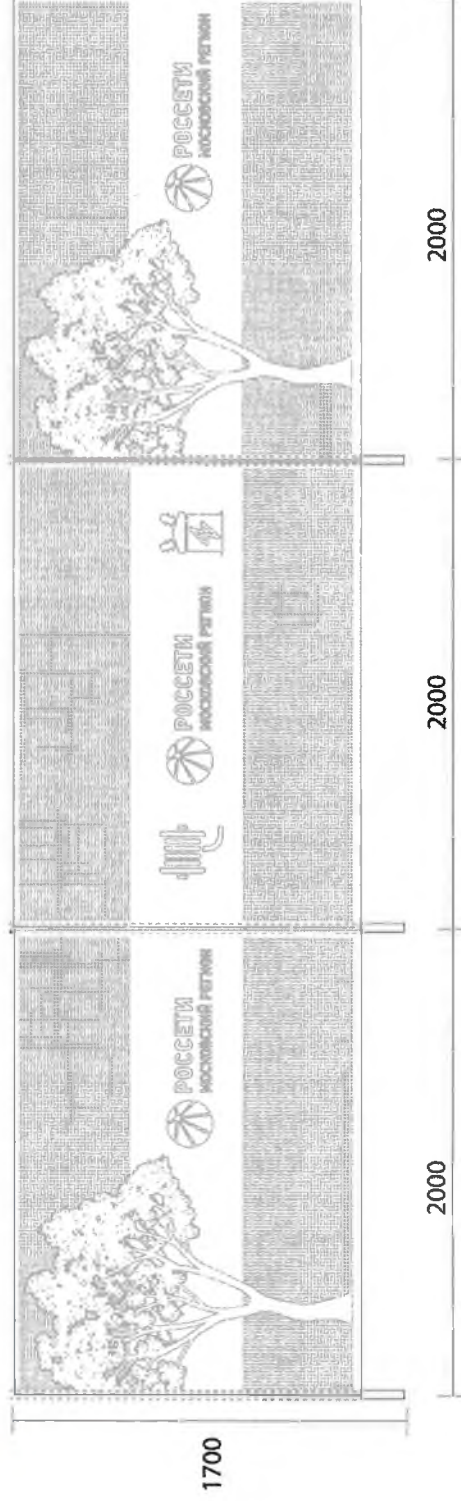

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям


Л.В. Душина

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Сварная рама



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

Вариант 4





РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

Для сигнальных ограждений должны использоваться баннеры с информацией о виде и сроках работ:




БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладок.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

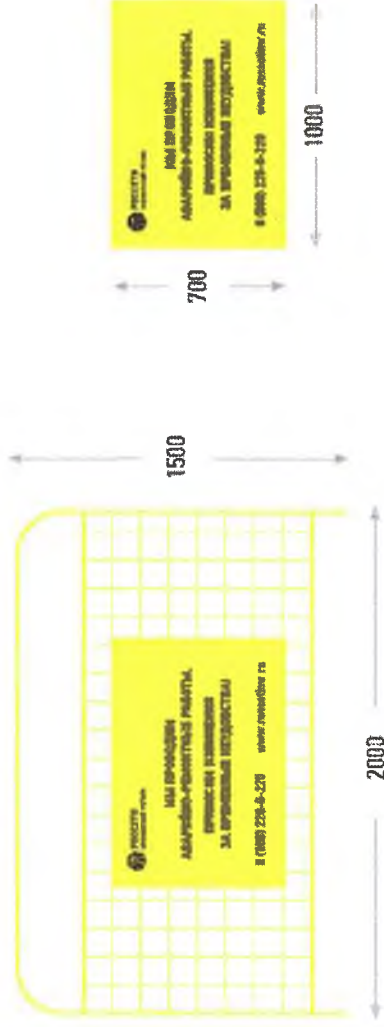

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное ограждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям

Г.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)**

1700



2000

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (нозырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.


2000

2000

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:

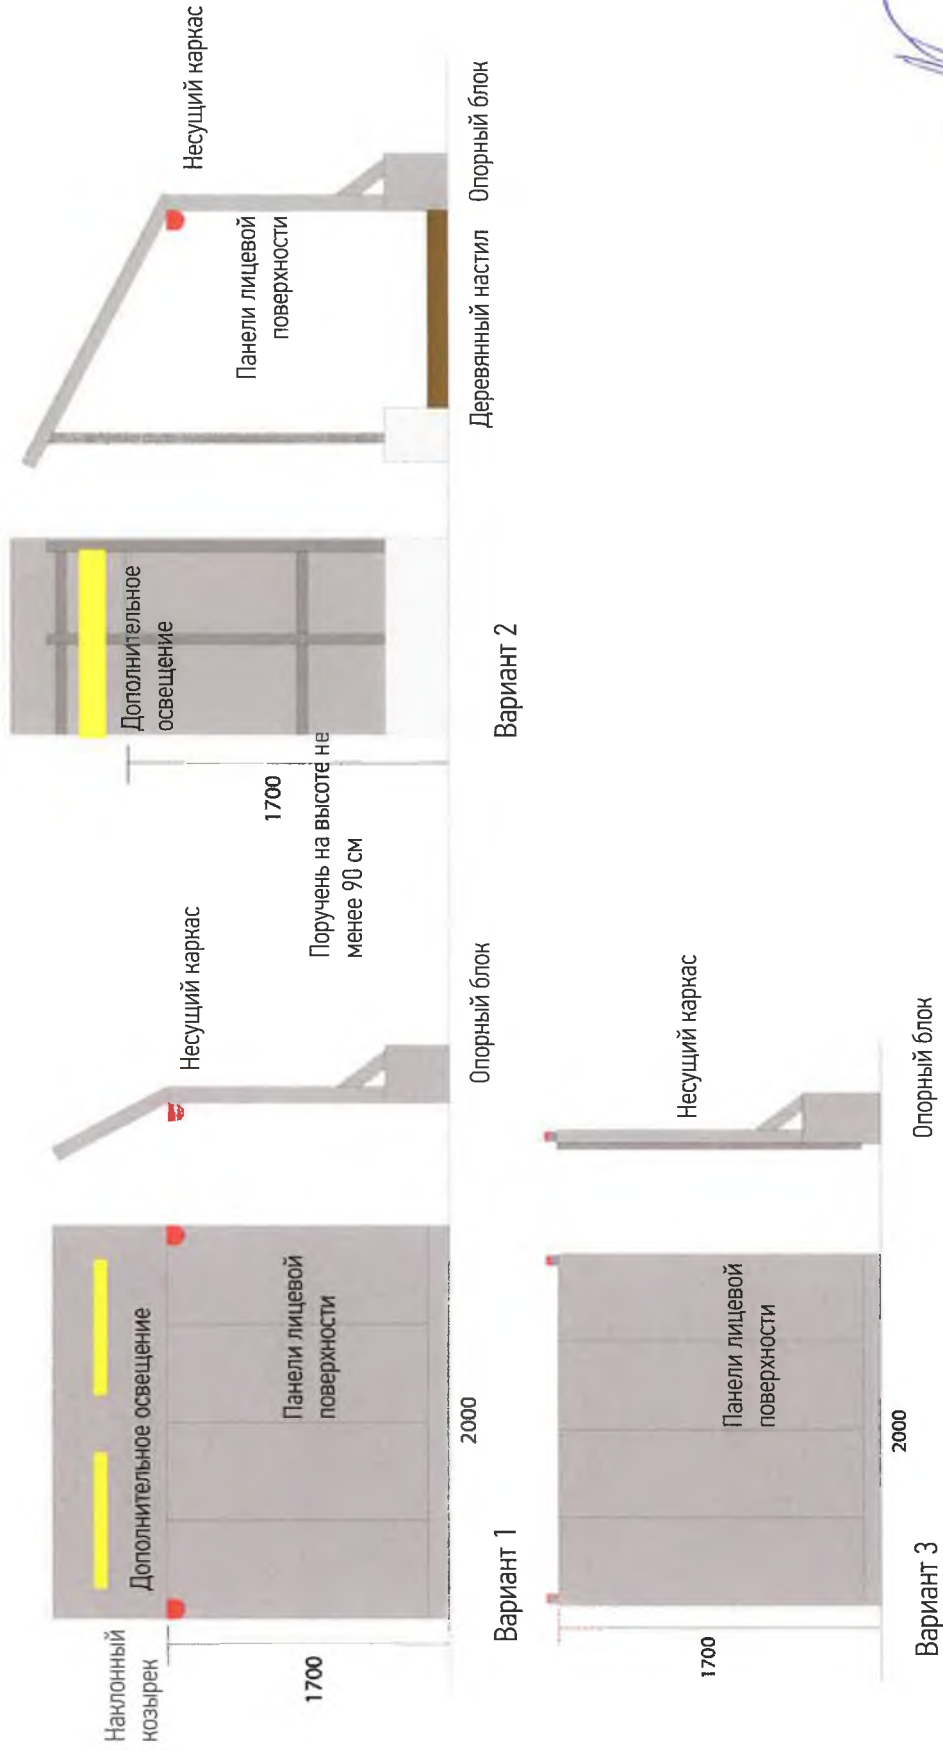

Директор по внешним коммуникациям


Л.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям



Л.В. Душина

По лоту национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства
Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

А.В. Рогожин