

Номер закупки: 083-0023871

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
А.В. Вологин
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-351503
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2581 от 24.08.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область
(субъект)

Наро-Фоминский
(район)

г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080603:664
(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем)
по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, ВЛН-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,052 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,251 км), в т.ч. ПНР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080603:664

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☒	Выполнение подготовительных работ	
	☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
	☒	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	☒	Предоставление оборудования	Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым"
	☒	Предоставление материалов	Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"
	☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 344 181,69 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

СМР	43 409,71 руб.
Оборудование	133 017,62 руб.
ПНР	162 363,98 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	5 390,37 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: _____ 30 января 2027 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

А.В. Рогожин
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.С. Булатова
Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного

подпись

А.В. Дудукчян
Ф.И.О.

Утверждаю

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления

Рогожин А.В.
" " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже).
ПНР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 2581 от 24.08.2026

Идентификатор инвестиционного проекта: I-351503

Наименование инвестиционного проекта: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ ВЛН-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,052 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,251 км), в т.ч. ПНР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о. Наро-Фоминский, д.Новинское, 502-64080603:664

СПРАВочно: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной НПР / проектом корректировки НПР											
Уровень цен составления сметной документации	год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Прочих"			Итого: руб.	(без НДС):
							Содержание заявки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты		
Год, соответствующий полуериоду строительства:	2026	1 кв.	35 581,73	109 030,84	133 085,23	0,00	10 913,52	5 942,73	8 836,68	0,00	303 390,73
	2027	-	35 581,73	109 030,84	133 085,23	0,00	0,00	0,00	4 418,34	0,00	282 116,14
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть										
№п/п	Наименование						Расшифровка "Прочих"			Итого: руб.	(без НДС):
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации		35 581,73	109 030,84	133 085,23	0,00	10 913,52	5 942,73	8 836,68	0,00	303 390,73
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2024/2023		108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000	108,14000000000000
	2025/2024		107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
	2026/2025		105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
3	2027/2026		104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах					0,00	10 913,52	5 942,73	4 418,34	0,00	21 274,59
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства		35 581,73	109 030,84	133 085,23	0,00	0,00	0,00	4 418,34	0,00	282 116,14
	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2027		35 581,73	109 030,84	133 085,23	0,00	0,00	0,00	4 418,34	0,00	282 116,14
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости		35 581,73	109 030,84	133 085,23	0,00	0,00	0,00	4 418,34	0,00	282 116,14
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***		1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000		
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат		35 581,73	109 030,84	133 085,23	0,00	0,00	0,00	4 418,34	0,00	282 116,14
	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2027		35 581,73	109 030,84	133 085,23	0,00	0,00	0,00	4 418,34	0,00	282 116,14
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства с учетом НДС		43 409,71	133 017,62	162 363,98	0,00	0,00	0,00	5 390,37	0,00	344 181,69

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0023871

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу:
Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,052 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,251 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080603:664

Начальная (максимальная) цена договора	344 181,69	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления
капитального строительства Западных электрических сетей-филиала ПАО "Россети
Московский регион"

_____ А.В. Рогожин

" " 2026 г.
_____ М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,07 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080603:664
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.02							
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1							-
2							-
3							-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ					-
5	02-01-02	Строительство ВЛЗ-10 кВ	34,91828		109,03084		143,94912
6	02-01-03	Строительство МТП-250/10/0,4 кВ с ТМГ 100 кВА					-
7							
8							-
9							-
Итого: по главе 2			34,91828	-	109,03084	-	143,94912
Итого: по главам 1-2			34,91828	-	109,03084	-	143,94912
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
10							0,00000
							0,00000
Итого: по главе 3			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-3			34,91828	0,00000	109,03084	0,00000	143,94912
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
11							0,00000
12							0,00000
13							0,00000
Итого: по главе 4			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-4			34,91828	0,00000	109,03084	0,00000	143,94912
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
14							0,00000
15							0,00000
16							0,00000
Итого: по главе 5			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-5			34,91828	0,00000	109,03084	0,00000	143,94912
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
17							0,00000
18							0,00000
19							0,00000
Итого: по главе 6			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-6			34,91828	0,00000	109,03084	0,00000	143,94912
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
20							0,00000
21							0,00000
22							0,00000
Итого: по главе 7			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-7			34,91828	0,00000	109,03084	0,00000	143,94912

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 8. Временные здания и сооружения							
23	ГСН 81-05-01-2001 п.2.7.	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
24							-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			34,91828	-	109,03084	-	143,94912
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	ГСН 81-05-02-2007 п.2.2.4	Производство работ в зимнее время 2,1% от СМР ТП	-	-			-
26	ГСН 81-05-02-2007 п.2.2.4	Производство работ в зимнее время 1,9% от СМР по главам 1-8	0,66345	-			0,66345
27	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4				17,63615	17,63615
28	09-01-02	ПНР ВЛЗ-10 кВ				41,09166	41,09166
29	09-01-03	ПНР МТП с ТМГ				74,35742	74,35742
30							-
31							-
Итого: по главе 9			0,66345	-	-	133,08523	133,74868
Итого: по главам 1-9			35,58173	-	109,03084	133,08523	277,69780
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
32	Постановление РФ N0468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль 2,14% (итог гл.1-9)				5,94273	5,94273
33	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика-3,93% (итого гл.1-9, 12)				10,91352	10,91352
Итого: по главе 10			-	-	-	16,85625	16,85625
Итого: по главам 1-10			35,58173	-	109,03084	149,94148	294,55405
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
34							-
35							-
Итого: по главе 10			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-11			35,58173	-	109,03084	149,94148	294,55405
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
36	по договору №351503-ЭМС от 04.12.2025	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			35,58173	-	109,03084	149,94148	294,55405
Непредвиденные затраты							
37	ПЦСН-2020 МО п.37.12.2	Непредвиденные затраты 0%	1,06745	-	3,27093	4,49830	8,83668
		Итого: Непредвиденные затраты	1,06745	-	3,27093	4,49830	8,83668
		Итого с непредвиденными	36,64918	-	112,30177	154,43978	303,39073
НДС 22%							
38		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	8,06282	-	24,70639	33,97675	66,74596
		Итого НДС	8,06282	-	24,70639	33,97675	66,74596
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	44,71200	-	137,00816	188,41653	370,13669

Директор
«ЭНЕРГОМАШСТРОЙ» (ООО
«ЭМС»)

Д. Ю. Кузнецов

м.п.

ПРИКАЗ

от 24.08.2026

№ 2581

Об утверждении рабочего проекта (I-351503)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации и на основании протокола Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости № 590 от 14.08.2026 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,07 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080603:664», разработанную ООО «ЭМС» со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Технические показатели:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1.1. Стойка СВ 95-3 | - 6 шт. |
| 1.2. Стойка СВ 110-5 | - 3 шт. |
| 1.3. Провод СИП-2 3х70+1х95 | - 0,262 км. |
| 1.4. Протяженность линии ВЛ-0,4 кВ | - 0,251 км. |
| 1.5. Стойка СВ 110-5 | - 8 шт. |
| 1.6. Провод СИП-3 1х70 | - 0,249 км. |
| 1.7. Протяженность линии ВЛ-10 кВ | - 0,052 км. |
| 1.8. Разъединитель РЛР Тесла 10/400 | - 2 шт. |
| 1.9. МТП 250/10/0,4 кВ | - 1 комп. |
| 1.10. Трансформатор ТМГ 100/10/0,4 кВ | - 1 шт. |

2. Стоимость строительства в текущих ценах – 3253,19519 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 2.1. СМР | - 1367,30079 тыс. руб. |
| 2.2. Оборудование | - 1447,06077 тыс. руб. |
| 2.3. Прочие затраты | - 438,83363 тыс. руб., в том числе: |
| 2.4. ПИР | - 114,53141 тыс. руб. |

3. Продолжительность строительства - 1,0 мес.

Директор

А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «ЭМС»

Исп. О.Н. Тюкин
(495)525-73-00(23-85)



По лоту № 083-0023871: Выполнение СМР, ПНР полным изданием
Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4
кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ,
ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,052 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,251 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-
Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080603:664

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование
являются используемыми.

Заместитель директора по капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства
Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

А.В. Рогожин

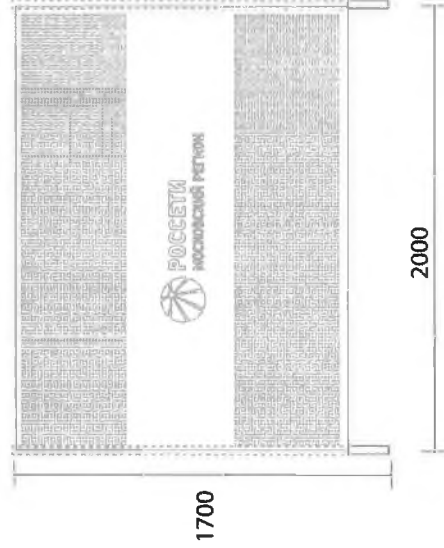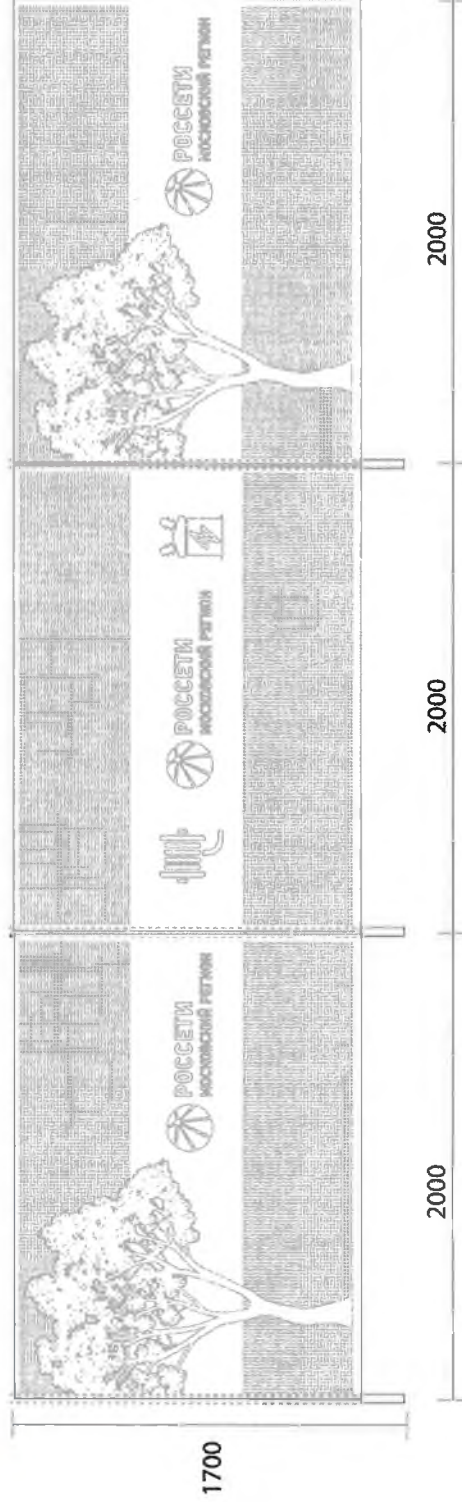

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрытия для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям


Л.В. Душина



**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ**

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Сварная рама



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

Вариант 4

Для сигнальных ограждений должны использоваться баннеры с информацией о виде и сроках работ:




БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладок.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

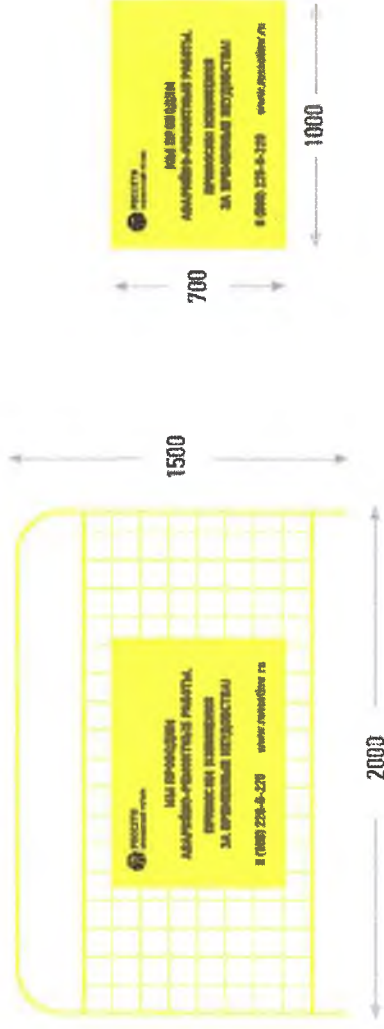

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное ограждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям

Г.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)**

1700



2000

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (нозырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.


2000

2000

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:

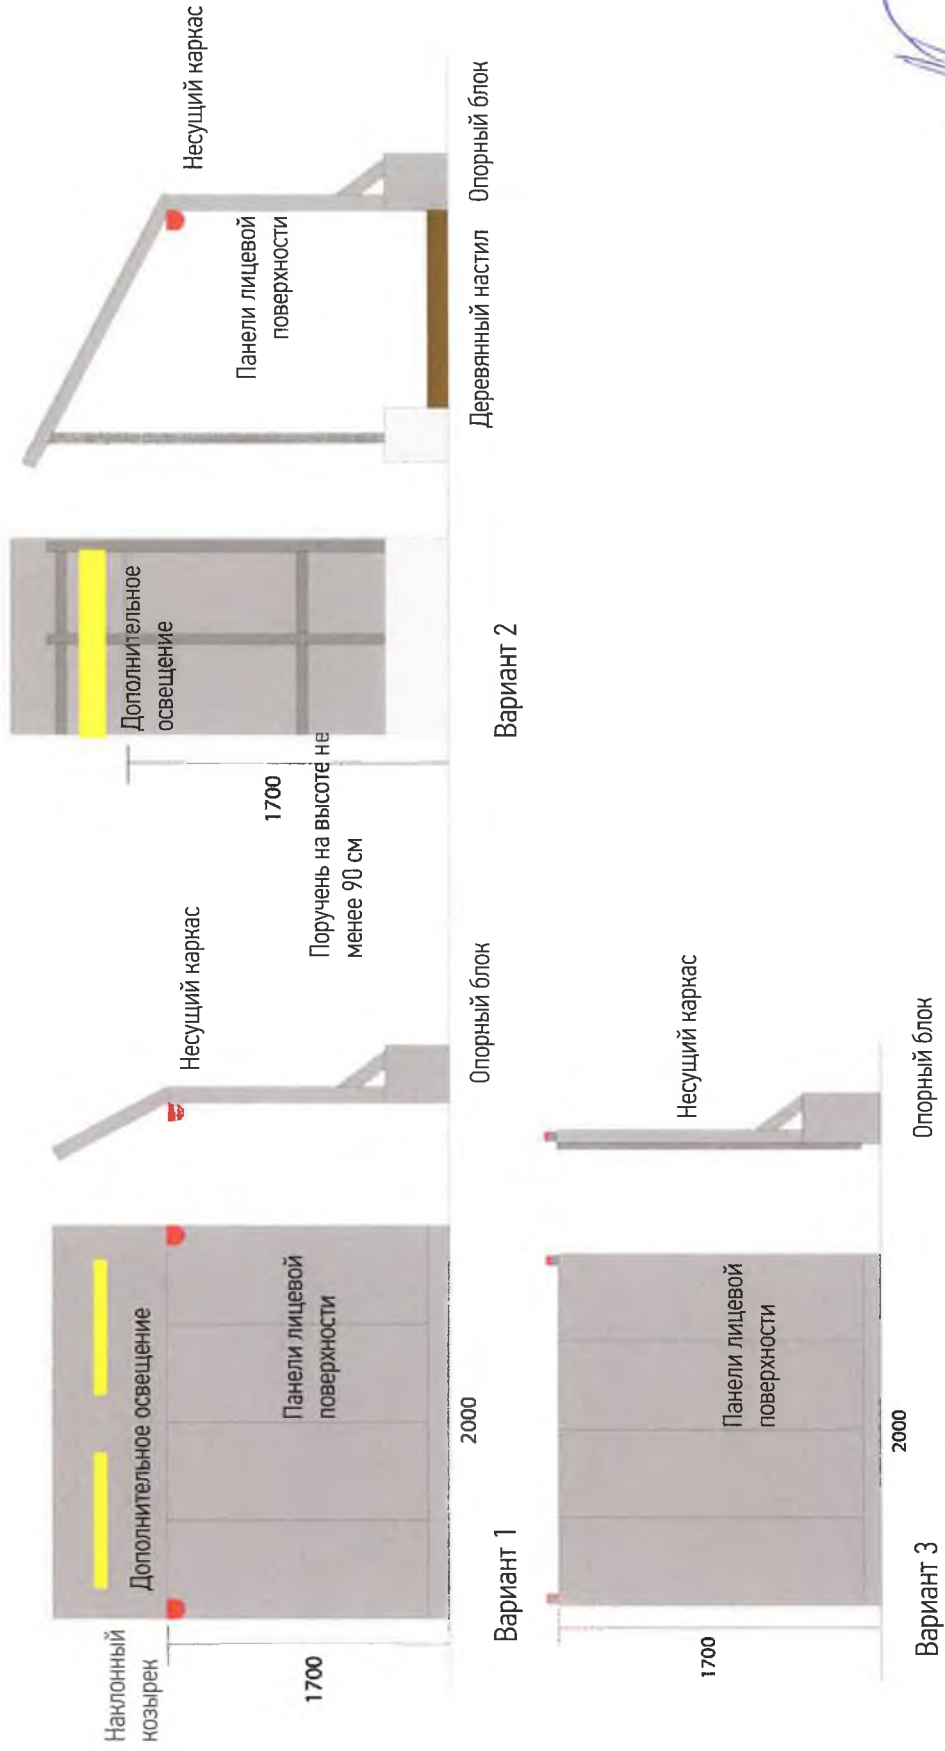

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина