Техническая спецификация № 7000006030/2050
на поставку

аккумуляторной батареи Delta HRL 12-7,2 X (12V / 7,2Ah)

Организация: Западные электрические сети – филиал ПАО «Россети Московский регион»


1. Назначение.

Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии.

2. Характеристики

Наименование параметра	Значение	Предложение участника ТЗП
Напряжение	12 В	
Емкость	7,2 Ач	
Длина	151 мм	
Ширина	65 мм	
Высота	94 мм	
Высота с клеммой	100 мм	
Вес	2.6 кг	
Срок службы АКБ	12 лет	
Тип клеммы	F2	
Гарантия	12 мес.	



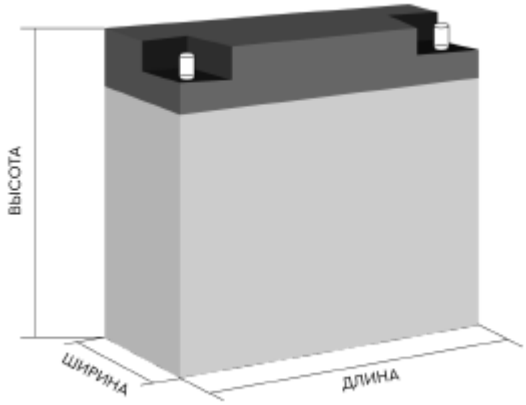

3. Особенности

Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
Нет ограничений на воздушные перевозки;
Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;

Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
Необслуживаемые. Не требует долива воды;
Высокая плотность энергии;
Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение.

4. Дополнительная информация

Аттестация устройства в ПАО «Россети» Не требуется

Начальник службы РЗА
филиала ПАО "Россети Московский регион" –
Западные электрические сети И.А. Мазевич

Начальник управления РЗА электрических
сетей департамента релейной защиты и
режимной автоматики электрических сетей
ПАО "Россети Московский регион" А.Б. Фурсенко